StoCretec

Tudatosan építeni.



StoCrete EH 200

Padlóbevonat menekülési útvonalakra

Padlóbevonat

Ipari bevonatok

A menekülési útvonalak padlóburkolata komoly kihívást jelent a tervezők számára. Egyrészt általában követelmény, hogy az alkalmazott anyagok megfeleljenek a „nem éghető” tűzvédelmi építőanyag-osztálynak. Másrészt a padlóburkolatoknak meg kell felelniük a szokásos követelményeknek a megjelenés, a csúszásmentesség és a tisztíthatóság tekintetében is. A tisztán műanyagból készült bevonatok azonban nem képesek e követelmények teljesítésére. Legfeljebb a „nehezen éghető” építőanyag-osztály követelményeinek felelnek meg.

A StoCrete EH 200 epoxi-hibrid rendszer a menekülési útvonalak padlófelületeinek kialakítására nyújt korszerű és megbízható megoldást. Az önterülő, csúszásmentes bevonat 3 mm rétegvastagság esetén nem éghető (A2fl-s1 osztály, az EN EN 13501-1:2007 szabvány szerint).

Amennyiben a funkcionális követelmények mellett kiemelt szerepet kap az esztétikus megjelenés, a felület lezárása StoPox WL 150 selyemmatt, színes vizesbázisú lakkal vagy StoPox WL 100 fényes, színes vizesbázisú lakkal javasolt.


A legfeljebb 0,5 mm rétegvastagságú bevonatokra az alábbi érvényes: tűzvédelmi követelmények és az építőanyag-osztály tűzvédelmi minősítése során az utólag felhordott, legfeljebb 0,5 mm vastagságú bevonatokat nem veszik figyelembe, amennyiben azokat teljes felületen, pórusmentesen, nem éghető aljzatra hordták fel.[1]

[1] Német Közigazgatási műszaki építési előírás (MVV TB) szerint

A bevonatrendszer az R 10 és R 11 csúszásmentességi osztályba sorolható.

Információ:
Általános javaslat, hogy a tervezett bevonatot előzetesen egyeztessék a tűzvédelmi tervezővel.

Rendszerfelépítés

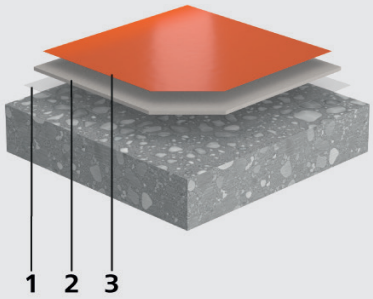

1— Alapozás StoCryl EH 100
2— Bevonat StoCrete EH 200
3— Fedőlezárás StoPox WL 150 vagy StoPox WL 100

Kapcsolat
Sto Építőanyag Kft.
Jedlik Ányos u. 17.
H-2330 Dunaharaszti
Telefon + 36 24 510 210
info.hu@sto.com

○ Padlóbevonatot szeretnék.
Kérem, egyeztessen velem egy konzultációs időpontot.

Cég

Név

Utca

Irányítószám I Város

Telefon

E-mail

Dátum I Aláírás

Kérdésével forduljon hozzánk telefonon, vagy e-mailben.

Telefon
+36 24 510 210
E-mail
info.hu@sto.com

Art.-Nr. 010114 Rev.-Nr. 01/9.07.2026. Printed in Hungary

Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.