StoCretec

Tudatosan építeni.

StoPox WL 150

Széles körűen alkalmazható selyemmatt vékonybevonat

Padlóbevonat

Ipari bevonatok

Bővült a vizes bázisú vékonybevonat kínálatunk. A StoPox WL 150 színes vékonybevonat lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik, mint például vonzó selyemmatt megjelenés, rendkívül jó fényállóság és kiváló tisztíthatóság.

A StoPox WL 150 vékonybevonat használható új epoxigyanta bevonatokra vagy cementesztrichre, valamint felújító rétegként hordképes régi bevonatokra. Kritikus aljzatokon, mint például magnezit- vagy kalcium-szulfát esztrichen, illetve talajon fekvő betonon, a páraáteresztő anyag megakadályozza az ozmotikus hólyagok kialakulását.

A kétkomponensű vizes bázisú festék gyorsan és könnyen felhordható. A szerszámok vízzel könnyen megtisztíthatók. Nagyobb felületekre érdemes a StoPox WL 150-et airless szórással felhordani. Ezzel idő és pénz takarítható meg.

Az epoxigyanta ellenáll a közepes mechanikai terhelésnek. Széles spektrumban színezhető, többek között RAL-színskála és StoColor System szerint. A Sto Értékesítési Központban rövid időn belül leszínezik az Ön által kiválasztott színárnyalatot.

A StoPox WL 150 vizes bázisú vékonybevonatunk nem tartalmaz oldószereket és lágyítószereket, és teljesíti az AgBB értékelési rendszer szerinti VOC-emisszió vizsgálati kritériumait. A vizes bázisú készítmény szagtalan és nem szennyezi a beltéri klímát. A StoPox WL 150 így akár folyamatos üzem közben is felhordható.

Kép:
Schelbach/Yomei, Detmold, DE
Fotó: Prekwinkel Strahl- und Beschichtungstechnik GmbH

Rendszermegoldás

Műszaki tulajdonságok

- Selyemmatt felület
- VOC-alacsony emissziójú
- Páraáteresztő
- Vízzel hígítható
- Mechanikailag és vegyileg jól terhelhető
- Kiváló fényállóság, beltérben alkalmazva
- Airless technológiával szórható
- Kiváló tapadás az aljzatra
- Nagyon jó tisztíthatóság
- Tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig
- Széles színválaszték, RAL színkártya, StoColor System

Rendszerfelépítés

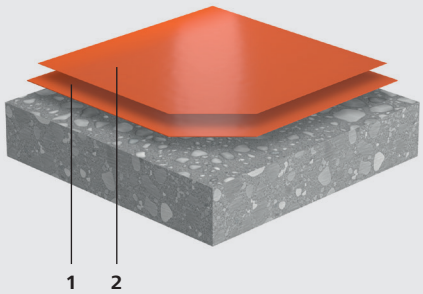

1 — Alapozás: StoPox WL 150
2 — Fedőlezárás: StoPox WL 150

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 17.
Magyarország
Nyitvatartás: H-Cs.: 7:30-16:00, P.: 7:30-13:00

Műszaki InfoCenter
Telefon +36 24 510 210
info.hu@sto.com
www.stocretec.hu
www.sto.hu

Art.-Nr. 014736 Rev.-Nr. 01/19.05.2025. HU

Figyelembe kell venni a műszaki adatlapokban és engedélyekben szereplő konkrét műszaki előírásokat és a termékekre vonatkozó információkat.