

# Élelmiszeripari bevonatrendszer

Megbízható, kiváló teljesítményű és strapabíró

Padlóbevonat



Élelmiszeripari  
bevonatok

Az élelmiszeriparban használt bevonatrendszernek a legmagasabb higiéniai és funkcionális követelményeknek kell megfelelniük. Nem befolyásolhatják a termékek minőségét, és ellen kell állniuk a szélsőséges terheléseknek. StoFloor Food padlóbevonat rendszereink megbízható, kiváló teljesítményű és tartós megoldást kínálnak erre a célra.



Borítókép:

Padlóbevonat egy tyúktojás keltetőben: megfelel a magas higiéniai és mechanikai követelményeknek.

Fotó: anish\_ap1 / Adobe Stock

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak! A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkor munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal! Nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások, illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.



# Tartalom



## **04 Minősített bevonatrendszerek élelmiszeripari üzemekbe**

Garantált biztonság, higiénia és funkcionalitás

## **06 Padlóbevonatok pékségekbe és malmokba**

Csúszásmentes, vegyszerálló és könnyen tisztítható

## **07 Padlóbevonatok tejfeldolgozó üzemekbe és sajtműhelyekbe**

Magas hő- és vegyszerállóság, könnyű tisztíthatóság

## **08 Padlóbevonatok hús- és halfeldolgozó üzemekbe**

Alacsony emissziójú, kiemelkedő hő- és vegyszerállóság

## **09 Padlóbevonatok italgyártó és palackozó üzemekbe**

Tartósan nedvességálló és vegyszerálló

## **10 Padlóbevonatok élelmiszer-csomagoló területekre**

Kopásálló, hézagmentes és könnyen fertőtleníthető

## **12 Poliuretán-cement bevonatok áttekintése**

Minősített rendszerek maximális teljesítménnyel

## **16 EP és PUR bevonatok áttekintése**

Padló, fal és mennyezet: mindenre van megoldásunk

## **17 PMMA bevonatok áttekintése**

A gyors kötés biztosítja a rövid karbantartási szünetet

## **18 Együtt a sikerért: Profitáljon szolgáltatásainkból**



# Minősített bevonatrendszerek élelmiszeripari üzemekbe

## Garantált biztonság, higiénia és funkcionalitás

Az élelmiszerek egészségügyi biztonsága a termelés minden szakaszában állandó kihívást jelent. A vállalatok ezt többek között széleskörű minőségi és biztonsági ellenőrzésekkel garantálják. A legszigorúbb követelmények nemcsak a gyártáshoz használt nyersanyagokra vonatkoznak, hanem olyan üzemeltetési erőforrásokra is, mint a berendezési tárgyak, gépek vagy építőanyagok.

A padló-, fal- és mennyezetbevonatoknak igazoltan alkalmasnak kell lenniük az élelmiszerek előállítására, csomagolására és tárolására. Nem befolyásolhatják hátrányosan a termékek minőségét és meg kell felelniük a legszigorúbb higiéniai előírásoknak.

Biztosítaniuk kell a csúszásmentességet és a legkülönbözőbb terheléseknek kell ellenállniuk.

StoFloor Food padlóbevonat rendszereink az élelmiszergyártás és tárolás bármely területén funkcionális és tartós megoldást kínálnak. Különböző speciális vizsgálati tanúsítványokkal rendelkeznek mint például HACCP, FDA, ISEGA, élelmiszerekkel való indirekt érintkezés, stb.. Termékkínálatunkat fal- és mennyezetbevonatok teszik teljessé. A Sto-csoport átfogó szakértelemmel rendelkezik a padlóbevonatok, a betonjavítás, a betonvédelem, a homlokzatok, a belső terek és az akusztika területén. Az egészséges és fenntartható építés számunkra elsődleges fontosságú. A mi álláspontunk: Tudatosan építeni.

Átfogó minőségi- és biztonsági ellenőrzések biztosítják, hogy az élelmiszerek egészségügyi szempontból biztonságosak legyenek.  
Fotó lent: Seventyfour/Adobe Stock  
Fotó jobbra: Pixel-Shot/Adobe Stock





# Padlóbevonatok pékségekbe és malmokba

Csúszásmentes, vegyszerálló és könnyen tisztítható

A pékségek vagy malmok különböző munkaterületén a munkavédelem elsődleges fontosságú. A padlóbevonatoknak igazolhatóan csúszásmentesnek kell lenniük. A sütőipari termelés területeit R 11 csúszásmentességi osztályú, a kiolvasztó és melegítő konyhákat pedig R 10 csúszásmentességi osztályú padlóval kell ellátni.

A szódabikarbóna, aromák, zsírok vagy tisztító- és fertőtlenítőszer használata vegyszerálló padlót

igényel. A gyártóüzemek, a különböző járművek, valamint a nagy teljesítményű sütők egyaránt magas mechanikai és hőállóságú padlóbevonatot igényelnek. Ezenkívül a padlóbevonatoknak könnyen tisztíthatóknak kell lenniük. Porterhelésnek kitett területeken, pl. malmokban, az elektrosztatikusan vezetőképes padló nyújt védelmet a robbanások ellen.

A pékségek padlója ellen kell álljon a nagy hő- és mechanikai terhelésnek, ugyanakkor munkavédelmi szempontból is meg kell feleljen.

Fotó: Studio Romantic/Adobe Stock



# Padlóbevonatok tejfeldolgozó üzemekbe és sajtműhelyekbe

Magas hő- és vegyszerállóság, könnyű tisztíthatóság

A higiénia és a tisztaság az elsődleges szempont a tejfeldolgozó üzemekben és a sajtműhelyekben. A mikroorganizmusok nem telepedhetnek meg a termelőberendezések, a falak, a mennyezetek és a padlók felületein. Ezért fontos, hogy a padlóbevonatok könnyen tisztíthatók legyenek. Emellett emeltszintű vegyszerállósággal kell rendelkezniük, hogy bírják a napi fertőtlenítőszeres tisztítást. A tejsav és a sók sem károsíthatják a padlót. A gőztisztítók használata megköveteli a felület magas hőállóságát. A padlóra kerülő zsír és a felületen megrekedő folyadékok ronthatják a biztonságos munkavégzés feltételeit, ezért a friss tej és jégkrém előállítására szolgáló létesítmények padlóit R 12-es csúszásmentességi osztályba kell sorolni. Sajtműhelyek gyártó, tároló és csomagoló részlegeit R 11 osztályú padlóval kell ellátni.



A sajtüzemek feldolgozó tereit és raktárait az állandó nedvesség miatt csúszásmentes padlóval kell ellátni.

Fotó: dvv1989/Adobe Stock

# Padlóbevonatok hús- és halfeldolgozó üzemekbe

Alacsony emissziójú, kiemelkedő hő- és vegyszerállóság

A hús- és halfeldolgozó üzemekre a legszigorúbb biztonsági és higiéniai előírások vonatkoznak. Többek között követelmény a padlóbevonatok HACCP-tanúsítása. A bevonatból a húrra vagy halra történő szag- vagy ízátvitelt ki kell zárni. Ezenkívül el kell kerülni, hogy táptalajt biztosítson a baktériumok és kórokozók számára. A magas higiéniai követelményeknek való megfelelés érdekében nagy hatékonyságú tisztító- és fertőtlenítőszerket használnak, ezért a padlónak fokozott vegyszerálló képességgel kell rendelkeznie. Ezáltal védelmet nyújt a só, a vér, a zsír és a belsőségek káros hatásai ellen is. A forró és hideg váltakozó hatásnak kitett területeken nagy hőállóságú bevonatra van szükség. Munkaterülettől függően az R 12 vagy R 13 csúszásmentességi osztályok még nedves körülmények között is biztonságos járást biztosítanak.



HACCP-tanúsítvánnyal rendelkező padlóburkolatokat alkalmaznak hús- és halfeldolgozó üzemekben.  
Fotó: Dragosh/Adobe Stock



# Padlóbevonatok italgyártó és palackozó üzemekbe

## Tartósan nedvességálló és vegyszerálló

A sörfőzdék, borászatok, gyümölcsfeldolgozó üzemek és egyéb italgyártók nagy hőállóságú padlóbevonatokat igényelnek. A mosóhelyiségekben a forró víznek való állandó kitettség és a hideg-meleg víz váltakozása erősen igénybe veszi a padlót. Az állandó nedves körülmények közötti biztonságos munkavégzés érdekében az italpalackozó és gyümölcslé gyártó üzemek legalább R 11 csúszásmentességi osztályba sorolandók. A tároló és erjesztő pincék R 10 csúszásmentességi osztályúak. A magas vegyszerállóság biztosítja, hogy a bevonat felülete

szennyeződésmentes legyen. A padlóra kiömlött bor, gyümölcslé vagy sör egyszerűen eltávolítható. A padló a vegyi tisztító- és fertőtlenítőszernek is ellenáll. A gépek, járművek, hordók vagy raklapok például nagy felületi és pontszerű mechanikai terhelést is okoznak. A bevonatoknak ezért rendkívül ütésállóknak és kopásállóknak kell lenniük.

A sörfőzdék pincéit rendkívül ellenálló és csúszásmentes padlóval kell ellátni.

Fotó: pressmaster/Adobe Stock



# Padlóbevonatok élelmiszer-csomagoló területekre

Kopásálló, hézagmentes és könnyen fertőtleníthető

A fogyasztók egészségének védelme érdekében a higiénia a legfontosabb szempont az élelmiszerek csomagolásánál. Ezért egyes csomagolási folyamatok tisztatéri körülmények között vagy vákuumban történnek. Ezekben a területeken kopásálló, hézagmentes padlóbevonatokat használnak. Ezeknek rendkívül vegyszerállóknak kell lenniük, és biztosítani kell a könnyű, maradványmentes tisztítást és fertőtlenítést. Az erős szállítójármű forgalom nagy kopásállóságot igényel a padlótól. Mindezek mellett a gőztisztítóval és a vegyi tisztítószerekkel történő napi tisztítás sem károsíthatja a padlót.



Az élelmiszer-csomagolási területek kopásálló és hézagmentes padlót igényelnek.

Fotó: vipavlenkoff/Adobe Stock

Kép a jobb oldalon:

Az édességgyártás higiénikus és alacsony emissziójú padlót igényel.

Fotó: industrieblick/Adobe Stock





# Poliuretán-cement bevonatok áttekintése

## Minősített rendszerek maximális teljesítménnyel

Az élelmiszeripari poliuretán-cement bevonatrendszereink HACCP-tanúsítvánnyal rendelkeznek. Megfelelnek az ellenállóképesség, a higiénia és a munkavédelem minden követelményének. A kivitelezését csak speciális gyakorlattal rendelkező szakemberek végezhetik. Így garantálhatjuk a padló kiváló minőségét és tartós funkcionalitását.

Az élelmiszeripari padlóbevonatoknak rendkívül tartósnak és könnyen tisztíthatónak kell lenniük.

Fotó: David Fuentes/Adobe Stock

### Poliuretán-cement bevonatrendszerek


Rendszer	StoFloor Food PU 205	StoFloor Food PU 205 SR	StoFloor Food PU 255
<b>Leírás</b>	PUR bevonatrendszer, 4 - 6 mm, önterülő, magas mechanikai és vegyszerállóság, hőálló +90 °C-ig	PUR bevonatrendszer, 5 - 7 mm, önterülő, csúszásmentes, magas mechanikai és vegyszerállóság, hőálló +90 °C-ig	PUR bevonatrendszer, 6 - 12 mm, simítóval felhordható, magas mechanikai és vegyszerállóság, hőálló +120 °C-ig
<b>Alkalmazás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Sütőipari termékek előállítása</li> <li>Sütőkkel felszerelt eladótér</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Húsfeldolgozó üzemek</li> <li>Kifőzdék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Sörfőzdék</li> <li>Erjesztő pincék</li> </ul>
<b>Tulajdonságok</b>			
HACCP tanúsítvány	Igen	Igen	Igen
Rétegvastagság	4–6 mm	5–7 mm	6–12 mm
Mechanikai terhelhetőség	■ ■	■ ■	■ ■
Vegyszerállóság	■ ■	■ ■	■ ■
Hőállóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hőálló - 15 és + 90 °C között</li> <li>Hősokkálló</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hőálló - 15 és + 90 °C között</li> <li>Hősokkálló</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hőálló - 45 és + 120 °C között</li> <li>Hősokkálló</li> </ul>
Tisztíthatóság	■	■	■
Csúszásmentességi osztály*	Külön kérésre	Külön kérésre	Külön kérésre
Egyebek	Önterülő PU-habarcsvonaton	Önterülő beszórt PU-habarcsvonaton fedőlezárással	Simítóval bedolgozható, vastag rétegű PU-habarcsvonaton

■ jó  
■ ■ nagyon jó

\* A csúszásmentességi osztály függ az anyagfelhasználástól és a beszórástól. Az aktuális vizsgálati tanúsítványok ügyében keresse a Műszaki Információs Központunkat.



## Poliuretán-cement padlók színválasztéka




Kréms



Világosszürke



Barna



Kék



Sötétszürke



Narancs



Sárga



Zöld



Vörös

Az itt feltüntetett színárnyalatok csak tájékoztató jellegűek, a helyszíni kivitelezéskor eltérések adódhatnak.  
Az egyenletes szín nem garantálható.


## Tisztítás

Minden területre vonatkozóan javasolt a takarítás típusát és gyakoriságát dokumentáló terv készítése. A padló és a gépek tisztítási időszakait össze kell hangolni, ezzel megakadályozva, hogy az élelmiszermaradványok a padlóra száradjanak.


A StoDivers GR és StoDivers UR tisztítószereink jól alkalmazhatók a StoFloor Food padlóbevonat rendszerekhez. A tisztításról további információkat a „Padlóbevonatok tisztítása” című útmutatónkban talál.




A szaktervezőket részletrajzokkal segítjük a padlóbevonatok tervezése kapcsán. Ezen az oldalon néhány példa található. Szükség esetén további részletrajzokért keresse személyes tanácsadóját. A poliuretán-cement bevonatrendszereinkre vonatkozó alkalmazási útmutatóval támogatjuk a speciális gyakorlattal rendelkező szakembereket a padlóbevonat szakszerű felhordásában.

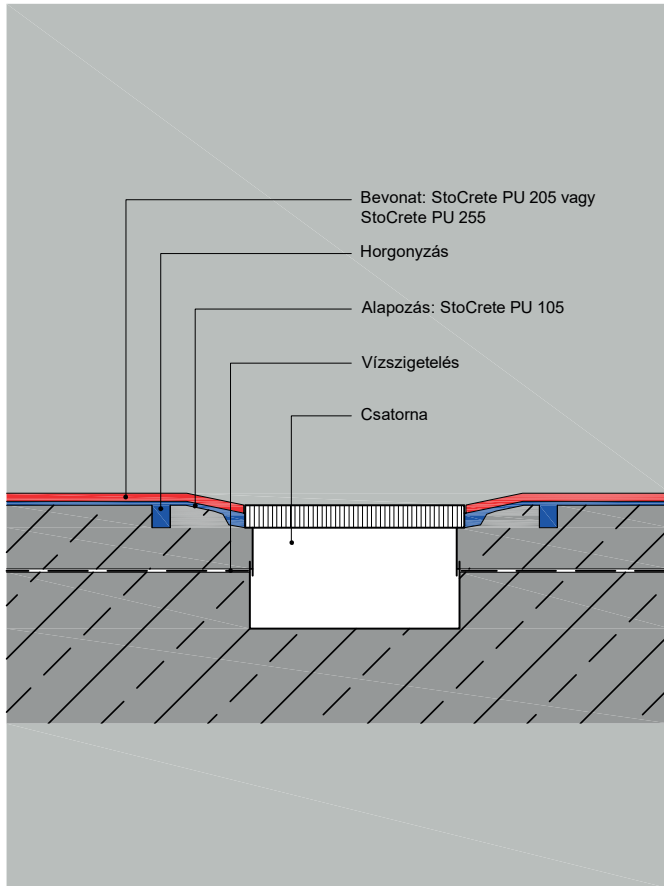


Csomópont 1: csatlakozás folyókához

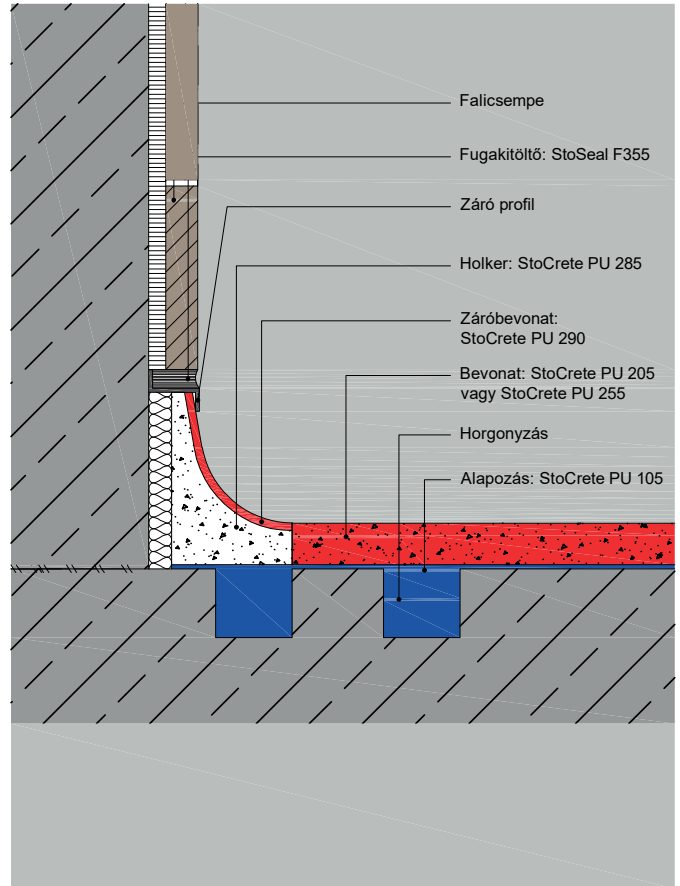

Csomópont 2: fali csatlakozás hokerrel, falicsempéhez

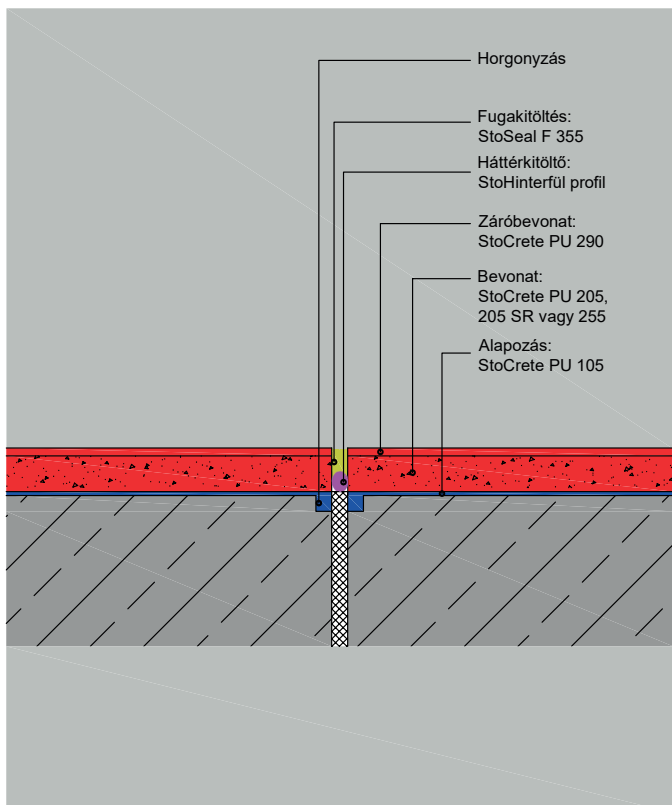

Csomópont 3: dilatáció tömítése

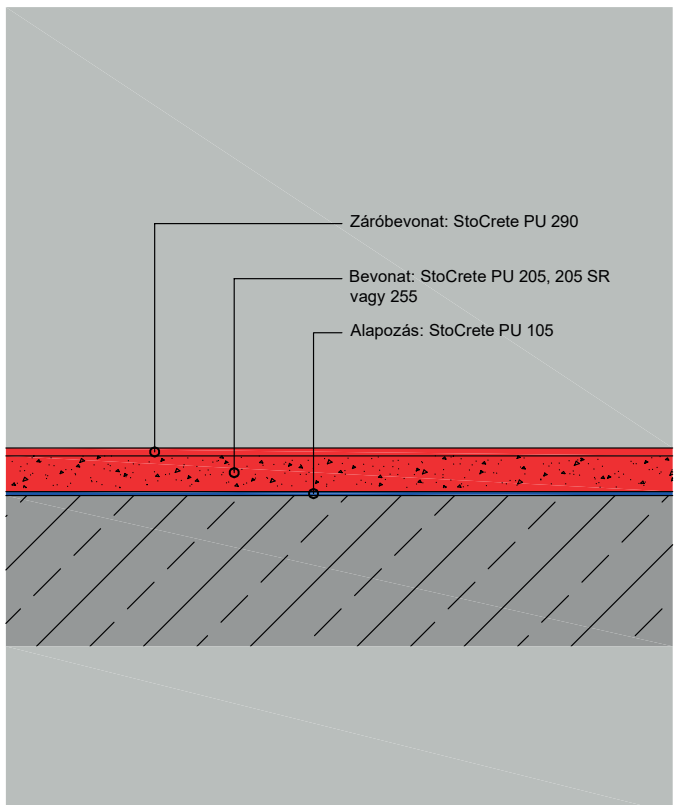

Csomópont 4: általános rétegfelépítés

## Poliuretánbeton vegyszerállósága

Anyag megnevezése	Koncentráció (%)	Hőmérséklet (°C)	Eredmény
Ammónium hidroxid	28	20	■
Anilin	100	20	■
Benzin		20	■
Benzoesav	100	20	□
Benzol	100	20	■
Sör		20	■
Vér		20	■
Butanol	100	20	■
Kalcium hidroklorid	telített	20	■
Klór oldat	telített	20	■
Krómsav	30	20	■
Ecetsav	26	20	■
Etanol	100	20	■
Etilénglikol (fagyálló)	100	20	■
Hexán	100	20	■
Izopropanol	100	20	■
Kálium-hidroxid	50	20	■
Repülőgép üzemanyag (kerozin)		20	□
Krezol	100	20	■
Maleinsav	30	20	■
Metakrilsav	100	20	■
Metanol	100	20	■
Metil-etil-kezon	100	20	□
Tej		20	■
Tejsav	85	20	■
Ásvány olaj		20	■
Nátrium hidroxid (lúg)	50	60	■
Nátrium-hipoklorit (hipó)	15	20	■
Nátrium-klorid	telített	20	■
Olajsav	100	80	■
Növényi olaj		80	■
Foszforsav	85	20	■
Nyersolaj		20	■
Salétromsav	30	20	■
Salétromsav	65	20	-
Sósav	tömény	20	■
Sósav	tömény	60	-
Kénsav	50	20	■
Sztirol	100	20	■
Tetrahidrofurán (THF)	100	20	□
Toloul (metilbenzol)	100	20	■
Víz (desztillált)		85	■
Hidrogén-peroxid	30	20	■
Bor		20	■
Xilol	100	20	■
Citromsav	60	20	■

■ ellenálló  
□ azonnal eltávolítandó  
- nem ellenálló



# EP és PUR bevonatok áttekintése

## Padló, fal és mennyezet: mindenre van megoldásunk

Epoxigyanta- és poliuretángyanta rendszereink megfelelnek az élelmiszeriparban való felhasználás szigorú követelményeinek. Évtizedek óta bizonyítják hatékonyságukat ezeken a speciális termelési területeken.

Emellett a StoPox WL 100 záróbevonattal ellátott fal- és mennyezeti bevonatrendszereinket is ajánljuk, amelyek tisztatéri tanúsítvánnyal rendelkeznek és alacsony gáz- és részecske- kibocsájtás jellemzi őket. Sima, fugamentes felületük könnyen fertőtleníthető és tisztítható.

### EP és PUR bevonat- és záróbevonat-rendszerek

Rendszer	StoFloor Food KU 601	StoFloor Food Elastic IB 500	StoFloor Food WL 100
<b>Leírás</b>	EP bevonatrendszer, nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség	PUR bevonatrendszer, repedésáthidaló	EP záróbevonat rendszer, vízszintes és függőleges felületekre, vizes bázisú, fényes
<b>Alkalmazás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Laboratóriumok és tisztaterek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Eladóterek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termelési és raktározási területek</li> <li>Laboratóriumok és tisztaterek</li> <li>Padló, fal és mennyezet</li> </ul>
<b>Tulajdonságok</b>			
Mechanikai terhelhetőség	■	■	■
Vegyszerállóság	■■■	■	■
Hőállóság	□	□	□
Tisztíthatóság	■	■	■
Csúszásmentességi osztály*	Külön kérésre	Külön kérésre	Külön kérésre
Egyebek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alacsony emisszió</li> <li>Nagyon jó fertőtleníthetőség</li> <li>Vezetőképes rendszer, igény szerint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alacsony emisszió</li> <li>Repedésáthidaló</li> <li>Nagyon jó fertőtleníthetőség</li> <li>Vezetőképes rendszer, igény szerint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizes bázisú</li> <li>Alacsony emisszió</li> <li>Benzil-alkohol mentes</li> <li>Nonil-fenol mentes</li> <li>Nagyon jó fertőtleníthetőség</li> <li>Hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva</li> </ul>
<b>Vizsgálatok**</b>			
Közvetett érintkezés az élelmiszerrel (Wessling-tanúsítvány)		Igen	Igen
FDA a 21 CFR§175.300 szerint	Igen		Igen
CSM tisztatéri minősítés	Igen		Igen

■ jó  
■■■ nagyon jó  
□ Rendszerfelépítéstől függően

\* A csúszásmentességi osztály függ az anyagfelhasználástól és a beszárástól.




\*\* Az aktuális vizsgálati tanúsítványok ügyében keresse a Műszaki Információs Központunkat.



# PMMA bevonatrendszerek áttekintése

A gyors kötés biztosítja a rövid karbantartási szünetet

## PMMA bevonatrendszerek

Rendszer	StoFloor Food Pma BC 200	StoFloor Food Pma CS 500	StoFloor Food Pma BC 100
Leírás	PMMA bevonatrendszer, 1 – 4 mm, mechanikailag és vegyileg ellenálló, enyhén rugalmas	PMMA bevonatrendszer, 4 - 7 mm, önterülő, mechanikailag és vegyileg ellenálló, hidegen is rugalmas	PMMA bevonatrendszer, 2 – 6 mm, mechanikailag és vegyileg ellenálló, nedves területekre
			
Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Éttermek, kávézók, bárók</li> <li>· Élelmiszeripar száraz területei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Élelmiszeripar hideg és száraz területei</li> <li>· Hűtőházak</li> <li>· Raktárterületek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nedves termelési és tárolási területek</li> <li>· Laboratóriumok</li> <li>· Ipari konyhák</li> </ul>
<b>Tulajdonságok</b>			
HACCP tanúsítvány	Igen	Igen	Igen
Rétegvastagság	1 – 4 mm	4 – 7 mm	2 – 6 mm
Mechanikai terhelhetőség	■	■	■
Vegyszerállóság	■	■	■
Hőállóság	Hőálló 0 °C és + 60 °C között	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hőálló - 20 °C és + 60 °C között</li> <li>· Hősokkálló</li> </ul>	Hőálló + 5 °C és + 60 °C között
Csúszásmentességi osztály*	Külön kérésre	Külön kérésre	Külön kérésre
Egyebek	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Önterülő beszórható bevonat</li> <li>· Alacsony hőmérsékleten is rendkívül gyorsan köt</li> <li>· Enyhén rugalmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Önterülő beszórható bevonat</li> <li>· Alacsony hőmérsékleten is rendkívül gyorsan köt</li> <li>· Hidegen is rugalmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Önterülő, simítható színes kvarc bevonat</li> <li>· Alacsony hőmérsékleten is rendkívül gyorsan köt</li> <li>· Enyhén rugalmas</li> </ul>

■ jó  
■ nagyon jó

\* A csúszásmentességi osztály függ az anyagfelhasználástól és a beszórástól. Az aktuális vizsgálati tanúsítványok ügyében keresse a Műszaki Információs Központunkat.



# Együtt a sikerért: Profitáljon szolgáltatásainkból



## **Termék- és rendszerszintű tanácsadás**

Ránk mindig számíthat! Szaktanácsadóink elérhetők telefonon, e-mailben, vagy akár az adott helyszínre látogatva állnak az Önök rendelkezésére és személyre szabott megoldásokat dolgoznak ki az Ön projektjéhez. Kérésre mintákat vagy mintafelületeket készítünk Önnek és rendelkezésre bocsátjuk a szükséges dokumentációt.

## **Tervezési támogatás**

Mi időt szánunk Önre. Projektmenedzsment csapatunk Önnel együttműködve személyre szabott megoldást dolgoz ki az Ön építési projektjére. Legyen szó akár felújításról vagy új építésről, tételkiírásról vagy részletrajzokról - már a tervezési fázistól kezdve támogatjuk Önt, és részletes megoldásokat dolgozunk ki Önnel együttműködve. Ez lehetővé teszi az optimális végeredmény megalkotását.

## **Műszaki InfoCenter**

A gyors út az információhoz: a Műszaki InfoCenterünk munkatársaitól hamar kaphat szaktanácsot. A komplex kérdéseket a termékmenedzsmenttel is tisztázzuk, de dokumentációk, jóváhagyások és engedélyek ügyében is állunk az Önök rendelkezésére. Továbbá az ajszat vizsgálati kapcsán is számíthat ránk, de rétegvastagság mérésben, stb. is fordulhat hozzánk bizalommal. A Sto-labor elemzi a mintákat, és mi azonnal értesítjük Önt a vizsgálati eredményekről.

Nem csak a padlóbevonatokra kínálunk kiváló minőségű, innovatív termékeket és rendszermegoldásokat. Számíthat átfogó szolgáltatásainkra a tervezéstől az építési projekt befejezéséig. Kérjük forduljon hozzánk bizalommal.



### **Alkalmazástechnika**

Mi a helyszínen is támogatjuk Önt. Alkalmazástechnikusunk elvégzi Önnek a szükséges előzetes méréseket. Legyen szó akár mintavételről, egy padlóbevonat vezetőképesség méréséről, vagy akár a betonaljzat tapadó-húzószilárdságát kell meghatározni - mi támogatjuk Önt a további intézkedések tervezéséhez vagy a minőségbiztosításhoz szükséges mérésekkel.

### **Mintakészítés**

Egy minta többet mond ezer szónál. Szívesen biztosítunk Önnek standard mintákat termékeink és rendszermegoldásainkhoz, vagy egyedi mintát készítünk az Ön építési projektjéhez. Egy helyszínen készült nagyobb mintafelület segítségével már a munka megkezdése előtt láthatja, hogyan mutat majd a projektje a befejezést követően.

### **Szakképzés és továbbképzés**

Az oktatás a siker kulcsa. Képzési tanúsítványt adunk az élelmiszeripari bevonatrendszerek szakkivitelezőinek. Így garantáljuk a funkcionális és tartós padlók kialakításának kiváló minőségét. Üzleti partnereink és alkalmazottaink számára is széles körű képzési programot kínálunk. A termék- és kivitelező tanfolyamaink, valamint a speciális képzéseink igénybe vehetők az Ön telephelyén, online vagy az általunk meghirdetett helyszíneken.



**StoCretec**

Tudatosan építeni.

#### **Sto Építőanyag Kft.**

##### **Központi iroda és raktár:**

2330 Dunaharaszti,  
Jedlik Ányos u. 17.  
Telefon: +36 24 510 210  
E-mail: [info.hu@sto.com](mailto:info.hu@sto.com)  
Honlap: [www.sto.hu](http://www.sto.hu)

Nyitvatartás:  
H-Cs.: 7:30-16:00  
P: 7:30-13:00  
Online árlista:  
[www.stocretec.hu](http://www.stocretec.hu)

##### **Pécsi kirendeltség**

7629 Pécs,  
Névtelen u. 1.  
Telefon +36 72 525 315  
E-mail: [pecs.hu@sto.com](mailto:pecs.hu@sto.com)  
Honlap: [www.sto.hu](http://www.sto.hu)

Nyitvatartás:  
H-Cs.: 7:30-16:00  
P: 7:30-13:00  
Online árlista:  
[www.stocretec.hu](http://www.stocretec.hu)