



StoCretec

Tudatosan építeni.

Termék katalógus

Érvényes: 2025. január 01-től

Padlóbevonat



Betonjavítás és
betonvédelem



Szerszámok
és gépek



A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak! A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkor munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal! Nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások, illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.

Tartalom



Padlóbevonatok



009 Ipari bevonatok

- 010 Ipari bevonatrendszerek
- 040 Alapozók
- 045 Vezetőrétegek
- 046 Bevonatok
- 052 Fedőbevonatok
- 057 Ápolás
- 058 Kvarchomokok
- 059 Kiegészítő termékek

061 Parkolóházi bevonatok

- 062 Parkolóházi bevonatrendszerek
- 084 Alapozók
- 088 Bevonatok
- 091 Fedőbevonatok
- 094 Töltőanyag-keverékek
- 094 Katalizátorok
- 094 Kvarchomokok
- 095 Kiegészítő termékek

097 Vezetőképes bevonatok

- 098 ESD-rendszerek
- 114 Alapozók
- 117 Vezetőrétegek
- 118 Bevonatok
- 120 Fedőbevonatok
- 121 Ápolás
- 121 Kvarchomokok
- 122 Kiegészítő termékek

125 Tisztatéri bevonatok

- 126 Tisztatéri rendszerek
- 142 Alapozók
- 143 Vezetőrétegek
- 144 Bevonatok

149 Élelmiszeripari bevonatok

- 150 Élelmiszeripari rendszerek
- 174 Alapozók
- 178 Bevonatok
- 182 Fedőbevonatok
- 187 Dekorchipsek
- 188 Kvarchomokok
- 189 Kiegészítő termékek

191 Funkcionális bevonatok

- 192 Funkcionális padlórendszerek
- 202 Alapozók
- 205 Bevonatok
- 208 Fedőbevonatok
- 213 Kiegészítő termékek

215 Dekoratív bevonatok

- 216 Bevonatok
- 217 Fedőbevonatok

219 Balkonbevonatok

- 220 Balkonbevonat-rendszerek
- 236 Alapozók
- 237 Vízszigetelések
- 238 Önterülő bevonatok
- 238 Bevonatok
- 241 Fedőbevonatok
- 241 Töltőanyag-keverékek
- 242 Katalizátorok
- 242 Chipsek
- 243 PUR kötőgyorsító
- 243 Kvarchomokok
- 243 Kiegészítő termékek

245 Kiegészítő termékek

- 246 Beszórás
- 246 Csúszásgátlás, beszórás
- 247 Kvarchomokok
- 249 Tisztítás, ápolás
- 250 Állékonyságjavító anyag



Betonjavítás és betonvédelem



253 Habarcscok

- 254 Habarcs rendszerek
- 278 Habarcscok áttekintése
- 279 Gyorskötésű javítóhabarcscok
- 280 Polimerrel módosított javítóhabarcscok
- 282 Szórható helyreállító habarcscok
- 282 Szulfátálló javítóhabarcscok
- 283 Finomhabarcscok
- 284 Esztrich habarcscok
- 286 Kiöntő habarcscok
- 287 Korrózióvédelem és tapadóhíd
- 289 Kiegészítő termékek

291 Felületvédelem

- 292 Felületvédelmi rendszerek
- 306 Alapozók
- 307 Finomhabarcscok
- 310 Bevonatok
- 314 Hidrofobizáló hatású impregnálószerek

317 Vízszigetelés

- 318 Vízszigetelő rendszerek
- 324 Alapozók
- 324 Kötőréteg, tapadásközvetítő
- 325 Simító glettelés
- 325 Szigetelés
- 326 Bitumenes hordozórétegek
- 326 Kiegészítő termékek

327 Repedés injektálás

- 338 Repedésinjektáló rendszerek
- 338 Injektálógyanták
- 339 Repedéskitöltő anyagok
- 339 Injektáló csomók
- 341 Ragasztók
- 341 Tisztítószer

343 Fugatömítés

- 344 Fugázó rendszerek
- 350 Alapozók
- 350 Tömítőanyagok
- 351 Tömítőszalagok
- 351 Tömítőprofilok
- 351 Ragasztók

353 Alagút

- 354 Alagút rendszerek
- 362 Impregnálószerek
- 363 Alapozók
- 364 Finomhabarcscok
- 364 Bevonatok
- 364 Fedőbevonatok



Szerszámok és Gépek



366 Szerszámok és gépek



Sto Építőanyag Kft.
Központi Iroda és raktár
 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210

E-mail: info.hu@sto.com
Nyitvatartás:
 H-Cs.: 7.30-16.00
 P.: 7.30-13.00



Sto Építőanyag Kft.
Pécsi kirendeltség
 7629 Pécs, Névtelen u. 1.
Telefon: +36 72 525 315

E-mail: pecs.hu@sto.com
Nyitvatartás:
 H-Cs.: 7.30-16.00
 P.: 7.30-13.00



Padló-bevonatok



Az ipari és kereskedelmi padlóbevonatoknak, a közlekedési felületek és erkélyek bevonatainak rendkívül tartósnak és ellenállónak kell lenniük. Jól bevált, ellenőrzött rendszer-megoldásaink védik az embereket, a környezetet és az épületszerkezetet. A kivitelezési folyamat és az anyagminőség megkérdőjelezhetetlen. Műszaki tanácsadóink minden kérdésére azonnal választ adnak.

Szenvedéllyel építeni. **Tudatosan építeni.**





Ipari bevonatok

010 Ipari bevonatrendszerek

Škoda autógyár, Škoda Roomster szerelőcsarnok,
Kvasiny územ, CZ






StoFloor Industry BB OS

EP bevonatrendszer, széleskörűen alkalmazható, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- az IAF Mérés (Radeberg) szerint radonálló



- 1 Alapozás (kvarchomok opcionális)
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Industry BB OS

Alkalmazás	• autógyártóterületekre és autógyártó beszállítói üzemekbe • raktári területekre • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe • az élelmiszeripar gyártási területeire • vállalkozási célú csarnokterületekre
Alapfelület	• beton • cementesstrich • kalciumszulfát-esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkán- vagy tömörögumi kerekű járművel igénybevehető) • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529) • fertőtlenítőszerrel szembeni ellenállás TÜV SÜD által bevizsgálva
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap • alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • hátdoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb) • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autógyártási felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry BB OS

Alapfelület	Beton, cementesztich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox GH 205 vagy StoPox FBS LF vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPox BB OS (töltetlen, vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox CS 100 vagy StoPox DV 100 vagy StoPox WL 100 vagy StoPox WL 150 transzparens és StoBallotini (opcionális)	




StoFloor Industry Elastic IB 500

PUR bevonatrendszer, repedésáthidaló, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- alacsony emissziójú
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPur IB 510)



- 1 Alapozás (kvarchomok opcionális)
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Industry Elastic IB 500

Alkalmazás	• az élelmiszeripar gyártási területeire • vállalkozási célú csarnokterületekbe • értékesítési és közösségi terekbe • autóipari gyártóterületekre és autóipari beszállítói üzemekbe
Alapfelület	• beton • cementesstrich • öntöttaszfalt esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • A3 repedésáthidalási osztály (23 °C / EN 1062-7)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry Elastic IB 500

Alapfelület	Beton, cementesstrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100 vagy StoPur IB 500
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPur IB 500 (töltetlen, vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPur WV 100 transzparens vagy StoPur WV 150 vagy StoPur WV 150 transzparens vagy StoPur WV 200 vagy StoPur WV 200 transzparens és StoBallotini (opcionális)	




StoFloor Industry KU 601

EP bevonatrendszer, vegyileg és mechanikailag ellenálló, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- alacsony emissziójú
- számos, hosszú távú referencia
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox KU 611)



- 1 Alapozás (kvarchomok opcionális)
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Industry KU 601

Alkalmazás	• élelmiszeripari gyártó és raktározási területekre • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe különböző ipari szegmensekbe
Alapfelület	• beton • cementesstrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színskártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry KU 601

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPox KU 601 (töltetlen, vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPur WL 150 transzparens	




StoFloor Industry WB 100

EP bevonatrendszer, vizes bázisú, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- nagy hőmérsékletállóság (száraz)
- nagyon enyhe sárgulási hajlam
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox WB 110)
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Industry WB 100

Alkalmazás	• autógyártási területekre és autógyártási beszállítói üzemekbe • értékesítési és közösségi terekbe • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton (hátdoldali nedvességterhelés) • cementeszsztich (hátdoldali nedvességterhelés) • kalciumsulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörögumi kerekű járművel igénybevehető) • ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • benzil-alkohol és nonil-fenol mentes, TÜV Süd • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• hátdoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (ZTV SIB 90 TPOS) • jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1)
Színspektrum	• RAL színskártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry WB 100

Alapfelület	Beton (hátdoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátdoldali nedvességterhelésnek kitett), kalcium-szulfát esztrich, magnezit-esztrich
Alapozás	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WG 100 és StoQuarz
Bevonat	StoPox WB 100
Fedőbevonat	StoPox WL 100 vagy StoPox WL 200
Ápolóréteg	StoDivers P 105 vagy StoDivers P 120




StoFloor Industry Elastic WHG Deck 100

EP bevonatrendszer vegyi anyagok tárolóihoz és kármentőkhöz, fokozott repedésáthidaló képesség

Rendszerelőnyök

- épületfelületei engedéllyel rendelkező minősített és független vizsgálószervezet felülete alatt álló rendszerfelépítések
- nagyon jó repedésáthidaló képesség (0,4 mm)
- nagyfokú vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- poliamid kerekű járművel igénybe vehető
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry Elastic WHG Deck 100

Alkalmazás	• felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok kármentőkhöz (LAU-tároló, töltő és átrakódó létesítmények) • felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok termelési területeihez (HBV-gyártó, kezelő és felhasználó létesítmények) • vegyszerraktárak • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Repedésáthidaló képesség	• 0,4 mm
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • bevizsgált rétegvastagság (fedőréteg) 2,1 mm
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• normál gyúlékonyságú (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-309 • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry Elastic WHG Deck 100

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WHG Grund 100 és StoQuarz
Bevonat	StoPox WHG Deck 100




StoFloor Industry Elastic WHG Deck 110

EP bevonatrendszer vegyszerek tárolására, fokozottan repedésáthidaló, elektrosztatikusan vezetőképes

Rendszerelőnyök

- épületfelügyeleti engedéllyel rendelkező minősített és független vizsgálószervezet felügyelete alatt álló rendszerfelépítések
- nagyon jó repedésáthidaló képesség (0,4 mm)
- nagyfokú vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- poliamid kerekű járművel igénybe vehető
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- elektrosztatikusan vezetőképes, gyúlékony folyadék-tárolókba
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry Elastic WHG Deck 110

Alkalmazás	• felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok kármentőihez (LAU-tároló, töltő és átrakodó létesítmények) • felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok termelési területeihez (HBV-gyártó, kezelő és felhasználó létesítmények) • vegyszerraktárak • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolan- vagy tömör gumi kerekű járművel igénybevehető) • útésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • bevizsgált rétegvastagság (fedőréteg) 2,1 mm
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• könnyen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-311 • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry Elastic WHG Deck 110

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WHG Grund 100 és StoQuarz
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WHG Leit 110
Bevonat	StoPox WHG Deck 110




StoFloor Industry Elastic WHG Deck 105

EP bevonatrendszer vegyi anyagok tárolóihoz és kármentőkhöz, standard

Rendszerelőnyök

- épületfelügyeleti engedéllyel rendelkező minősített és független vizsgálószervezet felügyelete alatt álló rendszerfelépítések
- nagyon jó repedésáthidaló képesség
- nagy vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- járművel igénybe vehető poliamid-, vulkollán vagy tömörgumi abroncsokkal
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry Elastic WHG Deck 105

Alkalmazás	• felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok kármentőkhöz (LAU-tároló, töltő és átrakodó létesítmények) • felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok termelési területeihez (HBV-gyártó, kezelő és felhasználó létesítmények) • vegyszerraktárakba • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton • más, a szabályzatban nem említett alapfelületek egyeztetés után lehetségesek.
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkollán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• magas vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint
Kialakítási lehetőségek	• sima és homogén felület
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-408 • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry Elastic WHG Deck 105

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 105
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WHG Grund 105 és StoQuarz
Bevonat	StoPox WHG Deck 105




StoFloor Industry Elastic WHG Deck 115

EP bevonatrendszer vegyi anyagok tárolóihoz és kármentőkhöz, elektrosztatikusan vezetőképes, standard

Rendszerelőnyök

- épületfelügyeleti engedéllyel rendelkező minősített és független vizsgálószervezet felügyelete alatt álló rendszerfelépítések
- nagyon jó repedésáthidaló képesség (0,2 ill. 0,3 mm)
- nagy vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- poliamid kerekű járművel igénybe vehető
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- elektrosztatikusan vezetőképes, gyúlékony folyadék-tárolókba
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry Elastic WHG Deck 115

Alkalmazás	• felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok kármentőkhöz (LAU-tároló, töltő és átrakódó létesítmények) • felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok termelési területeihez (HBV-gyártó, kezelő és felhasználó létesítmények) • vegyszerraktárakba • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütőszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• magas vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-409 • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry Elastic WHG Deck 115

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 105
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WHG Grund 105 és StoQuarz
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WHG Leit 110
Bevonat	StoPox WHG Deck 115




StoFloor Industry EH 200

EP-hibrid bevonatrendszer nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokra, rövid időn belül átvonható

Rendszerelőnyök

- a gyors kötést követően StoPox termékekkel átvonható
- nagyon jó páraáteresztő képesség, ugyanakkor vízzáró
- kiváló tapadás nedves alapfelületen is
- nagy kopásállóság
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- nehezen éghető rendszerfelépítés



1 Alapozás
2 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry EH 200

Alkalmazás	• párafékező réteggént epoxigyanta bevonatok alá, hátoldalon nedvesedő beton- és cementesztich aljzatokra • gyorsan kivitelezhető fedőréteggel kombinálva 1-napos bevonatként • kiegyenlítő réteggént műgyanta bevonatok alá, nagy érdességi mélységű aljzatokra • kopásálló, járható burkolatként nem alapincézett, nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokra, mérsékelt esztétikai megjelenéssel • beszórt kopóréteggént közlekedési felületekhez, kül- és beltéri felhasználásra • az élelmiszeripar gyártási területeire
Alapfelület	• beton (hátoldali nedvességterhelés) • cementesztich (hátoldali nedvességterhelés)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolan- vagy tömör gumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nem éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• ellenáll olvasztósó terheléssel kombinált fagy- és olvadás okozta váltakozó igénybevételnek (EN 13687-1)
Színspektrum	• egyedi szürke szín
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry EH 200

Alapfelület	Beton (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátoldali nedvességterhelésnek kitett)
Alapozás	StoCryl EH 100
Bevonat	StoCrete EH 200




StoFloor Industry VM 640

CEM bevonatrendszer, hamar átvonható, közvetlenül használható, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- közvetlenül használható, járművel járható felület
- gyors kötés, StoPox és StoPur termékekkel átvonható
- nagyon jó területi tulajdonságok
- gépi bedolgozás (keverés, szivattyúzás)
- sima, alig zsugorodó felület
- nem éghető rendszerfelépítés
- nagy termikus ellenállóképesség (szárazon)
- alacsony emissziójú



- 1 Alapozás (opcionális)
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Fedőlezárás (opcionális, nincs ábrázolva)

Áttekintés StoFloor Industry VM 640

Alkalmazás	• kopásálló padlóburkolatként alacsony esztétikai igényű termelő- és raktárterületekre • kiegyenlítő réteggént műgyanta bevonatok alá, nagy érdességi mélységű aljzatokra • jelentős sugárzó hővel dolgozó termelési területekre
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• kiegészítő bevonat nélkül alacsony vegyi ellenállóképesség
Tűzvédelmi osztály	• nem éghető (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap • alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően
Színspektrum	• egyedi szürke szín
Engedélyek/ szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry VM 640


Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás (opcionális)	StoCryl CP
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoCrete VM 630
Alapozás	StoCryl CP
Bevonat	StoCrete VM 640
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 150 transzparens

StoFloor Industry WL 100

EP fedőbevonat rendszer, vizes bázisú, fényes, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület (StoPox WL 200)
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Fedőbevonat
3 Fedőlezáras (opcionális, nincs ábrázolva)

Áttekintés StoFloor Industry WL 100

Alkalmazás	• padló-, fal- és mennyezetfelületek • értékesítési és közösségi terekbe • laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe • autóiipari gyártási területekre és autóiipari beszállítói üzemekbe • parkolóházakba és mélygarázsokba • élelmiszeripari gyártóterületekre
Alapfelület	• beton (hátdali nedvességterhelés) • cementesstrich (hátdali nedvességterhelés) • kalciumsulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • benzil-alkohol és nonil-fenol mentes, TÜV Süd • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• hátdali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb) • nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színekártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • transzparens változatban is
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Industry WL 100

Alapfelület	Beton (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), kalcium-szulfát esztrich, magnezit-esztrich
Alapozás	StoPox WG 100
Fedőbevonat	StoPox WL 100
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 100 transzparens vagy StoPox WL 150 transzparens




StoFloor Industry WL 200

EP fedőbevonat rendszer, vizes bázisú, csúszásmentes, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés



1 Alapozás
2 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Industry WL 200

Alkalmazás	• padlófelületekre • értékesítési és közösségi terekbe • autóiipari gyártóterületekre és autóiipari beszállítói üzemekbe • parkoló és közlekedési felületekhez
Alapfelület	• beton (hátdoldali nedvességterhelés) • cementesesztrich (hátdoldali nedvességterhelés) • kalciumszulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
További tulajdonságok	• hátdoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • transzparens változatban is
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



Rendszerleírás StoFloor Industry WL 200

Alapfelület	Beton (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), kalcium-szulfát esztrich, magnezit-esztrich
Alapozás	StoPox WG 100
Fedőbevonat	StoPox WL 200



StoFloor Industry KU 401


EP struktúrbevonat rendszer

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- strukturált felület
- elektrosztatikusan vezetőképes változatban is (StoPox KU 411)

Áttekintés StoFloor Industry KU 401

Alkalmazás	• autóiipari gyártási területekre és autóiipari beszállítói üzemekbe • meglévő teherbíró EP bevonatok átvonásához • élelmiszeripari gyártóterületekre
Alapfelület	• beton • cementeszsztich • teherbíró régi bevonatok (EP gyanta) • kalciumszulfát-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• könnyen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás (kvarchomok opcionális)
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Industry KU 401

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Fedőbevonat	StoPox KU 401	




StoFloor Industry WHG BF 700

Akrilát bevonatrendszer kármentőkhöz és kármentő helyiségekhez, vegyszerálló

Rendszerelőnyök

- VOC-alacsony emissziójú
- nagyon egyszerű és gyors feldolgozás, mivel 1 komponensű
- kiváló széndioxid-záró képesség
- CO₂-semleges és fenntartható



1 Alapozás
2 Bevonat
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Industry WHG BF 700

Alkalmazás	• színes bevonatként betonra és cementesstrichre • bevonatként olajfogókhoz és kármentőkhöz • beltéri használatra • fedett kültéri területek
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • jó fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagyon jó Taber-kopásállóság (DIN 53109)
Vegyszerállóság	• ellenáll fűtőolajnak, gázolajnak (beltérben), fel nem használt motorolajoknak, váltóolajoknak és transzformátorolajoknak
Páraáteresztés	• nagyon jó páraáteresztő képesség, sd-érték < 5 m, I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid-záró képesség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• Bfl - s1 tűzvédelmi osztály; nehezen gyulladó (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• rácsvágásos tapadási érték: 0 (EN ISO 2409)
Csúszási ellenállás	• R 11
Fenntarthatóság	• CO₂-semleges termék • a DGNB fenntarthatósági adatlap szerint
Kialakítási lehetőségek	• különböző színárnyalatok
Színspektrum	• a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színezhető • selyemmatt, G2 osztály (EN ISO 2813)
Feldolgozás	• kenés, hengerlés
Tisztítás/állagmegóvás	• hagyományos háztartási tisztítószer
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• általános épületfelügyeleti engedély (AbZ) felszíni vizeket veszélyeztető folyadékok kármentőkhöz (LAU-tároló, töltő és átrakodó létesítmények)



Rendszerleírás StoFloor Industry WHG BF 700

Alapfelület	Beton, cementesztrich	
Alapozás	StoCryl GL és StoFluid AF (kültéri alkalmazás)	StoCryl BF 700 Vízzel hígítva
Bevonat	3 x StoCryl BF 700 (kültéri alkalmazás)	2 x StoCryl BF 700 (beltéri alkalmazás)



Rendszer- elemek

040 Alapozók

045 Vezetőrétegek


046 Bevonatok

052 Fedőbevonatok

057 Ápolás

058 Kvarchomokok

059 Kiegészítő termékek

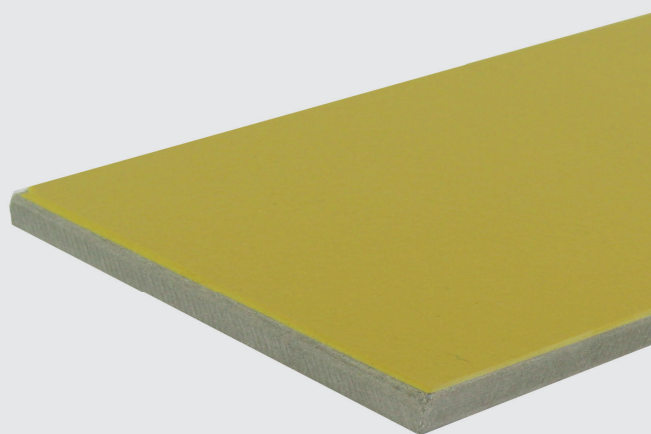



Alapozók áttekintése

Termék	Tulajdonságok		
	Kötőanyag	Sajátosság	Beszórás
StoCryl CP	Akrilát, vizes bázisú	Rendszeralapozás StoCrete VM 630/640	Nem szükséges
StoCryl EH 100	Akrilát, vizes bázisú	Rendszeralapozás StoCrete EH 200, páraáteresztő	Nem szükséges
StoPox 452 EP	Epoxigyanta	Jó tapadás nedves beton alapfelületeken, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve	Korlátozottan
StoCryl GL	Akrilát, oldószer tartalmú	Rendszeralapozás StoCryl BF 700	Nem szükséges
StoPox FBS LF	Epoxigyanta	Speciális alapozó, frissbeton védelem	Szükséges
StoPox GH 205	Epoxigyanta	Standard alapozás, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve, alacsony emissziójú	Korlátozottan
StoPox GH 205 S	Epoxigyanta	Standard alapozás, gyors kötés, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve	Korlátozottan
StoPox GH 530	Epoxigyanta	Előtöltött, hátoldali nedvesedés esetére tesztelve	Szükséges
StoPox HVP O	Epoxigyanta	Speciális alapozó olajjal szennyezett beton aljzatokra	Szükséges
StoPox WG 100	Epoxigyanta, vizes bázisú	Rendszeralapozó páraáteresztő rendszerhez	Korlátozottan
StoPox WG 100 színezett	Epoxigyanta, vizes bázisú	Rendszeralapozó páraáteresztő rendszerhez	Korlátozottan
StoPox WHG Grund 100	Epoxigyanta	Rendszeralapozó környezetvédelmi rendszerhez	Korlátozottan
StoPox WHG Grund 105	Epoxigyanta	Rendszeralapozó környezetvédelmi rendszerhez	Korlátozottan
StoPox ZNP	Epoxigyanta, oldószer tartalmú	Speciális alapozó, korrózióvédelem	Korlátozottan

StoCryl CP

Alapozó ásványi önterülő habarcsokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, betonhoz és vasbetonhoz, alapozó StoCrete VM 630 és StoCrete VM 640 alá

Tulajdonságok

közbenső rétegként többrétegű StoCrete VM 630 és StoCrete VM 640 habarcs rétegfelépítéséhez, kiváló tapadás az aljzatra

Anyagszükséglet (kb.)

0,15 - 0,30 l/m² alapozóként, az aljzattól függően

Feldolgozás



04343-005

StoCryl CP

20 l Kanna/480 l Raklap

StoCryl EH 100

EP hibrid alapozó



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, betonra és cementesztichre, alapozó StoCrete EH 200 alá

Tulajdonságok

egykomponensű, feldolgozásra kész, kiváló tapadás az aljzatra, gyors száradás, nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokhoz is alkalmas, nagyon jól nedvesíti az aljzatot

Anyagszükséglet (kb.)

0,10 - 0,20 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Feldolgozás



01144-002

StoCryl EH 100

5 kg Kanna/400 kg Raklap



StoCryl GL

Alapozó padlófestékhez



Alkalmazás

időjárásnak közvetlenül kitett, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, jó behatolási képesség, egyszerű feldolgozás

Anyagszükséglet (kb.)

0,2 l/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



feldolgozásra kész

01533-001

StoCryl GL

10 l Kanna/500 l Raklap

StoFluid AF

Aromásszegény hígító- és tisztítószerek



Alkalmazás

kültéri és beltéri használatra, oldószeres alkidgyanta alapú lakkok és alapozók hígítására, szerszámok lakkozási munkák utáni tisztítására

Tulajdonságok

aromásszegény

01143-001

StoFluid AF

10 l Kanna

01143-002

StoFluid AF

5 l Kanna

01143-003

StoFluid AF 1 L/kanna

1 Kanna (FÉM)

StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

0,3 - 0,6 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettval

14062/026

StoPox 452 EP Szett

23 kg Szett

14062/027

StoPox 452 EP Szett

4 kg Szett

14062/028

StoPox 452 EP Szett

10 kg Szett

StoPox FBS LF

EP alapozó, frissbeton védelem



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, alapozóként az utána következő bevonatok alá, EN 206-1 szabványnak megfelelő betonajzatokon

Tulajdonságok

betonfelületek frissbeton védelme

Anyagszükséglet (kb.)

0,4 - 0,8 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



gumilehúzóval és hengerrel, közvetlenül az előkészített beton aljzatra

14181/012

StoPox FBS LF Szett

25 kg Szett

14181/013

StoPox FBS LF Szett

551 kg Szett



StoPox GH 205

Minősített EP alapozó, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, ásványi alapfelületek alapozójaként, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljakok kapilláris- és pórustömítése

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljakokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04807/026	StoPox GH 205 Szett	10 kg Szett
04807/017	StoPox GH 205 Szett	25 kg Szett
04807/019	StoPox GH 205 Szett	551 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

StoPox GH 205 S

EP alapozó, hátoldali nedvesedéssel szemben ellenálló, gyorsított kötési



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljakok kapilláris- és pórustömítése, gyorsított téli változat

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljakokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04807/016	StoPox GH 205 S Szett	28 kg Szett
-----------	-----------------------	-------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    , alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

StoPox GH 500 S

EP alapozó, parkolóházi, gyors kötési



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, alapozóként, száraz, cementkötésű aljakokra pl. beton és esztrich felületekre

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás cementkötésű aljakokon, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04815/006	StoPox GH 500 S Szett	25 kg Szett
-----------	-----------------------	-------------

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	  



StoPox GH 530

EP alapozó, előre töltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	gumilehúzóval és rákellel

08238/001	StoPox GH 530 Szett	30 kg Szett
08238/002	StoPox GH 530 Szett	1050 kg Szett

StoPox HVP O

EP alapozó, ásványi olajjal szennyezett aljzatokhoz használható



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, nedves, megtisztított, cementkötésű aljzatokra, alapozóként, olajjal szennyezett aljzatokra, az aljzat előzetes megtisztítása után, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagy kapilláraktivitás, a kapillárisok zárása a felszívó olajszennyeződéssel szemben

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	gumilehúzóval és/vagy hengerrel, közvetlenül az előkészített beton aljzatra

14185/007	StoPox HVP O Kombi	5 kg Kombi/210 kg Raklap
14185/009	StoPox HVP O Szett	30 kg Szett

StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumsulfát esztrichre, alapozásként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próbafelület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett



StoPox WG 100 színezett

EP alapozó, vizes bázisú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes alapozó és kiegyenlítő glettelés vizes bázisú StoPox EP-bevonatok és fedőbevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt)

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² bekevert anyag, alapozóként
Megjelenés	matt színes
Szín	nagy színválaszték, StoColor System, RAL, NCS szerint színezhető
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	

StoPox WHG Grund 100

EP alapozó minősített környezetvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, alapozó a StoCretec WHG 1, 1a és 2 rendszerekben

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, hátoldali nedvesedés esetén is alkalmazható



Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 gumilehúzóval, fogazott rákellel és/vagy hengerrel
23 kg Szett	

StoPox WHG Grund 105

EP alapozó minősített környezetvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, alapozó a StoCretec WHG 7 és 8 rendszerekben

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, hátoldali nedvesedés esetén is alkalmazható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, nem szabad felhordani nedves, vagy szennyezett alapfelületre



Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 gumilehúzóval, fogazott rákellel és/vagy hengerrel
28 kg Szett	



StoPox ZNP

EP korrózióvédelem



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, korrózióvédelem vasra és acélra, acélok korrózióvédelme ragasztott szerkezeti megerősítéseknél

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás vasra és acélra, megfelel a DIN EN ISO 12944-2 szerinti C4 korrózióvédelem kategóriának

Anyagszükséglet (kb.)	0,25 kg/m ² korrózióvédelemként
Szín	homoksárga, vörösesbarna
Feldolgozás	

14098/025	StoPox ZNP Szett vörösbarna	15 kg Szett
14098/026	StoPox ZNP Szett vörösbarna	15 kg Szett
14098/021	StoPox ZNP Kombi homoksárga	9 kg Kombi/216 kg Raklap
14098/019	StoPox ZNP Kombi vörösesbarna	9 kg Kombi/216 kg Raklap

StoPur IB 500

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, pl. élelmiszer-ripar, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

ellenálló, statikusan repedésáthidaló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	rákellet/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

09348/001	StoPur IB 500 Szett színezett	30 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------

Vezetőrétegek

StoDivers LB 100

Vezetőképes rézszalag, horganyzott



Alkalmazás

a földelési vezeték csatlakoztatásához elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatoknál

Tulajdonságok

öntapadó

Formátum	szélesség: 12 mm hossz: 16,5 m
-----------------	-----------------------------------

03044-002	StoDivers LB 100	1 db/19 db Karton
------------------	------------------	-------------------

StoDivers LS

Földelőkészlet



Alkalmazás

elektrosztatikusan vezetőképes strukturált EP fedőbevonatokhoz, földelési csatlakozási pont kialakítására elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatokhoz

Tulajdonságok

10 csatlakozókészletet tartalmaz

Tudnivalók

a földelési hálózatra történő csatlakoztatást csak villanyszerelőnek szabad elvégeznie

03022-001	StoDivers LS	1 db/5 db Karton
------------------	--------------	------------------

**StoPox WHG Leit 110**

EP vezetőréteg, vizes bázisú, minősített környezetvédelmi rendszerekhez

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, vezetőképes közbenső réteg a StoCretec WHG 2 (Z-59.12-311), és StoCretec WHG 8 (Z-59.12-409) rendszerekben

Tulajdonságok

jó tapadás az utána következő bevonathoz, nagyon jó vízszintes vezetőképeség, kiváló tapadás az aljzatra

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,2 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	   gumilehúzóval és/vagy hengerrel

03735/001	StoPox WHG Leit 110 Szett	12 kg Szett
------------------	---------------------------	-------------

Bevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok			Jellemzők			
	Kötőanyag	Elektrosztatikusan vezetőképes	Repedésáthidaló	Színválaszték	Fényességi fok	Sima	Csúszásmentes
StoCrete EH 200	Epoxigyanta, cement			Szürke	Matt	■ ■	■
StoCrete VM 630	Ásványi önterülő habarcs			Szürke	Matt	■ ■	
StoCrete VM 640	Ásványi önterülő habarcs			Szürke	Matt	■ ■	
StoPox 590 EP	Epoxigyanta		■ ■	Szürke			■ ■
StoPox BB OS	Epoxigyanta			RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■
StoPox KU 601	Epoxigyanta, alacsony emissziójú			RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■
StoPox KU 611	Epoxigyanta, alacsony emissziójú	■ ■		RAL, további	Fényes	■ ■	■
StoPox WB 100	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú			RAL, SCS, további	Selyemmatt	■ ■	
StoPox WB 110	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■ ■		RAL, SCS, további	Selyemmatt	■ ■	
StoPox WHG Deck 100	Epoxigyanta		■ ■	RAL korlátozott	Fényes	■ ■	■ ■
StoPox WHG Deck 105	Epoxigyanta		■ ■	RAL korlátozott	Fényes	■ ■	■ ■
StoPox WHG Deck 110	Epoxigyanta	■ ■	■ ■	RAL korlátozott	Fényes	■ ■	
StoPox WHG Deck 115	Epoxigyanta	■ ■	■ ■	RAL korlátozott	Fényes	■ ■	
StoPox IB 500	Poliuretán gyanta, alacsony emissziójú		■	RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■
StoPox IB 510	Poliuretán gyanta, alacsony emissziójú	■ ■	■	RAL, további	Fényes	■ ■	■

■ ■ Kiváló
■ Jó



StoCrete EH 200

EP hibrid bevonat, önterülő habarcs



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, gyorsan kivitelezhető, epoxigyantával javított, cementbázisú közbenső réteg

Tulajdonságok

kétkomponensű, rendkívül jó önterülő tulajdonságok, kiváló tapadás száraz és nedves alapfelületen is, rendkívül gyorsan köt, nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokhoz is alkalmas, az EN 13501-1: 2007 szerint nem éghető, A2fl-s1

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz
4,0 kg/m² ajánlott anyagmennyiség
4,0 mm maximális rétegvastagság, töltetlen
6,0 mm maximális rétegvastagság, 1:0,5 tömegrész arányban StoQuarz 0,3-0,8 mm-al töltve

Szín

szürke, nem RAL szín

Feldolgozás



01152/003

StoCrete EH 200 Szett

30 kg Szett

StoCrete VM 630

Önterülő habarcs, cementkötésű, közepes nyomóterhelésre



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, kiegyenlítő bevonatként kereskedelmi raktárfelületekre, aljzatkiegyenlítőként ásványi StoCretec önterülő habarcs alá, cementesztrichek vagy helyszínen készült beton felületek egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Tulajdonságok

nagyon jó önterülő tulajdonságok, kiváló tapadás az aljzatra, nagyon csekély zsugorodás szilárdulás közben, rétegvastagság max 50 mm, normál rétegvastagság 8-15 mm, közepes nyomóterhelésre, nem éghető, A1 (fl) a 96/603/EK szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² szárazanyag egy mm rétegvastagsághoz

Szín

szürke, Nem RAL-szín

Feldolgozás

géppel szivattyúzható és bedolgozható

04337-005

StoCrete VM 630

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete VM 640

Önterülő habarcs, cementkötésű, közepes nyomóterhelésre



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, padlóbevonatként ipari használatra, fedett területen, mechanikai terhelhetőség: fűt gumikerékkel max. 13 tonna, tömorgumi kerékkel max. 7,5 tonna, emelőbeka (poliamid kerékkel) max. 1,5 tonna

Tulajdonságok

nagyon jó önterülő tulajdonságok, kiváló tapadás az aljzatra, nagyon csekély zsugorodás szilárdulás közben, rétegvastagság max 25 mm, normál rétegvastagság 5 - 8 mm, közepes nyomóterhelésre, nem éghető, A1 (fl) a 96/603/EK szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Szín

szürke, Nem RAL-szín

Feldolgozás

géppel szivattyúzható és bedolgozható

04341-005

StoCrete VM 640

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoPox 590 EP

EP bevonat, cementtartalmú, csúszásmentes, repedésáthidaló, minősített felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, kopóréteg a minősített OS 8.15 felületvédelmi rendszerben, közepes és nagy mechanikai terhelésű ipari padlófelületekre és közlekedési felületekre

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás mattnedves, ásványi aljzatokra, ellenálló felület, repedésáthidaló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,6 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Megjelenés

fényes

Szín

világosszürke

Feldolgozás



rákelem/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

03781/005

StoPox 590 EP Szett

30 kg Szett



StoPox BB OS

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autóiparban, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer része

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	1,0 - 1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként 1,1 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként 0,6 - 0,8 kg/m ² fedőbevonatként, beszórós-zemcse mérettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színekártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	    fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani és tűskéhengerrel légteleníteni kell

14152/112	StoPox BB OS Szett színezett	40 kg Szett
14152/141	StoPox BB OS Szett	15 kg Szett

StoPox KU 601

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes bevonat mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom KU 601 rendszer része

Tulajdonságok

a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképes, mechanikailag nagyon ellenálló, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +50 °C-ig, gyorsan köt szobahőmérsékleten, nagy kopásállóság, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték 
Feldolgozás	    rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tűskéhengerrel kell légteleníteni

01455/019	StoPox KU 601 Szett színezett	10 kg Szett
01455/012	StoPox KU 601 Szett színezett	30 kg Szett



StoPox KU 611

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 3. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképes, mechanikailag nagyon ellenálló, nagyon jó területesi tulajdonságok, nagyon jó légtelenedési tulajdonságokkal rendelkezik, nagy kopásállóság, lakkokra ártalmas adalékanyagoktól mentes, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +50 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 2,5 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	 RAL
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

01462/013

StoPox KU 611 Szett színezett

30 kg Szett

StoPox MH 100

EP habarcsgyanta, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, habarcsgyantaként epoxigyanta esztrichkekhez, ipari területek termelési területeire, pl. élelmiszeripar, gépípar, autóipar, egyéb

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, nagyon kopás- és időjárásálló, géppel simítható (szárnyas simító) StoQuarz AS hozzáadásakor, hőálló kb. +100 °C-ig, száraz hő esetén, rövid idejű tisztíthatóság forró nedves gőzzel +120 °C, tartósan nedves: maximum +60 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Megjelenés	áttetsző, sárgás
-------------------	------------------

68105/001

StoPox MH 100 Szett

25 kg Szett

68105/002

StoPox MH 100 Szett

600 kg Szett

StoPox WB 100

EP bevonat, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichkek, színes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom System 6 részeként

Tulajdonságok

jó önterülő és légtelenedési tulajdonságok, gyorsan köt szobahőmérsékleten, mechanikailag ellenálló, VOC-alacsony emissziójú, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály)

Tudnivalók

feldolgozás közben a huzatot feltétlenül kerülni kell, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,9 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz 3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték  RAL  StoColor
Feldolgozás	

01496/001

StoPox WB 100 Szett színezett

22 kg Szett

**StoPox WB 110**

EP bevonat, vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnezit esztrichekre, kalcium-szulfát esztrichekre, színes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 7. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, mechanikailag ellenálló, alacsony VOC-tartalmú, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály)

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték, a StoColor rendszer szerint korlátozottan színezhető 
Feldolgozás	
01485/006	StoPox WB 110 Szett színezett
	22 kg Szett

StoPox WHG Deck 100

EP bevonat minősített környezetvédelmi rendszerekhez

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, színes bevonat mechanikai és vegyi terhelésnek kitett ipari padlófelületekre (vízszennyező anyagok gyártására, kezelésére és felhasználására szolgáló felületek), fedőréteg a StoCretec WHG 1 (Z-59.12.309) és StoCretec WHG 1 a (Z-59.12.310) rendszerekben, a StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100 rendszer része

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, bevizsgált csúszásmentesség, repedésáthidalás 0,3-0,4 mm (abZ szerint) és 0,2 mm és 0,5 mm (külön vizsgálati jegyzőkönyv szerint, abZ nélkül), vulkolan és poliamid kerekkel járható, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki

Ü

Anyagszükséglet (kb.)	2,5 kg/m ² fedőbevonatként (0,3-0,4 mm repedésáthidalás) 1,8 kg/m ² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,2 mm-ig) 3,0 kg/m ² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,5 mm-ig)
Szín	korlátozott színválaszték
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni
04809/020	StoPox WHG Deck 100 Szett színezett
	30 kg Szett

StoPox WHG Deck 105

EP bevonat minősített környezetvédelmi rendszerekhez

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, színes bevonatként mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett ipari padlófelületekre (LAU és HBV területek), fedőréteg a StoCretec WHG 7 (Z-59.12.408) rendszerben, az élelmiszer-ripar gyártási területeire

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, 0,2 mm-ig repedésáthidaló, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, járművel igénybe vehető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Ü

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 - 2,0 kg/m ² 0,2 mm-es repedésáthidalással
Szín	korlátozott színválaszték
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni
08855/001	StoPox WHG Deck 105 Szett színezett
	30 kg Szett



StoPox WHG Deck 110

EP bevonat, minősített környezetvédelmi rendszerekhez, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat magas vegyi és mechanikai terhelésű ipari padlófelületekre (víz-szennyező anyagok gyártására, kezelésére és felhasználására szolgáló felületek), fedőréteg a StoCretec WHG 2 (Z-59.12.311) rendszerben, a StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110 rendszer része

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes (TRGS 727), 0,4 mm-ig repedésáthidaló (az általános építésfelügyeleti engedély - németül AbZ - szerint), vulkolan és poliamid kerekkel járható, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki



04812/020

StoPox WHG Deck 110 Szett színezett

Anyagszükséglet (kb.)

2,5 kg/m² fedőréteggént (repedésáthidalás 0,4 mm-ig)

Szín

korlátozott színválaszték

Feldolgozás

   
rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

StoPox WHG Deck 115

EP bevonat, minősített környezetvédelmi rendszerekhez, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonatként mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett ipari padlófelületekre (LAU és HBV területek), fedőréteg a StoCretec WHG 8 (Z-59.12.409) rendszerben

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes (TRGS 727), 0,2 mm-ig és 0,3 mm-ig repedésáthidaló, járművel igénybe vehető, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki



08857/001

StoPox WHG Deck 115 Szett színezett

Anyagszükséglet (kb.)

1,5 kg/m² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,2 mm-ig)
2,0 kg/m² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,3 mm-ig)

Szín

korlátozott színválaszték

Feldolgozás

   
rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

StoPur IB 500

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, pl. élelmiszer-ripar, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichre

Tulajdonságok

ellenálló, statikusan repedésáthidaló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

09348/001

StoPur IB 500 Szett színezett

Anyagszükséglet (kb.)

1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)

Megjelenés

fényes

Szín

nagy színválaszték



Feldolgozás

   
rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

**StoPur IB 510**

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), elektrosztatikusan vezetőképes

**Alkalmazás**

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes (EN 1081, EN 61340-4-1), ellenálló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték 
Feldolgozás	

09349/002

StoPur IB 510 Szett színezett

30 kg Szett

Fedőbevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok					Jellemzők	
	Kötőanyag	Sima aljzatokra	Beszórt aljzatokra	Sajátosság	Járművel igénybe vehető	Színválaszték	Fényességi fok
StoPox CS 100	Epoxigyanta		■ ■		■		Fényes
StoPox DV 100	Epoxigyanta	■	■ ■		■ ■	RAL, további	Fényes
StoPox KU 401	Epoxigyanta	■ ■			■	RAL korlátozott	Fényes
StoPox WL 100	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■ ■	■	Alkalmazás falon	■	RAL, SCS, további	Fényes
StoPox WL 100 transzparens	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■ ■		Alkalmazás falon	■		Fényes
StoPox WL 150 transzparens	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■ ■		Alkalmazás falon	■		Selyemmatt
StoPox WL 200	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■ ■		Alkalmazás falon	■	RAL, SCS, további	Fényes, csúszásmentes adalékkal
StoPur WV 100 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■			■		Fényes
StoPur WV 150	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■		Alkalmazás falon	■	RAL, SCS, további	Fényes
StoPur WV 150 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■		Alkalmazás falon			Selyemmatt
StoPur WV 152	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■		Alkalmazás falon	■	RAL, SCS, további	Selyemmatt
StoPur WV 152 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■			■		Selyemmatt
StoPur WV 200	Poliuretán gyanta, vizes bázisú	■		Alkalmazás falon		RAL, SCS	Matt
StoPur WV 200 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú	■		Alkalmazás falon			Matt
StoPur WV 202	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■				RAL, SCS, további	Matt
StoPur WV 202 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	■			■		Matt

■ ■ Kiváló

■ Jó



StoPox CS 100

EP fedőbevonat, transzparens



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, csekély sárgulási hajlamú epoxigyanta kötőanyag és fedőbevonat, színes kvarchomok-bevonatok kötőanyagként, StoBallotini tömör üveggyönggyel kombinált csúszásmentes fedőbevonat, fedőbevonatként Chips-el beszórt StoPox bevonatokhoz

Tulajdonságok

alacsony viszkozitás, légtelenítő adalékokat tartalmaz, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	transzparens fényes ragyogó szín
Feldolgozás	

14204/005	StoPox CS 100 Szett	25 kg Szett
14204/013	StoPox CS 100 Szett	10 kg Szett

StoPox DV 100

EP fedőbevonat csúszásmentes műgyanta burkolatok, minősített felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken, olyan területeken, ahol csúszásmentességi követelmények vannak érvényben, minősített StoCretec OS 8, OS 10, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló, nagyon jó fedőképesség beszórt közbenső rétegeken, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +40 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 gumilehúzóval és hengerrel

04848/028	StoPox DV 100 Szett színezett	12 kg Szett
04848/017	StoPox DV 100 Szett színezett	30 kg Szett

StoPox KU 401

EP struktúrbevonat



Alkalmazás

beltéri használatra, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, színes struktúrbevonat ipari padlófelületekre

Tulajdonságok

strukturálható tixotróp beállítás, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 0,7 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	''narancsbőr'' struktúra fényes
Szín	korlátozott színválaszték, a világos színek fedőképessége gyengébb
Feldolgozás	

03710/009	StoPox KU 401 Szett	15 kg Szett
03710/006	StoPox KU 401 Szett színezett	30 kg Szett



StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlókra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően		
Megjelenés	fényes		
Szín	nagy színválaszték  RAL  StoColor		
Feldolgozás	    gumilehúzóval és nylonhengerrel		
12 kg Szett			
30 kg Szett			

StoPox WL 100, transzparens

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, transzparens fedőbevonat epoxigyanta padlóbevonatokra, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre

Tulajdonságok

nagyon jól nedvesíti az aljzatot, kiváló kopásállóság, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,2 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	fényes
Szín	transzparens
Feldolgozás	 gumilehúzóval és nylonhengerrel
8 kg Szett	



StoPox WL 150, transzparens

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre az EN 13813 szerint, transzparens fedőbevonatként ipari padlófelületekre, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre, a StoFloor Cleanroom 10. rendszer részeként

Tulajdonságok

kiváló kopásállóság, nagyon jó tapadás EP bevonatokra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,13 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	selyem matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	 gumilehúzóval és nylonhengerrel

08043/001	StoPox WL 150 Szett transzparens	8 kg Szett
-----------	----------------------------------	------------

StoPox WL 200

EP vizeslakk, csúszásmentesítő adalékkal, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlófelületekre

Tulajdonságok

páraáteresztő, kiváló tapadás az aljzatra, csúszásmentes, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 nylonhengerrel

03640/002	StoPox WL 200 Szett színezett	12 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------

StoPur WV 150

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyem matt



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett kültéri felületekre, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok színes fedőbevonata

Tulajdonságok

gyorsan köt szobahőmérsékleten, jó színtabilitás

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyem matt
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 lakkózóhengerrel

00090/003	StoPur WV 150 kültéri Szett színezett	8,07 kg Szett
00088/007	StoPur WV 150 beltéri Szett színezett	8,07 kg Szett

StoPur WV 150, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyem matt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett kültéri felületekre, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyem matt transzparens
Feldolgozás	 lakkózóhengerrel

00087/005	StoPur WV 150 Szett transzparens	6,95 kg Szett
-----------	----------------------------------	---------------



StoPur WV 152

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes záróbevonatként alacsony terhelésű padlófelületekre, színes fedőbevonat viszkoelasztikus és kemény PUR bevonatokra

Tulajdonságok

jó színtabilitás, UV-álló, kopásálló, alacsony emissziójú, enyhe szagú

Anyagszükséglet (kb.)	90 - 130 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	nagy színválaszték, RAL színekártya, Színek a PG 11 / 12 árcsoport szerint.
Feldolgozás	
12,5 kg Szett	

StoPur WV 100, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, fényes, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett kültéri felületekre, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes transzparens
Feldolgozás	 +   lakkózóhengerrel
9 ka Szett	

StoPur WV 152, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, fedőlezárásként alacsony terhelésű padlófelületekre

Tulajdonságok

UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	90 - 110 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	 + 
12 kg Szett	

StoPur WV 200

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett kültéri felületekre, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok színes fedőbevonata

Tulajdonságok

jó színtabilitás, gyorsan köt szobahőmérsékleten

Tudnivalók

falfelületekre is alkalmazható

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként		
Megjelenés	matt		
Szín	nagy színválaszték  RALStoColor		
Feldolgozás	 lakkózóhengerrel		
10,8 kg Szett			
10,8 kg Szett			



StoPur WV 200, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, transzparens



Alkalmazás

beltéri használatra, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, gyorsan köt szobahőmérsékleten

Tudnivalók

falfelületekre is alkalmazható

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt transzparens
Feldolgozás	  

04446/001	StoPur WV 200 Szett transzparens	8,07 kg Szett
------------------	----------------------------------	---------------

StoPur WV 202

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, elastikus, matt, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes záróbevonatként alacsony terhelésű padlófelületekre

Tulajdonságok

jó színtabilitás, UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	120 - 140 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 

04076/001	StoPur WV 202 Szett színezett	12 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------

StoPur WV 202, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, elastikus, matt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, transzparens fedőbevonatként alacsony terhelésű padlóra

Tulajdonságok

UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	120 - 140 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	 

04076/002	StoPur WV 202 Szett transzparens	11 kg Szett
------------------	----------------------------------	-------------

Ápolás

StoDivers P 105

Fényes metallizált polimer-diszperzió padlóbevonatokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, egyszeri kezelés a Sto összes fényes padlóbevonatához

Tulajdonságok

hosszan tartó védelem, ellenálló, lépésálló, vizes bázisú, csökkenti az új padlófelületek szennyeződési hajlamát, nem színeződik el UV fény hatására, könnyen kezelhető, nagy sebességű polírozógéppel polírozható, egyszerű alkalmazás, rövid száradási idő

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	transzparens magasfényű
Feldolgozás	felmosómoppal felhordható, majd polírozható

00509-001	StoDivers P 105	5 l Kanna/10 l Karton
------------------	-----------------	-----------------------

StoDivers P 120

Matt, metallizált polimer-diszperzió padlóbevonatokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, főként StoPox WB 100, StoPox WL 200 és StoPur WV 200 felületekre

Tulajdonságok

hosszan tartó védelem, ellenálló, lépésálló, csökkenti az új padlófelületek szennyeződési hajlamát, könnyen kezelhető, egységes és természetes megjelenés

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	matt transzparens
Feldolgozás	felhordás felmosómoppal

00511-001	StoDivers P 120	5 l Kanna
------------------	-----------------	-----------



Kvarchomokok

StoQuarz 0,1-0,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére

**Alkalmazás**

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00809-002

StoQuarz 0,1-0,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához

**Alkalmazás**

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001

StoQuarz 0,1-0,5 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához

**Alkalmazás**

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001

StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához

**Alkalmazás**

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00811-001

StoQuarz 0,6-1,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyaga, speciális szemszerkezettel

**Alkalmazás**

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékekénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Kiegészítő termékek

Sto-Siliciumcarbid

Beszűrő granulátum, vezetőképes, fekete



Alkalmazás

vezetőképes besűrítő granulátum, besűrítő anyag az elektrosztatikus vezetőképes tulajdonságok elérése és a fokozott csúszásmentesség érdekében

Tudnivalók

díszítő besűrítőanyagként is használható egyes homlokzati záróbevonatokhoz, egyedi felhasználási útmutató alapján

Megjelenés	fényes
Szín	fekete
25 kg Zsák/1000 kg Raklap	
25 kg Zsák/1000 kg Raklap	

StoDivers ST

Állékonyágjavító anyag



Alkalmazás

kültéri és beltéri használatra, szálas, vegyileg semleges töltőanyag állékony epoxi- és poliuretán alapú habarcszgyanta előállításához

Tulajdonságok

nagy besűrítő-képesség, egyszerű feldolgozás, csekély anyagszükséglet

Feldolgozás	A kész keverékhez adagolható
1 db Zacsók/25 db Karton	
10 kg Zsák/300 kg Raklap	

StoPox AC 100

Reakció-gyorsító epoxigyanta termékekhez



Alkalmazás

az epoxigyanta termékek kikeményedési idejének gyorsítására, túlnyomórészt epoxigyanta alapozó- és epoxigyanta habarcszgyanták

Tulajdonságok

lerövidíti az epoxigyanta termékek feldolgozási és kikeményedési idejét, még alacsonyabb (+8 °C feletti) hőmérsékletek esetén is gyorsítja a kikeményedési időt

Tudnivalók

fokozza az epoxigyanta termék sárgulását, növeli az epoxigyanta termék ridegségét, ajánlott alkalmazási hőmérséklet-tartomány: +8 °C és +25 °C között

Anyagszükséglet (kb.)	3 - 4 % a B komponens minden kilogramjára
Megjelenés	áttetsző, sárgás
Szín	sárga áttetsző
0,5 kg Üveg/50 kg Raklap	

Sto Zuschlag KS

Adalékanyag-keverék simító gletteléshez



Alkalmazás

speciális adalék kiegyenlítő gletteléshez

Szín	fekete
25 kg Zsák/1050 kg Raklap	

Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 A kész keverékhez adagolható
5 kg Vödör/360 kg Raklap	

**Sto Ballotini Ø 75-150 µm**

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

14505-003

Sto Ballotini 75-150 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm

**Alkalmazás**


StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14251-001

Sto Ballotini 180-300 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 250-425 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14252-001

Sto Ballotini 250-425 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoDivers Mattierungsmittel

Mattító anyag

**Alkalmazás**

mattítóanyag EP/PUR bevonatokhoz, speciális segédanyag, friss bevonatok mattításához, gépi szórással

Megjelenés

matt

14358-001

StoDivers Mattierungsmittel

3 kg Vödör/120 kg Raklap



Parkolóházi bevonatok

062 Parkolóházi bevonatrendszerek

Mélygarázs Piac/Piacgarázs, Waiblingen, DE
Fotó: Isabell Munck, Leinfelden-Echterdingen, DE






StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

EP parkolóházi rendszer, hibrid technológia, repedésáthidaló, rendkívül kopásálló

Rendszerelőnyök

- repedésáthidaló
- nagyon jó kopásállóság
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- az IAF Mérés (Radeberg) szerint radonálló



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Kiegészítő glettelés (opcionális)
- 4 Bevonat
- 5 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

Alkalmazás	• parkoló létesítmények közbenső födémekre • parkoló létesítmények nyitott felső parkolófödémekhez • alaplemezekre
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL szinkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Bevonat	StoPox TEP MultiTop
Bevonat	StoPox TEP MultiTop
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 100 vagy StoPox DV 502 vagy StoPur DV 505 vagy StoPur DV 508



StoFloor Traffic Elastic EZ 500


PUR parkolóházi rendszer, standard, fokozott repedésáthidaló képesség

Rendszerelőnyök

- nagyon jó repedésáthidaló képesség
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés

Áttekintés StoFloor Traffic Elastic EZ 500

Alkalmazás	• parkoló létesítmények közbelső födémekre • parkoló létesítmények nyitott felső parkolófödémekhez • alaplemezekre
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Bevonat
- 4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Traffic Elastic EZ 500

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox GH 500 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 531
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Bevonat	StoPur EZ 500
Bevonat	StoPur EZ 502
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 100 vagy StoPox DV 502 vagy StoPur DV 505 vagy StoPur DV 508




StoFloor Traffic Elastic 590 EP

EP parkolóházi rendszer, páraáteresztő, repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- repedésáthidaló
- nagyon jó kopásállóság
- páraáteresztő
- hátoldali nedvesedés esetén is alkalmazható
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- az IAF Mérés (Radeberg) szerint radonálló



- 1 Alapozás
2 Beszórás
3 Bevonat
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Traffic Elastic 590 EP

Alkalmazás	▪ parkoló létesítmények vízzáró beton alaplemezére ▪ parkoló létesítmények rámpáira ▪ hátoldali nedvesedésnek (talajpára) kitett ipari padlókhöz ▪ autómosókba
Alapfelület	▪ beton ▪ cementesztrich
Tartósság	▪ hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) ▪ hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	▪ ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) ▪ kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) ▪ nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	▪ ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	▪ II. osztály: sd-érték < 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	▪ sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	▪ nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	▪ tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	▪ csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	▪ Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	▪ lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) ▪ hátoldali nedveségterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	▪ RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	▪ minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	▪ a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak ▪ a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Traffic Elastic 590 EP

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Bevonat	StoPox 590 EP
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 100 vagy StoPox DV 502 vagy StoPox WL 100 vagy StoPur DV 508



StoFloor Traffic BB OS


EP parkolóházi rendszer, standard

Rendszerelőnyök

- nagyon jó kopásállóság
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés

Áttekintés StoFloor Traffic BB OS

Alkalmazás	▪ parkoló létesítmények alaplemezhé ▪ parkoló létesítmények rámpáira
Alapfelület	▪ beton ▪ cementesstrich
Tartósság	▪ hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) ▪ hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	▪ ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) ▪ kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) ▪ nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	▪ ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	▪ III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	▪ sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	▪ nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	▪ tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	▪ csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	▪ Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	▪ lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) ▪ hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	▪ RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	▪ minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	▪ a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak ▪ a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
2 Beszórás
3 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Traffic BB OS

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 vagy StoPox GH 532 vagy StoPox HVP O vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox BB OS




StoFloor Traffic WL 100

EP parkolóházi rendszer, vizes bázisú, páraáteresztő

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- számos, hosszú távú referencia



- 1 Alapozás
2 Beszórás
3 Kiegészítő glettelés (opcionális)
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Traffic WL 100

Alkalmazás	• parkoló létesítmények alaplemezére
Alapfelület	• beton (hátoldali nedvességterhelés) • cementesstrich (hátoldali nedvességterhelés)
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm ²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap • benzil-alkohol és nonil-fenol mentes, TÜV Süd
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL szinkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Traffic WL 100

Alapfelület	Beton (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátoldali nedvességterhelésnek kitett), kalcium-szulfát esztrich, magnezit-esztrich
Alapozás	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WG 100 és StoQuarz
Bevonat	StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox WL 100



StoFloor Traffic DV 100


EP parkolójai rendszer, csúszásmentes

Rendszerelőnyök

- nagyon jó kopásállóság
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- számos, hosszú távú referencia

Áttekintés StoFloor Traffic DV 100

Alkalmazás	• parkoló létesítmények alapelemzére • parkoló létesítmények rámpáira
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Kiegészítő glettelés (opcionális)
- 4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Traffic DV 100

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 vagy StoPox GH 532 vagy StoPox HVP O vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 100

StoFloor Traffic DV 502


EP parkolóházi rendszer, standard, csúszásmentes

Rendszerelőnyök

- nagyon jó kopásállóság
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- számos, hosszú távú referencia

Áttekintés StoFloor Traffic DV 502

Alkalmazás	• parkoló létesítmények alaplemeztére • parkoló létesítmények rámpáira
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Kiegészítő glettelés (opcionális)
- 4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Traffic DV 502

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 500 és StoQuarz vagy StoPox GH 502 és StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 502



StoFloor Traffic RZ 500


PMMA parkolóházi rendszer, gyorsan kötő

Rendszerelőnyök

- hamar használatba vehető a gyors kötési időnek köszönhetően
- nagyon jó kopásállóság
- nehezen éghető rendszerfelépítés

Áttekintés StoFloor Traffic RZ 500

Alkalmazás	• parkolóházak parkolófelületeire • parkoló létesítmények rámpáira
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• a bevonat és a vízzel telített, felületileg száraz betonraljzat közötti összeférhetőség DIN EN 13578 szerint bevizsgálva
Színspektrum	• korlátozott színválaszték
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Bevonat
- 4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Traffic RZ 500

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPma GH 500 és StoPma KAT 300
Kvarchomok	StoQuarz
Bevonat	StoPma RZ 500 és StoPma KAT 300 és StoQuarz AS 300
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPma DV 500 és StoPma KAT 300




StoFloor Traffic Elastic BA 2000

PUR vízszigetelő rendszer a rendszerhez tartozó védőréteggel, repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- repedésáthidaló
- nagyon jó kopásállóság
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Vízszigetelés
- 4 Bevonat
- 5 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Traffic Elastic BA 2000

Alkalmazás	• parkoló létesítmények közbenső födémekre • parkoló létesítmények nyitott felső parkolófödémekhez
Alapfelület	• beton • cementesstrich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességhatás káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Traffic Elastic BA 2000

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox BV 100 vagy StoPox GH 502
Kvarchomok	StoQuarz
Tapadóhíd	StoPur VS 70
Vízszigetelés	StoPur BA 2000
Bevonat	StoPox TEP MultiTop
Kvarchomok	StoQuarz
Fedőbevonat	StoPox DV 100 vagy StoPur DV 508




StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

PUR parkolóházi rendszer, fokozott repedésáthidaló képesség

Rendszerelőnyök

- repedésáthidaló
- nagyon jó kopásállóság
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Úszóréteg
- 4 Kopóréteg

Áttekintés StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

Alkalmazás	• parkoló létesítmények közbenső födémekre • parkoló létesítmények nyitott felső parkolófödémekhez • alaplemezekre
Alapfelület	• beton • cementesztich
Tartósság	• hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-3) • hősokk-állóság (EN 13687-1)
Mechanikai ellenállóképesség	• ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1) • kopásállóság: < 3000 mg (EN 5470-1; koptatókerék h22/1000 ciklus) • nyomószilárdság: I. osztály (nagyobb vagy egyenlő mint 35 N/mm²) (EN 12190)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• sd-érték > 50 m (EN 1062-6)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• lineáris zsugorodás: < 0,3% (EN 12617-1) • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DafStb)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox GH 500 vagy StoPox GH 500 S
Beszórás	StoQuarz
Úszóréteg	StoPur PM MultiBase
Kopóréteg	StoPur AC MultiCoat



Rendszer- elemek

084 Alapozók

088 Bevonatok

091 Fedőbevonatok

094 Töltőanyag-keverékek

094 Katalizátorok

094 Kvarchomokok

095 Kiegészítő termékek





Alapozók áttekintése

Termék	Tulajdonságok			Alkalmazási terület			
	Kötőanyag	Sajátosság	Beszórás	Parkolóterületek, közbenső- vagy nyitott, időjárásnak kitett szintek	Parkolóterületek, talajon fekvő (alaplemez)	Rámpák	Kiszolgáló helyiségek
StoPma GH 500	PMMA	Nagyon gyors kötés	Nem szükséges	■	□	■ ■	■
StoPox GH 500	Epoxigyanta	Nedvességállóság a DIN EN 13578 szerint	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox GH 500 S	Epoxigyanta	Gyors kötés	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox GH 502	Epoxigyanta	Parkolóház alapozás, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox GH 530	Epoxigyanta	előtöltött, hátoldali nedvesedés esetére tesztelve	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoPox GH 531	Epoxigyanta	előtöltött, nedvességállóság DIN EN 13578 szerint	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox GH 532	Epoxigyanta	előtöltött, nedvességállóság DIN EN 13578 szerint	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox WG 100/ StoPox WG 100 színezett	Epoxigyanta, vizes bázisú	Rendszeralapozó páraáteresztő rendszerhez	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

- ■ Kiváló
 ■ Jó
 □ Korlátozottan

StoPma GH 500

PMMA alapozás minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, OS 8.16 minősített felületvédelmi rendszer részeként

Tulajdonságok

gyors kötés, alacsony viszkozitás, nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, a bevonat és a vízzel telített, felületileg száraz beton-aljzat közötti összeférhetőség EN 13578 szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Feldolgozás	
09322-003	StoPma GH 500
20 kg Vödör/240 kg Raklap	



StoPox GH 500

EP alapozó, minősített parkolójázi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a bevizsgált OS 8, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás cementkötésű aljzatokon, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,3 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	+ gumilehúzóval és/vagy hengerrel

04815/007

StoPox GH 500 Szett

25 kg Szett

StoPox GH 500 S

EP alapozó, parkolójázi, gyors kötésű



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás cementkötésű aljzatokon, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	+

04815/006

StoPox GH 500 S Szett

25 kg Szett

StoPox GH 502

EP alapozó, minősített felületvédelmi rendszerekhez, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a bevizsgált OS 8, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,3 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	+ gumilehúzóval és/vagy hengerrel

08167/004

StoPox GH 502 Szett

28 kg Szett

08167/003

StoPox GH 502 Szett

551 kg Szett

StoPox GH 530

EP alapozó, előtöltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	+ gumilehúzóval és rákellel

08238/001

StoPox GH 530 Szett

30 kg Szett

08238/002

StoPox GH 530 Szett

1050 kg Szett



StoPox GH 531

EP alapozó, előtöltött, minősített felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített OS 11a.20 felületvédelmi rendszer alkotórészeként

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	fehéres
Feldolgozás	    gumilehúzóval és rákellel
25 kg Szett	

StoPox GH 532

EP alapozó, előtöltött, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, beszórt rétegként az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	 + 
30 kg Szett	

StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichre, alapozásként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	



StoPox WG 100 színezett

EP alapozó, vizes bázisú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichre, színes alapozó és kiegyenlítő glettelés vizes bázisú StoPox EP-bevonatok és fedőbevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt)

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² bekevert anyag, alapozóként
Megjelenés	matt színes
Szín	nagy színválaszték, StoColor System, RAL, NCS szerint színezhető
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	

StoPur AP 70

PUR tapadóhid StoPur SC 300 termékhez, egykomponensű, gyorsan kötő



Alkalmazás

tapadóhídként a StoPur SC 300 és a StoPur AC 500 S között

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás

Tudnivalók

nedvességre keményedő

Anyagszükséglet (kb.)	50 - 100 g/m ² tapadóhíd
Szín	transzparens
24 kg Vödör/576 kg Raklap	

StoPur AP 100

PUR tapadóhid StoPur PM MultiBase termékhez



Alkalmazás


tapadóhídként a StoPur PM MultiBase és a StoPur AC MultiCoat között

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás, oldószermentes

Tudnivalók

nem nedvszívó alapfelületek tapadóhídjaként

Anyagszükséglet (kb.)	80 - 120 g/m ² tapadóhid
Szín	transzparens
Feldolgozás	
9,4 kg Szett	

StoPur VS 70

PUR tapadóhid StoPur BA 2000 termékhez



Alkalmazás


tapadóhid az alapozás/fedőbevonat/simító glettelés és StoPur BA 2000 között

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás

Tudnivalók

tapadó alapozó kemény műanyagokhoz, mint pl. PVC vagy ABS

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 kg/m ² tapadóhíd
Szín	transzparens
Feldolgozás	
20 kg Vödör/360 kg Raklap	



Bevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok			Alkalmazási terület		
	Kötőanyag	Sajátosság	Repedésáthidaló	Parkolóterületek, közbenső- vagy nyitott, időjárásnak kitett szintek	Parkolóterületek, talajon fekvő (alaplemez)	Rámpák
StoPma RZ 500	PMMA	Nagyon gyors kötés		■	■	■ ■
StoPox 590 EP	Epoxigyanta	nagyon jó kopásállóság	■	■	■ ■	■ ■
StoPox TEP MultiTop	Epoxigyanta/ Poliuretángyanta kombinációja	nagyon jó kopásállóság	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoPur BA 2000	Poliuretán gyanta	szórt szigetelés, nagyon gyorsan köt	■ ■	■ ■	■	■
StoPur EZ 500	Poliuretán gyanta	kiváló repedésáthidaló képesség	■ ■	■ ■	■	■
StoPur EZ 502	Poliuretán gyanta	kiváló repedésáthidaló képesség	■ ■	■ ■	■	■

■ ■ Kiváló
■ Jó

StoPma RZ 500

PMMA kopóréteg bevizsgált parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

belső használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, OS 8.16 minősített felületvédelmi rendszer részeként

Tulajdonságok

gyors kötés, alacsony viszkozitás, mechanikailag ellenálló, a helyszínen StoQuarz AS 300 termékkel tölthető 1:1,5 keverési arányban

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 kg/m ² kopóréteggént (keverék)
Szín	szürke, az egyenletes szín nem követelmény
Feldolgozás	 

00133-001	StoPma RZ 500	20 kg Vödör/240 kg Raklap
------------------	---------------	---------------------------

StoPox 590 EP

EP bevonat, cementtartalmú, csúszásmentes, repedésáthidaló, minősített felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

belső használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, kopóréteg a minősített OS 8.15 felületvédelmi rendszerben, közepes és nagy mechanikai terhelésű ipari padlófelületekre és közlekedési felületekre

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás mattnedves, ásványi aljzatokra, ellenálló felület, repedésáthidaló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,6 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Megjelenés	fényes
Szín	világosszürke
Feldolgozás	    rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

03781/005	StoPox 590 EP Szett	30 kg Szett
------------------	---------------------	-------------



StoPox BB OS

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autóiparban, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer része

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)

1,0 - 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként

1,1 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként

0,6 - 0,8 kg/m² fedőbevonatként, beszórós-zemcse mérettől függően

Megjelenés

fényes

Szín

RAL színkártya, nagy színválaszték

Feldolgozás



fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani és tuskéhengerrel légteleníteni kell

14152/112	StoPox BB OS Szett színezett	40 kg Szett
14152/141	StoPox BB OS Szett	15 kg Szett

StoPox TEP MultiTop

EP-PU-hibrid parkolóházi bevonat fokozott igénybevételekhez, közlekedési létesítmények minősített felületvédelmi rendszereinek komponense



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, járművel igénybe vehető padlóbevonat, parkolóházakba és mélygarázsokba, elsődleges hatékonyságú felületvédelmi réteg - németül hwO = hauptsächlich wirksame Oberflächenschutzschicht - a StoCretec OS 11a.5 és OS 11b.5-1 minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerek repedésáthidaló rétege, a StoCretec OS 10.2 minősített felületvédelmi rendszer fedő- és kopórétege

Tulajdonságok

olajokkal szemben ellenálló, üzemanyagokkal szemben ellenálló, nagy kopásállóság, dinamikus repedésáthidaló képesség

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,3 - 2,5 kg/m² úszóréteggént

1,9 kg/m² kopóréteggént

Szín

szürke

Feldolgozás



rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

14087/008	StoPox TEP MultiTop Szett	30 kg Szett
-----------	---------------------------	-------------

StoPur AC MultiCoat

Poliurea bevonat fokozott követelményekhez, parkolóházi létesítmények minősített felületvédelmi rendszere



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, járművel igénybe vehető padlóbevonat, parkolóházakba és mélygarázsokba, a StoCretec OS 10. 4 és OS 10. 22 felületvédelmi rendszerek fedőrétege

Tulajdonságok

olajokkal szemben ellenálló, üzemanyagokkal szemben ellenálló, nagy kopásállóság, színtabil

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Szín

szürke

Feldolgozás



09727/001	StoPur AC Multi Coat Szett színezett	25 kg Szett
-----------	--------------------------------------	-------------



StoPur BA 2000

PUR szórt szigetelés



Alkalmazás

szigetelőréteg bitumenes védőrétegek alatt, gyalogos és gépjármű terhelésnek kitett beton felületekre

Tulajdonságok

tartósan rugalmas, repedésáthidaló, nagyon jó tapadás az alapozáshoz és a rákerülő védőréteghez, nagyon jó hőállóság, rövid reakcióidő

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² vízszigetelésként
Szín	szürke
Feldolgozás	2-komponenses szóróberendezéssel melegen szórható

14100/001	StoPur BA 2000 Szett	358 kg Szett
------------------	----------------------	--------------

StoPur PM MultiBase

PUR bevonat fokozott követelményekhez, parkolóházi létesítmények minősített felületvédelmi rendszere



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, járművel igénybe vehető padlóbevonat, parkolóházakba és mélygarázsokba, elsődleges hatékonyságú felületvédelmi réteg (németül hwO) - a Sto-Cretec OS 10. 4 és OS 10. 5 rendszerekben

Tulajdonságok

nagyon rugalmas, oldószermentes, lágyítószertmentes, részben megújuló nyersanyagokból áll

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Szín	Szürke
Feldolgozás	

09725/001	StoPur PM MultiBase Szett	25 kg Szett
------------------	---------------------------	-------------

StoPur EZ 500

PUR úszó- és kopóréteg minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, repedésáthidaló úszó (szigetelő)- vagy közbenső réteg (németül hwO), a minősített StoCretec OS 11a.20 és OS 11b.20 parkolóházi felületvédelmi rendszerek része

Tulajdonságok

dinamikusan repedésáthidaló, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 2,5 kg/m ² kopóréteggént 1,8 - 2,5 kg/m ² úszóréteggént 2,3 kg/m ² kopóréteggént (érdességi mélység = 0,5 mm) 2,6 kg/m ² kopóréteggént (érdességi mélység = 1,0 mm) 2,1 kg/m ² úszóréteggént (érdességi mélység = 0,5 mm) 2,6 kg/m ² úszóréteggént (érdességi mélység = 1,0 mm)
Szín	szürke, az egyenletes szín nem követelmény
Feldolgozás	rákellet/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskeshengerrel kell légteleníteni

04817/002	StoPur EZ 500 Szett	30 kg Szett
------------------	---------------------	-------------

StoPur EZ 502

PUR kopóréteg, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerben



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, kopóréteg a minősített StoCretec OS 11 a.20 felületvédelmi rendszerben

Tulajdonságok

mechanikailag ellenálló, dinamikus repedésáthidaló képesség, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Anyagszükséglet (kb.)	1,6 - 1,9 kg/m ² kopóréteggént
Szín	szürke, az egyenletes szín nem követelmény
Feldolgozás	rákellet/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskeshengerrel kell légteleníteni

01773/002	StoPur EZ 502 Szett	25 kg Szett
------------------	---------------------	-------------



Fedőbevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok				Gestaltung		Alkalmazási terület		
	Bindemittel-basis	Sajátosság	Beltéri alkalmazás	Kültéri alkalmazás	Színválaszték	Fényességi fok	Parkolóterületek, közbenső-vagy nyitott, időjárásnak kitett szintek	Parkolóterületek, talajon fekvő (alaplemez)	Rámpák
StoPma DV 500	PMMA	Nagyon gyors kötés	■ ■	■ ■	Korlátozott színválaszték	Selyemmatt	■ ■	■	■ ■
StoPma DV 500 transparent	PMMA	Nagyon gyors kötés	■ ■	■ ■	transzparens	Selyemmatt	■ ■	■	■ ■
StoPox BB OS	Epoxigyanta		■ ■	■	RAL, további	Fényes		■ ■	■ ■
StoPox DV 100	Epoxigyanta		■ ■	■	RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox DV 502	Epoxigyanta		■ ■	■ ■	RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox WL 100	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	páraáteresztő	■ ■	■	RAL, SCS, további	Fényes	■	■ ■	■
StoPur DV 505	Poliuretán gyanta	Nagy színtabilitás	■ ■	■ ■	RAL, további	Matt	■ ■	■	■
StoPur DV 506	Poliuretán gyanta	Gyors kötés	■ ■	■ ■	RAL, további	Fényes	■ ■	■ ■	■ ■
StoPur DV 508	Poliuretán gyanta, oldószer tartalmú	Nagy színtabilitás	■	■ ■	RAL, további	Fényes	■ ■	■	■

■ ■ Kiváló
■ Helyes

StoPma DV 500

PMMA fedőlezárás bevizsgált parkolójázi felületvédelmi rendszerekhez, színes



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, OS 8.16 minősített felületvédelmi rendszer részeként

Tulajdonságok

gyors kötés, mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,4 - 0,6 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	színes
Szín	RAL 7032, RAL 7030, egyéb színárnyalatok kérésre
Feldolgozás	
00153-003	StoPma DV 500 RAL7030
00153-004	StoPma DV 500 RAL7032

20 kg Vödör/240 kg Raklap

20 kg Vödör/240 kg Raklap

**StoPox BB OS**

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autóiparban, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer része

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)

1,0 - 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként

1,1 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként

0,6 - 0,8 kg/m² fedőbevonatként, beszórós-zemcse mérettől függően

Megjelenés

fényes

Szín

RAL színkártya, nagy színválaszték

Feldolgozás

 fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani és tuskéhengerrel légteleníteni kell

14152/112	StoPox BB OS Szett színezett	40 kg Szett
14152/141	StoPox BB OS Szett	15 kg Szett

StoPox DV 100

EP fedőbevonat csúszásmentes műgyanta burkolatok, minősített felületvédelmi rendszerekhez

**Alkalmazás**

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken, olyan területeken, ahol csúszásmentességi követelmények vannak érvényben, minősített StoCretec OS 8, OS 10, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló, nagyon jó fedőképesség beszórt közbenső rétegeken, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +40 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)

0,6 - 1,0 kg/m² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően

Megjelenés

fényes

Szín

RAL színkártya, nagy színválaszték

Feldolgozás

 gumilehúzóval és hengerrel

04848/028	StoPox DV 100 Szett színezett	12 kg Szett
04848/017	StoPox DV 100 Szett színezett	30 kg Szett

StoPox DV 502

EP fedőbevonat minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez

**Alkalmazás**

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken, olyan területeken, ahol csúszásmentességi követelmények vannak érvényben, minősített StoCretec OS 8.17, OS 11a.20, OS 11b.20 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)

0,6 - 1,0 kg/m² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően

Megjelenés

fényes

Szín

nagy színválaszték

**Feldolgozás**

 gumilehúzóval és hengerrel

01775/001	StoPox DV 502 Szett színezett	30 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------



StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlóakra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték RAL StoColor
Feldolgozás	 gumilehúzóval és nylonhengerrel

03470/008	StoPox WL 100 Szett színezett	12 kg Szett
03470/015	StoPox WL 100 Szett színezett	30 kg Szett

StoPur DV 505

PUR fedőbevonat, parkolóházak minősített felületvédelmi rendszereinek része, oldószerszegény



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, fedőbevonatként a beszórt kopórétre, közvetlen napsugárzásnak kitett parkolószintekhez

Tulajdonságok

viszkoelasztikus, UV-álló, időjárásálló, kopásálló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyem matt
Szín	RAL színekártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	

04885/003	StoPur DV 505 Szett színezett	22 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------

StoPur DV 506

Poliurea fedőbevonat parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, gyorsan kötő fedőbevonatként StoCretec felületvédelmi rendszerekhez

Tulajdonságok

UV-álló, időjárásálló, kopásálló, mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló, jó fedőképesség

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,5 - 1,0 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 gumilehúzóval és/vagy hengerrel

08169/003	StoPur DV 506 Szett színezett	25 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------

StoPur DV 508

PUR fedőlezárás parkolóházak felületvédelmi rendszereihez, alacsony oldószertartalmú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, közvetlen napsugárzásnak kitett parkolószintekhez

Tulajdonságok

viszkoelasztikus, UV- és időjárásálló, kopásálló, alacsony oldószertartalmú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték StoColor RAL
Feldolgozás	

09497/002	StoPur DV 508 Szett	20 kg Szett
------------------	---------------------	-------------



Töltőanyag-keverékek

StoQuarz AS 300

Speciális összetételű töltőanyag-keverék a StoPma EB 300 és StoPma RZ 500 töltéséhez



Alkalmazás

töltőanyag-komponens PMMA gyantákhoz, a műszaki adatlapnak megfelelően

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

01439-003

StoQuarz AS 300

20 kg Zsák/1000 kg Raklap

Katalizátorok

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor a StoPma balkon- és parkolóház rendszerekhez



Alkalmazás

kültérben

Tulajdonságok

Dibenzoil-peroxid (50 %-os)

Tudnivalók

tároláskor ne érintkezzen fémekkel

09325-006

StoPma KAT 300

2 kg Karton/168 kg Raklap

Kvarchomokok

StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001

StoQuarz 0,1-0,5 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001

StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00811-001

StoQuarz 0,6-1,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyaga, speciális szemszerkezettel



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékekénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Kiegészítő termékek

Sto Zuschlag KS

Adalékanyag-keverék simító gletteléshez



Alkalmazás

speciális adalék kiegyenlítő gletteléshez

Szín

fekete

14221-003

Sto Zuschlag KS

25 kg Zsák/1050 kg Raklap



Vezetőképes bevonatok

098 ESD-rendszerek

Bosch GmbH EVI Audio, Straubing, DE
Fotó: Johannes Vogt, Mannheim, DE



StoFloor ESD KU 411


EP fedőbevonat rendszer, strukturált, elektrosztatikusan vezetőképes

Rendszerelőnyök

- StoPur KV-vel kombinálva a rendszerellenállás < 35 megaohm
- StoPox WL 118-cal kombinálva teljesíti a személyvédelmi követelményeket > 500 V névleges feszültség esetén is

Áttekintés StoFloor ESD KU 411

Alkalmazás	• akkumulátorhelyiségekbe • robbanásveszélyes területekre • autógyártócsarnokokba
Alapfelület	• beton • cementesztich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Vezetőképesség	• Rendszerellenállás < 1 Gigaohm, DIN EN 61340-5-1 szerint • Személyfeltöltődés < 100 Volt, DIN EN 61340-5-1 szerint • Személyvédelem, DIN VDE 0100-410:2018 szerint • Levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap • alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően
Színspektrum	• korlátozott színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg (opcionális)
- 5 Bevonat



Rendszerleírás StoFloor ESD KU 411

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 vagy StoPox GH 502 vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118	
Bevonat	StoPox KU 411	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 113 vagy StoPur KV vagy StoPUR WV 210	




StoFloor ESD WB 110

EP bevonatrendszer, vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- StoPur KV-vel kombinálva a rendszerellenállás < 35 megaohm
- StoPox WL 118-cal kombinálva teljesíti a személyvédelmi követelményeket > 500 V névleges feszültség esetén is
- nagyon jó fényállóság
- tisztatéri rendszerben is elérhető: StoCleanroom WB 110



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat
- 6 Ápolófilm

Áttekintés StoFloor ESD WB 110

Alkalmazás	• laboratóriumokba • elektronikai alkatrészek gyártási és raktározási területeire • rendkívül érzékeny elektromos berendezésekkel felszerelt helyiségekbe • szerverszobákba • tisztaterekbe
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Páraáteresztés	• II. osztály: sd-érték < 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
Vezetőképesség	• Rendszerellenállás < 1 Gigaohm EN 61340-5-1: 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személy feltöltődése < 100 V EN 61340-5-1: 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személyvédelem DIN VDE 0100-410:2018.10, StoPox 118-al kombinálva • Levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • korlátozott színválaszték
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD WB 110

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox WG 100	
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WG 100 és StoQuarz	
Vezetőréteg (opcionális)	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118	
Bevonat	StoPox WB 110	
Fedőbevonat (opcionális)		StoPox WL 113 és StoBallotini (opcionális)
Ápolóréteg	StoDivers P 110	




StoFloor ESD WL 113

EP fedőbevonat rendszer, vizes bázisú, fényes, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- StoPox WL 113-al kombinálva a rendszerellenállás < 35 megaohm
- StoPox WL 118-cal kombinálva teljesíti a személyvédelmi követelményeket > 500 V névleges feszültség esetén is
- nagyon jó fényállóság



1 Alapozás
2 Vezetőszalag
3 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor ESD WL 113

Alkalmazás	• akkumulátorhelyiségekbe • gyúlékony anyagok raktározására használt helyiségekbe • rendkívül érzékeny elektromos berendezésekkel felszerelt helyiségekbe • szerverszobákba
Alapfelület	• beton (hátoldali nedvességterhelés) • cementesztrich (hátoldali nedvességterhelés) • kalciumszulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• alacsony mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművek igénybe vehető)
Páraáteresztés	• II. osztály: sd-érték < 50 m (DIN EN ISO 7783-1)
Vezetőképesség	• személy feltöltődése < 100 V (DIN EN 61340-5-1:2017-07) • rendszerellenállás < 1 Gigaohm (DIN EN 61340-5-1:2017-07) • levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • korlátozott színválaszték
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD WL 113

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox WL 113
Vezetőréteg (opcionális)	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS
Fedőbevonat	StoPox WL 113
Záróbevonat (opcionális)	StoPox WL 113




StoFloor ESD KU 611

EP bevonatrendszer, elektrosztatikusan vezetőképes, ellenálló, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- StoPur KV, StoPox WL 113 és StoPur WV 210 termékkel kombinálva a rendszerellenállás < 35 megaohm
- StoPox WL 118-cal kombinálva teljesíti a személyvédelmi követelményeket > 500 V névleges feszültség esetén is
- kiváló színstabilitás
- tisztatéri rendszerben is elérhető: StoFloor Cleanroom KV 611



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő simítás StoQuarz-cal (opcionális)
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg (opcionális)
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor ESD KU 611

Alkalmazás	• ESD védőzónákban • szerverszobákba • tisztaterekbe • akkumulátorhelyiségekbe • robbanásveszélyes területekre • gyártócsarnokokba és elektromos alkatrészek tárolására szolgáló területekre • autóiipari gyártócsarnokokba • élelmiszergyártási területekre
Alapfelület	• beton • cementesztrich • vezetőképes régi bevonatok StoPur KV fedőlezáráshoz (külön egyeztetésre) • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Vezetőképesség	• Rendszerellenállás < 1 Gigaohm EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személy feltöltődése > 110 V EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személyvédelem DIN VDE 0100-410:2018.10, StoPox 118-al kombinálva • Levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint
Színspektrum	• korlátozott színválaszték StoPur KV esetén
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• A rendszer tulajdonságai az alkalmazott vezetőréteg anyagától függően változnak. • minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD KU 611

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz, további változatok	
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118	
Bevonat	StoPox KU 611	
Záróbevonat (opcionális)	StoPox WL 113 vagy StoPur WV 210 vagy StoPur KV és StoBallotini (opcionális)	




StoFloor ESD WB 113

EP bevonatrendszer, térfogatezető, vizes bázisú, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- rétegvastagságtól független vezetőképesség a háromdimenziós térfogatezető töltőanyagoknak köszönhetően
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat
- 6 Ápolófilm

Áttekintés StoFloor ESD WB 113

Alkalmazás	• ESD védőzónákba • elektronikai alkatrészek gyártási és raktározási területeire • szerverszobákba
Alapfelület	• beton (hátoldali nedvességterhelés) • cementesstrich (hátoldali nedvességterhelés) • kalciumszulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Vezetőképesség	• személy feltöltődése < 100 V (DIN EN 61340-5-1:2017-07) • rendszerellenállás < 1 Gigaohm (DIN EN 613405-1:2017-07) • személyvédelem DIN VDE 0100-410:2018.10, StoPox 118-al kombinálva • levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • korlátozott színválaszték
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD WB 113

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WG 100 és StoQuarz
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118
Bevonat	StoPox WB 113
Ápolóréteg	StoDivers P 110




StoFloor ESD KU 614

Epoxigyanta bevonatrendszer, térfogatvezető

Rendszerelőnyök

- személy feltöltődése EN 61340-4-5 szerint < 50 V, még alacsony páratartalom esetén is
- StoPox WL 118 termékkel kombinálva teljesíti a DIN VDE 0100-410 szerinti személyvédelmi követelményeket 500 V-nál nagyobb névleges feszültség esetén is
- EN 61340-4-5 szerinti rendszerellenállás < 35 Megaohm alacsony páratartalom esetén is



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő simítás StoQuarz-cal (opcionális)
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor ESD KU 614

Alkalmazás	• ESD védőzónákba • szerverszobákba • rendkívül érzékeny elektromos berendezésekkel felszerelt helyiségekbe • elektronikai alkatrészek gyártási és raktározási területeire • autóipari gyártócsarnokokba
Alapfelület	• beton • cementesstrich • kalciumsulfát-esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörögumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle vegyi anyaggal szemben
Vezetőképesség	• Rendszerellenállás < 1 Gigaohm EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személy feltöltődése > 110 V EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személyvédelem DIN VDE 0100-410:2018.10, StoPox 118-al kombinálva • Levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5; NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• A rendszer tulajdonságai az alkalmazott vezetőréteg anyagától függően változnak.
Engedélyek/szabványok	• termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD KU 614


Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz, további változatok	
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118	
Bevonat	StoPox KU 614	

StoFloor ESD Elastic IB 510

PUR bevonatrendszer, elektrosztatikusan vezetőképes, repedésáthidaló, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- StoPur WV 210-vel kombinálva a rendszerellenállás < 35 megaohm
- StoPox WL 118-cal kombinálva teljesíti a személyvédelmi követelményeket > 500 V névleges feszültség esetén is
- kiváló színtabilitás



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Vezetőszalag
4 Vezetőréteg
5 Bevonat

Áttekintés StoFloor ESD Elastic IB 510

Alkalmazás	• ESD védőzónákba • szerverszobákba • elektronikai alkatrészek gyártási és raktározási területeire
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kalciumsulfát-esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Vezetőképesség	• Rendszerellenállás < 1 Gigaohm EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személy feltöltődése > 110 V EN 61340-5-1 2017-07, StoPox WL 113-al vagy StoPur WV 210-el kombinálva • Személyvédelem DIN VDE 0100-410:2018.10, StoPox 118-al kombinálva • Levezetési ellenállás < 100 Megaohm, TRGS 727 szerint
Tűzvédelmi osztály	• gyúlékony (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL szinkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • korlátozott színválaszték StoPur WV 210 esetén
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• A rendszer tulajdonságai az alkalmazott vezetőréteg anyagától függően változnak.
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor ESD Elastic IB 510

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100 vagy StoPur IB 500
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz, további változatok	
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118	
Bevonat	StoPur IB 510	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 113 vagy StoPur KV vagy StoPUR WV 210 és StoBallotini (opcionális)	



Rendszer- elemek

114 Alapozók

117 Vezetőrétegek

118 Bevonatok

120 Fedőbevonatok

121 Ápolás

121 Kvarchomokok

122 Kiegészítő termékek





Alapozók áttekintése

Termék	Tulajdonságok		
	Kötőanyag	Sajátosság	Beszórás
StoPox 452 EP	Epoxigyanta	Jó tapadás nedves beton alapfelületeken, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve	Korlátozottan
StoPox GH 205	Epoxigyanta	Standard alapozás, hátoldali nedvesedés (talajpára) esetére tesztelve, alacsony emissziójú	Korlátozottan
StoPox GH 530	Epoxigyanta	Gyors kötés	Korlátozottan
StoPox HVP O	Epoxigyanta	Olajzáró, speciális alapozó olajos beton alapfelületekhez	Szükséges
StoPox WG 100	Epoxigyanta, vizes bázisú	Rendszeralapozó páraáteresztő rendszerhez	Korlátozottan



StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

14062/026	StoPox 452 EP Szett	23 kg Szett
14062/027	StoPox 452 EP Szett	4 kg Szett
14062/028	StoPox 452 EP Szett	10 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,6 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal

StoPox GH 205

Minősített EP alapozó, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, ásványi alapfelületek alapozójaként, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04807/026	StoPox GH 205 Szett	10 kg Szett
04807/017	StoPox GH 205 Szett	25 kg Szett
04807/019	StoPox GH 205 Szett	551 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

StoPox GH 530

EP alapozó, előre töltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt réteggként az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

08238/001	StoPox GH 530 Szett	30 kg Szett
08238/002	StoPox GH 530 Szett	1050 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	    gumilehúzóval és rákellel



StoPox HVP O

EP alapozó, ásványi olajjal szennyezett aljzatokhoz használható



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, nedves, megtisztított, cementkötésű aljzatokra, alapozóként, olajjal szennyezett aljzatokra, az aljzat előzetes megtisztítása után, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagy kapilláritás, a kapillárisok zárása a felszívargó olajszennyeződéssel szemben

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

14185/007	StoPox HVP O Kombi	5 kg Kombi/210 kg Raklap
14185/009	StoPox HVP O Szett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	   gumilehúzóval és/vagy hengerrel, közvetlenül az előkészített beton aljzatra

StoPox WG 100

EP alapozó, vízes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnézit- és kalciumsulfát esztrichekre, alapozásként vízes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettval és tuskéhengerrel

StoPur IB 500

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, pl. élelmiszeripar, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

ellenálló, statikusan repedésáthidaló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

09348/001	StoPur IB 500 Szett színezett	30 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték 
Feldolgozás	    rákellel/fogazott glettval kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

Vezetőrétegek

StoDivers LB 100

Vezetőképes rézszalag, horganyzott



Alkalmazás

a földelési vezetékre csatlakoztatáshoz elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatoknál

Tulajdonságok

öntapadó

03044-002	StoDivers LB 100	1 db/19 db Karton
-----------	------------------	-------------------

Formátum	szélesség: 12 mm hossz: 16,5 m
-----------------	-----------------------------------



StoDivers LS

Földelőkészlet



Alkalmazás

elektrosztatikusan vezetőképes strukturált EP fedőbevonatokhoz, földelési csatlakozási pont kialakítására elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatokhoz

Tulajdonságok

10 csatlakozókészletet tartalmaz

Tudnivalók

a földelési hálózatra történő csatlakoztatást csak villanszerelőnek szabad elvégeznie

03022-001	StoDivers LS	1 db/5 db Karton
-----------	--------------	------------------

StoPox WL 110

EP vezetőréteg, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, magnézia esztrichre, kalcium-szulfát esztrichre, vezetőképes közbenső réteg elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagyon jól tapad az utána következő közbenső- és fedőbevonatokhoz, vízzel hígítható, szobahőmérsékleten gyorsan köt, nagyon jó vízszintes irányú elektrosztatikus vezetőképes-ség, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,15 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	+ gumilehúzóval és hengerrel

01784/004	StoPox WL 110 Szett	12 kg Szett
-----------	---------------------	-------------

StoPox WL 118

EP vezetőréteg, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, magnézia esztrichre, kalcium-szulfát esztrichre, vezetőképes közbenső réteg elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagyon jól tapad az utána következő közbenső- és fedőbevonatokhoz, gyorsan köt szobahőmérsékleten, alacsony VOC-tartalmú, megfelel a DIN VDE 0100-410 követelményeinek a kiválasztott fedőbevonatokkal kombinálva

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,15 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	+ gumilehúzóval és hengerrel

08886/001	StoPox WL 118 Szett	12 kg Szett
-----------	---------------------	-------------



ESD-bevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok		Kialakítás	
	Kötőanyag	Teljesíti az ESD-követelményeket kombinálva a	Színválaszték	Fedőlezárástól függő fényességi fok
StoPox KU 611	Epoxigyanta, alacsony emissziójú	StoPox WL 110 StoPox WL 118 StoPur WV 210 StoPur KV	RAL, további	Selyemfényű, matt
StoPur IB 510	Poliuretán gyanta, alacsony emissziójú	StoPox WL 110 StoPox WL 118 StoPur WV 210 StoPur KV	RAL, további	Selyemfényű, matt
StoPox WB 110	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	StoPox WL 110 StoPox WL 113 StoPox WL 118 StoPur KV	RAL, SCS, további	Selyemmatt
StoPox WB 113	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú		RAL, SCS, további	Selyemmatt
StoPox KU 614	Epoxigyanta	StoPox WL 110 StoPox WL 118	RAL, további	Fényes

StoPox KU 611

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 3. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképes, mechanikailag nagyon ellenálló, nagyon jó területi tulajdonságok, nagyon jó légtelenedési tulajdonságokkal rendelkezik, nagy kopásállóság, lakkokra ártalmas adalékanyagoktól mentes, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +50 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 2,5 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	
Feldolgozás	rákelem/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni
01462/013	StoPox KU 611 Szett színezett
	30 kg Szett

StoPox KU 614

EP bevonat, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, Színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat fokozott ESD követelményekkel rendelkező ipari padlófelületekre

Tulajdonságok

nagy kopásállóság, nagyon jó területi tulajdonságok, térfogatvezető, teljesíti az EN 61340-5-1 szerinti követelményeket, megfelel a DIN VDE 0100-410 szerinti követelményeknek, StoPox WL 118 termékkel kombinálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,8 - 2,2 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	korlátozott színválaszték
Feldolgozás	rákelem/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni
04103/001	StoPox KU 614 Szett
	30 kg Szett



StoPox WB 110

EP bevonat, vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnézia esztrichekre, kalcium-szulfát esztrichekre, színes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 7. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, mechanikailag ellenálló, alacsony VOC-tartalmú, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály)

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték, a StoColor rendszer szerint korlátozottan színezhető
Feldolgozás	

01485/006	StoPox WB 110 Szett színezett	22 kg Szett
	StoPox WB 110 Szett színezett PG11	
	StoPox WB 110 Szett színezett PG12	

StoPox WB 113

EP bevonat, vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnézia esztrichekre, kalcium-szulfát esztrichekre, színes bevonatként ESD-felületekre

Tulajdonságok

térfogatvezető, teljesíti az EN 61340-5-1 és ANSI/ESD S20.20-2014 szerinti követelményeket, nem használunk szénuszálakat, a vezetőképeség nagyon csekély mértékben függ a relatív páratartalomtól, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály), alacsony VOC-tartalmú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² 1 mm nedves rétegvastagsághoz 3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt szálmentes
Szín	korlátozott színválaszték
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni

04880/004	StoPox WB 113 Szett színezett	22 kg Szett
	StoPox WB 113 Szett színezett PG11	
	StoPox WB 113 Szett színezett PG12	

StoPur IB 510

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes (EN 1081, EN 61340-4-1), ellenálló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	

09349/002	StoPur IB 510 Szett színezett	30 kg Szett
	StoPur IB 510 Szett színezett PG11	
	StoPur IB 510 Szett színezett PG12	



ESD-fedőbevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok		Jellemzők	
	Kötőanyag	Sajátosság	Színválaszték	Fényességi fok
StoPox KU 411	Epoxigyanta	ESD-védelem a StoPox WL 110/118-al StoPox WV 210 StoPur KV-val kombinálva	RAL korlátozott	Fényes
StoPox WL 113	Epoxigyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	térfogatvezető	RAL, SCS, további	Fényes
StoPur WV 210	Poliuretán gyanta, vizes bázisú, alacsony emissziójú	térfogatvezető	RAL korlátozott	Matt

StoPox KU 411

EP struktúrbevonat, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, színes struktúrbevonat ipari padlófelületekre

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, strukturálható tixotróp beállítás, lakkokra ártalmas adalékanyagoktól mentes

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 0,7 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	''narancsbőr'' struktúra fényes
Szín	korlátozott színválaszték, a világos színek fedőképessége gyengébb 
Feldolgozás	   

03725/004	StoPox KU 411 Szett színezett	30 kg Szett
03725/006	StoPox KU 411 Szett	15 kg Szett

StoPox WL 113

EP vizeslakk, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, ásványi aljzatokra, pl. betonra és cementesztrichre, magnezit- és kalciumsulfát esztrichre, meglévő és új elektrosztatikusan vezetőképes epoxi bevonatokra, elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonat, közepesen terhelhető, a StoFloor Cleanroom 7. rendszer részeként

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, elektrosztatikusan vezetőképes (EN 61340-4-1, EN 61340-4-5, EN 61340-5-1), a vezetőképeség független a relatív páratartalomtól, VOC-alacsony emissziójú, enyhén strukturált felület

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,3 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	korlátozott színválaszték, RAL szinkártya és StoColor rendszer, kb. RAL 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045, 7046 és kb. RAL 1019, 1020, 3003, 4007, 4009, 5007, 5009, 5014, 5024, 6011, 6028, 6033, 6034, 7005, 7010, 7015, 7016, 7024, 7026, 7031, 7039, 8002, 8017, 9005
Feldolgozás	    gumilehúzóval és lakkozóhengerrel

04910/003	StoPox WL 113 Szett színezett	12 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------



StoPur WV 210

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonat, alacsony terhelésre

Tulajdonságok

teljesíti az EN 61340-5-1 szerinti követelményeket, kiváló színtabilitás, gyorsan köt szobahőmérsékleten

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	korlátozott színválaszték, egyéb színárnyalatok kérésre 
Feldolgozás	 lakkozóhengerrel

04450/004	StoPur WV 210 Szett színezett	7,5 kg Szett
	StoPur WV 210 Szett színezett PG11	
	StoPur WV 210 Szett színezett PG12	

Ápolás

StoDivers P 110

Polimer diszperzió padlóbevonatokhoz, disszipatív



Alkalmazás

beltéri használatra, minden elektrosztatikusan vezetőképes Sto padlóbevonat ápolására alkalmas

Tulajdonságok

rövid száradási idő, vizes bázisú, töltéselosztó, disszipatív

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	transzparens selyemfényű
Feldolgozás	egyszerű, gyors felhordás a kereskedelemben kapható tisztítóeszközökkel

00507-003	StoDivers P 110	5 l Kanna/540 l Raklap
-----------	-----------------	------------------------

Kvarchomokok

StoQuarz 0,1-0,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Feldolgozás	A kész keverékhez adagolható
--------------------	------------------------------

00809-002	StoQuarz 0,1-0,2 mm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	---------------------	---------------------------



StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001

StoQuarz 0,1-0,5 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001

StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00811-001

StoQuarz 0,6-1,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz Conduct fekete, vezetőképes

Kvarchomok, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

elektrosztatikusan vezetőképes, fekete kvarchomok, szemcseméret 0,3 - 0,8 mm

Szín

fekete

03731-001

StoQuarz Conduct schwarz, vezetőképes kvarchomok fekete

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyag, speciális szemszerkezettel



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékekénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

Kiegészítő termékek

StoDivers P 110

Polimer disperzió padlóbevonatokhoz, disszipatív



Alkalmazás

beltéri használatra, minden elektrosztatikusan vezetőképes Sto padlóbevonat ápolására alkalmas

Tulajdonságok

rövid száradási idő, vizes bázisú, töltéselosztó, disszipatív

Anyagszükséglet (kb.)

0,02 - 0,05 l/m² rétegenként

Megjelenés

transzparens selyemfényű

Feldolgozás

egyszerű, gyors felhordás a kereskedelemben kapható tisztítóeszközökkel

00507-003

StoDivers P 110

5 l Kanna/540 l Raklap



Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 A kész keverékhez adagolható

14360-003 Sto Ballotini 53-106 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 A kész keverékhez adagolható

14505-003 Sto Ballotini 75-150 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	  A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14251-001 Sto Ballotini 180-300 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Tisztatéri bevonatok

126 Tisztatéri rendszerek




Solarfabrik Conergy, SolarModule GmbH & Co. KG, Frankfurt, DE
Fotó: Anja Schlamann, Köln, DE

StoFloor Cleanroom BB OS

EP bevonatrendszer, dekontaminálható, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- sima felület
- nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- számos, hosszú távú referencia



1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Cleanroom BB OS

Alkalmazás	• különböző ipari szegmensek tisztatéri helyiségeibe
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kalciumszulfát-esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529) • fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállás TÜV SÜD által bevizsgálva
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • hátoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfstb) • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom BB OS

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox GH 205
Kiegyenlítő glettelés	StoPox GH 205 és StoQuarz
Bevonat	StoPox BB OS




StoFloor Cleanroom KU 601

EP bevonatrendszer, vegyileg és mechanikailag ellenálló, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- sima felület
- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- alacsony emissziójú
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox KU 611)
- számos, hosszú távú referencia



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Cleanroom KU 601

Alkalmazás	• különböző ipari szegmensek tisztatéri helyiségeibe
Alapfelület	• beton • cementesstrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom KU 601

Alapfelület	Beton, cementesztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox GH 205
Kiegyenlítő glettelés	StoPox GH 205 és StoQuarz
Bevonat	StoPox KU 601




StoFloor Cleanroom KU 611

EP bevonatrendszer, dekontaminálható, ellenálló,
alacsony emissziójú, elektrosztatikusan vezetőképes

Rendszerelőnyök

- sima felület
- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- alacsony emissziójú
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox KU 611)
- számos, hosszú távú referencia



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor Cleanroom KU 611

Alkalmazás	• különböző ipari szegmensek tisztatéri helyiségeibe
Alapfelület	• beton • cementesstrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom KU 611

Alapfelület	Beton, cementesztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox GH 205
Kiegyenlítő glettelés	StoPox GH 205 és StoQuarz, további változatok
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118
Bevonat	StoPox KU 611




StoFloor Cleanroom WB 100

EP bevonatrendszer, vizes bázisú, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- sima felület
- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- nagy hőmérsékletállóság (száraz)
- nagyon enyhe sárgulási hajlam
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox WB 110)
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés
3 Bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Cleanroom WB 100

Alkalmazás	• laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe különböző ipari szegmensekbe
Alapfelület	• beton (hátdoldali nedvességterhelés) • cementesztrich (hátdoldali nedvességterhelés) • kalciumsulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkan- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom WB 100

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WG 100 és StoQuarz, további változatok
Bevonat	StoPox WB 100
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 100




StoFloor Cleanroom WB 110

EP bevonatrendszer, vizes bázisú, alacsony emissziójú, elektrosztatikusan vezetőképes

Rendszerelőnyök

- sima felület
- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- nagy hőmérsékletállóság (száraz)
- nagyon enyhe sárgulási hajlam
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés
- elektrosztatikusan vezetőképes az EN 61340-4-1 és az EN 61340-4-5 szerint



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő simítás StoQuarz-cal
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat
- 6 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Cleanroom WB 110

Alkalmazás	• laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe különböző ipari szegmensekbe
Alapfelület	• beton (hátdali nedvességterhelés) • cementesztrich (hátdali nedvességterhelés) • kalciumszulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • ütésszilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• normál gyúlékonyságú (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom WB 110

Alapfelület	Beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WG 100 és StoQuarz, további változatok
Vezetőréteg	StoDivers LB 100 vagy StoDivers LS és StoPox WL 110 vagy StoPox WL 118
Bevonat	StoPox WB 110
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 113




StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100

EP bevonatrendszer vegyianyagtárolókhoz és kármentőkhöz, fokozottan repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- sima felület
- nagyon jó repedésáthidaló képesség (0,4 mm)
- poliamid kerekű járművel igénybe vehető
- nagyfokú vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- felszín alatti vizek védelméről szóló törvény (WHG) szerinti engedély, minimális részecskéképződés



1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100

Alkalmazás	• laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe különböző ipari szegmensekbe
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • bevizsgált rétegvastagság (fedőréteg) 2,1 mm • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • az FDA által a 21 CFR§175.300 szerint bevizsgált (csak a nem vezetőképes rendszerfelépítés) • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-309 • általános építésügyi engedély Z-59.12-310 • általános építésügyi engedély Z-59.12-311 • a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 100
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WHG Grund 100 és StoQuarz, további változatok
Bevonat	StoPox WHG Deck 100




StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110

EP bevonatrendszer vegyi anyag tárolókba, fokozottan repedésáthidaló, elektrosztatikusan vezetőképes

Rendszerelőnyök

- sima felület
- nagyon jó repedésáthidaló képesség (0,4 mm)
- poliamid kerekű járművel igénybe vehető
- nagyfokú vegyi ellenállóképesség vizsgáló- és különleges közegekkel szemben
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- felszín alatti vizek védelméről szóló törvény (WHG) szerinti engedély, minimális részecskéképződés
- elektrosztatikusan vezetőképes az EN 61340-4-1 szerint



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés
- 3 Vezetőszalag
- 4 Vezetőréteg
- 5 Bevonat

Áttekintés StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110

Alkalmazás	• laboratóriumokba és tisztatéri helyiségekbe különböző ipari szegmensekbe
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető) • bevizsgált rétegvastagság (fedőréteg) 2,1 mm • ütészilárdsági osztály: I (ISO 6272-1)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság vizsgáló- és különleges közegekkel szemben (vízvédelmi törvény 62. §)
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • az FDA által a 21 CFR§175.300 szerint bevizsgált (csak a nem vezetőképes rendszerfelépítés) • nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat (szilikonmentes), autóiipari felhasználásra
Színspektrum	• korlátozott RAL színválaszték
Engedélyek/szabványok	• általános építésügyi engedély Z-59.12-309 • általános építésügyi engedély Z-59.12-310 • általános építésügyi engedély Z-59.12-311 • a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



Rendszerleírás StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoPox WHG Grund 100
Kiegyenlítő glettelés	StoPox WHG Grund 100 és StoQuarz, további változatok
Vezetőréteg	StoDivers LB vagy StoDivers LS és StoPox WHG Leit 110
Bevonat	StoPox WHG Deck 110



Rendszer- elemek

142 Alapozók


143 Vezetőrétegek

144 Bevonatok

147 Fedőbevonatok

148 Kvarchomokok

148 Kiegészítő termékek

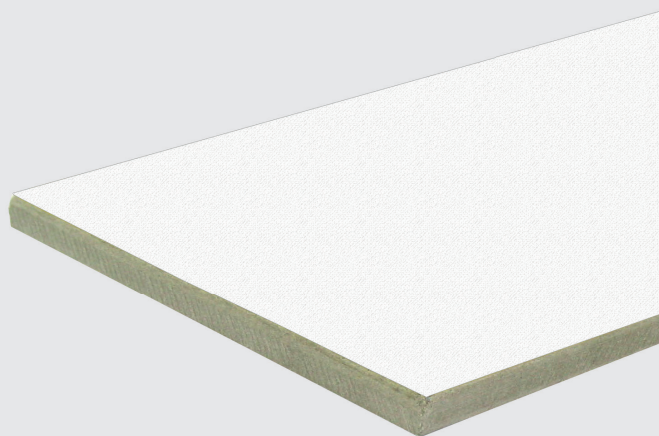



StoPox GH 205

Minősített EP alapozó, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, ásványi alapfelületek alapozójaként, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljakok kapilláris- és pórustömítése

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljakokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04807/026	StoPox GH 205 Szett	10 kg Szett
04807/017	StoPox GH 205 Szett	25 kg Szett
04807/019	StoPox GH 205 Szett	551 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

StoPox GH 530

EP alapozó, előre töltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljakokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt rétegként az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljakot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

08238/001	StoPox GH 530 Szett	30 kg Szett
08238/002	StoPox GH 530 Szett	1050 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	gumilehúzóval és rákellel

StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljakokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, alapozóként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljakokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próbafelület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljakokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel



StoPox WG 100 színezett

EP alapozó, vizes bázisú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalcium-szulfát esztrichekre, színes alapozó és kiegyenlítő glettelés vizes bázisú StoPox EP-bevonatok és fedőbevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt)

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² bekevert anyag, alapozóként
Megjelenés	matt színes
Szín	nagy színválaszték, StoColor System, RAL, NCS szerint színezhető
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	

StoPox WHG Grund 100

EP alapozó minősített környezetvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, alapozó a StoCretec WHG 1, 1a és 2 rendszerekben

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, hátoldali nedvesedés esetén is alkalmazható



Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 gumilehúzóval, fogazott rákellel és/vagy hengerrel
23 kg Szett	

Vezetőrétegek

StoDivers LB 100

Vezetőképes rézszalag, horganyzott



Alkalmazás

a földelési vezeték csatlakoztatásához elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatoknál

Tulajdonságok

öntapadó

Formátum	szélesség: 12 mm hossz: 16,5 m
1 db/19 db Karton	

StoDivers LS

Földelőkészlet



Alkalmazás

elektrosztatikusan vezetőképes strukturált EP fedőbevonatokhoz, földelési csatlakozási pont kialakítására elektrosztatikusan vezetőképes padlóbevonatokhoz

Tulajdonságok

10 csatlakozókészletet tartalmaz

Tudnivalók

a földelési hálózatra történő csatlakoztatást csak villanyszerelőnek szabad elvégeznie

03022-001	StoDivers LS	1 db/5 db Karton
------------------	--------------	------------------



StoPox WHG Leit 110

EP vezetőréteg, vizes bázisú, minősített környezetvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, vezetőképes közbenső réteg a StoCretec WHG 2 (Z-59.12-311), és StoCretec WHG 8 (Z-59.12-409) rendszerekben

Tulajdonságok

jó tapadás az utána következő bevonathoz, nagyon jó vízszintes vezetőképeség, kiváló tapadás az aljzatra

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,2 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	 gumilehúzóval és/vagy hengerrel

03735/001

StoPox WHG Leit 110 Szett

12 kg Szett

StoPox WL 110

EP vezetőréteg, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, magnezit-esztrichre, kalcium-szulfát esztrichre, vezetőképes közbenső réteg elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagyon jól tapad az utána következő közbenső- és fedőbevonatokhoz, vízzel hígítható, szobahőmérsékleten gyorsan köt, nagyon jó vízszintes irányú elektrosztatikus vezetőképeség, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,15 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	 gumilehúzóval és hengerrel

01784/004

StoPox WL 110 Szett

12 kg Szett

StoPox WL 118

EP vezetőréteg, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, magnezit-esztrichre, kalcium-szulfát esztrichre, vezetőképes közbenső réteg elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagyon jól tapad az utána következő közbenső- és fedőbevonatokhoz, gyorsan köt szobahőmérsékleten, alacsony VOC-tartalmú, megfelel a DIN VDE 0100-410 követelményeinek a kiválasztott fedőbevonatokkal kombinálva

Anyagszükséglet (kb.)	0,12 - 0,15 kg/m ² vezetőképes közbenső bevonatként
Szín	fekete
Feldolgozás	 gumilehúzóval és hengerrel

08886/001

StoPox WL 118 Szett

12 kg Szett

Bevonatok

StoPox BB OS

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autóiparban, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer részé

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	1,0 - 1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként 1,1 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként 0,6 - 0,8 kg/m ² fedőbevonatként, beszórós-zemcse mérettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvasal kell felhordani és tuskéshengerrel légteleníteni kell

14152/112

StoPox BB OS Szett színezett

40 kg Szett

14152/141

StoPox BB OS Szett

15 kg Szett



StoPox KU 601

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes bevonat mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom KU 601 rendszer része

Tulajdonságok

a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképes, mechanikailag nagyon ellenálló, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +50 °C-ig, gyorsan köt szobahőmérsékleten, nagy kopásállóság, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

01455/019	StoPox KU 601 Szett	10 kg Szett
01455/012	StoPox KU 601 Szett színezett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni

StoPox KU 611

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 3. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképes, mechanikailag nagyon ellenálló, nagyon jó terüleési tulajdonságok, nagyon jó légtelenedési tulajdonságokkal rendelkezik, nagy kopásállóság, lakkokra ártalmas adalékanyagoktól mentes, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +50 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

01462/013	StoPox KU 611 Szett színezett	30 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 2,5 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéshengerrel kell légteleníteni



StoPox WB 100

EP bevonat, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnézit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom System 6 részeként

Tulajdonságok

jó önterülő és légtelenedési tulajdonságok, gyorsan köt szobahőmérsékleten, mechanikailag ellenálló, VOC-alacsony emissziójú, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály)

Tudnivalók

feldolgozás közben a huzatot feltétlenül kerülni kell, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,9 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz 3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték  
Feldolgozás	   
01496/001	StoPox WB 100 Szett színezett
	22 kg Szett

StoPox WB 110

EP bevonat, vizes bázisú, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, talajon fekvő, cementkötésű aljzatokra, magnézit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes bevonat ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom 7. rendszer részeként

Tulajdonságok

elektrosztatikusan vezetőképes az EN 1081, EN 61340-4-1 szerint, mechanikailag ellenálló, alacsony VOC-tartalmú, nagyon jó páraáteresztés (I-es osztály)

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	3,0 - 4,0 kg/m ² ajánlott anyagmennyiség
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték, a StoColor rendszer szerint korlátozottan színezhető 
Feldolgozás	   
01485/006	StoPox WB 110 Szett színezett
	StoPox WB 110 Szett színezett PG11
	StoPox WB 110 Szett színezett PG12
	22 kg Szett

StoPox WHG Deck 100

EP bevonat minősített környezetvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes bevonat mechanikai és vegyi terhelésnek kitett ipari padlófelületekre (vízzennyező anyagok gyártására, kezelésére és felhasználására szolgáló felületek), fedőréteg a StoCretec WHG 1 (Z-59.12.309) és StoCretec WHG 1 a (Z-59.12.310) rendszerekben, a StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100 rendszer része

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, bevizsgált csúszásmentesség, repedésáthidalás 0,3-0,4 mm (abZ szerint) és 0,2 mm és 0,5 mm (külön vizsgálati jegyzőkönyv szerint, abZ nélkül), vulkolan és poliamid kerekkel járható, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vízvédelemhez a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki

Ü

Anyagszükséglet (kb.)	2,5 kg/m ² fedőbevonatként (0,3-0,4 mm repedésáthidalás) 1,8 kg/m ² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,2 mm-ig) 3,0 kg/m ² fedőbevonatként (repedésáthidalás 0,5 mm-ig)
Szín	korlátozott színválaszték
Feldolgozás	    rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni
04809/020	StoPox WHG Deck 100 Szett színezett
	30 kg Szett



StoPox WHG Deck 110

EP bevonat, minősített környezetvédelmi rendszerekhez, elektrosztatikusan vezetőképes



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes, elektrosztatikusan vezetőképes bevonat magas vegyi és mechanikai terhelésű ipari padlófelületekre (víz-szennyező anyagok gyártására, kezelésére és felhasználására szolgáló felületek), fedőréteg a StoCretec WHG 2 (Z-59.12.311) rendszerben, a StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110 rendszer része

Tulajdonságok

vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló, elektrosztatikusan vezetőképes (TRGS 727), 0,4 mm-ig repedésáthidaló (az általános építésfelügyeleti engedély - németül AbZ - szerint), vulkolan és poliamid kerekkel járható, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, felszín alatti vizek védelme a WHG 62. §-a szerint, közvetlen napsugárzásnak kitett bevonat sárgulása nem zárható ki

U

04812/020

StoPox WHG Deck 110 Szett színezett

Anyagszükséglet (kb.)

 2,5 kg/m² fedőréteggént (repedésáthidalás 0,4 mm-ig)

Szín

korlátozott színválaszték

Feldolgozás

 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tűskéhengerrel kell légteleníteni

30 kg Szett

Fedőbevonatok

StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlóra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

03470/008

StoPox WL 100 Szett színezett

12 kg Szett

03470/015

StoPox WL 100 Szett színezett

30 kg Szett

StoPox WL 113

EP vizeslakk, elektrosztatikusan vezetőképes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, ásványi aljzatokra, pl. betonra és cementesztrichre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, meglévő és új elektrosztatikusan vezetőképes epoxi bevonatokra, elektrosztatikusan vezetőképes fedőbevonat, közepesen terhelhető, a StoFloor Cleanroom 7. rendszer részeként

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, elektrosztatikusan vezetőképes (EN 61340-4-1, EN 61340-4-5, EN 61340-5-1), a vezetőképeség független a relatív páratartalomtól, VOC-alacsony emissziójú, enyhén strukturált felület

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

 0,2 - 0,3 kg/m² fedőbevonatként

Megjelenés

fényes

Szín

 korlátozott színválaszték, RAL szinkártya és StoColor rendszer,
 , kb. RAL 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045, 7046 és kb. RAL 1019, 1020, 3003, 4007, 4009, 5007, 5009, 5014, 5024, 6011, 6028, 6033, 6034, 7005, 7010, 7015, 7016, 7024, 7026, 7031, 7039, 8002, 8017, 9005

Feldolgozás

 gumilehúzóval és lakkozóhengerrel

04910/003

StoPox WL 113 Szett színezett

12 kg Szett



Kvarchomokok

StoQuarz 0,1-0,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00809-002

StoQuarz 0,1-0,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001

StoQuarz 0,1-0,5 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyaga, speciális szemszerkezettel



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

Kiegészítő termékek

StoDivers ST

Állékonyoságjavító anyag



Alkalmazás

kültéri és beltéri használatra, szálas, vegyileg semleges töltőanyag állékony epoxi- és poliuretán alapú habarcsgyanta előállításához

Tulajdonságok

nagy besűrítő-képesség, egyszerű feldolgozás, csekély anyagszükséglet

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00557-001

StoDivers ST

1 db Zsák/25 db Karton

00557-002

StoDivers ST

10 kg Zsák/300 kg Raklap



Élelmiszer- ipari bevonatok

150 Élelmiszeripari rendszerek




StoFloor Food KU 601

EP bevonatrendszer, nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség

Rendszerelőnyök

- nagy mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- alacsony emissziójú
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPox KU 611)
- nehezen éghető rendszerfelépítés



- 1 Alapozás
2 Kiegészítő simítás StoQuarz-cal (opcionális)
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Food KU 601

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • laboratóriumokhoz és tisztatéri helyiségekbe az élelmiszeriparban
Alapfelület	• beton • cementesztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömör gumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• nagyfokú vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszásmentesség	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően • Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



Rendszerleírás StoFloor Food KU 601


Alapfelület	Beton, vasbeton	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPox KU 601 (töltetlen vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 150 transzparens	

StoFloor Food WL 100

EP fedőbevonat rendszer, vízszintes és függőleges felületekre, vizes bázisú, fényes

Rendszerelőnyök

- enyhe mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- nagyon jó páraáteresztés
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés



1 Alapozás
2 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Food WL 100

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • laboratóriumokhoz és tisztatéri helyiségekbe az élelmiszeriparban • padló-, fal- és mennyezetfelületek
Alapfelület	• beton (hátdoldali nedvességterhelés) • cementesstrich (hátdoldali nedvességterhelés) • kalciumsulfát-esztrich • magnezit-esztrich
Mechanikai ellenállóképesség	• enyhe mechanikai ellenállás (vulkolán vagy tömör gumiabroncsokkal felszerelt járművel igénybe vehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Ütésállóság	• I. ütésállósági osztály (ISO 6272-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszásmentesség	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú az AgBB vizsgálati kritériumai szerint • benzil-alkohol és nonil-fenol mentes, TÜV Süd • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• FDA által bevizsgálva, 21 CFR§175.300 szerint • nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • CSM tisztatéri minősítés, Fraunhofer Institut IPA • hátdoldali nedvességterhelés káros hatásaival szemben bevizsgálva (RILI-SIB/DAfStb) • a tisztítás és fertőtlenítés különféle igazolásai • tisztító és fertőtlenítőszerrel szembeni vizsgálatok
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb. • transzparens változatban is
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés független vizsgálószervezet felügyeletével



Rendszerleírás StoFloor Food WL 100

Alapfelület	Beton (hátdoldali nedvességterhelésnek kitett), cementesztrich (hátdoldali nedvességterhelésnek kitett), kalcium-szulfát esztrich, magnezit-esztrich
Alapozás	StoPox WG 100
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 100 vagy StoPox WL 100 transzparens vagy StoPox WL 150 transzparens




StoFloor Food Elastic IB 500

PUR bevonatrendszer, repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- alacsony emissziójú
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- igény esetén elektrosztatikusan vezetőképes rendszerfelépítés (StoPur IB 510)



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

Áttekintés StoFloor Food Elastic IB 500

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • élelmiszeripari eladóterekbe
Alapfelület	• beton • cementeszsztich • kalciumsulfát-esztrich • öntöttaszfalt esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Ütésszilárdság	• I. ütésállósági osztály (ISO 6272-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Csúszásmentesség	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú az AgBB vizsgálati kritériumai szerint • Sto fenntarthatósági adatlap
További tulajdonságok	• nagyon jó dekontaminálhatóság (DIN 25415-1) • A3 osztály (23 °C) >0,5 mm (EN 1062-7)
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



Rendszerleírás StoFloor Food Elastic IB 500

Alapfelület	Beton, cementeszttrich, kalcium-szulfát esztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100 vagy StoPur IB 500
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPur IB 500 (töltetlen, vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox WL 100 transzparens vagy StoPox WL 150 vagy StoPox WL 150 transzparens vagy StoPur WV 200 vagy StoPur WV 200 transzparens	

StoFloor Food BB OS


EP bevonatrendszer, mechanikailag és vegyileg ellenálló

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai ellenállóképesség és vegyszerállóság
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- számos, hosszú távú referencia
- nehezen éghető rendszerfelépítés

Áttekintés StoFloor Food BB OS

Alkalmazás	• szerviz- és raktározási területekre az élelmiszeriparban • csemegeáru készítéséhez, sterilizáló helyiségekhez, kolbász, kenyér és hús értékesítéséhez használt kiszolgálóhelyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kalciumszulfát-esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid, vulkolán vagy tömör gumiabroncsokkal felszerelt járművel igénybe vehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Páraáteresztés	• III. osztály: sd-érték > 50 m (DIN DIN EN ISO 7783-1)
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Ütésszilárdság	• I. ütészilárdsági osztály (ISO 6272-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Csúszásmentesség	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	• alacsony emissziójú az AgBB vizsgálati kritériumai szerint • Sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, StoColor System, NCS, stb.
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Záróbevonat (opcionális)

**Rendszerleírás StoFloor Food BB OS**

Alapfelület	Beton, cementesztich, kalcium-szulfát esztich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox 452 EP vagy StoPox FBS LF vagy StoPox GH 205 vagy StoPox GH 500 S vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz	
Bevonat	StoPox BB OS (töltetlen vagy kvarchomokkal töltött)	
Fedőbevonat (opcionális)	StoPox DV 100 vagy StoPox WL 100 vagy StoPox WL 150 transzparens	




StoFloor Food PU 205

PUR bevonatrendszer, mechanikailag, vegyileg és termikusan rendkívül ellenálló 90 °C-ig

Rendszerelőnyök

- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- közepes és magas hőállóság
- sima felület
- önterülő PUR habarcsbevonat
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- hősokkálló



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés StoQuarz-cal
(opcionális, nincs ábrázolva)
3 Bevonat

Áttekintés StoFloor Food PU 205

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • húsfeldolgozóknak, vágóhidakhoz
Alapfelület	• beton • CT-C30–CT-C40 cementes trich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkán- vagy tömör gumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• kiemelkedő vegyszerállóság számos közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszásmentesség	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre • hősokkállósági vizsgálat a DIN 13687-5 szerint
További tulajdonságok	• HACCP
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint

**Rendszerleírás StoFloor Food PU 205**


Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoCrete PU 105
Kiegyenlítő glettelés	StoCrete PU 105 és StoQuarz
Bevonat	StoCrete PU 205

StoFloor Food PU 205 SR

PUR bevonatrendszer, csúszásmentes, termikusan rendkívül ellenálló 90 °C-ig

Rendszerelőnyök

- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- közepes és magas hőállóság
- csúszásmentes felület
- önterülő beszórt PUR habarcsbevonat fedőlezárással
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- hősokkálló



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés StoQuarz-cal (opcionális, nincs ábrázolva)
- 3 Bevonat
- 4 Beszórás
- 5 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Food PU 205 SR

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • darabolt hús előkészítő- és kolbászkonyhákba, pincészetekbe, erjesztő pincékbe
Alapfelület	• beton • CT-C30–CT-C40 cementesztich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• kiemelkedő vegyszerállóság számos közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre • hősokkállósági vizsgálat a DIN 13687-5 szerint
További tulajdonságok	• HACCP
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint

**Rendszerleírás StoFloor Food PU 205 SR**

Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoCrete PU 105
Kiegyenlítő glettelés	StoCrete PU 105 és StoQuarz
Bevonat	StoCrete PU 205
Beszórás	StoQuarz 0,6-1,2 mm
Fedőbevonat	StoCrete PU 290




StoFloor Food PU 255

PUR bevonatrendszer, mechanikailag, vegyileg és termikusan rendkívül ellenálló 120 °C-ig

Rendszerelőnyök

- nagyfokú mechanikai és vegyi ellenállóképesség
- magas hőállóság
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- simítókanállal simítható, vastagrétegű epoxigyanta habarcsbevonat
- nehezen éghető rendszerfelépítés
- hősokkálló



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Kiegészítő glettelés (nincs ábrázolva)
- 4 Bevonat

Áttekintés StoFloor Food PU 255

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • sörfőzdékbe
Alapfelület	• beton • CT-C30–CT-C40 cementesztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• kiemelkedő mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• kiemelkedő vegyszerállóság számos közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre • hősokkállósági vizsgálat a DIN 13687-5 szerint
További tulajdonságok	• HACCP
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint

**Rendszerleírás StoFloor Food PU 255**


Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoCrete PU 105
Beszórás	StoQuarz 0,3-0,8 mm
Kiegészítő glettelés	StoCrete PU 105
Bevonat	StoCrete PU 255

StoFloor Food Pma BC 200

PMMA bevonatrendszer, mechanikailag és vegyileg ellenálló, enyhén elasztikus

Rendszerelőnyök

- közepes mechanikai ellenállóképesség és vegyszerállóság
- csúszásgátolt felület
- önterülő beszórt réteg
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés
- gyors kötés már alacsony hőmérsékleten
- nagyon gyors kötés, ezért hamar használatba vehető



- 1 Alapozás
2 Bevonat
3 Beszórás (opcionális)
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Food Pma BC 200

Alkalmazás	• éttermekbe, kávézókba, bárókba, szupermarketekbe • száraz termelési területekre az élelmiszerparban
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kerámia lapburkolatok • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid, vulkolán vagy tömör gumiabroncsokkal felszerelt járművel igénybe vehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• könnyen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
További tulajdonságok	• HACCP
Színspektrum	• a színes kvarchomokok színárnyalatai
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint



Rendszerleírás StoFloor Food Pma BC 200

Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoPma GH 100 vagy StoPma GH 105 és StoPma KAT 300
Bevonat	StoPma BC 200 és StoPma KAT 300 és StoQuarz
Beszórás (opcionális)	ColorQuarz vagy StoChips
Fedőbevonat	StoPma TC 100 vagy StoPma TC 200 és StoPma KAT 300




StoFloor Food Pma CS 200

PMMA bevonatrendszer, mechanikailag és vegyileg ellenálló, sárgulásra kevésbé hajlamos

Rendszerelőnyök

- magas mechanikai ellenállóképesség és közepes vegyszerállóság
- csúszásmentes felület
- önterülő beszórt réteg
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés
- gyors kötés már alacsony hőmérsékleten
- nagyon gyors kötés, ezért hamar használatba vehető



- 1 Alapozás
- 2 Beszórás
- 3 Bevonat
- 4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Food Pma CS 200

Alkalmazás	• termelési és raktározási területekre az élelmiszeriparban • laboratóriumokhoz és tisztatéri helyiségekbe az élelmiszeriparban
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kerámia lapburkolatok • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybe vehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• könnyen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság $> 2 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Színspektrum	• a színes kvarchomokok színárnyalatai
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint



Rendszerleírás StoFloor Food Pma CS 200


Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoPma GH 100 vagy StoPma GH 105 és StoPma KAT 300
Beszórás	StoQuarz
Bevonat	StoPma CS 200 és StoPma KAT 300 és ColorQuarz
Fedőbevonat	StoPma TC 100 vagy StoPma TC 200 és StoPma KAT 300

StoFloor Food Pma CS 500

PMMA bevonatrendszer, mechanikailag és vegyileg ellenálló, alacsony hőmérsékleten rugalmas

Rendszerelőnyök

- magas mechanikai ellenállóképesség és közepes vegyszerállóság, alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- sima vagy beszórt, csúszásmentes felület
- önterülő beszórt réteg
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés
- gyors kötés már alacsony hőmérsékleten
- nagyon gyors kötés, ezért hamar használatba vehető



- 1 Alapozás
- 2 Bevonat
- 3 Beszórás
- 4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Food Pma CS 500

Alkalmazás	• hideg és száraz területekre az élelmiszerparban • hűtőhelyiségekbe, tárolóhelyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementesztrich • kerámia lapburkolatok • egyéb (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagy mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• normál gyúlékonyságú (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm ² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	• csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
További tulajdonságok	• HACCP
Színspektrum	• a színes kvarchomokok színárnyalatai
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint



Rendszerleírás StoFloor Food Pma CS 500

Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoPma GH 100 vagy StoPma GH 105 és StoPma KAT 300
Bevonat	StoPma CS 500 és StoPma KAT 300 és StoQuarz
Beszórás	ColorQuarz
Fedőbevonat	StoPma BC 200 vagy StoPma TC 200 és StoPma KAT 300




StoFloor Food Pma BC 100

PMMA bevonatrendszer nedves tevékenységekhez, mechanikailag és vegyileg ellenálló

Rendszerelőnyök

- csúszásmentes felület
- önterülő beszórt réteg
- normál gyúlékonyságú rendszerfelépítés
- már alacsony hőmérsékleten is köt
- nagyon gyors kötés, ezért hamar használatba vehető



- 1 Alapozás
2 Bevonat
3 Beszórás (opcionális)
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Food Pma BC 100

Alkalmazás	▪ konyhákba és egyéb ipari területekre ▪ élelmiszeripari nedves felületekhez
Alapfelület	▪ beton ▪ cementesztrich ▪ kerámia lapburkolatok ▪ egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	▪ közepes mechanikai ellenállóképesség (poliamid-, vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	▪ közepes vegyi ellenállóképesség sokféle közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	▪ normál gyúlékonyságú (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	▪ tapadó-húzószilárdság > 2 N/mm² (EN 1542)
Csúszási ellenállás	▪ különböző csúszásmentességi vizsgálati jegyzőkönyvek
További tulajdonságok	▪ HACCP
Színspektrum	▪ a színes kvarchomokok színárnyalatai
Tisztítás/állagmegóvás	▪ könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint



Rendszerleírás StoFloor Food Pma BC 100

Alapfelület	Beton, vasbeton
Alapozás	StoPma GH 100 vagy StoPma GH 105 és StoPma KAT 300
Bevonat	StoPma BC 100 és StoPma KAT 300 és StoQuarz
Beszórás	Color Quarz vagy StoChips
Fedőbevonat	StoPma TC 100 vagy StoPma TC 200 és StoPma KAT 300



Rendszer- elemek

174 Alapozók

178 Bevonatok

182 Fedőbevonatok

187 Dekorchipszek

188 Kvarchomokok

189 Kiegészítő termékek





StoCrete PU 105

Alapozó simítóhabarcs és kiegyenlítő réteg a PUR habarcsok alatt



Alkalmazás

beltéri használatra, alapozóhabarcs és kiegyenlítő réteg a StoCrete PU 205, StoCrete PU 255 és StoCrete PU 285 termékek alatt, ásványi alapú alapfelületekre, pl. beton- vagy cementesztrich

Tulajdonságok

PUR bázisú alapozóhabarcs, vizes bázisú, környezetbarát PUR kötőanyag, oldószermentes, szagtalan, nincs hatással az élelmiszerek ízére, használat közben nem káros a környezetre, C komponens: cement-tartalmú, nagyon jó tapadás ásványi alapú alapfelületeken, teljesíti a HACCP követelményeit, ellenáll a hőmérsékleti változásoknak

Tudnivalók

A termék megfelel az DIN EN 13813 előírásainak

Megjelenés

színtelen

09708/001

StoCrete PU 105 Szett

37 kg Szett

StoCryl EH 100

EP hibrid alapozó



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, betonra és cementesztrichre, alapozó StoCrete EH 200 alá

Tulajdonságok

egykomponensű, feldolgozásra kész, kiváló tapadás az aljzatra, gyors száradás, nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokhoz is alkalmas, nagyon jól nedvesíti az aljzatot

Anyagszükséglet (kb.)

0,10 - 0,20 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Feldolgozás



01144-002

StoCryl EH 100

5 kg Kanna/400 kg Raklap

StoPma GH 100

PMMA alapozás, ipari, standard



Alkalmazás

alapozóként betonon és cementesztrichen

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés alacsony hőmérsékleteken is, jó behatolási képesség

Tudnivalók

a StoPma GH 100 termék csak ásványi alapú alapfelületeken használható a StoPma Food BC 100, a StoPma Food BC 200 és a StoPma Food CS 500 rendszerekben

Megjelenés

színtelen

Szín

RAL színkártya

01420-002

StoPma GH 100 Hordó

25 kg Vödör/350 kg Raklap

01420-001

StoPma GH 100 Hordó

190 kg Hordó/380 kg Raklap

StoPma GH 105

PMMA alapozás/kötőanyag, ipari



Alkalmazás

alapozóként betonon, cementesztrichen, aszfalton, kerámialapokon, fekete acélon, 1.43021 anyagszámú rozsdamentes acélon, alumíniumon, tűzihorganyzott lemezekben, igény szerint más alapfelületeken is használható alapozóként, vékony bevonatok felépítéséhez

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés alacsony hőmérsékleteken is

Tudnivalók

A StoPma GH 105 terméket az élelmiszeripari terület abszorbens és nem nedvszívó alapfelületein használják alapozóként.

Megjelenés

színtelen

Feldolgozás



01421-002

StoPma GH 105 Hordó

25 kg Vödör/350 kg Raklap

01421-001

StoPma GH 105 Hordó

190 kg Hordó/380 kg Raklap



StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

14062/026	StoPox 452 EP Szett	23 kg Szett
14062/027	StoPox 452 EP Szett	4 kg Szett
14062/028	StoPox 452 EP Szett	10 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,6 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal

StoPox FBS LF

EP alapozó, frissbeton védelem



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, alapozóként az utána következő bevonatok alá, EN 206-1 szabványnak megfelelő beton-aljzatokon

Tulajdonságok

betonfelületek frissbeton védelme

14181/012	StoPox FBS LF Szett	25 kg Szett
14181/013	StoPox FBS LF Szett	551 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,4 - 0,8 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	gumilehúzóval és hengerrel, közvetlenül az előkészített beton aljzatra

StoPox GH 205

Minősített EP alapozó, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, ásványi alapfelületek alapozójaként, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04807/026	StoPox GH 205 Szett	10 kg Szett
04807/017	StoPox GH 205 Szett	25 kg Szett
04807/019	StoPox GH 205 Szett	551 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéshengerrel

StoPox GH 500 S

EP alapozó, parkolóházi, gyors kötésű



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás cementkötésű aljzatokon, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

04815/006	StoPox GH 500 S Szett	25 kg Szett
-----------	-----------------------	-------------

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	



StoPox GH 530

EP alapozó, előre töltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,35 - 0,55 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	opálos, áttetsző
Feldolgozás	gumilehúzóval és rákellel

08238/001	StoPox GH 530 Szett	30 kg Szett
08238/002	StoPox GH 530 Szett	1050 kg Szett

StoPox HVP O

EP alapozó, ásványi olajjal szennyezett aljzatokhoz használható



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, nedves, megtisztított, cementkötésű aljzatokra, alapozóként, olajjal szennyezett aljzatokra, az aljzat előzetes megtisztítása után, beszórt réteggént az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagy kapilláraktivitás, a kapillárisok zárása a felszívó olajszennyeződéssel szemben

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	gumilehúzóval és/vagy hengerrel, közvetlenül az előkészített beton aljzatra

14185/007	StoPox HVP O Szett	5 kg 210 kg Raklap
14185/009	StoPox HVP O Szett	30 kg Szett

StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, alapozásként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett

**StoPox WG 100 színezett**

EP alapozó, vizes bázisú

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalcium-szulfát esztrichekre, színes alapozó és kiegyenlítő glettelés vizes bázisú StoPox EP-bevonatok és fedőbevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt)

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² bekevert anyag, alapozóként
Megjelenés	matt színes
Szín	nagy színválaszték, StoColor System, RAL, NCS szerint színezhető
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	

StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlóakra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően		
Megjelenés	fényes		
Szín	nagy színválaszték  RAL  StoColor		
Feldolgozás	    gumilehúzóval és nylonhengerrel		
12 kg Szett			
30 kg Szett			

StoPur IB 500

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumirugalmas), alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, pl. élelmiszeripar, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

ellenálló, statikusan repedésáthidaló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték 
Feldolgozás	    rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni
30 kg Szett	



Bevonatok

StoPox BB OS

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autópárhán, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer része

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	1,0 - 1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként 1,1 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként 0,6 - 0,8 kg/m ² fedőbevonatként, beszórós-zemcse mérettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani és tuskéhengerrel légteleníteni kell

14152/112	StoPox BB OS Szett színezett	40 kg Szett
14152/141	StoPox BB OS Szett	15 kg Szett

StoCrete PU 205

PUR habarcs, színes, önterülő, +90 °C-ig hőstabil, rétegvastagság 4-6 mm



Alkalmazás

beltéri használatra, ásványi alapfelületekre, 4-5 mm vastagság, hőmérsékleti tartomány: -5 °C-tól +70 °C-ig, 6 mm vastagság, hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +90 °C-ig, színes bevonatként élelmiszergyártási területeken, beszórt bevonatként a StoCrete PU 290 termék alatt

Tulajdonságok

Négykomponensű, önterülő habarcs, rétegvastagság: 4-6 mm, vizes bázisú, környezetbarát PUR kötőanyag, oldószermentes, szagtalan, nincs hatással az élelmiszerek ízére, használat közben nem káros a környezetre, C komponens: cementtartalmú, mechanikailag és vegyileg terhelhető, teljesíti a HACCP követelményeit, ellenáll a hőmérsékleti változásoknak

Tudnivalók

A termék megfelel az DIN EN 13813 előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	7,6 kg/m ² habarcskeverék, 4 mm 11,4 kg/m ² habarcskeverék, 6 mm
Megjelenés	színes, matt
Szín	piros, narancssárga, sárga, krémszínű, barna, sötétszürke, világosszürke, kék, zöld

09715/002	StoCrete PU 205 barna Szett	30,27 kg Szett
09715/003	StoCrete PU 205 krémszínű Szett	30,27 kg Szett
09715/004	StoCrete PU 205 sötétszürke Szett	30,27 kg Szett
09715/005	StoCrete PU 205 világosszürke Szett	30,27 kg Szett
09715/006	StoCrete PU 205 zöld Szett	30,27 kg Szett
09715/007	StoCrete PU 205 narancssárga Szett	30,27 kg Szett
09715/008	StoCrete PU 205 piros Szett	30,27 kg Szett
09715/009	StoCrete PU 205 sárga Szett	30,27 kg Szett
09715/001	StoCrete PU 205 kék Szett	30,27 kg Szett

StoPma BC 200

PMMA kötőanyag, ipari, elasztikus



Alkalmazás

élelmiszeripari önterülő bevonatként, kötőanyagként 1-4 mm-es vékony bevonatok készítéséhez, önterülő bevonatként beltérben, betonra, cementesztrichre és kerámia lapburkolatra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, elasztikus

Tudnivalók

A StoPma BC 200 termék bevonatok kötőanyagaként használható a StoFloor Food Pma BC 200 rendszerben, élelmiszeripari területen.

Anyagszükséglet (kb.)	kivitel: 1-2 mm 1,5 kg/m ² /mm kivitel: 3-4 mm 1,7 kg/m ² /mm
Megjelenés	színes vagy transzparens RAL, a színes kvarchomok színe
Szín	RAL, a színes kvarchomok színe

01422-002	StoPma BC 200 Hordó	25 kg Vödör/350 kg Raklap
01422-001	StoPma BC 200 Hordó	190 kg Hordó/380 kg Raklap



StoCrete EH 200

EP hibrid bevonat, önterülő habarcs



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, gyorsan kivitelezhető, epoxigyantával javított, cementbázisú közbenső réteg

Tulajdonságok

kétkomponensű, rendkívül jó önterülő tulajdonságok, kiváló tapadás száraz és nedves alapfelületen is, rendkívül gyorsan köt, nedves vagy hátoldalon nedvesedő aljzatokhoz is alkalmas, az EN 13501-1: 2007 szerint nem éghető, A2fl-s1

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

4,0 kg/m² ajánlott anyagmennyiség

4,0 mm maximális rétegvastagság, töltetlen

6,0 mm maximális rétegvastagság, 1:0,5 tömegrész arányban StoQuarz 0,3-0,8 mm-al töltve

Szín

szürke, nem RAL szín

Feldolgozás



01152/003

StoCrete EH 200 Szett

30 kg Szett

StoCrete PU 285

PUR habarcs holkerhez és függőleges felületekre, állékony



Alkalmazás

beltéri használatra, habarcsként holkerhez és állékony habarcsként függőleges felületekre, ásványi alapfelületekre, hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +90 °C-ig

Tulajdonságok

PUR bázisú habarcs, vizes bázisú, környezetbarát PUR kötőanyag, oldószermentes, szagtalan, nincs hatással az élelmiszerek ízére, használat közben nem káros a környezetre, C komponens: cementtartalmú, Mechanikusan és vegyileg terhelhető, ellenáll a hőmérsékleti változásoknak, teljesíti a HACCP követelményeit

Tudnivalók

A termék megfelel az DIN EN 13813 előírásainak

Megjelenés

színtelen

09711/002

StoCrete PU 285 Szett

14 kg Szett

StoPma BC 100

PMMA kötőanyag, ipari, standard



Alkalmazás

élelmiszeripari önterülő bevonatként, kötőanyagként 2–3 mm-es vékony bevonatok készítéséhez, kötőanyagként 4–6 mm-es vastagbevonatok készítéséhez, betonra, cementesztichre és kerámia lapburkolatra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, HACCP tanúsítvánnyal

Tudnivalók

A StoPma BC 100 termék bevonatok kötőanyagaként használható a StoFloor Food Pma BC 100 rendszerben.

Megjelenés

színes vagy transzparens

Szín

RAL színskála

09731-001

StoPma BC 100

25 kg Vödör/350 kg Raklap

09731-002

StoPma BC 100

190 kg Hordó



StoCrete PU 255

PUR habarcs, +120 °C-ig hőmérsékletig terhelhető, rétegvastagság 6-12 mm



Alkalmazás

beltéri használatra, tejüzemek, vágóhidak, élelmiszer- és italgyártás padlóira, megfelelő szilárdságú beton- und cementesstrich-felületekre, 6-8 mm vastagság, hőmérsékleti tartomány: -40 °C-tól +100 °C-ig, 9-12 mm vastagság, hőmérsékleti tartomány: -45 °C-tól +120 °C-ig, tartósan nedves területekre

Tulajdonságok

öt komponensű, simítókanállal bedolgozható habarcs, rétegvastagság: 6-12 mm, vizes bázisú, környezetbarát PUR kötőanyag, használat közben nem káros a környezetre, C komponens: cementtartalmú, mechanikailag és vegyileg fokozottan terhelhető, sima vagy csúszásmentes felület, teljesíti a HACCP követelményeit, ellenáll a hőmérsékleti változásoknak

Tudnivalók

A termék megfelel az DIN EN 13813 előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

13,0 kg/m² rétegvastagság 6 mm-ig

19,5 kg/m² rétegvastagság 9 mm-ig

26,0 kg/m² rétegvastagság 12 mm-ig

Megjelenés

színes, matt

Szín

piros, narancssárga, sárga, krémszínű, barna, sötétszürke, világosszürke, kék, zöld

09720/001	StoCrete PU 255 kék Szett	38,77 kg Szett
09720/002	StoCrete PU 255 barna Szett	38,77 kg Szett
09720/003	StoCrete PU 255 krémszínű Szett	38,77 kg Szett
09720/004	StoCrete PU 255 sötétszürke Szett	38,77 kg Szett
09720/005	StoCrete PU 255 világosszürke Szett	38,77 kg Szett
09720/006	StoCrete PU 255 zöld Szett	38,77 kg Szett
09720/007	StoCrete PU 255 narancssárga Szett	38,77 kg Szett
09720/008	StoCrete PU 255 piros Szett	38,77 kg Szett
09720/009	StoCrete PU 255 sárga Szett	38,77 kg Szett

StoPma CS 200

PMMA kötőanyag, színeskvarc bevonatok, ipari, elasztikus



Alkalmazás

glettelhető színes kvarchomok bevonatként beltérben, kötőanyagként színes kvarchomokbevonatokhoz 3-5 mm, betonra, cementesstrichre

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, hőállóság: +60 °C-ig


Tudnivalók

A StoPma CS 200 kötőanyagként használatos a StoPma CS 200 rendszer bevonatainak előállításához, élelmiszeripari területen.

Megjelenés

a színes kvarchomok színe

Feldolgozás



01423-002	StoPma CS 200 Hordó	25 kg Vödör/350 kg Raklap
01423-001	StoPma CS 200 Hordó	190 kg Hordó/380 kg Raklap

**StoPma CS 500**

PMMA kötőanyag, ipari/közlekedési területek, hidegen is rugalmas

**Alkalmazás**

önterülő bevonatokként az élelmiszeriparban, például hűtőházakban., beszőrt közlekedési felületekre, kötőanyagként glettelés előállításához, kötőanyagként 2–4 mm-es vékonybevonatok készítéséhez, kötőanyagként 4–7 mm-es vastagbevonatok készítéséhez, betonon, cementeszt-richen, kerámián, aszfalton, acélon

Tulajdonságok

PMMA, repedésáthidaló, gyors kötés

01424-002	StoPma CS 500 Hordó	25 kg Vödör/350 kg Raklap
01424-001	StoPma CS 500 Hordó	190 kg Hordó/380 kg Raklap

Szín	a fedőlezáras színárnyalata
-------------	-----------------------------

StoPma Pigment

PMMA pigment por

**StoPox MH 100**

EP habarcsgyanta, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, habarcsgyantaként epoxigyanta esztrichekhez, ipari területek termelési területeire, pl. élelmiszeripar, gépipar, autóipar, egyéb

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, nagyon kopás- és időjárásálló, géppel simítható (szárnyas simító) StoQuarz AS hozzáadásakor, hőálló kb. +100 °C-ig, száraz hő esetén, rövid idejű tisztíthatóság forró nedves gőzzel +120 °C, tartósan nedves: maximum +60 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

68105/001	StoPox MH 100 Szett	25 kg Szett
68105/002	StoPox MH 100 Szett	600 kg Szett

Megjelenés	áttetsző, sárgás
-------------------	------------------

StoPox KU 601

EP bevonat, vegyileg és mechanikailag nagyon ellenálló, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, színes bevonat mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett ipari padlófelületekre, a StoFloor Cleanroom KU 601 rendszer része

Tulajdonságok

a vegyszerállósági lista szerint vegyileg nagyon ellenállóképességű, mechanikailag nagyon ellenálló, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +50 °C-ig, gyorsan köt szobahőmérsékleten, nagy kopásállóság, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

01455/019	StoPox KU 601 Szett	10 kg Szett
01455/012	StoPox KU 601 Szett színezett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tuskéhengerrel kell légteleníteni



StoPur IB 500

PUR bevonat, viszkoelasztikus (gumrugalmas), alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonat ipari padlófelületekre, pl. élelmiszeripar, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

ellenálló, statikusan repedésáthidaló, viszkoelasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre

Tudnivalók

kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13133 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték 
Feldolgozás	 rákellel/fogazott glettvassal kell felhordani, majd tükreshengerrel kell légteleníteni
30 kg Szett	

Fedőbevonatok

StoCrete PU 290

PUR fedőlezárás, ásványi töltéssel, +90 °C-ig hőstabil



Alkalmazás

beltéri használatra, az élelmiszer- és italgyártás padlóira, beszórt StoCrete PU 205 bevonatra, tartósan nedves területekre, hőmérsékleti tartomány: -15 °C-tól +90 °C-ig

Tulajdonságok

négykomponensű, PUR bázisú fedőlezárás, vizes bázisú, környezetbarát PUR kötőanyag, használat közben nem káros a környezetre, C komponens: cementtartalmú, Mechanikusan és vegyileg terhelhető, ellenáll a hőmérsékleti változásoknak, teljesíti a HACCP követelményeit

Tudnivalók

A termék megfelel az DIN EN 13813 előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,8 - 1,4 kg/m ² 0,3-0,8 mm-es kvarchomokkal beszórt StoCrete PU 205-re 0,2 - 0,4 kg/m ² függőleges
Megjelenés	színes, matt
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	
25,08 kg Szett	

StoPma TC 100

PMMA fedőlezárás, ipar, beltéri használatra



Alkalmazás

kemény fedőlezárásként száraz élelmiszeripari területekhez, szintelen, karcálló fedőlezárásként, fedőlezárásként színes kvarchomok bevonatokon, fedőlezárásként beszórt bevonatokon

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, enyhe sárgulási hajlam

Megjelenés	színes és transzparens
Szín	RAL színskála, transzparens
25 kg Vödör/350 kg Raklap	
190 kg Hordó/380 kg Raklap	



StoPma TC 200

PMMA fedőlezárás, ipar, kültéri



Alkalmazás

fedőlezárásként vizes helyiségekbe, fedőlezárásként kültérben, hőálló-ság: + 60 °C-ig, beszórt bevonatokra, színes kvarchomok bevonatokon

Tulajdonságok

PMMA elasztikus, alacsony viszkozitású, gyors kötés, enyhe sárgulási hajlam

Tudnivalók

A StoPma TC 200 termék fedőbevonatok kötőanyagaként használható, vizes helyiségek bevonataihoz.

Anyagszükséglet (kb.)	0,4 - 0,5 kg/m ²
Megjelenés	a színes kvarchomok színe
Szín	RAL színskála, a színes kvarchomok színe, transzparens
25 kg Vödör/350 kg Raklap	
190 kg Hordó/380 kg Raklap	

StoPma BC 200

PMMA kötőanyag, ipari, elasztikus



Alkalmazás

élelmiszeripari önterülő bevonatként, kötőanyagként 1–4 mm-es vékony bevonatok készítéséhez, önterülő bevonatként beltérben, betonra, cementesztichre és kerámia lapburkolatra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, elasztikus

Tudnivalók

A StoPma BC 200 termék bevonatok kötőanyagaként használható a StoFloor Food Pma BC 200 rendszerben, élelmiszeripari területen.

Anyagszükséglet (kb.)	kivitel: 1–2 mm	1,5 kg/m ² /mm
	kivitel: 3–4 mm	1,7 kg/m ² /mm
Megjelenés	színes vagy transzparens RAL, a színes kvarchomok színe	
Szín	RAL, a színes kvarchomok színe	
01422-002	StoPma BC 200 Hordó	25 kg Vödör/350 kg Raklap
01422-001	StoPma BC 200 Hordó	190 kg Hordó/380 kg Raklap

StoPox DV 100

EP fedőbevonat csúszásmentes műgyanta burkolatok, minősített felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, elasztikus fedőbevonatként beszórt közbenső rétegeken, olyan területeken, ahol csúszásmentességi követelmények vannak érvényben, minősített StoCretec OS 8, OS 10, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

mechanikailag ellenálló, vegyileg ellenálló, nagyon jó fedőképesség beszórt közbenső rétegeken, rövid idejű vizes tisztítás: +80 °C, tartósan nedves: maximum +40 °C

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 1,0 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 gumilehúzóval és hengerrel
12 kg Szett	
30 kg Szett	



StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlóra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

03470/008	StoPox WL 100 Szett színezett	12 kg Szett
03470/015	StoPox WL 100 Szett színezett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelületől függően
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték RAL StoColor
Feldolgozás	gumilehúzóval és nylonhengerrel

StoPox WL 100, transzparens

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, transzparens fedőbevonat epoxigyanta padlóbevonatokra, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre

Tulajdonságok

nagyon jól nedvesíti az aljzatot, kiváló kopásállóság, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

14206/005	StoPox WL 100 Szett transzparens	8 kg Szett
-----------	----------------------------------	------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,2 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	fényes
Szín	transzparens
Feldolgozás	gumilehúzóval és nylonhengerrel

StoPox WL 150, transzparens

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre az EN 13813 szerint, transzparens fedőbevonatként ipari padlófelületekre, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre, a StoFloor Cleanroom 10. rendszer részeként

Tulajdonságok

kiváló kopásállóság, nagyon jó tapadás EP bevonatokra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

08043/001	StoPox WL 150 Szett transzparens	8 kg Szett
-----------	----------------------------------	------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,13 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	selyem matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	gumilehúzóval és nylonhengerrel

StoPox WL 200

EP vizeslakk, csúszásmentesítő adalékkal, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlófelületekre

Tulajdonságok

páraáteresztő, kiváló tapadás az aljzatra, csúszásmentes, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

03640/002	StoPox WL 200 Szett színezett	12 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelületől függően
Szín	nagy színválaszték RAL StoColor
Feldolgozás	nylonhengerrel



StoPur TC 100, transzparens

PUR fedőbevonat, transzparens, fényes, színtartó, alacsony emissziójú



Alkalmazás

transzparens fedőbevonat beszórt EP és PUR bevonatokon, elsősorban élelmiszeripari területeken

Tulajdonságok

alacsony szennyeződési hajlam, jó tisztíthatóság, viszonylag ellenálló a különböző szerves anyagok okozta elszíneződésekkel szemben (bor, kávé, ketchup stb.), enyhe és közepes vegyszerállóság, UV-álló, alacsony emissziójú

Anyagszükséglet (kb.)	0,5 - 0,9 kg/m ² a beszórt alapfelülettől függően
Megjelenés	transzparens
Szín	transzparens
Feldolgozás	

09732/001	StoPur TC 100 Szett transzparens	20 kg Szett
------------------	----------------------------------	-------------

StoPur WV 100, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, fényes, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes transzparens
Feldolgozás	 lakkozhengerrel

04756/003	StoPur WV 100 Szett transzparens	9 kg Szett
------------------	----------------------------------	------------

StoPur WV 150

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyemmatt



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok színes fedőbevonata

Tulajdonságok

gyorsan köt szobahőmérsékleten, jó színtabilitás

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 lakkozhengerrel

00090/001	StoPur WV 150 kültéri Szett színezett	8,07 kg Szett
------------------	---------------------------------------	---------------

00088/007	StoPur WV 150 beltéri Szett színezett	8,07 kg Szett
------------------	---------------------------------------	---------------

StoPur WV 150, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyemmatt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyemmatt transzparens
Feldolgozás	 lakkozhengerrel

00087/001	StoPur WV 150 Szett transzparens	6,95 kg Szett
------------------	----------------------------------	---------------



StoPur WV 200

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok színes fedőbevonata

Tulajdonságok

jó színtabilitás, gyorsan köt szobahőmérsékleten

Tudnivalók

falfelületekre is alkalmazható

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	nagy színválaszték  
Feldolgozás	   lakkozhengerrel
04447/001	StoPur WV 200 beltéri Szett színezett
04851/001	StoPur WV 200 kültéri Szett színezett

StoPur WV 200, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, transzparens



Alkalmazás

beltéri használatra, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénytabilitás, gyorsan köt szobahőmérsékleten

Tudnivalók

falfelületekre is alkalmazható

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt transzparens
Feldolgozás	  
04446/001	StoPur WV 200 Szett transzparens



Dekorcsipszek

StoChips 1 mm

Akrilát-Chips




Alkalmazás


padlófelületek dekoratív beszórásához, Beszórás a csúszásmentesség növelése érdekében

Anyagszükséglet (kb.)	0,03 - 0,05 kg/m ² laza beszóráshoz 0,2 - 0,5 kg/m ² teljes beszóráshoz
Szín	színkeverék

01283-001	StoChips 1 mm világosszürke	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-002	StoChips 1 mm sötétszürke	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-003	StoChips 1 mm világosbarna	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-004	StoChips 1 mm sötétbarna	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-005	StoChips 1 mm világoskék	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-006	StoChips 1 mm sötétkék	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-007	StoChips 1 mm világoszöld	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-008	StoChips 1 mm sötétzöld	5 kg Karton/250 kg Raklap




sötétkék, teljes beszórás



világoskék, teljes beszórás




sötétszürke, teljes beszórás



világosszürke, teljes beszórás




világoszöld, teljes beszórás




sötétzöld, teljes beszórás




világosbarna, teljes beszórás




sötétbarna, teljes beszórás




világosbarna, laza beszórás




világoskék, laza beszórás



világosszürke, laza beszórás



sötétkék, laza beszórás



StoChips arany



StoChips ezüst



StoChips réz



StoChips 3 mm

Akrilát-Chips



Alkalmazás

padlófelületek dekoratív beszórásához, Beszórás a csúszásmentesség növelése érdekében

Anyagszükséglet (kb.)

0,03 - 0,05 kg/m² laza beszóráshoz

Szín

egyszínű

01702-001	StoChips 3 mm fehér	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01703-001	StoChips 3 mm fekete	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01704-001	StoChips 3 mm piros	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01705-001	StoChips 3 mm kékeszürke	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01706-001	StoChips 3 mm zöld	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01707-001	StoChips 3 mm barna	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01743-001	StoChips 3 mm sárga	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01745-001	StoChips 3 mm kék	1 kg Szelence/160 kg Raklap

Kvarchomokok

StoQuarz 0,1-0,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00809-002	StoQuarz 0,1-0,2 mm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	---------------------	---------------------------

StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001	StoQuarz 0,1-0,5 mm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	---------------------	---------------------------

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001	StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	-------------------------------	---------------------------

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00811-001	StoQuarz 0,6-1,2 mm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	---------------------	---------------------------

**StoQuarz AS 300**

Speciális összetételű töltőanyag-keverék a StoPma EB 300 és StoPma RZ 500 töltéséhez

**Alkalmazás**

töltőanyag-komponens PMMA gyantákhoz, a műszaki adatlapnak megfelelően

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

01439-003

StoQuarz AS 300

20 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyaga, speciális szemszerkezettel

**Alkalmazás**

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

Kiegészítő termékek**StoDivers Mattierungsmittel**

Mattító anyag

**Alkalmazás**

mattítóanyag EP/PUR bevonatokhoz, speciális segédanyag, friss bevonatok mattításához, gépi szórással

Megjelenés

matt

14358-001

StoDivers Mattierungsmittel

3 kg Vödör/120 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Tömör üveg mikrogönggy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogönggy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

14360-003

Sto Ballotini 53-106 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Tömör üveg mikrogönggy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogönggy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

14505-003

Sto Ballotini 75-150 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Tömör üveg mikrogönggy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogönggy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettívással

14251-001

Sto Ballotini 180-300 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Sto-Siliciumcarbid

Beszóró granulátum, vezetőképes, fekete



Alkalmazás

vezetőképes beszóró granulátum, beszóró anyag az elektrosztatikus vezetőképes tulajdonságok elérése és a fokozott csúszásmentesség érdekében

Tudnivalók

díszítő beszóróanyagként is használható egyes homlokzati záróbevonatokhoz, egyedi felhasználási útmutató alapján

Megjelenés

fényes

Szín

fekete

14217-002	Sto-Siliciumcarbid F 54	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
14219-002	Sto-Siliciumcarbid F 14	25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor a StoPma balkon- és parkolóház rendszerekhez



Alkalmazás

kültérben

Tulajdonságok

Dibenzoil-peroxid (50 %-os)

Tudnivalók

tároláskor ne érintkezzen fémekkel

09325-006	StoPma KAT 300	2 kg Karton/168 kg Raklap
-----------	----------------	---------------------------



Funkcionális bevonatok

192 Funkcionális padlórendszerek





StoFloor Comfort Elastic BB 100


PUR bevonatrendszer, dekoratív, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- igényes megjelenésű, fugamentes felület
- alacsony emissziójú
- lépéshangtompító
- repedésáthidaló
- nehezen éghető

Áttekintés StoFloor Comfort Elastic BB 100

Alkalmazás	• kereskedelmi és kiállító helyiségekbe • iskolákba, óvodákba és gondozó intézetekbe • váró- és szociális helyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementeszsztich • kalciumszulfát-esztrich • öntöttaszfalt esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
További tulajdonságok	• AgBB által bevizsgált és felügyelt rendszerfelépítés • székgörgővel igénybe vehető: 25000 fordulat (EN 425:19914 / Rugalmas burkoltok)
Kialakítási lehetőségek	• projekthez kapcsolódó egyedi színtervezés lehetősége
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, NCS
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Bevonat
4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Comfort Elastic BB 100

Alapfelület	Beton, cementeszsztich, kalcium-szulfát esztich, öntöttaszfalt esztich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően	
Alapozás	StoPox GH 530 vagy StoPox HVP O	StoPox GH 205 vagy StoPox WG 100
Kvarchomok	StoQuarz	StoQuarz (opcionális)
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox GH 205 és StoQuarz, további változatok	
Bevonat	StoPur BB 100	
Fedőbevonat	StoPur WV 100 transzparens vagy StoPur WV 150 transzparens vagy StoPur WV 152 transzparens vagy StoPur WV 205 transzparens	



StoFloor Comfort Elastic CL 125


PUR bevonatrendszer, dekoratív, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- igényes megjelenésű, fugamentes felület
- alacsony emissziójú
- lépéshangtompító
- repedésáthidaló
- nehezen éghető

Áttekintés StoFloor Comfort Elastic CL 125

Alkalmazás	• kereskedelmi és kiállító helyiségekbe • iskolákba, óvodákba és gondozó intézetekbe • váró- és szociális helyiségekbe
Alapfelület	• beton • cementeszsztich • kalciumszulfát-esztrich • öntöttaszfalt esztrich • egyebek (egyedi vizsgálat alapján)
Mechanikai ellenállóképesség	• közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Tűzvédelmi osztály	• nehezen éghető (EN 13501-1)
További tulajdonságok	• AgBB által bevizsgált és felügyelt rendszerfelépítés • székgörgővel igénybe vehető: 25000 fordulat (EN 425:19914 / Rugalmas burkoltok)
Kialakítási lehetőségek	• projekthez kapcsolódó egyedi színtervezés lehetősége
Színspektrum	• RAL színkártya K 5, NCS
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak • a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak



- 1 Alapozás
- 2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
- 3 Bevonat
- 4 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Comfort Elastic CL 125

Alapfelület	Beton, cementesztrich, további lehetőségek egyedi vizsgálatot követően
Alapozás	StoPox GH 205 vagy StoPox GH 406 vagy StoPox GH 500
Kiegyenlítő glettelés	StoPur CL 125
Bevonat	StoPur CL 125
Fedőbevonat	StoPur WV 152 vagy StoPur WV 202



StoFloor Comfort VM 640


CEM bevonatrendszer, betonhatású, alacsony emissziójú

Rendszerelőnyök

- sima, fugamentes, betonhatású felület
- gyorsan köt, hamar használatba vehető
- alacsony emissziójú
- benzil-alkohol mentes
- nem éghető rendszerfelépítés

Áttekintés StoFloor Comfort VM 640

Alkalmazás	▪ kereskedelmi és kiállító helyiségekbe ▪ értékesítési és közösségi terekbe
Alapfelület	▪ beton ▪ cementesztrich
Mechanikai ellenállóképesség	▪ közepes mechanikai ellenállóképesség (vulkolán- vagy tömörgumi kerekű járművel igénybevehető)
Vegyszerállóság	▪ közepes vegyi ellenállóképesség StoPox WL 150 transzparens lakkal kombinálva
Tűzvédelmi osztály	▪ nem éghető (EN 13501-1)
Csúszási ellenállás	▪ csúszásmentességre vonatkozó különböző vizsgálati bizonyítványok állnak rendelkezésre
Fenntarthatóság	▪ Sto fenntarthatósági adatlap ▪ alacsony emissziójú, az AgBB vizsgálati kritériumoknak megfelelően
Színspektrum	▪ sajátos szürke szín
Tisztítás/állagmegóvás	▪ könnyen tisztítható a StoCretec ápolási útmutató szerint
Tudnivalók	▪ minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	▪ a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak ▪ a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak




- 1 Alapozás
2 Kiegyenlítő glettelés (opcionális)
3 Alapozás
4 Bevonat (önterülő habarcs)



Rendszerleírás StoFloor Comfort VM 640

Funkcionális bevonatok

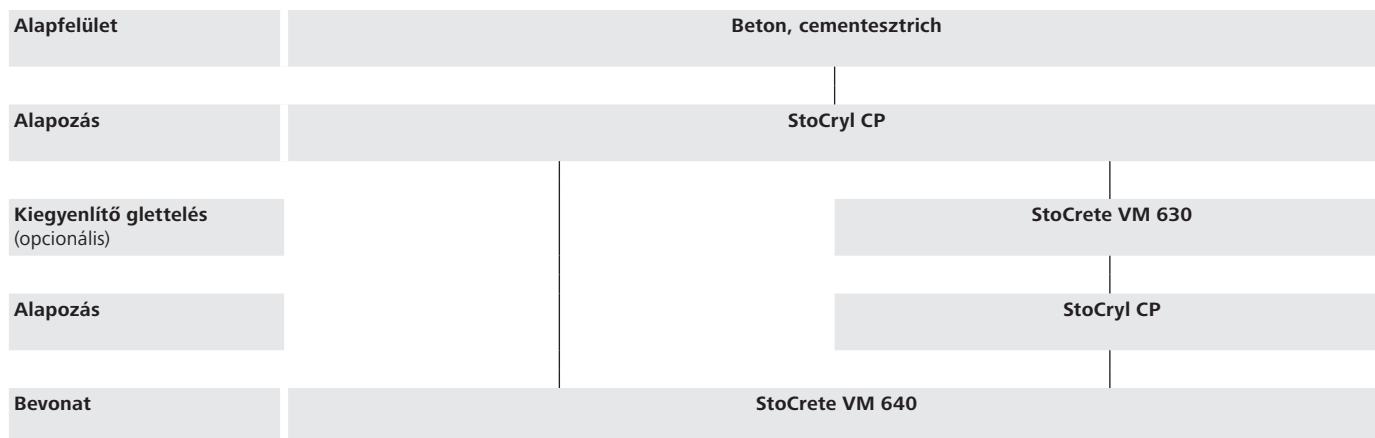




StoFloor Comfort BF 700

Akrilát fedőbevonat rendszer, dekoratív, egyedi design

Rendszerelőnyök

- VOC-alacsony emissziójú
- nagyon egyszerű és gyors feldolgozás, mivel 1 komponensű
- CO₂-semleges és fenntartható
- nagy színválaszték és kitűnő színstabilitás
- egyedi design Metallic hatással (StoCryl BF 700 Metallic)



- 1 Alapozás
2 Bevonat
3 Beszórás
4 Fedőbevonat

Áttekintés StoFloor Comfort BF 700

Alkalmazás	• színes bevonatként betonra és cementesztichre • beltéri és kültéri használatra • pihenő- és váróhelyiségekbe, pincékbe, lépcsőkre, folyosókhoz, tetőtéri helyiségekbe • fogadóterületekbe, kiállító helyiségekbe, eladóhelyiségekbe • erkély parapetekre
Alapfelület	• beton • cementesztich
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • magas UV-állóság (DIN EN ISO 4892-3) • jó hőmérséklet-változási tűrőképesség (EN 13687-1) • jó fagy és olvasztósó-állóság (EN 13581)
Mechanikai ellenállóképesség	• nagyon jó Taber-kopásállóság (DIN 53109)
Vegyszerállóság	• közepes vegyszerállóság sokféle különleges közeggel szemben
Páraáteresztés	• nagyon jó páraáteresztő képesség, sd-érték < 5 m, I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid záró képesség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• Bfl - s1 tűzvédelmi osztály; nehezen éghető (EN 13501-1)
Tapadó-húzószilárdság	• rácsvágásos tapadási érték: 0 (EN ISO 2409)
Csúszási ellenállás	• R 10 és R 11
Fenntarthatóság	• CO₂-semleges termék • a DGNB fenntarthatósági adatlap szerint
Kialakítási lehetőségek	• projekthez kapcsolódó egyedi színtervezés lehetősége • StoDesign Center közreműködés • különféle feldolgozási technikák lehetségesek
Színspektrum	• fehér, RAL K5 classic és StoColor rendszer szerint színezhető • selyemmatt, G2 osztály (EN ISO 2813) • StoCryl BF 700 Metallic: 37812M Brass 1; 37804M Brass 3; 37803M Copper 1; 37833M Copper 4; 37822M Gold 3; 37809M Platinum 5; 37811M Silver 5
Feldolgozás	• festés, hengerlés • StoCryl BF 700 Metallic termékkel: különböző kivitelezési technikák
Tisztítás/állagmegóvás	• hagyományos háztartási tisztítószer • könnyen tisztítható StoDivers UR termékkel
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• DIBt szakvélemény az AgBB irányelv szerint • EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek



Rendszerleírás StoFloor Comfort BF 700

Funkcionális bevonatok

Kifejezés	Egyszerű és gyors kivitelezés	Csúszásmentes felület	Tetszetős design
Alapfelület	Beton, cementesztich		
Alapozás	StoCryl BF 700		
Bevonat	StoCryl BF 700	StoCryl BF 700 és Sto Ballotini (opcionális)	StoCryl BF 700 Metallic és Sto Ballotini (opcionális)
Beszórás		StoChips 1 mm (opcionális)	
Fedőbevonat	StoCryl BF 750 (opcionális) vagy StoCryl BF 755 (opcionális)	StoCryl BF 750 vagy StoCryl BF 755	StoCryl BF 750




Rendszer- elemek

202 Alapozók

205 Bevonatok

208 Fedőbevonatok

213 Kiegészítő termékek

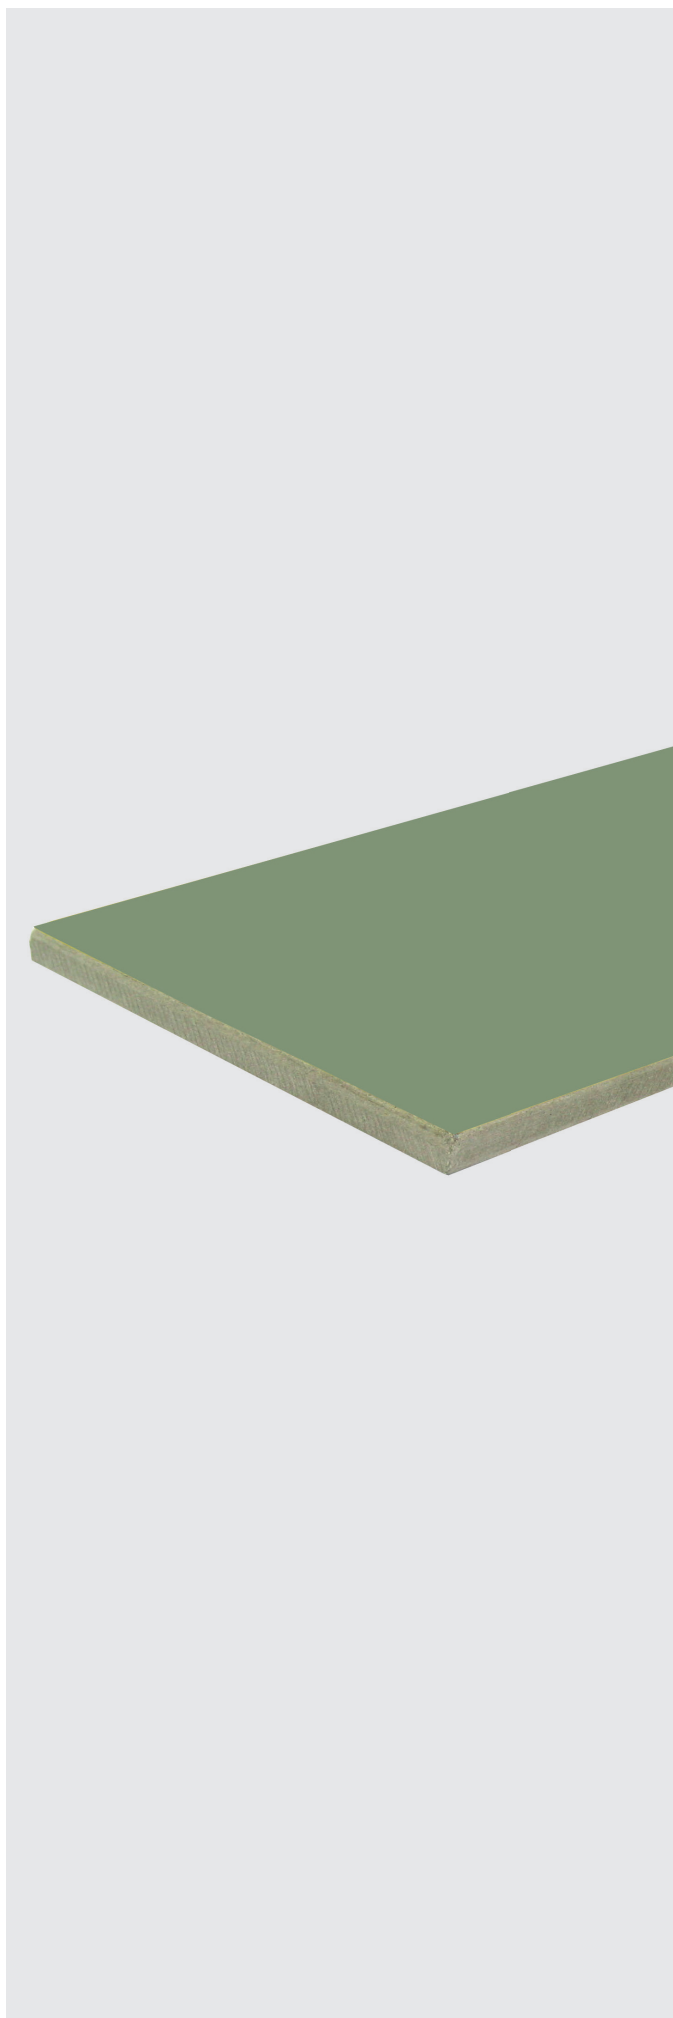



Alapozók áttekintése

Termék	Tulajdonságok			Alkalmazási terület		
	Kötőanyag	VOC-alacsony emissziójú	Beszórás	Kereskedelmi/középület	Közösségi helyiségek/szociális helyiségek	Kiszolgáló helyiségek
StoCryl CP	Akrilát, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾		■	■	■
StoPox GH 205	Epoxigyanta	AgBB tanúsított ¹⁾	Korlátozottan	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox GH 530	Epoxigyanta		Korlátozottan	■	■	■
StoPox WG 100	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾		■ ■	■ ■	■ ■
StoPox WG 100 színezett	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾		■ ■	■ ■	■ ■

■ ■ Kiváló
■ Jó

¹⁾AgBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Építési Termékek Egészségügyi Értékelő Bizottsága)

StoCryl CP

Alapozó ásványi önterülő habarcsokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, betonhoz és vasbetonhoz, alapozó StoCrete VM 630 és StoCrete VM 640 alá

Tulajdonságok

közbenső réteggént többrétegű StoCrete VM 630 és StoCrete VM 640 habarcs rétegfelépítéséhez, kiváló tapadás az aljzatra

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,30 l/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Feldolgozás	 

04343-005	StoCryl CP	20 l Kanna/480 l Raklap
------------------	------------	-------------------------

StoPox GH 205

Minősített EP alapozó, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, ásványi alapfelületek alapozójaként, simító gletteléshez, > 0,5 mm felületi érdesség esetén, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, minősített tapadás, és hólyagosodásmentes felület hátoldali nedvesedés esetén, légtelenítő adalékokat tartalmaz, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,5 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

04807/026	StoPox GH 205 Szett	10 kg Szett
04807/017	StoPox GH 205 Szett	25 kg Szett
04807/019	StoPox GH 205 Szett	551 kg Szett



StoPox GH 406

EP alapozó, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri bevonatok, mint pl. ipari padlók alapozójaként, cementkötésű, száraz aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, kiegyenlítő glettelés és EP-esztrichek készítéséhez

Tulajdonságok

VOC-alacsony emissziójú, teljesíti az Emission Classification For Building Materials (M1) szerinti követelményeket, benzil-alkohol mentes, nagyon jó tapadás az utána következő bevonathoz

Tudnivalók

nem szabad felhordani nedves, vagy szennyezett alapfelületre, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

0,3 - 0,5 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

68012/002

StoPox GH 406 Szett

20 kg Szett

StoPox GH 530

EP alapozó, előre töltött, minősített felületvédelmi rendszerek része, ellenáll a hátoldali nedvesedésnek



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a minősített StoCretec OS 8 és OS 11 felületvédelmi rendszerek része, beszórt rétegként az utána következő EP és PUR bevonatok alá

Tulajdonságok

speciális töltőanyagokkal előtöltött, nagyon jól nedvesíti az aljzatot, nagyon jól légtelenedik, alkalmazhatósága tesztelve, mint hátoldali nedvesedés káros hatásainak kitett, felületileg száraz beton és bevonat közötti réteg DIN EN 13578:2003 szerint, minősített tapadás, hátoldali nedvesedés káros hatásaival szemben ellenálló, a német DAfStb helyreállítási irányelve szerint bevizsgálva

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

0,35 - 0,55 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

opálos, áttetsző

Feldolgozás

   
gumilehúzóval és rákellel

08238/001

StoPox GH 530 Szett

30 kg Szett

08238/002

StoPox GH 530 Szett

1050 kg Szett

StoPox GH 500

EP alapozó, minősített parkolóházi felületvédelmi rendszerekhez



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett padlófelületekre, alapozóként, önterülő simítóhabarcsként, száraz, cementkötésű aljzatokra pl. beton és esztrich felületekre, a bevizsgált OS 8, OS 11 felületvédelmi rendszerek alkotórészeként

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás cementkötésű aljzatokon, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

0,2 - 0,3 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

   
gumilehúzóval és/vagy hengerrel

04815/007

StoPox GH 500 Szett

25 kg Szett



StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumsulfát esztrichre, alapozásként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett

StoPox WG 100 színezett

EP alapozó, vizes bázisú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumsulfát esztrichre, színes alapozó és kiegyenlítő glettelés vizes bázisú StoPox EP-bevonatok és fedőbevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt)

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

08748/001	StoPox WG 100 Szett színezett	12 kg Szett
08748/002	StoPox WG 100 Szett színezett	30 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehéres árnyalatú
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² bekevert anyag, alapozóként
Megjelenés	matt színes
Szín	nagy színválaszték, StoColor System, RAL, NCS szerint színezhető
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel



Bevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok			Jellemzők			Alkalmazási terület		
	Kötőanyag	VOC-alacsony emissziójú	Repedésáthidaló/lépéshang csökkentés	Színválaszték	Fényességi fok	Színstabilitás/alacsony sárgulási hajlam	Kereskedelmi/középület	Közösségi helyiségek/szociális helyiségek	Kiszolgáló helyiségek
StoCryl BF 700	Akrilát	AgBB tanúsított ¹⁾		RAL, SCS		■	■	■ ■	■ ■
StoCrete VM 640	Ásványi önterülő habarcs	AgBB tanúsított ¹⁾		Szürke	Matt	■	■		■
StoPur BB 100	Poliuretán gyanta	AgBB tanúsított ¹⁾	■	RAL, SCS, további	Fényes, selyemmatt	■	■ ■	■ ■	■

■ ■ Kiváló
■ Jó

¹⁾AgBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Építési Termékek Egészségügyi Értékelő Bizottsága)

StoCrete VM 640

Önterülő habarcs, cementkötésű, közepes nyomóterhelésre



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, padlóbevonatként ipari használatra, fedett területen, mechanikai terhelhetőség: fűjt gumikerékkel max. 13 tonna, tömörgumi kerékkel max. 7,5 tonna, emelőbeka (poliamid kerékkel) max. 1,5 tonna

Tulajdonságok

nagyon jó önterülő tulajdonságok, kiváló tapadás az aljzatra, nagyon csekély zsugorodás szilárdulás közben, rétegvastagság max 25 mm, normál rétegvastagság 5 - 8 mm, közepes nyomóterhelésre, nem éghető, A1 (fl) a 96/603/EK szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,7 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	szürke, Nem RAL-szín
Feldolgozás	géppel szivattyúzható és bedolgozható
04341-005	StoCrete VM 640
	25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCryl BF 700

Padlófesték, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, színes bevonatként ásványi alapú alapfelületekre, pl. beton- vagy cementesztrichre, alacsony mechanikai terhelésű járható felületek esztétikus kialakításához, fűtőolaj, dízel üzemanyag és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata épületeken belül, fűtőolaj és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata fedett kültéri területeken

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket, egykomponensű, feldolgozásra kész bevonat, kopásálló, időjárásálló, vízzel hígítható

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 l/m ² padlóbevonatként (2 réteg)
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint fehér RAL színkártya
Feldolgozás	
00044-002	StoCryl BF 700 színezett
00044-001	StoCryl BF 700 színezett
	5 l Vödör/300 l Raklap
	10 l Vödör/270 l Raklap

**StoCryl BF 700 Metallic**

Padlófesték, alacsony emissziójú, metál-effekt hatással

**Alkalmazás**

beltéri használatra, színes bevonatként ásványi alapfelületeken, pl. betonesztrich, cementesztrich, alacsony mechanikai terhelésű járható felületek esztétikus kialakításához

Tulajdonságok

szabad, alacsony emissziójú, egykomponensű, feldolgozásra kész bevonat, időjárásálló, vízzel hígítható

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,16 l/m ² effekt bevonatként (rétegenként)
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint 37812M Brass 1 37804M Brass 3 37803M Copper 1 37833M Copper 4 37822M Gold 3 37809M Platinum 5 37811M Silver 5
Feldolgozás	

00044-022	StoCryl BF 700 Metallic színezett	5 l Vödör/300 l Raklap
------------------	-----------------------------------	------------------------

StoPox BB OS

EP bevonat, ipari, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, padlófelületekre, színes standard bevonat ipari padlófelületekre, pl. az autóiparban, színes fedőbevonatként a StoCretec OS 8 felületvédelmi rendszerben, a StoFloor Cleanroom BB OS rendszer részé

Tulajdonságok

közepes mechanikai és vegyi ellenállóképesség, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig, nagyon jó önterületi és légtelenedési tulajdonságok, nem tartalmaz lakkokra ártalmas adalékanyagokat

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	1,0 - 1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 mm vastag bevonatként 1,1 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz, max. 1 - 3 mm vastag bevonatként 0,6 - 0,8 kg/m ² fedőbevonatként, beszórószemcse mérettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 fedőbevonatként: gumilehúzóval és hengerrel, bevonatként: rákellel/fogazott glettvalással kell felhordani és tűskéhengerrel légteleníteni kell

14152/112	StoPox BB OS Szett színezett	40 kg Szett
14152/141	StoPox BB OS Szett	15 kg Szett

StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlókra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelületől függően
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 gumilehúzóval és nylonhengerrel

03470/008	StoPox WL 100 Szett színezett	12 kg Szett
03470/015	StoPox WL 100 Szett színezett	30 kg Szett



StoPur BB 100

PUR bevonat, dekoratív megjelenésű, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, dekoratív megjelenésű, színes padlóbevonat, köz- és kereskedelmi területekre, cementkötésű aljzatokra, kemény öntöttaszfalt esztrichekre

Tulajdonságok

igényes megjelenésű felület, alacsony emissziójú, viszkoelasztikus, statikusan repedésáthidaló, lépéshangtompító hatású

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (töltés nélkül)
Megjelenés	fényes, selyemmatt vagy matt, az alkalmazott fedőbevonattól függően
Szín	RAL színkártya, nagy színválaszték, a StoColor rendszer szerint korlátozottan színezhető
Feldolgozás	   rákellel/fogazott glettvassal
25 kg Szett	
10 kg Szett	

StoPur CL 125

PUR bevonat, elasztikus, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes padlóbevonatként a kreatív igényekhez, cementkötésű aljzatokra

Tulajdonságok

enyhe szagú, VOC-alacsony emissziójú, elasztikus, statikusan repedésáthidaló, lépéshangtompító hatású

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, kötés (térhálósodás) közben érzékeny a nedvességre

Anyagszükséglet (kb.)	1,8 - 2,5 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	selyemmatt vagy matt, az alkalmazott fedőlezárástól függően
Szín	nagy színválaszték StoColor System 
Feldolgozás	 
30 kg Szett	
30 kg Szett	
30 kg Szett	



Fedőbevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok				Jellemzők			Alkalmazási terület		
	Kötőanyag	VOC-alacsony emissziójú	Járható	Járművel igénybe vehető	Színválaszték	Fényességi fok	Szinstabilitás/alacsony sárgulási hajlam	Kereskedelmi/középület	Közösségi helyiségek/szociális helyiségek	Kiszolgáló helyiségek
StoPox CS 100	Epoxigyanta		■ ■	■ ■	transzparens	Fényes	■	■		■
StoPox WL 100	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■ ■	RAL, SCS, további	Fényes	■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox WL 100 transzparens	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■	transzparens	Fényes	■	■	■	■
StoPox WL 150 transzparens	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■ ■	transzparens	Selyemmatt	■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPox WL 200	Epoxigyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■ ■	RAL, SCS, további	Fényes, csúszásmentes	■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPur WV 100	Poliuretán gyanta, vizes bázisú		■ ■	■	RAL, SCS, további	Fényes	■ ■	■	■	■
StoPur WV 100 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■	transzparens	Fényes	■ ■	■	■ ■	■
StoPur WV 150	Poliuretán gyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■	RAL, SCS, további	Selyemmatt	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
StoPur WV 150 transzparens	Poliuretán gyanta, vizes bázisú	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■	■	transzparens	Selyemmatt	■ ■	■	■ ■	■
StoCryl BF 700	PU-Hibrid	AgBB tanúsított ¹⁾	■ ■		transzparens	Selyemfényű	■ ■	■	■ ■	■ ■

■ ■ Kiváló
■ ■ Jó

¹⁾AgBB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

StoCryl BF 750

Záróbevonat, egykomponensű, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, transzparens fedőbevonatként StoCryl BF 700 és StoCryl BF 700 Metallic rétegre, kis és közepes mechanikai terhelésű, járható felületekre, társalgókba, pincéhez és hobby-helyiségekbe, lépcsőkre, eladóterekbe és bemutatótermekbe

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket, PU-hibrid, egykomponensű, felhasználásra kész záróbevonat, jó mechanikai és vegyi ellenálló képesség, kopásálló, jól tisztítható, időjárásálló

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 l/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint transzparens
Feldolgozás	

00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l Vödör/275 l Raklap
00081-002	StoCryl BF 750	5 l Vödör/300 l Raklap



StoPox CS 100

EP fedőbevonat, transzparens



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, csekély sárgulási hajlamú epoxigyanta kötőanyag és fedőbevonat, színes kvarchomok-bevonatok kötőanyagként, StoBallotini tömör üveggyönggyel kombinált csúszásmentes fedőbevonat, fedőbevonatként Chips-el beszórt StoPox bevonatokhoz

Tulajdonságok

alacsony viszkozitás, légtelenítő adalékokat tartalmaz, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	transzparens fényes ragyogó szín
Feldolgozás	

14204/005	StoPox CS 100 Szett	25 kg Szett
14204/013	StoPox CS 100 Set	10 kg Szett

StoPox WL 100

EP vizeslakk, fényes, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumszulfát esztrichekre, színes fedőbevonat ipari padlókra és közlekedési területekre, fedőbevonat a StoCretec OS 8.5 rendszerben, a StoFloor Cleanroom 6. rendszer, valamint a Cleanroom Wall/Ceiling 1-5. rendszerek részeként

Tulajdonságok

páraáteresztő, vízzel hígítható, kiváló tapadás az aljzatra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,25 kg/m ² fedőbevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték
Feldolgozás	 gumilehúzóval és nylonhengerrel

03470/008	StoPox WL 100 Szett színezett	12 kg Szett
03470/015	StoPox WL 100 Szett színezett	30 kg Szett

**StoPox WL 100, transzparens**

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre, transzparens fedőbevonat epoxigyanta padlóbevonatokra, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre

Tulajdonságok

nagyon jól nedvesíti az aljzatot, kiváló kopásállóság, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, nagy mechanikai terhelésnek kitett felületekre nem alkalmas, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,2 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	fényes
Szín	transzparens
Feldolgozás	   gumilehűzőval és nylonhengerrel

14206/005	StoPox WL 100 Szett transzparens	8 kg Szett
------------------	----------------------------------	------------

StoPox WL 150, transzparens

EP vizeslakk, transzparens, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre az EN 13813 szerint, transzparens fedőbevonatként ipari padlófelületekre, közepes terhelésű élelmiszeripari termelési területekre, a StoFloor Cleanroom 10. rendszer részeként

Tulajdonságok

kiváló kopásállóság, nagyon jó tapadás EP bevonatokra, VOC-alacsony emissziójú, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,13 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként, rétegenként
Megjelenés	selyemmatt
Szín	transzparens
Feldolgozás	   gumilehűzőval és nylonhengerrel

08043/001	StoPox WL 150 Szett transzparens	8 kg Szett
------------------	----------------------------------	------------

StoPur WV 100, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, fényes, transzparens, alacsony emissziójú

**Alkalmazás**

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	fényes transzparens
Feldolgozás	   lakkozóhengerrel

04756/003	StoPur WV 100 Szett transzparens	9 kg Szett
------------------	----------------------------------	------------

StoPur WV 150

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyemmatt

**Alkalmazás**

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok színes fedőbevonata

Tulajdonságok

gyorsan köt szobahőmérsékleten, jó színtabilitás

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyemmatt
Szín	nagy színválaszték  
Feldolgozás	   lakkozóhengerrel

00090/001	StoPur WV 150 kültéri Szett színezett	8,07 kg Szett
00088/007	StoPur WV 150 beltéri Szett	8,07 kg Szett



StoPur WV 150, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, selyemmatt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, alacsony terhelésű PUR padlóbevonatok transzparens fedőbevonata

Tulajdonságok

jó fénystabilitás, irodai székek W típusú görgőivel szemben ellenálló EN 12529 szerint, alacsony VOC-tartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 - 0,15 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	selyemmatt transzparens
Feldolgozás	   lakkozóhengerrel

00087/001	StoPur WV 150 Szett transzparens	6,95 kg Szett
------------------	----------------------------------	---------------

StoPur WV 152

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes záróbevonatként alacsony terhelésű padlófelületekre, színes fedőbevonat viszkoelasztikus és kemény PUR bevonatokra

Tulajdonságok

jó színtabilitás, UV-álló, kopásálló, alacsony emissziójú, enyhe szagú

Anyagszükséglet (kb.)	90 - 130 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	nagy színválaszték, RAL színekártya, Színek a PG 11 / 12 árcsoport szerint.
Feldolgozás	

04078/001	StoPur WV 152 Szett színezett	12,5 kg Szett
------------------	-------------------------------	---------------

StoPur WV 152, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, matt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, fedőlezárásként alacsony terhelésű padlófelületekre

Tulajdonságok

UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	90 - 110 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	 

04078/002	StoPur WV 152 Szett transzparens	12 kg Szett
------------------	----------------------------------	-------------

StoPur WV 202

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, elasztikus, matt, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, színes záróbevonatként alacsony terhelésű padlófelületekre

Tulajdonságok

jó színtabilitás, UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	120 - 140 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	RAL színekártya, nagy színválaszték
Feldolgozás	 

04076/001	StoPur WV 202 Szett színezett	12 kg Szett
------------------	-------------------------------	-------------



StoPur WV 202, transzparens

PUR fedőbevonat, vizes bázisú, elasztikus, matt, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, transzparens fedőbevonatként alacsony terhelésű padlóakra

Tulajdonságok

UV-álló

Anyagszükséglet (kb.)	120 - 140 g/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	matt
Szín	transzparens
Feldolgozás	 + 

04076/002	StoPur WV 202 Szett transzparens	11 kg Szett
-----------	----------------------------------	-------------

Kiegészítő termékek

StoPur AL 125

PUR ragasztóhabarcs, elasztikus, alacsony emissziójú



Alkalmazás

ragasztóként gumigranulátumból készült elasztikus szőnyegekhez

Tulajdonságok

optimális állékonyosság

Feldolgozás	 + 
-------------	---

04083/001	StoPur AL 125 Szett	24 kg Szett
-----------	---------------------	-------------

StoPur SL 125

PUR póruszáró habarcs, elasztikus, alacsony emissziójú



Alkalmazás

gumigranulátumból készült szőnyegek póruszáró simítóhabarcsaként

Tulajdonságok

nem érzékeny a nedvességre a kötési folyamat során, optimális állékonyosság

Feldolgozás	 + 
-------------	---

04087/001	StoPur SL 125 Szett	30 kg Szett
-----------	---------------------	-------------

Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Tömör üveg mikrogönggy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogönggy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 A kész keverékhez adagolható

14360-003	Sto Ballotini 53-106 µm	5 kg Vödör/360 kg Raklap
-----------	-------------------------	--------------------------

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Tömör üveg mikrogönggy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogönggy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 A kész keverékhez adagolható

14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm	5 kg Vödör/360 kg Raklap
-----------	-------------------------	--------------------------

**Sto Ballotini Ø 180-300 µm**

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm

**Alkalmazás**


StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14251-001

Sto Ballotini 180-300 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Dekoratív bevonatok

216 Bevonatok

217 Fedőbevonatok

Fókusz, Heizkultur múzeum, Bécs, AT
Fotó: Sto Ges.m.b.H./Christian Schellander





StoCryl BF 700

Padlófesték, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, színes bevonatként ásványi alapú alapfelületekre, pl. beton- vagy cementesztrichre, alacsony mechanikai terhelésű járható felületek esztétikus kialakításához, fűtőolaj, dízel üzemanyag és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata épületeken belül, fűtőolaj és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata fedett kültéri területeken

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket, egykomponensű, feldolgozásra kész bevonat, kopásálló, időjárásálló, vízzel hígítható

00044-002	StoCryl BF 700 színezett	5 l Vödör/300 l Raklap
00044-001	StoCryl BF 700 színezett	10 l Vödör/270 l Raklap

StoCryl BF 700 Metallic

Padlófesték, alacsony emissziójú, metál-effekt hatással



Alkalmazás

beltéri használatra, színes bevonatként ásványi alapfelületeken, pl. betonesztrich, cementesztrich, alacsony mechanikai terhelésű járható felületek esztétikus kialakításához

Tulajdonságok

szabad, alacsony emissziójú, egykomponensű, feldolgozásra kész bevonat, időjárásálló, vízzel hígítható

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 - 0,16 l/m ² effekt bevonatként (rétegenként)
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint 37812M Brass 1 37804M Brass 3 37803M Copper 1 37833M Copper 4 37822M Gold 3 37809M Platinum 5 37811M Silver 5
Feldolgozás	 

00044-022	StoCryl BF 700 Metallic színezett	5 l Vödör/300 l Raklap
-----------	-----------------------------------	------------------------

Fedőbevonatok

StoCryl BF 750

Záróbevonat, egykomponensű, transzparens, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, transzparens fedőbevonatként StoCryl BF 700 és StoCryl BF 700 Metallic rétegre, kis és közepes mechanikai terhelésű, járható felületekre, társalgókba, pincéhez és hobby-helyiségekbe, lépcsőkre, eladóterekbe és bemutatótermekbe

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket, PU-hibrid, egykomponensű, felhasználásra kész záróbevonat, jó mechanikai és vegyi ellenálló képesség, kopásálló, jól tisztítható, időjárásálló

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 l/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint transzparens
Feldolgozás	 

00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l Vödör/275 l Raklap
00081-002	StoCryl BF 750	5 l Vödör/300 l Raklap



StoPox CS 100

EP fedőbevonat, transzparens



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, csekély sárgulási hajlamú epoxigyanta kötőanyag és fedőbevonat, színes kvarchomok-bevonatok kötőanyagként, StoBallotini tömör üveggyönggyel kombinált csúszásmentes fedőbevonat, fedőbevonatként Chips-el beszórt StoPox bevonatokhoz

Tulajdonságok

alacsony viszkozitás, légtelenítő adalékokat tartalmaz, tisztíthatóság: rövid idejű +80 °C, tartósan nedves max. +40 °C-ig

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vizsgálati bizonyítványokkal rendelkezik

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 kg/m ² fedőbevonatként
Megjelenés	transzparens fényes ragyogó szín
Feldolgozás	  


14204/005	StoPox CS 100 Szett	25 kg Szett
14204/013	StoPox CS 100 Szett	10 kg Szett



Balkon- bevonatok

220 Balkonbevonat-rendszerek

Lakótelep, Frankfurt, DE

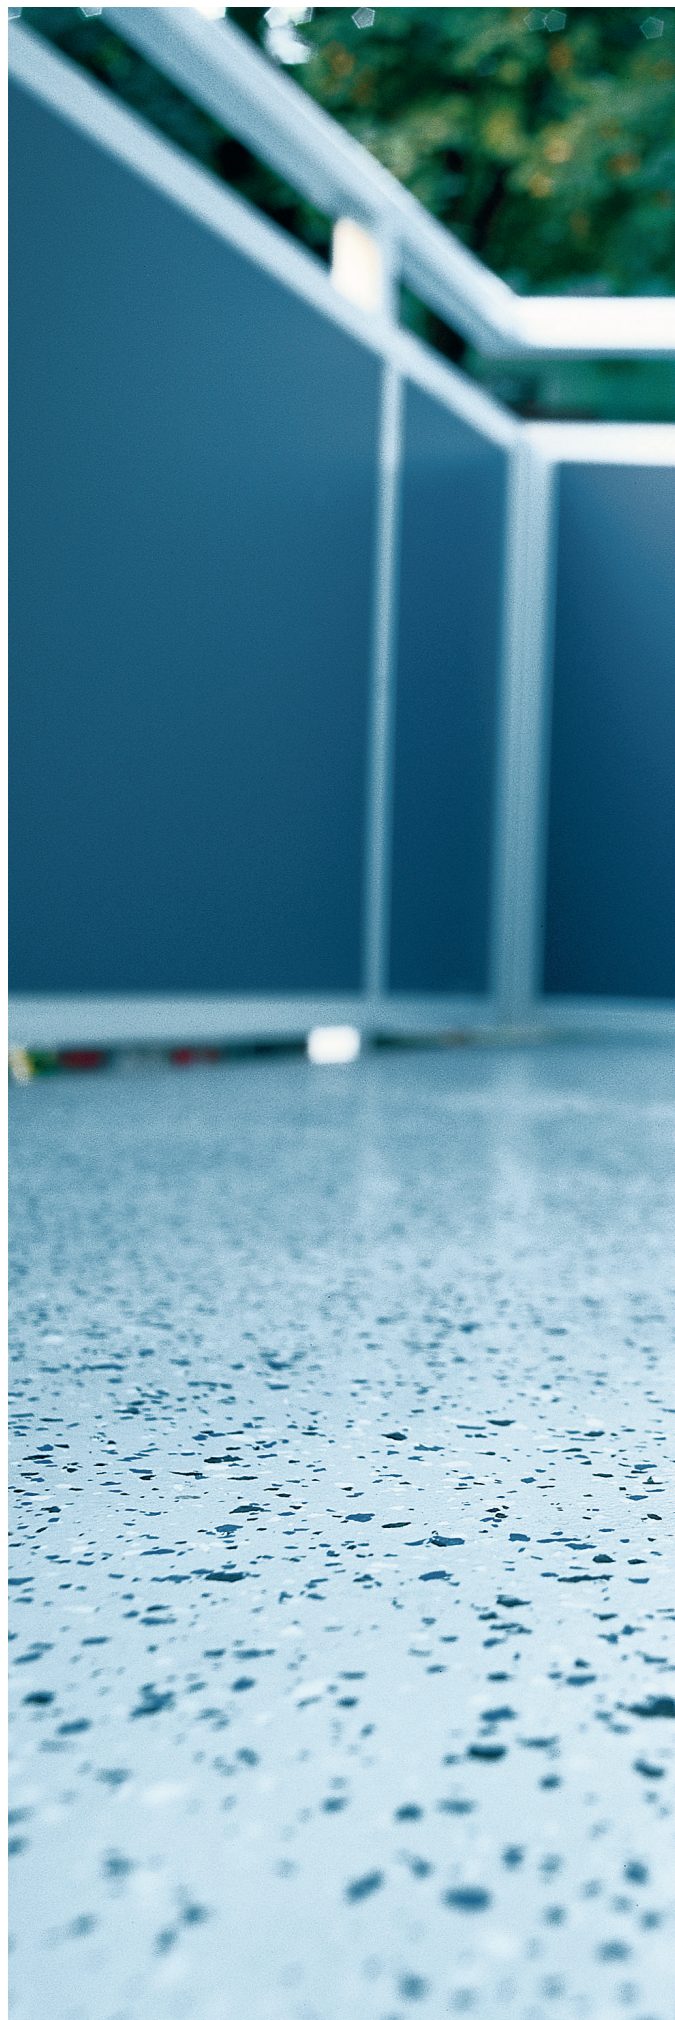



StoFloor Balcony Elastic EB 200


PUR balkonbevonatrendszer, vastagrétegű, dekoratív, hidegen is rugalmas

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- repedésáthidaló, hidegen is rugalmas
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Elastic EB 200

Alkalmazás	• bevonatrendszer nem lakótér fölötti erkélyekre és folyosókra
Alapfelület	• beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs
Tartósság	• tartóssági igazolás SINTEF Approval > 10 a NT Build 495 • hőmérséklet-változási tűrőképesség EN 13813 • hősokk-állóság EN 13813
Mechanikai ellenállóképesség	• Kopási ellenállás $\leq$ AR1 EN 13813
Tűzvédelmi osztály	• E(fl) az EN 13501-1 szerint
Ütésszilárdság	• >IR 4 az EN 13813 szerint
Tapadó-húzószilárdság	• > B 1,5 N/mm ² az EN 13813 szerint
Csúszási ellenállás	μ = 0,47 DIN 51131 (StoChips 1 mm teljes beszórás + StoPur DL 520) μ = 0,45 DIN 51131 (StoPur VR 100 + Sto Ballotini 180 - 300 μ m)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Kialakítási lehetőségek	• opcionálisan StoChips 1 mm, StoChips 3 mm • opcionálisan Sto Ballotini Ø 180-300 μ m
Színspektrum	• a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színezhető
Feldolgozás	• Kézi felhordás
Tudnivalók	• a rendszerhez javasolt esztrichhabarcsok: StoCrete LE, StoCrete TG 104, StoCrete TG 108 vagy StoCrete RM F



- 1 Alapozás
- 2 Kvarchomok
- 3 Bevonat
- 4 Beszórás
- 5 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony EB 200

Kategória	Színes	Design	Csúszásmentesített
Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs		
Alapozás	StoPox 452 EP		
Kvarchomok	StoQuarz 0,3 - 0,8 mm		
Bevonat	StoPur EB 200		
Chipsek	StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm		
Fedőbevonat	StoPur DL 520		StoPur VR 100 és Sto Ballotini Ø 180-300 µm



StoFloor Balcony Flexible EB 400


PUR balkonbevonatrendszer, vékonyrétegű, dekoratív

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Flexible EB 400

Alkalmazás	▪ bevonatrendszer nem lakótér fölötti erkélyekre és folyosókra
Alapfelület	▪ beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs
Tapadó- húzószilárdság	▪ > B 1,5 N/mm ² az EN 13813 szerint
Csúszási ellenállás	μ = 0,64 DIN 51131 (StoQuarz 0,3-0,8 mm + StoPur EB 400)
Fenntarthatóság	▪ Sto fenntarthatósági adatlap
Kialakítási lehetőségek	▪ opcionálisan StoChips 1 mm
Színspektrum	▪ a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színezhető
Tudnivalók	▪ a rendszerhez javasolt esztrichhabarcsok: StoCrete LE, StoCrete TG 104, StoCrete TG 108 vagy StoCrete RM F



- 1 Alapozás
- 2 Kvarchomok
- 3 Bevonat
- 4 Beszórás
- 5 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony Flexible EB 400

Kategória	Színes	Design	Csúszásmentesített
Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs		
Alapozás	StoPox 452 EP vagy StoPox GH 500 S		
Kvarchomok	StoQuarz 0,3 - 0,8 mm		
Bevonat	StoPur EB 400		
Chipsek	StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm		
Fedőbevonat	StoPur DL 520		StoPur VR 100 és Sto Ballotini Ø 180-300 µm



StoFloor Balcony Flexible EA


PUR balkonbevonat-rendszer, egykomponensű, dekoratív

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- nedvesség hatására köt
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Flexible EA

Alkalmazás	▪ bevonatrendszer nem lakótér fölötti erkélyekre és folyosókra
Alapfelület	▪ beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs
Tapadó- húzószilárdság	▪ > B 1,5 N/mm ² az EN 13813 szerint
Csúszási ellenállás	μ = 0,71 DIN 51131 (StoQuarz 0,3-0,8 mm + StoPur EA)
Fenntarthatóság	▪ Sto fenntarthatósági adatlap
Kialakítási lehetőségek	▪ opcionálisan StoChips 1 mm
Színspektrum	▪ RAL K5 classic szerint korlátozottan színezhető
Tudnivalók	▪ a rendszerhez javasolt esztichhabarcok: StoCrete LE, StoCrete TG 104, StoCrete TG 108 vagy StoCrete RM F



- 1 Alapozás
- 2 Kvarchomok
- 3 Bevonat
- 4 Beszórás
- 5 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony Flexible EA

Kategória	Színes	Design
Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs	
Alapozás	StoPox 452 EP	
Kvarchomok	StoQuarz 0,3 - 0,8 mm	
Bevonat	Sto Pur EA	
Chips		StoChips 1 mm
Fedőbevonat		StoPur EA szintelen



StoFloor Balcony Waterproof DL 300


PMMA bakon szigetelőrendszer, dekoratív, repedésáthidaló, gyors kötésű

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- repedésáthidaló
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Waterproof DL 300

Alkalmazás	• erkélyek és függőfolyosók szigetelőrendszereként • vízszigetelésként az ETAG 005 szerint
Alapfelület	• beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Tartósság	• tartóssági igazolás W3 (25 év)
Tűzvédelmi osztály	• Cfl – s1, d0 az EN 13501-1 szerint, az egyedi rétegfelépítést lásd a vizsgálati jelentésben
Tapadó-húzószilárdság	• > B 1,5 N/mm² az EN 13813 szerint
Csúszási ellenállás	$\mu = 0,42$ DIN 51131 (StoChips 1 mm teljes beszórás + StoPma DL 300 transzparens)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Kialakítási lehetőségek	• opcionálisan StoChips 1 mm
Színspektrum	• RAL K5 classic szerint korlátozottan színezhető
Tudnivalók	• a rendszerhez javasolt esztrichhabarcsok: StoCrete LE, StoCrete TG 104, StoCrete TG 108 vagy StoCrete RM F



- 1 Alapozás
- 2 Vízszigetelés
- 3 Erősítő szövet
- 4 Önterülő bevonat
- 5 Bevonat
- 6 Beszórás
- 7 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony Waterproof DL 300

Kifejezés	Színes	Design
Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs	
Alapozás	StoPma GH 300 és StoPma KAT 300	
Vízszigetelés	StoPma EZ 300 és StoPma KAT 300 és StoDivers V 300	
Önterülő bevonat	StoPma EB 300 és StoPma KAT 300 és StoQuarz AS 300	
Bevonat	StoPma DL 300 és StoPma KAT 300	
Chipsek		StoChips 1 mm
Fedőbevonat		StoPma DL 300 transzparens és StoPma KAT 300



StoFloor Balcony Paint BF 200


Akrilát balkonbevonatrendszer, színes, csúszásmentes

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Paint BF 200

Alkalmazás	▪ bevonatrendszer nem lakótér fölötti erkélyekre és folyosókra
Alapfelület	▪ Beton, cementesztrich
Csúszási ellenállás	▪ R 13
Feldolgozás	▪ festés, hengerlés
Tudnivalók	▪ minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével



1 Alapozás
2 Bevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony Paint BF 200

Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Alapozás	StoCryl BF 200
Bevonat	StoCryl BF 200



StoFloor Balcony Paint BF 700


Akrilát balkonbevonatrendszer, dekoratív

Rendszerelőnyök

- VOC-alacsony emissziójú
- nagyon egyszerű és gyors feldolgozás, mivel 1 komponensű
- CO₂-semleges és fenntartható
- nagy színválaszték és kitűnő színstabilitás
- jó időjárás- és öregedésállóság

Áttekintés StoFloor Balcony Paint BF 700

Alkalmazás	• színes bevonat ásványi aljzatokra • időjárásnak közvetlenül kitett felületekre
Alapfelület	• beton • cementesztrich
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős fagy és olvasztósó-állóság (EN 13581) és
Tűzvédelmi osztály	• Bfl - s1 tűzvédelmi osztály; nehezen éghető (EN 13501-1)
Fenntarthatóság	• CO₂-semleges termék • Sto fenntarthatósági adatlap
Feldolgozás	• festés, hengerlés
Tisztítás/állagmegóvás	• könnyen tisztítható StoDivers UR termékkel
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek



- 1 Alapozás
2 Bevonat
3 Fedőbevonat (nincs az ábrán)



Rendszerleírás StoFloor Balcony Paint BF 700

Alapfelület	Beton, cementesztrich
Alapozás	StoCryl GL és StoFluid AF (kültéri alkalmazáshoz)
Bevonat	StoCryl BF 700 és Sto Ballotini vagy StoChips
Fedőbevonat	StoCryl BF 750



StoFloor Balcony Rapid DL 300


PMMA balkonbevonat rendszer, dekoratív, gyors kötésű

Rendszerelőnyök

- UV- és színtabil
- igényes megjelenésű

Áttekintés StoFloor Balcony Rapid DL 300

Alkalmazás	• erkélyek és függőfolyosók szigetelőrendszereként
Alapfelület	• beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Csúszási ellenállás	$\mu = 0,42$ DIN 51131 (StoChips 1 mm teljes beszórás + StoPma DL 300 transzparens)
Fenntarthatóság	• Sto fenntarthatósági adatlap
Kialakítási lehetőségek	• opcionálisan StoChips 1 mm
Színspektrum	• RAL K5 classic szerint korlátozottan színezhető
Tudnivalók	• a rendszerhez javasolt esztrichhabarcsok: StoCrete LE, StoCrete TG 104, StoCrete TG 108 vagy StoCrete RM F



- 1 Alapozás
- 2 Önterülő bevonat
- 3 Bevonat (nincs ábrázolva)
- 4 Beszórás
- 5 Fedőbevonat



Rendszerleírás StoFloor Balcony Rapid DL 300

Kategória	Színes	Design
Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs	
Alapozás	StoPma GH 300 és StoPma KAT 300	
Önterülő bevonat	StoPma EB 300 és StoPma KAT 300 és StoQuarz AS 300	
Bevonat	StoPma DL 300	
Chips	StoChips 1 mm vagy StoChips 3 mm	
Fedőbevonat	StoPma DL 300 transzparens és StoPma KAT 300	



Rendszer- elemek

236 Alapozók

237 Vízszigetelések

238 Önterülő bevonatok

238 Bevonatok

241 Fedőbevonatok

241 Töltőanyag keverékek


242 Katalizátorok

242 Chipsek

243 PUR kötésgyorsító

243 Kvarchomokok

244 Kiegészítő termékek

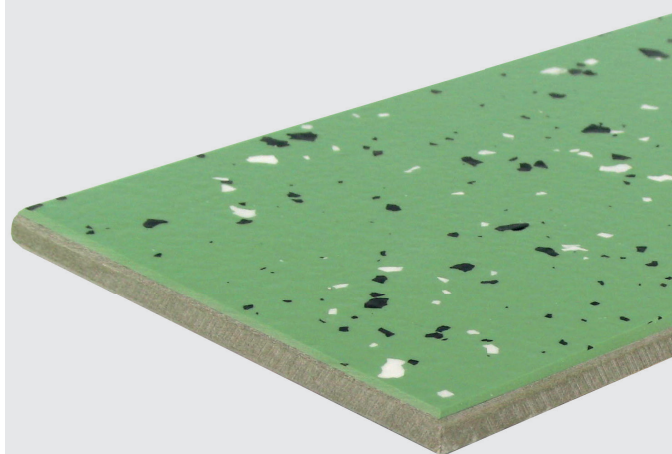

**StoCryl BF 200**

Padlófesték, csúszásmentes

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, színes bevonatként betonra, cementesztichre és öntött aszfaltra, járható felületek, mint pl. pincepadlók, hobbyhelyiségek, balkonpadlók, valamint kis mechanikai terhelésnek kitett, járművel igénybe vehető felületek, pl. parkológarázsok, parkolók színes kialakításához

Tulajdonságok

feldolgozásra kész bevonat, olaj- és kopásálló, időjárásálló

Anyagszükséglet (kb.)	0,45 - 0,50 kg/m ² bevonatként, rétegenként
Megjelenés	finoman érdes és matt felület RAL színekártya
Feldolgozás	 

03677-002

StoCryl BF 200 színezett

16 kg Vödör/432 kg Raklap

StoCryl GL

Alapozó padlófestékhez

**Alkalmazás**

időjárásnak közvetlenül kitett, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, jó behatolási képesség, egyszerű feldolgozás

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 l/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 feldolgozásra kész

01533-001

StoCryl GL

10 l Kanna/500 l Raklap

StoPma GH 300

A StoPma balkonrendszer PMMA alapozója

**Alkalmazás**

kültérben, cementkötésű aljzatokra és a rendszerrel kompatibilis PCC esztrichre, balkonokra és gangokra, fedett sétányokra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, 0 °C-tól 30 °C-ig feldolgozható, alacsony viszkozitás

Tudnivalók

A StoPma GH 300 kizárólag a StoPma balkonrendszer alapozójaként használható.

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ²
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 

09322-001

StoPma GH 300

5 kg Vödör/300 kg Raklap

StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra

**Alkalmazás**

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,6 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	    alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettval

14062/026

StoPox 452 EP Szett

23 kg Szett

14062/027

StoPox 452 EP Szett

4 kg Szett

14062/028

StoPox 452 EP Szett

10 kg Szett



Vízszigetelések

StoDivers V 300

PE üvegszövet



Anyagszükséglet (kb.)	1,0 m/m
------------------------------	---------

09330-001	StoDivers V 300 1,02 m x 98,8 m szélesség kb. 1,02 m	100,78 m ² Tekercs/1007,8 m ² Raklap
------------------	--	--

StoDivers V 310

PE üvegszövet szalag



Alkalmazás

poliészter üvegszövet szalag peremek vízszigeteléséhez és csatlakozásokhoz a StoPma rendszerben, StoPma EZ 300 szigetelőanyaggal kell beleminalni

Anyagszükséglet (kb.)	1,0 m/m
------------------------------	---------

09331-002	StoDivers V 310 0,15 m x 91,5 m szélesség kb. 0,15 m	13,73 m ² Tekercs/1647,6 m ² Raklap
------------------	--	---

StoPma EZ 300

PMA vízszigetelés a StoPma balkonrendszerhez



Alkalmazás

kültérben, cementkötésű aljzatokra és a rendszerrel kompatibilis PCC esztichekre, balkonokra és gangokra, fedett sétányokra

Tulajdonságok

Poliuretánnal modifikált PMMA, gyors kötés, 0 °C-tól 30 °C-ig feldolgozható, elasztikus, repedésáthidaló

Tudnivalók

ETA az ETAG 005 szerint

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² repedésáthidaló rétegént, felületszigetelés 2,8 kg/m ² vízszigeteléseként az ETAG 005 szerint
Szín	szürke
Feldolgozás	

09323-002	StoPma EZ 300	13 kg Vödör/390 kg Raklap
------------------	---------------	---------------------------



Önterülő bevonatok

StoPma EB 300

PMMA önterülő bevonat a StoPma balkonrendszerhez (folyékony komponens)



Alkalmazás

kültérben, cementkötésű aljzatokra és a rendszerrel kompatibilis PCC eszticherekre, balkonokra és gangokra, fedett sétányokra

Tulajdonságok

Poliuretánnal modifikált PMMA, gyors kötés, 0 °C-tól 30 °C-ig feldolgozható, elasztikus, repedésáthidaló

Anyagszükséglet (kb.)	1,3 - 2,0 kg/m ²
Feldolgozás	

02992-006	StoPma EB 300	20 kg Vödör/240 kg Raklap
-----------	---------------	---------------------------

Bevonatok

StoCryl BF 200

Padlófesték, csúszásmentes



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, színes bevonatként betonra, cementes trichre és öntött aszfaltra, járható felületek, mint pl. pincepadlók, hobbyhelyiségek, balkonpadlók, valamint kis mechanikai terhelésnek kitett, járművel igénybe vehető felületek, pl. parkológarázsok, parkolók színes kialakításához

Tulajdonságok

feldolgozásra kész bevonat, olaj- és kopásálló, időjárásálló

Anyagszükséglet (kb.)	0,45 - 0,50 kg/m ² bevonatként, rétegenként
Megjelenés	finoman érdes és matt felület RAL színekártya
Feldolgozás	

03677-002	StoCryl BF 200 színezett	16 kg Vödör/432 kg Raklap
-----------	--------------------------	---------------------------

StoCryl BF 700

Padlófesték, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett, színes bevonatként ásványi alapú alapfelületekre, pl. beton- vagy cementes trichre, alacsony mechanikai terhelésű járható felületek esztétikus kialakításához, fűtőolaj, dízel üzemanyag és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata épületeken belül, fűtőolaj és fel nem használt motorolajok és hajtóműolajok gyűjtőmedencéinek és gyűjtőhelyiségeinek bevonata fedett kültéri területeken

Tulajdonságok

alacsony emissziójú, a teljesíti a VOC emisszióra vonatkozó AgBB-követelményeket, egykomponensű, feldolgozásra kész bevonat, kopásálló, időjárásálló, vízzel hígítható

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 l/m ² padlóbevonatként (2 réteg)
Megjelenés	közepesen fényes: G2 osztály az EN 1062-1 szerint fehér RAL színekártya
Feldolgozás	

00044-002	StoCryl BF 700 színezett	5 l Vödör/300 l Raklap
00044-001	StoCryl BF 700 színezett	10 l Vödör/270 l Raklap



StoPma DL 300

PMMA bevonat a StoPma balkonrendszerhez



Alkalmazás

kültérben, cementkötésű aljzatokra és a rendszerrel kompatibilis PCC esztichekre, balkonokra és gangokra, fedett sétányokra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, 0 °C-tól 30 °C-ig feldolgozható, UV- és időjárásálló

Tudnivalók

A StoPma DL 300 bevonat kizárólag a StoPma balkonrendszer bevonataként használható.

Anyagszükséglet (kb.)	0,7 kg/m ²
Megjelenés	színes
Szín	RAL 7023, 7032, 7035, 7038
Feldolgozás	

09324-003	StoPma DL 300 RAL7032	5 kg Vödör/300 kg Raklap
09324-004	StoPma DL 300 RAL7035	5 kg Vödör/300 kg Raklap
09324-005	StoPma DL 300 RAL7023	5 kg Vödör/300 kg Raklap
09324-006	StoPma DL 300 RAL7038	5 kg Vödör/300 kg Raklap
09324-002	StoPma DL 300 színezett	5 kg Vödör/300 kg Raklap

StoPur EA

PUR balkonbevonat, vékonyrétegű, oldószertartalmú



Alkalmazás

színes bevonatként balkonfelületekre, függőfolyosókhoz, fedett sétányokhoz és loggiákhoz, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre

Tulajdonságok

nagyon elasztikus, UV- és időjárásálló, oldószertartalmú

Anyagszükséglet (kb.)	0,80 - 1,00 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	selyemfényű
Szín	kb. RAL 7032, 7035 und 7038
Feldolgozás	hengerrel vagy gumilehúzóval kell felhordani, majd után kell hengerelni

02370-005	StoPur EA RAL7032 5 X 1 KG Karton	5 kg Karton/420 kg Raklap
02370-006	StoPur EA RAL7035 5 x 1 KG Karton	5 kg Karton/420 kg Raklap
02370-001	StoPur EA színezett 5 x 1 KG Karton	5 kg Karton/420 kg Raklap
02370-007	StoPur EA RAL7032	12,5 kg Vödör/525 kg Raklap
02370-008	StoPur EA RAL7035	12,5 kg Vödör/525 kg Raklap
02370-009	StoPur EA RAL7038	12,5 kg Vödör/525 kg Raklap
02370-003	StoPur EA színezett	12,5 kg Vödör/350 kg Raklap



StoPur EB 200

PUR balkonbevonat, vastagrétegű, kiemelkedően repedésáthidaló



Alkalmazás

balkonok és függőfolyosók színes bevonataként, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre

Tulajdonságok

hidegen is rugalmas, UV- és időjárásálló, nagyon jó repedésáthidalás, további esztétikus felületkialakítási lehetőségek és csúszásmentesség növelés StoChips szórással, oldószermentes

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	2,5 - 3,0 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték  
Feldolgozás	    fogazott glettvasal kell felhordani, majd tükreshengerrel légteleníteni
15 kg Szett	
30 kg Szett	

StoPur EB 400

PUR balkonbevonat, vékonyrétegű, alacsony oldószertartalmú



Alkalmazás

cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, színes bevonatként balkonfelületekre, függőfolyosókhoz, fedett sétányokhoz és loggiákhoz

Tulajdonságok

viszkoelasztikus, UV- és időjárásálló, kopásálló, alacsony oldószertartalmú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak, további esztétikus felületkialakítási lehetőség és csúszásmentesség növelés StoChips szórással

Anyagszükséglet (kb.)	0,60 - 0,80 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték  
Feldolgozás	    gumilehúzóval és hengerrel, untárhengerlés
7 kg Szett	

StoPur EB 700

PUR balkonbevonat, emissziószegény, M1



Alkalmazás

balkonok és függőfolyosók színes bevonataként, cementkötésű alapfelületeken, pl. beton, esztrich

Tulajdonságok

kis VOC-tartalom, M1 kibocsátási osztály, hidegen is rugalmas, UV-álló, időjárásálló, nagyon jó repedésáthidalás, további esztétikus felületkialakítási lehetőségek és csúszásmentesség növelés StoChips szórással

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,5 - 2,8 kg/m ² bevonatként
Megjelenés	fényes
Szín	nagy színválaszték, RAL színkártya, a StoColor rendszer szerint korlátozottan színezhető, PG 11 / PG 12, lásd a színtáblázatot
15 kg Kombi/420 kg Raklap	
15 kg Szett	



StoPma DL 300, transzparens

PMMA fedőlezárás a StoPma balkonrendszerhez, áttetsző



Alkalmazás

kültérben, cementkötésű aljzatokra és a rendszerrel kompatibilis PCC eszticherekre, balkonokra és gangokra, fedett sétányokra

Tulajdonságok

PMMA, gyors kötés, 0 °C-tól 30 °C-ig feldolgozható, UV- és időjárásálló

Tudnivalók

A StoPma DL 300 transzparens anyag kizárólag a StoPma balkonrendszer fedőbevonataként használható

Anyagszükséglet (kb.)

0,3 kg/m² a kívánt csúszásmentességtől függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



09324-001

StoPma DL 300 transzparens

5 kg Vödör/300 kg Raklap

StoPur DL 520

PUR bakonfedőbevonat, transzparens, selyemfényű



Alkalmazás

transzparens fedőbevonat poliuretán bevonatokra balkonfelületekhez, függőfolyosókhoz, fedett sétányokhoz, folyosókhoz és loggiákhoz

Tulajdonságok

javitja a tisztíthatóságot, nagyon kopás- és időjárásálló, elasztikus, öregedés-, UV- és fényálló

Anyagszükséglet (kb.)

0,1 - 0,2 kg/m² fedőbevonatként

Megjelenés

transzparens
selyemfényű

Feldolgozás



01281/001

StoPur DL 520 Szett

2 kg Szett

StoPur EA szintelen

PUR balkonbevonat, vékonyrétegű, oldószertartalmú



Alkalmazás

transzparens fedőbevonat poliuretán bevonatokra balkonfelületekhez, függőfolyosókhoz, fedett sétányokhoz, folyosókhoz és loggiákhoz

Tulajdonságok

javitja a tisztíthatóságot, nagyon kopás- és időjárásálló, elasztikus, öregedés-, UV- és fényálló

Tudnivalók

járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

0,15 - 0,25 kg/m² fedőbevonatként

Megjelenés

transzparens
fényes

Szín

színtelen

Feldolgozás



02371-005

StoPur EA színtelen

5 kg Karton/420 kg Raklap

StoPur VR 100

PUR fedőbevonat, csúszásmentes, transzparens



Alkalmazás

transzparens fedőbevonat alacsony mechanikai terhelésnek kitett balkonokra és gangokra (gyalogos forgalom), padlófelületekre

Tulajdonságok

csúszásmentes, könnyen tisztítható fedőbevonat, öntött kültéri PUR-bevonatokra, öregedés-, UV- és fényálló, oldószertmentes

Tudnivalók

járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas, Sto Ballotini hozzáadásával csúszásmentesíthető

Anyagszükséglet (kb.)

0,15 - 0,2 kg/m² fedőbevonatként

Megjelenés

transzparens
fényes

Feldolgozás



00075/002

StoPur VR 100

1 kg Kombi/280 kg Raklap

Töltőanyag-keverékek

StoQuarz AS 300

Speciális összetételű töltőanyag-keverék a StoPma EB 300 és StoPma RZ 500 töltéséhez



Alkalmazás

töltőanyag-komponens PMMA gyantákhoz, a műszaki adatlapnak megfelelően

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

01439-003

StoQuarz AS 300

20 kg Zsák/1000 kg Raklap



Katalizátorok

StoPma KAT 300

PMMA katalizátor a StoPma balkon- és parkolóház rendszerekhez



Alkalmazás

kültérben

Tulajdonságok

Dibenzoil-peroxid (50 %-os)

Tudnivalók

tároláskor ne érintkezzen fémekkel

09325-006	StoPma KAT 300	2 kg Karton/168 kg Raklap
-----------	----------------	---------------------------

Chipsek

StoChips 1 mm

Akrilát-Chips




Alkalmazás


padlófelületek dekoratív beszórásához, Beszórás a csúszásmentesség növelése érdekében

Anyagszükséglet (kb.)	0,03 - 0,05 kg/m ² laza beszóráshoz 0,2 - 0,5 kg/m ² teljes beszóráshoz
Szín	színkeverék

01283-001	StoChips 1 mm világosszürke	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-002	StoChips 1 mm sötétszürke	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-003	StoChips 1 mm világosbarna	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-004	StoChips 1 mm sötétbarna	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-005	StoChips 1 mm világoskék	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-006	StoChips 1 mm sötétkék	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-007	StoChips 1 mm világoszöld	5 kg Karton/250 kg Raklap
01283-008	StoChips 1 mm sötétzöld	5 kg Karton/250 kg Raklap




sötétkék, teljes beszórás




világoskék, teljes beszórás




sötétszürke, teljes beszórás



világosszürke, teljes beszórás



világoszöld, teljes beszórás




sötétzöld, teljes beszórás




világosbarna, teljes beszórás




sötétbarna, teljes beszórás




világosbarna, laza beszórás




világoskék, laza beszórás



világosszürke, laza beszórás



sötétkék, laza beszórás



StoChips arany



StoChips ezüst



StoChips réz

**StoChips 3 mm**

Akrilát-Chips

**Alkalmazás**

padlófelületek dekoratív beszórásához, Beszórás a csúszásmentesség növelése érdekében

Anyagszükséglet (kb.)0,03 - 0,05 kg/m² laza beszóráshoz**Szín**

egyszínű

01702-001	StoChips 3 mm fehér	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01703-001	StoChips 3 mm fekete	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01704-001	StoChips 3 mm piros	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01705-001	StoChips 3 mm kékeszürke	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01706-001	StoChips 3 mm zöld	1 kg Szelence/240 kg Raklap
01707-001	StoChips 3 mm barna	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01743-001	StoChips 3 mm sárga	1 kg Szelence/160 kg Raklap
01745-001	StoChips 3 mm kék	1 kg Szelence/160 kg Raklap

PUR kötésgyorsító**StoDivers EBQ**

Kötésyorsító StoPur EB 200-hoz és StoPur EB 400-hoz

**Alkalmazás**

a StoPur EB 200 és StoPur EB 400 balkonbevonatok kötésének gyorsításához

TulajdonságokMeggyorsítja a kötési folyamatot pl. alacsonyabb hőmérsékleten $\geq +10$ °C**Anyagszükséglet (kb.)**

StoPur EB 200

0,1 - 0,2 l 15 kg-os
kiszerezésre

StoPur EB 400

0,05 - 0,1 l 7 kg-os
kiszerezésre

00502-003	StoDivers EBQ: 2 db 50 ml-es kétkamrás fóliátasak kartondobozban	1 db Karton
-----------	--	-------------

Kvarchomokok**StoQuarz 0,1-0,5 mm**

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához

**Alkalmazás**

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001	StoQuarz 0,1-0,5 mm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	---------------------	---------------------------

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP-/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához

**Alkalmazás**

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001	StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
-----------	-------------------------------	---------------------------

Kiegészítő termékek**Sto Zuschlag KS**

Adalékanyag-keverék simító gletteléshez

**Alkalmazás**

speciális adalék kiegyenlítő gletteléshez

Szín

fekete

14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg Zsák/1050 kg Raklap
-----------	-----------------	---------------------------



Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	  A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14251-001	Sto Ballotini 180-300 µm	25 kg Zsák/1000 kg Raklap
------------------	--------------------------	---------------------------



Kiegészítő termékek

246 Beszórás

246 Csúszásgátlás, beszórás

247 Kvarchomokok

249 Tisztítás, ápolás

250 Állékonyágjavító anyag



**StoDivers Mattierungsmittel**

Mattító anyag

**Alkalmazás**

mattítóanyag EP/PUR bevonatokhoz, speciális segédanyag, friss bevonatok mattításához, gépi szórással

Megjelenés

matt

14358-001

StoDivers Mattierungsmittel

3 kg Vödör/120 kg Raklap

Sto-Siliciumcarbid

Beszóró granulátum, vezetőképes, fekete

**Alkalmazás**

vezetőképes beszóró granulátum, beszóró anyag az elektrosztatikus vezetőképes tulajdonságok elérése és a fokozott csúszásmentesség érdekében

Tudnivalók

díszítő beszóróanyagként is használható egyes homlokzati záróbevonatokhoz, egyedi felhasználási útmutató alapján

Megjelenés

fényes

Szín

fekete

14217-002

Sto-Siliciumcarbid F 54

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

14219-002

Sto-Siliciumcarbid F 14

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

Csúszásgátlás, beszórás**Sto Ballotini Ø 53-106 µm**

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 53-106 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

14360-003

Sto Ballotini 53-106 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 75-150 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

14505-003

Sto Ballotini 75-150 µm

5 kg Vödör/360 kg Raklap

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 180-300 µm

**Alkalmazás**

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvalással

14251-001

Sto Ballotini 180-300 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Tömör üveg mikrogöngy csúszásmentesítéshez Ø 250-425 µm



Alkalmazás

StoPox, ill. StoPur termékekhez történő hozzákeveréshez a műszaki ismertető szerint


Tulajdonságok

áttetsző, tömör üveg mikrogöngy töltőanyag, csúszásmentes fedőbevonatok készítéséhez

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



A kész keverékhez adagolható, felhordás sima glettvassal

14252-001

Sto Ballotini 250-425 µm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,1 mm

Kvarchomok csúszásmentes padlófestékekhez



StoQuarz 0,1-0,3 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére



Alkalmazás

alapozott felületek beszórásához és töltőanyagként

Tulajdonságok

jól frakcionált, alacsony portartalmú

Feldolgozás

kézi beszórás

00890-006

StoQuarz 0,1-0,3 mm

25 kg Zsák/1050 kg Raklap

StoQuarz 0,4-0,8 mm

Kvarchomok, tűzizárártott



Alkalmazás

alapozott felületek beszórásához és töltőanyagként

Tulajdonságok

jól frakcionált, alacsony portartalmú

Feldolgozás

kézi beszórás

07705-002

StoQuarz 0,4-0,8 mm

25 kg Zsák

StoQuarz 0,7-1,2 mm

Kvarchomok, tűzizárártott



Alkalmazás

alapozott felületek beszórásához, valamint, töltőanyagként

Tulajdonságok

jól frakcionált, alacsony portartalmú

Feldolgozás

kézi beszórás

Kvarchomokok

Sto Zuschlag KS

Adalékanyag-keverék simító gletteléshez



Alkalmazás

speciális adalék kiegyenlítő gletteléshez

Szín

fekete

14221-003

Sto Zuschlag KS

25 kg Zsák/1050 kg Raklap



StoQuarz 0,1-0,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltésére



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00809-002

StoQuarz 0,1-0,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,1-0,5 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

02336-001

StoQuarz 0,1-0,5 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00890-001

StoQuarz 0,3-0,8 mm pormentes

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Kvarchomok EP/PUR padlóbevonatok töltéséhez és beszórásához



Alkalmazás

töltő- és beszóróanyag EP/PUR gyantákhoz, a vonatkozó műszaki ismertető szerint

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00811-001

StoQuarz 0,6-1,2 mm

25 kg Zsák/1000 kg Raklap

StoQuarz AS

Kvarchomok-keverék, osztályozott szemeloszlás



Alkalmazás

töltőanyag EP habarcs és esztrichek készítéséhez, optimalizált szemeloszlás az alacsony kötőanyag-felhasználás érdekében

Tulajdonságok

legnagyobb szemcseméret: 3 mm

Anyagszükséglet (kb.)

18,0 - 22,0 kg/m² 1 cm rétegvastagsághoz

01439-002

StoQuarz AS

20 kg Zsák/700 kg Raklap

StoQuarz RF

Kvarchomok-keverék EP és PUR padlóbevonatok töltőanyaga, speciális szemszerkezettel



Alkalmazás

EP-/PUR-gyantákhoz keverhető a műszaki ismertető szerint

Tulajdonságok

a hagyományos kvarchomok-keverékekénél nagyobb töltési fok eléréséhez, a hagyományos kvarchomok-keverékekhez képest kisebb ülepedési hajlam

Feldolgozás

A kész keverékhez adagolható

00554-002

StoQuarz RF

25 kg Zsák/1000 kg Raklap



Tisztítás, ápolás

StoCryl VV

Tisztítószer szerszámokhoz és CFK lamellákhoz



Alkalmazás

tisztítószer Sto S&P CFK lamellákhoz, tisztítószer szerszámokhoz

Tulajdonságok

erős tisztítóhatás

14325-001	StoCryl VV	8 kg Kanna/360 kg Raklap
-----------	------------	--------------------------

StoDivers EV 100

Tisztítószer EP és PUR rendszerekhez



Alkalmazás

Tisztítószer epoxigyantával ill. poliuretán gyantával szennyezett szerszámokhoz

Tulajdonságok

FCKW-mentes, erős tisztítóhatás

14409-001	StoDivers EV 100	8 kg Kanna/360 kg Raklap
14409-002	StoDivers EV 100	20 kg Kanna/240 kg Raklap

StoDivers GR

Alaptisztítószer EP/PUR padlóbevonatokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett

Tulajdonságok

eltávolítja a régi ápolószer rétegeket, gyors, töltőanyagot tartalmaz, alapos, nincs szükség utólagos öblítésre, vizes bázisú, jó tapadást biztosít a StoDivers P 105, StoDivers P 110, StoDivers P 120 ápolószereknek, alkalmas régi polimer- és viaszrétegek eltávolítására, alkalmas Sto padlóbevonatok és balkonbevonatok szennyeződéseinek eltávolítására

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Feldolgozás	kereskedelemben kapható tisztítóeszközök

00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanna)	1 db Karton/64 db Raklap
-----------	------------------------------------	--------------------------

StoDivers P 105

Fényes metallizált polimer-diszperzió padlóbevonatokhoz



Alkalmazás

beltéri használatra, padlófelületekre, egyszeri kezelés a Sto összes fényes padlóbevonatához

Tulajdonságok

hosszan tartó védelem, ellenálló, lépésálló, vizes bázisú, csökkenti az új padlófelületek szennyeződési hajlamát, nem színeződik el UV fény hatására, könnyen kezelhető, nagy sebességű polírozógéppel polírozható, egyszerű alkalmazás, rövid száradási idő

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	transzparens magasfényű
Feldolgozás	felmosómoppal felhordható, majd polírozható

00509-001	StoDivers P 105	5 l Kanna/10 l Karton
-----------	-----------------	-----------------------

StoDivers P 110

Polimer diszperzió padlóbevonatokhoz, disszipatív



Alkalmazás

beltéri használatra, minden elektrosztatikusan vezetőképes Sto padlóbevonat ápolására alkalmas

Tulajdonságok

rövid száradási idő, vizes bázisú, töltéselosztó, disszipatív

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	transzparens selyemfényű
Feldolgozás	egyszerű, gyors felhordás a kereskedelemben kapható tisztítóeszközökkel

00507-003	StoDivers P 110	5 l Kanna/540 l Raklap
-----------	-----------------	------------------------

**StoDivers P 120**

Matt, metallizált polimer-diszperzió padlóbevonatokhoz

**Alkalmazás**

belső használatra, padlófelületekre, főként StoPox WB 100, StoPox WL 200 és StoPur WV 200 felületekre

Tulajdonságok

hosszan tartó védelem, ellenálló, lépésálló, csökkenti az új padlófelületek szennyeződési hajlamát, könnyen kezelhető, egységes és természetes megjelenés

Anyagszükséglet (kb.)	0,02 - 0,05 l/m ² rétegenként
Megjelenés	matt transzparens
Feldolgozás	felhordás felmosómoppal

00511-001	StoDivers P 120	5 l Kanna
------------------	-----------------	-----------

StoDivers UR

Ápolószerral kezelt padlóbevonatok karbantartó tisztítószer

**Alkalmazás**

belső és kültéri használatra, karbantartó tisztítószer, ápolószerral kezelt és nem kezelt StoCretec padlóbevonatokra, takarítógépekhez használható

Tulajdonságok

semleges összetételű, gyorsan szárad, semlegesíti a kellemetlen szagokat, habzsgátolt

Feldolgozás	felmosómoppal vagy takarítógéppel
--------------------	-----------------------------------

00544-001	StoDivers UR	5 l Kanna/10 l Karton
------------------	--------------	-----------------------

Állékonyágjavító anyag**StoDivers ST**

Állékonyágjavító anyag

**Alkalmazás**

kültéri és beltéri használatra, szálas, vegyileg semleges töltőanyag állékony epoxi- és poliuretán alapú habarcsyanta előállításához

Tulajdonságok

nagy besűrítő-képesség, egyszerű feldolgozás, csekély anyagszükséglet

Feldolgozás	A kész keverékhez adagolható
--------------------	------------------------------

00557-001	StoDivers ST	1 db Zacskó/25 db Karton
00557-002	StoDivers ST	10 kg Zsák/300 kg Raklap

Betonjavítás és beton- védelem



Utak, hidak, alagutak, magas épületek, parkolóházak: az infrastruktúra egyre sűrűsödik – és lételeme a beton. Az anyag hosszú élettartamának és az erőforrások kímélésének biztosítása érdekében olyan termékeket fejlesztünk ki, amelyek hatékonyan védik vagy javítják az épületszerkezeteket. A tervezéstől a kivitelezésig az Ön oldalán állunk.


Szenvedéllyel építeni. **Tudatosan építeni.**





Habarc sok

254 Habarc s rendszerek

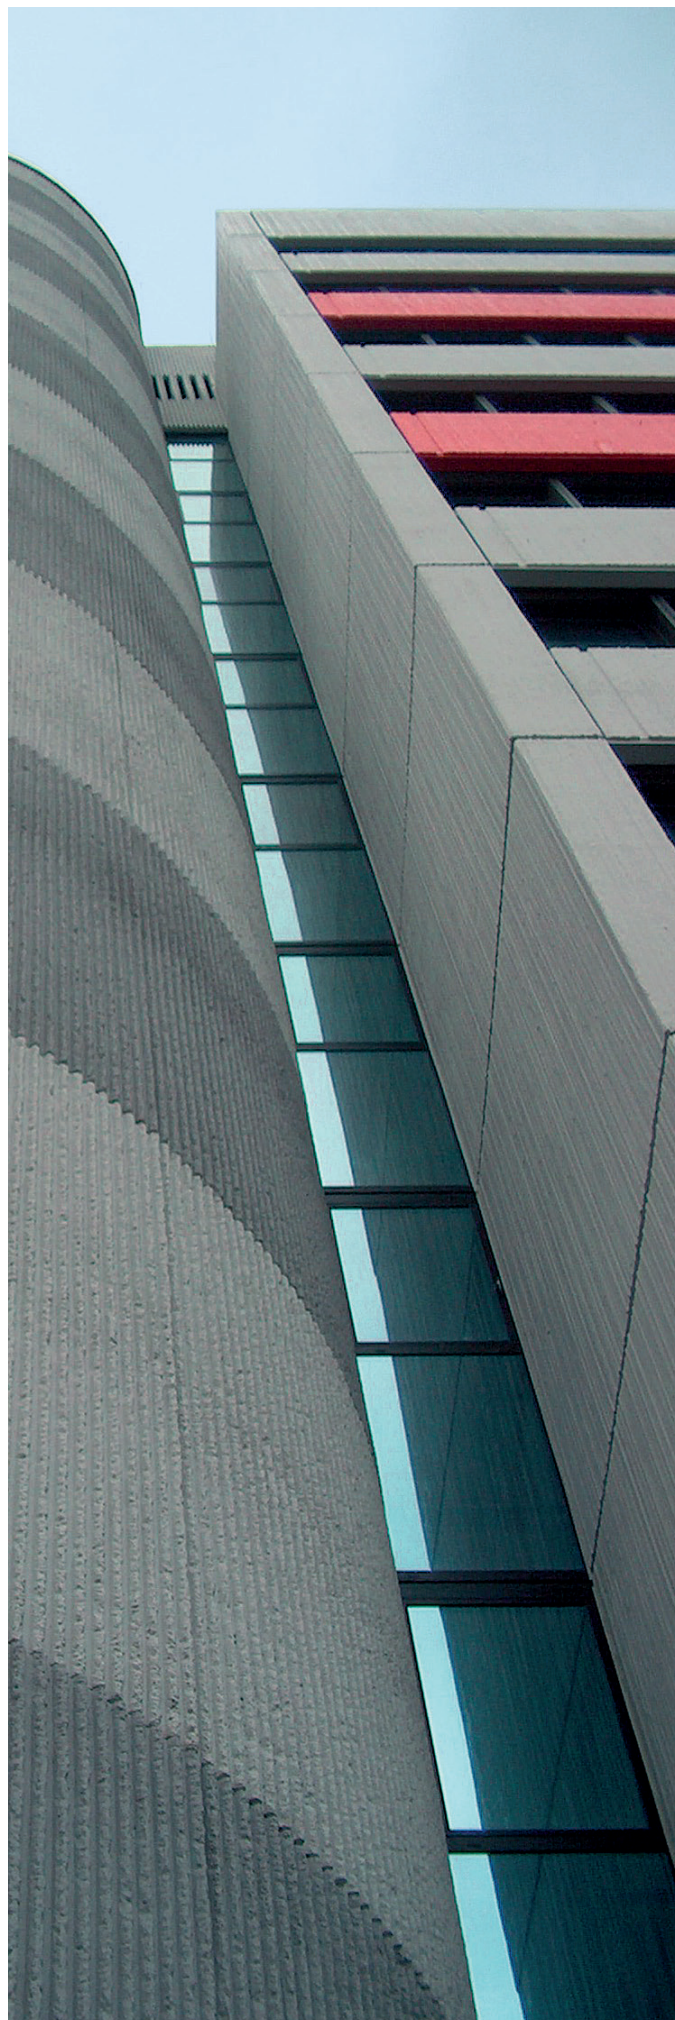

Városi Takarékszövetkezet, Gladbeck, DE

StoConcrete Repair Prime SM

CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás, gyorskötésű

Rendszerelőnyök

- újraprofilozás és finomsimítás egy anyaggal
- nincs szükség tapadóhídra
- gyorsan köt, hamar átvonható
- a friss habarcs könnyen munkálható
- fej feletti munkáknál nagyon jól alkalmazható
- kis rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- integrált korrózióvédelemmel rendelkező termékváltozat is kapható




- 1 2 3
- 1 Beton alapfelület
2 Korrózióvédelem és újraprofilozás
3 Finomhabarcs

Áttekintés StoConcrete Repair Prime SM

Alkalmazás	• újraprofilozás kézi habarcsfelhordással • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, hőingadozás általi igénybevétel)
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap (ENV 1.2), DGNB továbbá LEED tanúsítás szerinti
További tulajdonságok	• gyorskötésű javítóhabarcs • R2 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat színes felületvédelmi rendszerekkel
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-3, 3., 7. elv, 3.1, 7.1 és 7.2 eljárás



Rendszerleírás StoConcrete Repair Prime SM

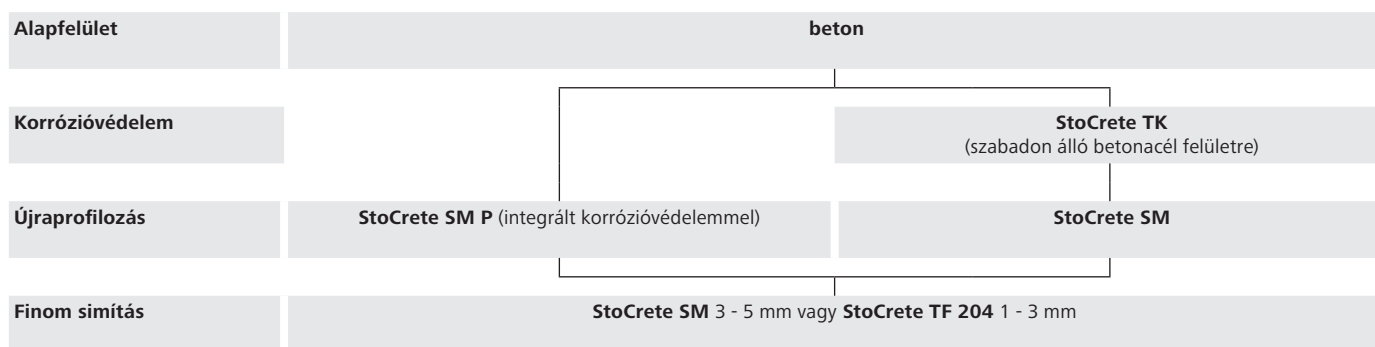


StoConcrete Repair Prime RM F

CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás, gyorskötésű

Rendszerelőnyök

- a friss habarcs könnyen munkálható
- tapadóhíd és újraprofilozás egy anyaggal
- gyorsan kötő, hamar átvonható
- kis rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható

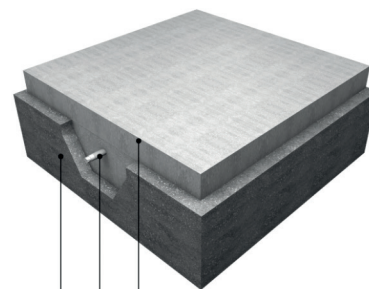


- 1 2 3
- 1 Beton alapfelület
2 Korrózióvédelem (opcionális)
3 Esztrichhabarcs / javítóhabarcs

Áttekintés StoConcrete Repair Prime RM F

Alkalmazás	• újraprofilozás kézi habarcsfelhordással • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához • holkerképzéshez
Alapfelület	• beton
Tapadó-húzószilárdság	• $\geq 1,5$ MPa az EN 1542 szerint
További tulajdonságok	• gyorskötésű javítóhabarcs • R3 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat színes felületvédelmi rendszerekkel
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-3, 3., 7. elv, 3.1, 7.1 és 7.2 eljárás



Rendszerleírás StoConcrete Repair Prime RM F

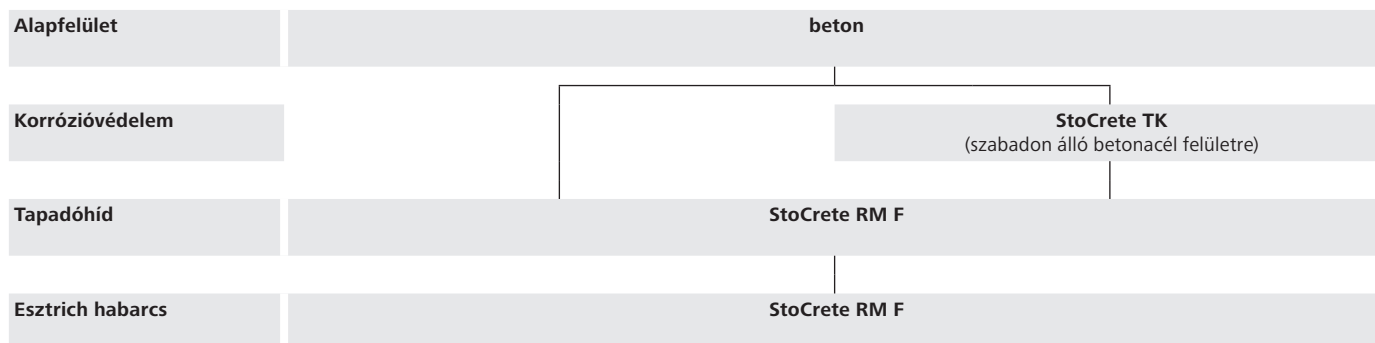

StoConcrete Repair Classic GM

CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi vagy gépi nedves eljárással bedolgozható

Rendszerelőnyök

- a friss habarcs könnyen munkálható
- jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során
- nincs szükség tapadóhídra
- kis rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- a rendszeren belül finomhabarcs választható




- 1 2 3
1 Beton alapfelület
2 Korrózióvédelem és újraprofilozás
3 Finomhabarcs

Áttekintés StoConcrete Repair Classic GM

Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel)
Tapadó-húzószilárdság	• $\geq 1,5$ MPa az EN 1542 szerint
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap (ENV 1.2), DGNB továbbá LEED tanúsítás szerinti
További tulajdonságok	• R3 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat színes felületvédelmi rendszerrel (opcionális) • finomhabarcs felhordása (opcionális)
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás • a habarcs gépi nedves eljárással bedolgozható
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-3, 3, 4, 7 elv, 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 és 7.2 eljárás



Rendszerleírás StoConcrete Repair Classic GM

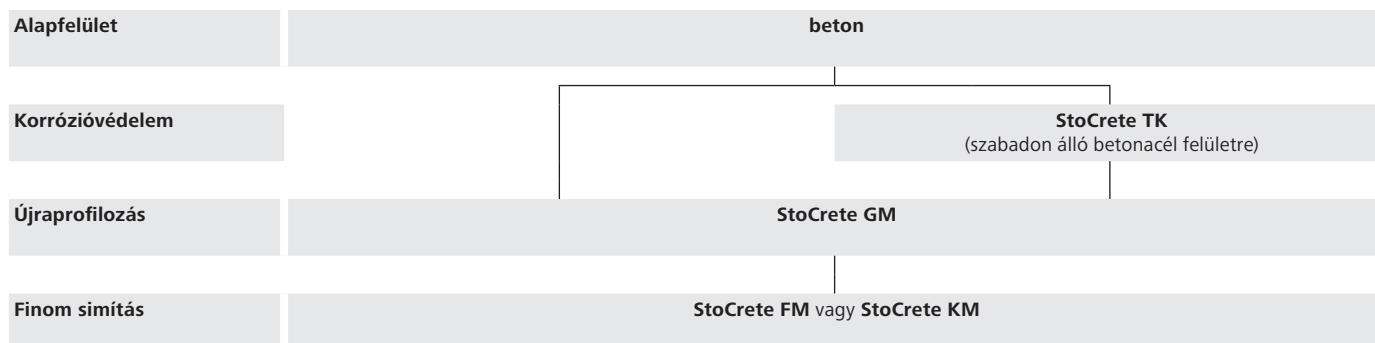


StoConcrete Repair Prime TG 203

CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás, statikailag együttműködő

Rendszerelőnyök

- a friss habarcs könnyen munkálható
- jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során
- dinamikus terhelés során is alkalmazható
- nagy nyomószilárdság
- jó tűzállóság
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- a rendszeren belül finomhabarcs választható
- tartós elektromos vezetőképesség (KKS)
- betonjavító habarcs természetes vízbázist szennyező anyagokat tároló, lefejtő és átrakó területeken, beleértve a töltőállomásokat is

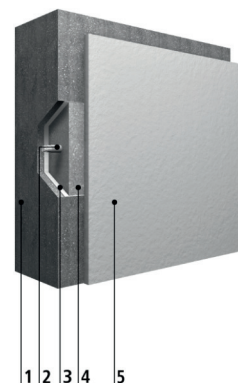


- 1 Beton alapfelület
2 Korrózióvédelem (opcionális)
3 tapadóhid
4 Javítóhabarcs
5 Finomhabarcs

Áttekintés StoConcrete Repair Prime TG 203

Alkalmazás	• újraprofilozás kézi habarcsfelhordással • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel)
Tűzvédelmi osztály	• A2-s1, d0 osztály az EN 13501-1 szerinti • REI 90 az EN 13501-2 szerint • nem éghető (MVVTB szerint)
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• finomhabarcs felhordása (opcionális) • bevonat színes felületvédelmi rendszerrel (opcionális)
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás
Engedélyek/szabványok	• az EN 1504-3 3., 4., 7. sz. elv 3.1, 4.4, 7.1 és 7.2 sz. eljárása szerint



Rendszerleírás StoConcrete Repair Prime TG 203

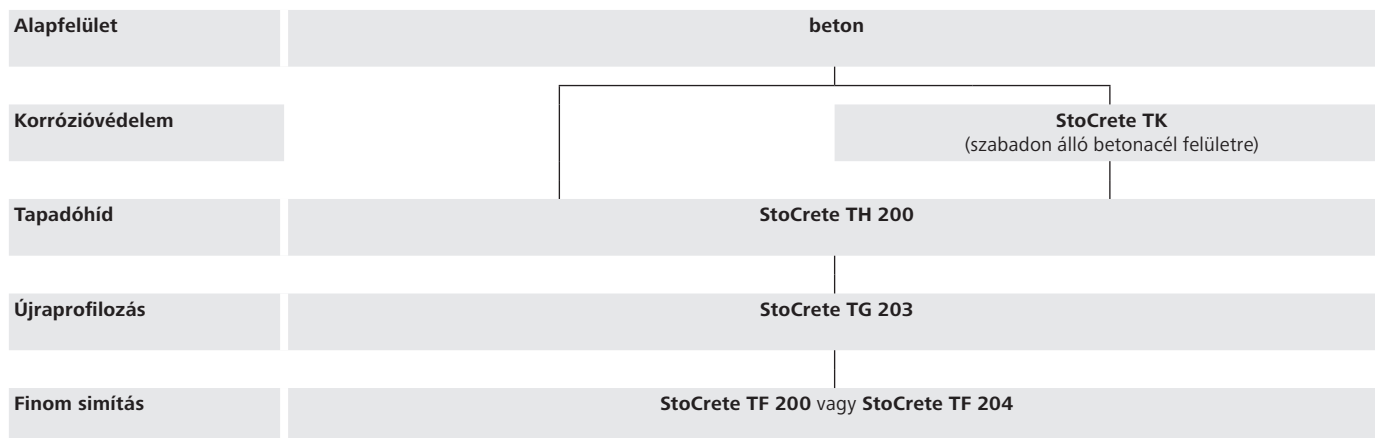

StoConcrete Repair Classic TG


CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás

Rendszerelőnyök

- a friss habarcs könnyen munkálható
- jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során
- 2 vagy 4 mm maximális szemcseméretű termékváltozat is kapható
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- a rendszeren belül finomhabarcs választható

Áttekintés StoConcrete Repair Classic TG

Alkalmazás	• újraprofilozás kézi habarcsfelhordással • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel)
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• finomhabarcs felhordása (opcionális) • bevonat színes felületvédelmi rendszerrel (opcionális)
Színspektrum	• a választott bevonattól függően /StoColor rendszer/
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás
Engedélyek/ szabványok	• az EN 1504-3 3., 4., 7. sz. elv 3.1, 4.4, 7.1 és 7.2 sz. eljárása szerint

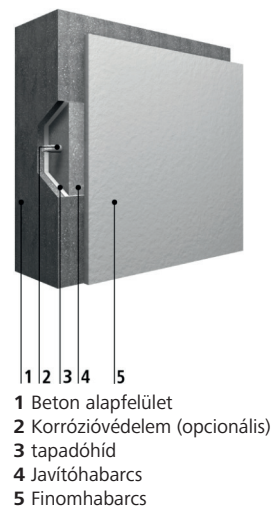



Rendszerleírás StoConcrete Repair Classic TG

Alapfelület	beton
Korrózióvédelem	StoCrete TK (szabadon álló betonacél felületre)
Tapadóhíd	StoCrete TH 200
Újraprofilozás	StoCrete TG 202 vagy StoCrete TG 204
Finom simítás	StoCrete TF 200 vagy StoCrete TF 204

StoConcrete Repair Resist

CEM helyreállító rendszer, műanyaggal módosított, gépi nedves eljárással bedolgozható, szulfátálló

Rendszerelőnyök

- a friss habarcs könnyen munkálható
- kiemelkedő szulfátállóság
- kiemelkedő ellenállóképesség kénsavval terhelt vizekkel szemben
- enyhén lúgos
- alacsony rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- a rendszeren belül finomhabarcs választható
- a rendszerhez tartozó speciális tapadóhíd

Áttekintés StoConcrete Repair Resist

Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • lokálisan, felületre
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel)
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat színes felületvédelmi rendszerrel (opcionális) • finomhabarcs felhordása (opcionális)
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• habarcsfelhordás
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-3, 3., 4., és 7. alapelv



- 1 Alapfelület
- 2 Korrózióvédelem (opcionális)
- 3 Tapadóhíd
- 4 Újraprofilozás
- 5 Finomhabarcs



- 1 Alapfelület
- 2 Korrózióvédelem és újraprofilozás
- 3 Finomhabarcs



Rendszerleírás StoConcrete Repair Resist

Alapfelület	beton		
Korrózióvédelem		StoCrete TK (szabaddá tett betonacél erősítésnél)	
Tapadóhíd	StoCrete TH 250		
Újraprofilozás	StoCrete TG 252 vagy StoCrete TG 254		StoCrete TS 250
Finom simítás	StoCrete TF 250		

StoConcrete Repair Light LM

CEM helyreállító rendszer, műanyaggal módosított, gépi eljárással bedolgozható, könnyű adalékanyaggal

Rendszerelőnyök

- csekély súly
- kis rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- a rendszeren belül finomhabarcs választható
- csökkentett hővezető képesség


Áttekintés StoConcrete Repair Light LM

Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • lokálisan, felületre
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság EN 1504-3 szerint (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel)
További tulajdonságok	• R2 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• finomhabarcs felhordása (opcionális) • opcionális bevonat színes felületvédelmi rendszerrel
Színspektrum	• a választott bevonattól függően /StoColor rendszer/
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás • a habarcs gépi nedves eljárással bedolgozható
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-3, 3, 7 elv, 3.1, 3.3, 7.1 és 7.2 eljárás





Rendszerleírás StoConcrete Repair Light LM

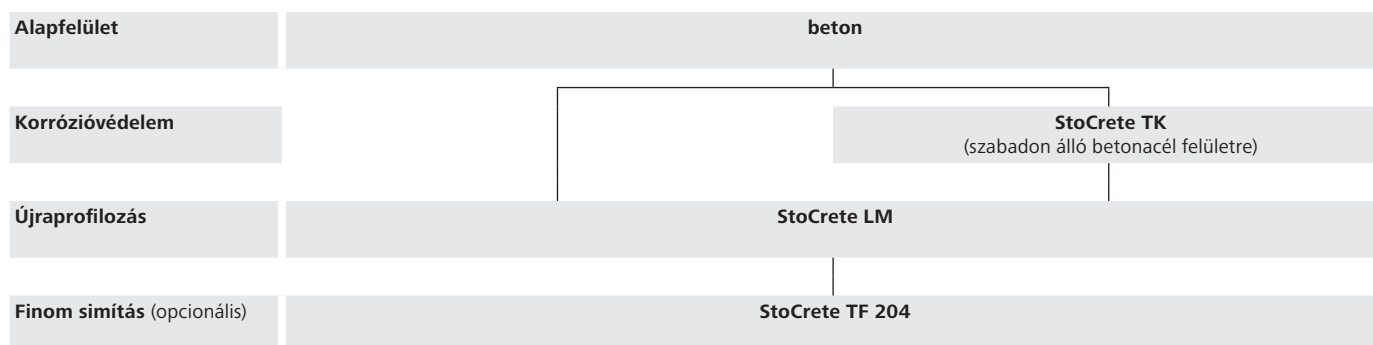

StoConcrete Screed Prime TG


CEM alapú javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás

Rendszerelőnyök

- opcionálisan ásványi korrózióvédelemmel
- jó feldolgozási tulajdonságok

Áttekintés StoConcrete Screed Prime TG


Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • betonjavítóként betonozási eljárásokhoz • lokálisan, felületre és élek újraprofilozásához
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel) EN 1504-3 szerint
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• opcionális bevonat színes felületvédelmi rendszerrel
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás • habarcsbedolgozás betonozási eljárások során
Engedélyek/ szabványok	• az EN 1504-3 3., 4., 7. sz. elv 3.1, 4.4, 7.1 és 7.2 sz. eljárása szerint

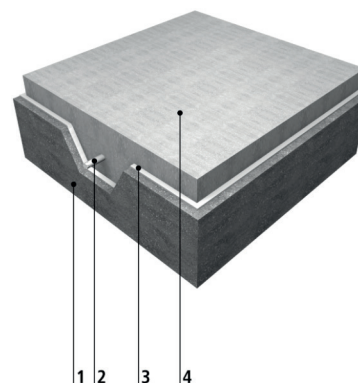

- 1 Alapfelület
- 2 Korrózióvédelem (opcionális)
- 3 Tapadóhid
- 4 Esztrich habarcs



Rendszerleírás StoConcrete Screed Prime TG

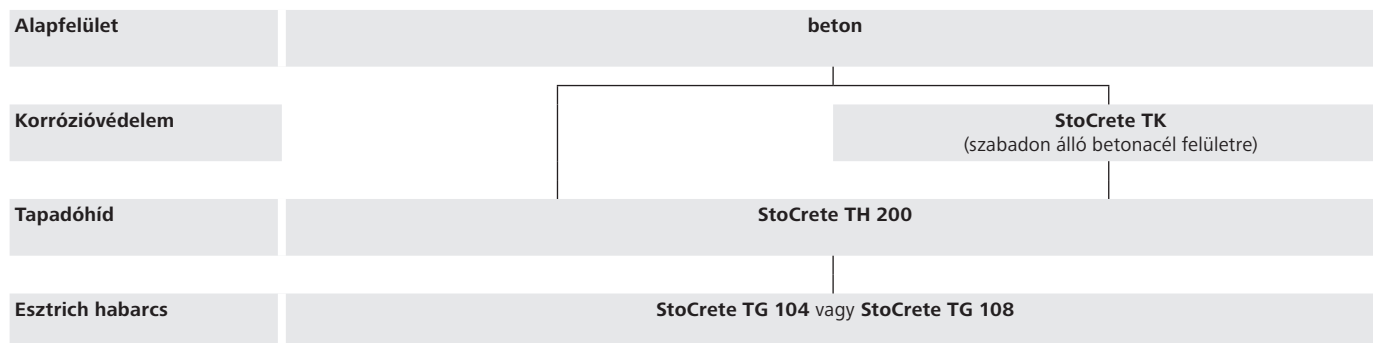


StoConcrete Screed Resist

CEM javítórendszer, műanyaggal módosított, kézi bedolgozás, szulfátálló

Rendszerelőnyök

- kiemelkedő szulfátállóság
- kiemelkedő ellenállóképesség kénsavval terhelt vizekkel szemben
- enyhén lúgos
- kis rugalmassági modulus
- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható

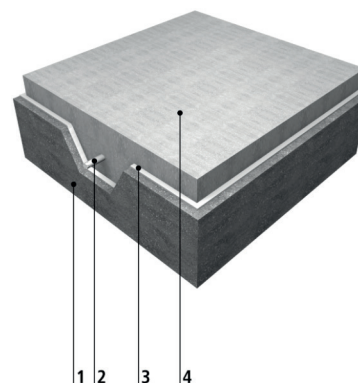


- 1 Beton alapfelület
2 Korrózióvédelem (opcionális)
3 tapadóhíd
4 Esztrich habarcs

Áttekintés StoConcrete Screed Resist

Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • lokálisan, felületre
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel) EN 1504-3 szerint
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• opcionális bevonat színes felületvédelmi rendszerrel
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás • habarcsbedolgozás betonozási eljárások során
Engedélyek/ szabványok	• az EN 1504-3 3., 4., 7. sz. elv 3.1, 4.4, 7.1 és 7.2 sz. eljárása szerint



Rendszerleírás StoConcrete Screed Resist

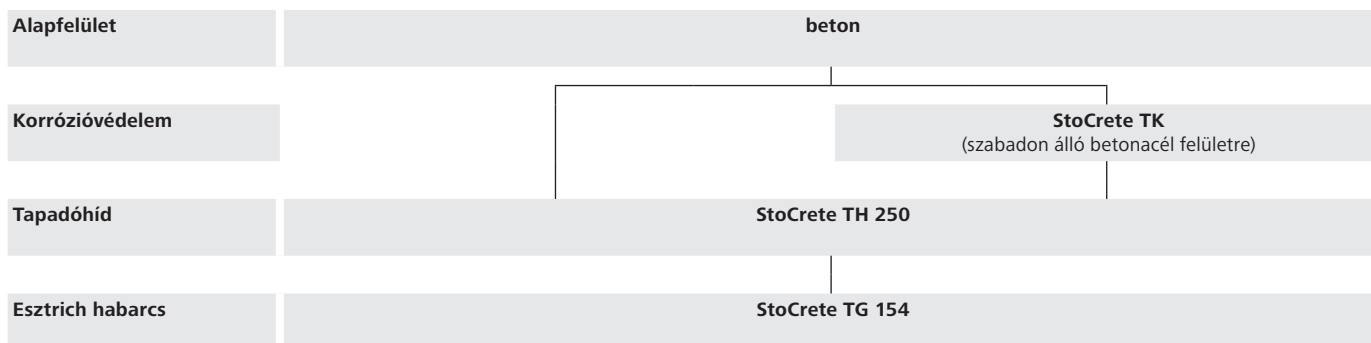

StoConcrete Screed Light LE


CEM javítórendszer, kézi bedolgozás, könnyű adalékanyaggal

Rendszerelőnyök

- alacsony önsúly
- alacsony rugalmassági modulus
- csökkentett hővezető képesség


Áttekintés StoConcrete Screed Light LE

Alkalmazás	• habarcsfelhordás • lokálisan, felületre
Alapfelület	• beton
Tűzvédelmi osztály	• A1 osztály az EN 13501-1 szerint
Kialakítási lehetőségek	• opcionális bevonat színes felületvédelmi rendszerrel
Színspektrum	• a választott bevonattól függően /StoColor rendszer/
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás
Engedélyek/ szabványok	• EN 13813 A1; CT; C 30; F4; B 2,0

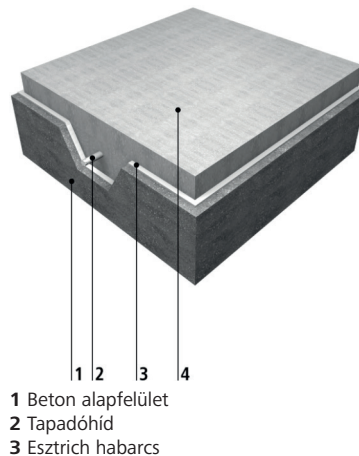



Rendszerleírás StoConcrete Screed Light LE

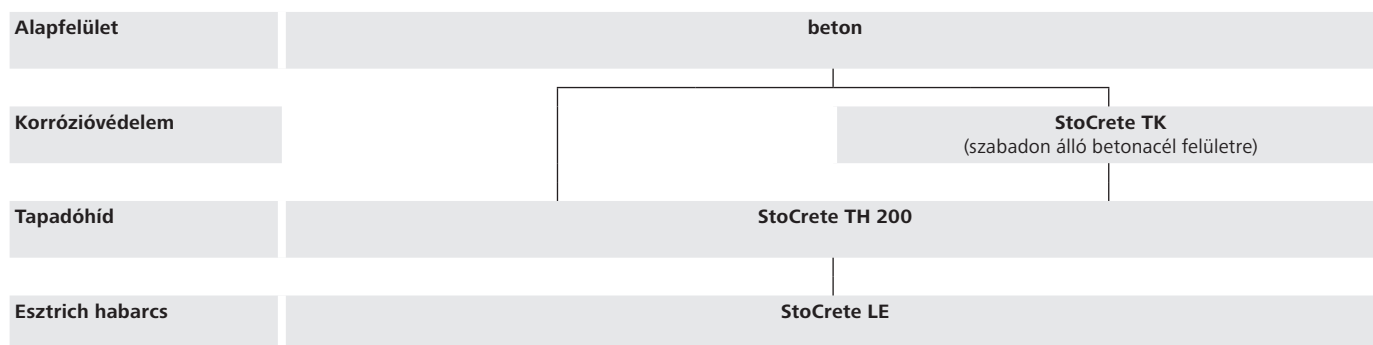

StoConcrete Grout


CEM javítórendszer, kiöntőhabarcs

Rendszerelőnyök

- a rendszeren belül ásványi alapú korrózióvédelem választható
- konstans homogenitás
- nagyon nagy nyomószilárdság
- könnyen bekeverhető
- gyors kötés

Áttekintés StoConcrete Grout


Alkalmazás	• betonhelyreállítás javítóhabarccsal • betonjavítóként betonzási eljárásokhoz
Alapfelület	• beton
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel az EN 1504-3 szerint
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (zivatar, fagyás-olvadás, száraz hőingadozás általi igénybevétel) EN 1504-3 szerint
További tulajdonságok	• R4 osztályú javítóhabarcs EN 1504-3 szerint
Kialakítási lehetőségek	• opcionális bevonat színes felületvédelmi rendszerrel
Színspektrum	• a kiválasztott bevonattól függően
Feldolgozás	• kézi habarcsbedolgozás • habarcsbedolgozás betonzási eljárások során
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-3, 3., 7. elv, 3.2, 7.1 és 7.2 eljárás

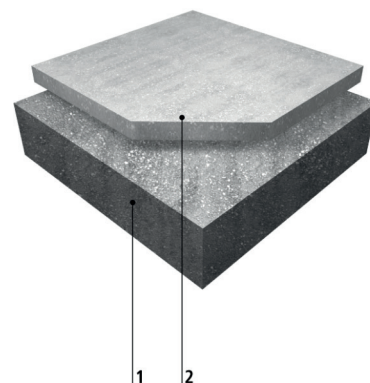

1 Beton alapfelület
2 Kiöntő habarcs



Rendszerleírás StoConcrete Grout

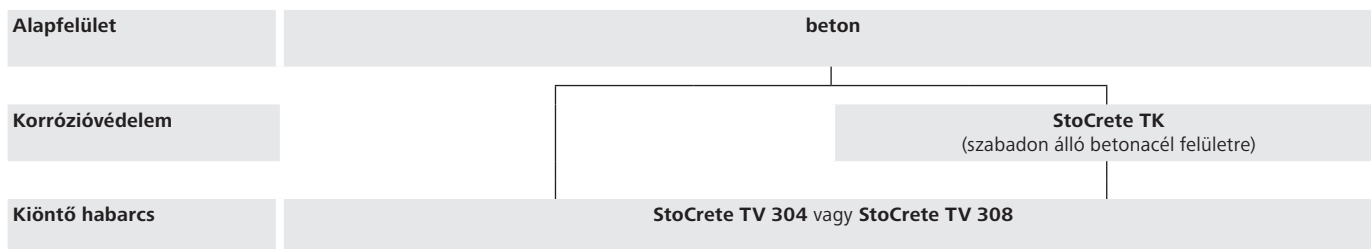



Rendszer- elemek

278 Habarcsok áttekintések

279 Gyorskötésű javítóhabarcsok

280 Polimerrel módosított javítóhabarcsok

282 Szórható helyreállító habarcsok

282 Szulfátálló javítóhabarcsok

283 Finomhabarcsok

284 Esztrich habarcsok

286 Kiöntő habarcsok

287 Korrózióvédelem és tapadóhíd

289 Kiegészítő termékek



**Habarcsonok áttekintése**

Termék	Tulajdonságok	Munkavégzés		
	Kötőanyag	Fej felett	Faltszerű, lokális	Felületen

Gyorskötésű javítóhabarcsonok

StoCrete SM	Cement	■ ■	■ ■	
StoCrete SM P	Cement	■ ■	■ ■	
StoCrete RM F	Cement		■ ■	■
StoCrete TM	Cement	■	■	

Polimerrel módosított javítóhabarcsonok

StoCrete GM	Cement	■	■	■
StoCrete LM	Cement	■ ■	■ ■	■ ■
StoCrete TG 202	Cement	■	■	
StoCrete TG 204	Cement	■	■	
StoCrete TG 203	Cement	■ ■	■ ■	■
StoPox Mörtel standfest	Epoxigyanta	■	■	■

Szulfátálló javítóhabarcsonok

StoCrete TG 252	Cement	■	■ ■	
StoCrete TG 254	Cement	■	■ ■	

- ■ Kiváló
■ Jó



Habarcok áttekintése

Termék	Tulajdonságok	Munkavégzés		
	Kötőanyag	Fej felett	Foltszerű, lokális	Felületen

Finomhabarcok

StoCrete FM	Cement	■	■	■ ■
StoCrete KM	Cement	■	■ ■	■
StoCrete TF 200	Cement	■	■	■ ■
StoCrete TF 204	Cement	■	■	■ ■
StoCrete TF 250	Cement	■	■	■ ■

Esztrich habarcok

StoCrete BE Mörtel grob	Cement			■ ■
StoCrete LE	Cement			■ ■
StoCrete TG 104	Cement		■	
StoCrete TG 108	Cement		■	

Kiöntő habarcok

StoCrete TV 304	Cement		■	
StoCrete TV 308	Cement		■	

- ■ Kiváló
- Jó

Gyorskötésű javítóhabarcok

StoCrete RM F

Gyorskötésű javítóhabarc padlóra, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság: 2–40 mm



Alkalmazás

állékony javítóhabarc esztrichben és betonban lévő mélyedések, kitörések újraprofilozásához, javításához és kitöltéséhez, holker- és lejtés-képzéshez, magasságkülönbségek és egyenetlen lejtés kiegyenlítésére

Tulajdonságok

polimer-módosított, cementkötésű betonjavító (RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, kiváló állékonyosság, nincs szükség külön tapadódhídra, gyors kötésű, gyorsan átdolgozható, nem eresztí át a vizet, fagy- és olvasztósó álló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, nincs szükség külön tapadódhídra

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Feldolgozás	

09459-001	StoCrete RM F	15 kg Vödör/600 kg Raklap
-----------	---------------	---------------------------



StoCrete SM

Gyorskötésű javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 3-40 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához (beton, vasbeton és könnyűbeton), finomhabarcs (3-5 mm)

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó fej fölötti bedolgozhatóság, kiváló állékonyosság, nincs szükség külön tapadóhídra, gyors kötésű, gyorsan átdolgozható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00701-001

StoCrete SM

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete SM P

Gyorskötésű javítóhabarcs integrált korrózióvédelemmel, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 3-40 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához (beton, vasbeton és könnyűbeton), finomhabarcs (3-5 mm)

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó fej fölötti bedolgozhatóság, kiváló állékonyosság, nincs szükség külön tapadóhídra, gyors kötésű, gyorsan átdolgozható, nincs szükség külön korrózióvédelemre

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00789-001

StoCrete SM P

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TM

Gyorskötésű javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-40 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag kész betonelemek (födémek, falak, csövek, csatornaaknák, folyókák stb.) helyreállításához, fűrt lyukak gyors lezárásához, holkerképzéshez és az élek újraprofilozásához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű mélyépítési habarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nincs szükség külön tapadóhídra, javítás után gyors újbóli üzembe helyezést tesz lehetővé, nem ereszt át a vizet, fagy- és olvasztósó álló, szulfátálló

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 liter térfogatú üreghöz

Feldolgozás



14257-001

StoCrete TM

15 kg Vödör/600 kg Raklap

Polimerrel módosított javítóhabarcok

StoCrete GM

Javítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, nincs szükség külön tapadóhídra

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,8 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00708-001

StoCrete GM

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoCrete TG 202

Javítóhabarc, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00414-001

StoCrete TG 202

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TG 203

Javítóhabarc, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6-30 mm



Alkalmazás

betonjavító termék, (beton és vasbeton) betonszerkezetek szerkezeti és nem szerkezeti javításához, betonpótló anyag, amennyiben kiegészítő követelmény a statikai együttdolgozás, a tűzállóság létrehozásához vagy helyreállításához, betonjavító habarcstól természetes vízbázist szennyező anyagokat tároló, lefejtő és átrakó területeken, beleértve a töltőállomások is

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, fagy, olvasztósó általi igénybevétellel szemben ellenálló, a tűzállóság helyreállítására alkalmas, rendszereszt katódos korrozóvédelem helyreállítási elv szerinti alkalmazásra, anód- és helyreállító habarcsként, A2-s1, d0 építőanyag-osztály a EN 13501-1 szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, javítandó beton épületelemek tűzállóságának helyreállításához, F 90 tűzállósági osztály a DIN 4102-4 szerint és REI 90 az EN 13501-2 szerint

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00474-002

StoCrete TG 203

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TG 204

Javítóhabarc, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12-50 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához

Tulajdonságok

polimer-módosított, cementkötésű betonjavító (RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, nagyon hamar átvonható, nagy tömörség, nagyon jó mechanikai ellenálló képesség, oldószermentes

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00415-001

StoCrete TG 204

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoPox Mörtel standfest

EP habarcs, rétegvastagság 4 - 20 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához, alkalmazás kontaktesztrichként, beltérben, az alapfelület kiegyenlítésére, az utána következő tartószerkezeti erősítéshez, holkerképzéshez

Tulajdonságok

epoxigyanta kötésű betonpótló anyag (PC), nagyon jó tapadás a beton aljzathoz, jól alkalmazható fej fölötti munkavégzés során, kiváló állékonyosság, nagyon jól ellenáll fagy- és olvasztósó terhelésnek, hamar átvontathó, jó tömörség, kiváló mechanikai ellenállóképesség, oldószermentes

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,7 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	szürke
Feldolgozás	  

14171/016	StoPox Mörtel standfest Kombi	10 kg Kombi/420 kg Raklap
14171/017	StoPox Mörtel standfest Kombi	25 kg Kombi/450 kg Raklap

Szórható helyreállító habarcok

StoCrete LM

Nedves lőthabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, könnyű adalékanyagokkal, rétegvastagság 6-30 mm



Alkalmazás

betonpótló anyag, statikai szempontból nem releváns betonszerkezetek helyreállításához EN 1504-3 szerint

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító (PCC / SRM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó fej fölötti bedolgozhatóság, nagyon jó állékonyosság, nincs szükség külön tapadóhídra, lokális újra-profilozás max. 80 mm rétegvastagságig, csekély felületsúly

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, A1 építőanyag-osztály a DIN EN 13501-1 szerint, alkalmas a tűzzel szembeni viselkedés helyreállításához, DIN 4102-2 szerint bevizsgálva, F 120 tűzállósági osztály

Anyagszükséglet (kb.)	1,3 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahú-lás nélkül)
Feldolgozás	  

00743-006	StoCrete LM	20 kg Zsák/720 kg Raklap
------------------	-------------	--------------------------

Szulfátálló javítóhabarcok

StoCrete TG 154

Esztrich habarcs, szulfátálló, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12-50 mm



Alkalmazás

padlófelületek egyenetlenségének kiegyenlítésére és lejtésképzésre, szulfáttal terhelt ásványi padlófelületekre, betonjavító habarcsként erősen agresszív szulfáttal terhelt vizekhez, szennyvízkezelő létesítményekhez

Tulajdonságok

betonpótlás a PCC I rendszerben, a DIN EN 206-1 szerinti XA2 és XA3 környezeti osztály

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, betonpótló-ként kommunális szennyvíztisztító létesítményekhez

Anyagszükséglet (kb.)	20 kg/m ² szárazanyag 1 cm kitörési mélység-hez/rétegvastagsághoz
Feldolgozás	 gépi feldolgozás esztrichszivattyúval

09400-001	StoCrete TG 154	25 kg Zsák/900 kg Raklap
------------------	-----------------	--------------------------



StoCrete TG 252

Javítóhabarc, szulfátálló, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 6–30 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához, erősen agresszív hatású vizekhez, pl. a szennyvízgyártásban, szennyvíztisztító létesítményeknél

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kénsavval, ammónium- és szulfáttartalmú vizeknek ellenáll, XA3 expozíciós osztály EN 206-1:2001-07 szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, R 4 osztály

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00720-001

StoCrete TG 252

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TG 254

Javítóhabarc, szulfátálló, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12–50 mm



Alkalmazás

betonjavító anyag (beton és vasbeton) betonszerkezetek helyreállításához, erősen agresszív hatású vizekhez, pl. a szennyvízgyártásban, szennyvíztisztító létesítményeknél

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű betonjavító anyag (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó fej fölötti bedolgozhatóság, kiváló állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kénsavval, ammónium- és szulfáttartalmú vizeknek ellenáll, XA3 expozíciós osztály EN 206-1:2001-07 szerint

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, R 4 osztály

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00724-001

StoCrete TG 254

25 kg Zsák/900 kg Raklap

Finomhabarcok

StoCrete FM

Finom simítóhabarc, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, jó feldolgozhatóság

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,8 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00734-002

StoCrete FM

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete KM

Finom javítóhabarc kozmetikai helyreállításához, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság max. 2 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához, kisebb sérülések javításához (10 mm rétegvastagságig), egyedi megjelenésű strukturáláshoz

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarc (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, jó feldolgozhatóság, jól strukturálható

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00429-001

StoCrete KM

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoCrete TF 200

Finom simítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00413-001

StoCrete TF 200

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TF 204

Finom simítóhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 1-3 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kis rugalmassági modulus

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahullás nélkül)

Feldolgozás



04973-001

StoCrete TF 204

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TF 250

Finomhabarcs, szulfátálló, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság: 2–5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához, erősen agresszív hatású vizekhez, pl. a szennyvízgazdálkodásban, szennyvíztisztító létesítményeknél

Tulajdonságok

polimer-módosított, cementkötésű betonjavító (RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kénsavval, ammónium- és szulfáttartalmú vizeknek ellenáll, XA3 expozíciós osztály EN 206-1:2001-07 szerint

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahullás nélkül)

Feldolgozás



00460-001

StoCrete TF 250

25 kg Zsák/900 kg Raklap

Esztrich habarcsok

StoCrete BE Mörtel grob

Esztrich habarcs, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12-60 mm



Alkalmazás

padlófelületek egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, lejtésképzésre, aljzatként járműforgalomnak kitett felületekre, pl. hídpályalemezeken, parkolóházakban, mélygarázsokban, ipari padlóknál, stb., PCC I betonjavító habarcs, ZTV-ING szerint

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű esztrich habarcs (PCC / RM), csekély zsugorodás és alacsony belső feszültség, nagy kezdeti és végső szilárdság

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



14057-002

StoCrete BE Mörtel grob

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoCrete LE

Ásványi könnyűesztrich, cementkötésű, rétegvastagság 20-80 mm



Alkalmazás

kiegyenlítő réteggént, ill. a megadott magasság eléréséhez vízszintes betonelemek (betonon és könnyűbetonon), pl. balkonfelületeken és függőfolyosóknál, fedett sétányoknál

Tulajdonságok

cementkötésű esztrich habarcs, nagyon jó bedolgozhatóság, alacsony rugalmassági modulus, csekély felületsúly, A1 építőanyag-osztály a EN 13501-1 szerint

Tudnivalók

mindig fedőbevonattal ellátva kell alkalmazni, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



esztrichszivattyúval bedolgozható

00767-001

StoCrete LE

20 kg Zsák/720 kg Raklap

StoCrete TG 104

Esztrich habarcs, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12-40 mm



Alkalmazás

padlófelületek egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, lejtésképzésre, aljatként padlóburkolatok alatt (például erkélyek), és járműforgalomnak kitett felületekre

Tulajdonságok

gyorsan átdolgozható, polimerekkel javított, cementkötésű esztrich habarcs (PCC / RM), csekély zsugorodás és alacsony belső feszültség

Tudnivalók

mindig fedőbevonattal ellátva kell alkalmazni, a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



esztrichszivattyúval bedolgozható

02351-001

StoCrete TG 104

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TG 108

Esztrich habarcs, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 20-80 mm



Alkalmazás

padlófelületek egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, lejtésképzésre, aljatként padlóburkolatok alatt (például erkélyek), és járműforgalomnak kitett felületekre

Tulajdonságok

gyorsan átdolgozható, polimerrel módosított cementkötésű esztrichhabarcs (PCC/RC), csekély zsugorodás és alacsony belső feszültség

Tudnivalók

mindig fedőbevonattal ellátva kell alkalmazni, a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



esztrichszivattyúval bedolgozható

02352-001

StoCrete TG 108

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TG 114

Esztrich habarcs, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 10-40 mm



Alkalmazás

betonpótlásként betonszerkezetek statikailag együttdolgozó, és statikailag nem releváns javításainál, pl. beton és vasbeton, betonpótló anyag, amennyiben kiegészítő követelmény a statikai együttdolgozás, padlófelületek egyenetlenségének kiegyenlítésére, lejtésképzésre, járható felületek bevonatának aléptítményeként, pl. hídfödémek, többszintes parkolók, mélygarázsok, ipari padlók

Tulajdonságok

PCC, RM: polimerrel módosított cementkötésű betonpótlás, nagyfokú fagyállóság, nagyfokú ellenállóképesség a fagyasztási-olvasztási ciklusokkal szemben, alacsony feszültség, alacsony zsugorodás, nagy kezdőszilárdság, magas végső szilárdság, jó vízvisszatartó képesség, alacsony StoCryl EM 110 keverőfolyadék-igény, a rendszer tesztelése anódos ágyazóhabarcsként és helyreállító habarcsként a katódos korrózióvédelem helyreállítás elvéhez

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, helyreállítási rendszerként a betonelemek stabilitásának megőrzésére a "Beton épületelemek védelme és helyreállítása 2. rész" irányelvnek megfelelően, mint PCC I az M 2 és M 3 igénybevételi osztályokhoz

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



bekeverés StoCryl EM 110-el

02543-001

StoCrete TG 114

40 kg Zsák/1200 kg Raklap



StoCrete TG 118

Esztrich habarcs, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság 20-100 mm



Alkalmazás

betonpótlásként betonszerkezetek statikailag együttdolgozó, és statikailag nem releváns javításainál, pl. beton és vasbeton, betonpótló anyag, amennyiben kiegészítő követelmény a statikai együttdolgozás, padlófelületek egyenetlenségének kiegyenlítésére, lejtésképzéshez, járható felületek bevonatának alépitményeként, pl. hídfödémek, többszintes parkolók, mélygarázsok, ipari padlók

Tulajdonságok

PCC, RC: polimerrel módosított cementkötésű betonpótlás, nagyfokú fagyállóság, nagyfokú ellenállóképesség a fagyasztási-olvasztási ciklusokkal szemben, alacsony feszültség, alacsony zsugorodás, nagy kezdőszilárdság, magas végső szilárdság, jó vízvisszatartó képessége, alacsony StoCryl EM 110 keverőfolyadék-igény, a rendszer tesztelése anódos ágyazóhabarcsként és helyreállító habarcsként a katódos korrózióvédelem helyreállítás elvéhez

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Feldolgozás	 bekeverés StoCryl EM 110-el

02544-001	StoCrete TG 118	40 kg Zsák/1200 kg Raklap
-----------	-----------------	---------------------------

StoCrete TG 154

Esztrich habarcs, szulfátálló, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 12-50 mm



Alkalmazás

padlófelületek egyenetlenségének kiegyenlítésére és lejtésképzésre, szulfáttal terhelt ásványi padlófelületekre, betonjavító habarcsként erősen agresszív szulfáttal terhelt vizekhez, szennyvízkezelő létesítményekhez

Tulajdonságok

betonpótlás a PCC I rendszerben, a DIN EN 206-1 szerinti XA2 és XA3 környezeti osztály

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, betonpótlóként kommunális szennyvíztisztító létesítményekhez

Anyagszükséglet (kb.)	20 kg/m ² szárazanyag 1 cm kitörési mélységhez/rétegvastagsághoz
Feldolgozás	 gépi feldolgozás esztrichszivattyúval

09400-001	StoCrete TG 154	25 kg Zsák/900 kg Raklap
-----------	-----------------	--------------------------

Kiöntő habarcsok

StoCrete TV 304

Ásványi kiöntőhabarcs, 20-70 mm kiöntési magasság



Alkalmazás

épületelemek alá- és kiöntéséhez, pl. gépi berendezésekhez, rögzítősapokhoz, darupálya-sínekhez, hídtartókhoz, acél beépíthető elemekhez, kehelyalapokhoz és oszloptalapzatokhoz, beton építményelemek nyílásainak alá- és kiöntéséhez, az EN 1504-9 szabvány 3.2. módszer szerint

Tulajdonságok

fagy- és olvasztósó álló, nem ereszt át a vizet, konstans homogenitás, nagy folyóképesség, nagyon jó bedolgozhatóság, megfelel az EN 1504-3 szabvány szerinti R4 osztály követelményeinek

Anyagszükséglet (kb.)	2,1 kg 1 liter térfogatú üreghez
Feldolgozás	géppel szivattyúzható és bedolgozható

00455-001	StoCrete TV 304	25 kg Zsák/900 kg Raklap
-----------	-----------------	--------------------------

StoCrete TV 308

Ásványi kiöntőhabarcs, 40-90 mm kiöntési magasság



Alkalmazás

épületelemek alá- és kiöntéséhez, pl. gépi berendezésekhez, rögzítősapokhoz, darupálya-sínekhez, hídtartókhoz, acél beépíthető elemekhez, kehelyalapokhoz és oszloptalapzatokhoz, beton építményelemek nyílásainak alá- és kiöntéséhez, az EN 1504-9 szabvány 3.2. módszer szerint

Tulajdonságok

fagy- és olvasztósó álló, nem ereszt át a vizet, konstans homogenitás, nagy folyóképesség, nagyon jó bedolgozhatóság, megfelel az EN 1504-3 szabvány szerinti R4 osztály követelményeinek

Anyagszükséglet (kb.)	2,1 kg 1 liter térfogatú üreghez
Feldolgozás	géppel szivattyúzható és bedolgozható

00456-001	StoCrete TV 308	25 kg Zsák/900 kg Raklap
-----------	-----------------	--------------------------



Korrózióvédelem és tapadóhíd

Termék	Tulajdonságok	Alkalmazási terület	
		Korrózióvédelem	Tapadóhíd
StoCrete TK	Cement	■ (Betonacél)	
StoCrete BE Haftbrücke	Cement	■ (Betonacél)	■
StoPox KSH thix	Epoxigyanta	■ (Betonacél)	■ ■
StoPox IHS PK	Epoxigyanta		■ ■
StoCrete TH 110	Cement	■ (Betonacél)	■
StoCrete TH 200	Cement		■
StoCrete TH 250	Cement		■
StoPox ZNP	Epoxigyanta	■ (acél felületek)	

■ ■ Kiváló
■ Jó

StoCrete TK

Betonacél korrózióvédelem, műanyaggal módosított, cementkötésű



Alkalmazás

korrózióvédő bevonat betonacélra, 11.1. módszer az EN 1504-9 szerint

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű korrózióvédelem, nagyon jó tapadás betonacélon, nagyon jó korrózióvédelem

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-7 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,13 - 0,20 kg/m ² rétegenként, a betonacél Ø-től függően
Feldolgozás	
00431-001	StoCrete TK szürke
00432-001	StoCrete TK világosszürke
	5 kg Zsák/700 kg Raklap
	5 kg Zsák/700 kg Raklap



StoPox KSH thix

EP korrózióvédő és tapadóhíd



Alkalmazás

korrózióvédelemként betonacélra, tapadóhíd az utána következő beton-helyreállítási rendszer betonfelületen történő tartós tapadó kötésének biztosításához

Tulajdonságok

epoxigyanta kötész korrózióvédelem és tapadóhíd (PC), nagyon jó tapadószilárdság betonacélon, nagyon jó korrózióvédelem, nagyon jó tapadószilárdság beton alapfelületen

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-7 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1. réteg szürke	0,05 kg/m korrózióvédelemként betonacélon, max. Ø 18 mm átmérőig
	0,06 kg/m korrózióvédelemként betonacélon, Ø 18 mm átmérő fölött
2. réteg barna	0,05 - 0,08 kg/m korrózióvédelemként betonacélon, max. Ø 18 mm átmérőig
	0,06 - 0,09 kg/m korrózióvédelemként betonacélon, Ø 18 mm átmérő fölött
	0,5 - 0,8 kg/m ² tapadóhíd

Feldolgozás



14166/002	StoPox KSH thix, korrózióvédő és tapadóhíd, 9*1 kg, szürkészöld
14167/002	StoPox KSH thix, korrózióvédő és tapadóhíd, 9*1 kg, vörösbarna KOMBI

9 kg Kombi/216 kg Raklap

9 kg Kombi/216 kg Raklap

Tapadóhíd

StoCrete BE Haftbrücke, cementbázisú tapadóhíd

Tapadóhíd műanyaggal módosított, cementkötésű



Alkalmazás

tapadóhíd az utána következő beton-helyreállítási rendszer betonfelületen történő tartós tapadó kötésének biztosításához

Tulajdonságok

polimerrel módosított cementkötésű tapadóhíd, nagyon jó tapadás beton aljzathoz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² tapadóhíd

Feldolgozás



14056-003	StoCrete BE Haftbrücke, cementbázisú tapadóhíd
-----------	--

20 kg Zsák/720 kg Raklap

StoCrete TH 200

Tapadóhíd, műanyaggal módosított, cementkötésű



Alkalmazás

tapadóhíd, erőátadó kötést biztosít a betonjavító rendszer és a beton aljzat között

Tulajdonságok

polimerrel módosított cementkötésű tapadóhíd, nagyon jó tapadás beton aljzathoz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,6 kg/m² tapadóhíd

Feldolgozás



00416-001	StoCrete TH 200
-----------	-----------------

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TH 250

Tapadóhíd, szulfátálló, polimerrel módosított, cementkötésű



Alkalmazás

erőátadó kötést biztosít a betonjavító rendszer és a beton aljzat között, szulfáttal terhelt aljzatokhoz, pl. szennyvíztisztító telepeken

Tulajdonságok

polimerrel módosított cementkötésű tapadóhíd, nagyon jó tapadás beton aljzathoz, fokozott szulfátállóság

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,6 kg/m² tapadóhíd

Feldolgozás



00717-001	StoCrete TH 250
-----------	-----------------

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoPox IHS PK

EP tapadóhíd, tixotróp



Alkalmazás

kültéri és beltéri használatra, beton és beton, valamint acél és beton erőátadó összeragasztása, tapadóhíd régi betonon alkalmazott friss betonhoz, kemény szemcsékkel durvított epoxigyanta tapadóhíd, acél ankerek kiöntése

Tulajdonságok

pigmentált, oldószermentes, pasztaszerű, 2K epoxigyanta ragasztó, önthető, nagyon jó tapadás a beton alapfelülethez és az azt követő friss betonhoz

Anyagszükséglet (kb.)	1,7 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz beton és beton, ill. acél és beton összeragasztáshoz 0,7 - 1,0 kg/m ² alapfelülettől függően friss beton régi betonra történő betonozásához (epoxigyanta tapadóhíd)
Szín	szürke
Feldolgozás	

04133/001	StoPox IHS PK Kombi	15 kg Kombi/420 kg Raklap
------------------	---------------------	---------------------------

Kiegészítő termékek

StoCryl NB

Párolgásgátló utókezelő anyag



Alkalmazás

párolgásgátló betonhoz és PCC rendszerekhez, kiszáradás elleni védelemként, megelőzi a zsugorodási repedések kialakulását

Tulajdonságok

akrilbázisú polimer diszperzió, jó zárási együttható, függőleges felületről sem folyik le, akrilbázisú StoCretec bevonatokkal átvonható

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,4 l/m ² rétegenként
Feldolgozás	

00886-003	StoCryl NB	20 l Kanna/480 l Raklap
------------------	------------	-------------------------



Felület- védelem

292 Felületvédelmi rendszerek



Rheinturm, Düsseldorf, DE
Fotó: Massenberg GmbH, Essen, DE

StoConcrete Protect V


Akrilát bevonatrendszer beton szerkezeti elemek védelmére, merev

Rendszerelőnyök

- kiváló CO₂-záróképeség
- ellenáll a sópermetnek és a mikroorganizmusoknak
- jó időjárás- és öregedésállóság
- nagy színválaszték és kitűnő színstabilitás
- bevált anyagtechnológia

Áttekintés StoConcrete Protect V


Alkalmazás	• beton szerkezeti elemek védelmére • beton szerkezeti elemek esztétikus kialakításához • függőleges és ferde felületekre • kültéri és parkolóházi alkalmazás
Alapfelület	• beton, vasbeton és finomhabarcs • meglévő bevonatok
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős lúgállóság (EN 13580) • magas UV-állóság (DIN EN ISO 4892-3) • erős fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783) • I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• jó szén-dioxid-záróképeség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Tapadó-húzószilárdság	• rácsvágásos tapadási érték: 0 (EN ISO 2409)
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
Színspektrum	• fehér • a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színezhető • selyemmatt, G2 osztály
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, airless szórás
Tudnivalók	• többféle rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 1., 2. és 8. sz. helyreállítási elv, az 1.3, 2.2. és 8.2. eljárás szerint • OS 2 és OS 4 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint



- 1 Alapfelület
- 2 Alapozás vagy hidrofobizáló impregnálás vagy finomsímítás
- 3 Bevonat



Rendszerleírás StoConcrete Protect V

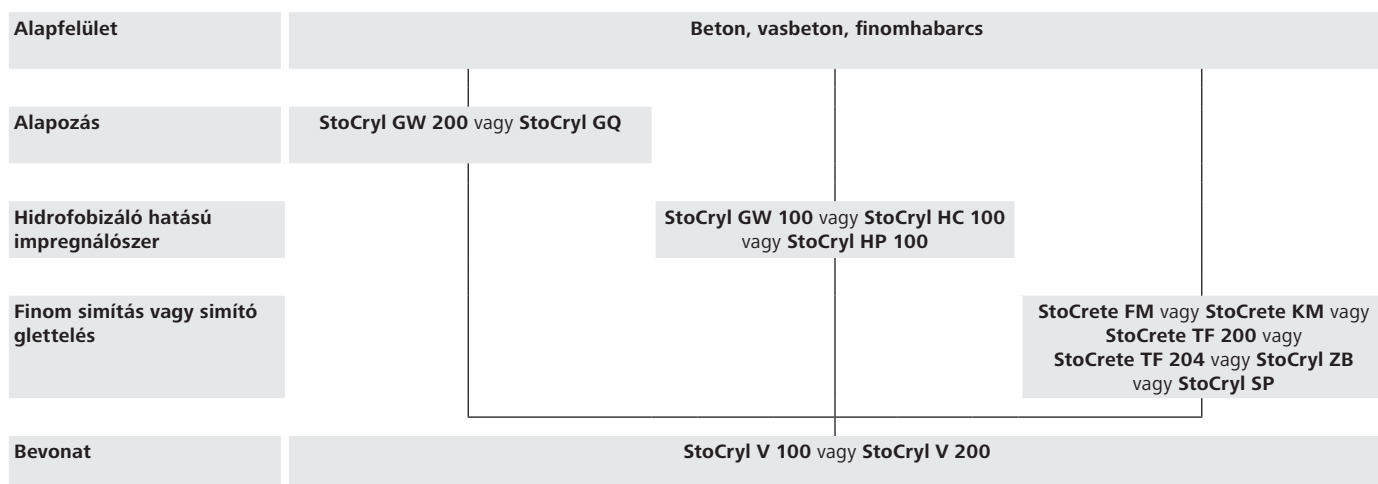

StoConcrete Protect Elastic RB


Akrilát bevonatrendszer betonszerkezetek védelmére, repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- kiváló dinamikus repedésáthidaló képesség
- jó időjárás- és öregedésállóság
- nagy színválaszték és kitűnő színstabilitás
- ellenáll a sópermetnek és a mikroorganizmusoknak
- bevált anyagtechnológia

Áttekintés StoConcrete Protect Elastic RB

Alkalmazás	• repedés által veszélyeztetett betonszerkezetek védelmére és színes kialakítására • függőleges és ferde felületekre • felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére, valamint üregek és pórusok lezárásához • kültéri (UV hatására köt)
Alapfelület	• beton, vasbeton és finomhabarcs • meglévő bevonatok
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős lúgállóság (EN 13580) • magas UV-állóság (DIN EN ISO 4892-3) • erős fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783) • I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid záró képesség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Tapadó-húzószilárdság	• rácsvágásos tapadási érték: 0 (EN ISO 2409)
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
Színspektrum	• fehér • a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színezhető • matt, G3 osztály
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, airless szórás
Tudnivalók	• többféle rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 1., 2. és 8. sz. helyreállítási elv, az 1.3, 2.2. és 8.2. eljárás szerint • OS 5 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint



- 1 Alapfelület
- 2 Alapozás vagy hidrofobizáló impregnálás vagy finomsímitás
- 3 Bevonat



Rendszerleírás StoConcrete Protect Elastic RB

Alapfelület	Beton, vasbeton, finomhabarcs		
Alapozás	StoCryl GW 200 vagy StoCryl GQ		
Hidrofobizáló hatású impregnálószer	StoCryl GW 100 vagy StoCryl HC 100		
Finom simítás	StoCrete FM vagy StoCrete KM vagy StoCrete TF 200 vagy StoCrete TF 204 vagy StoCrete FB vagy StoCryl ZB vagy StoCryl SP		
Bevonat	StoCryl EF vagy StoCryl RB		

StoConcrete Protect Elastic FB

Bevonatrendszer betonszerkezetek védelmére, cementkötésű, elasztikus

Rendszerelőnyök

- szigetelőhabarcsként épületszerkezetek vízszigetelésére DIN 18533 és DIN 18535 szerint
- kiváló statikus és dinamikus repedésáthidaló képesség
- jó időjárás- és öregedésállóság
- ellenáll a sópermetnek
- bevált anyagtechnológia



Áttekintés StoConcrete Protect Elastic FB

Alkalmazás	• repedés által veszélyeztetett betonszerkezetek védelmére • függőleges, ferde és vízszintes felületekre • felületkiegyenlítéshez, valamint üregek és pórusok lezárásához • kültérben és nem tartózkodásra használatos beltéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős lúgállóság (EN 13580) • magas UV-állóság (DIN EN ISO 4892-3) • erős fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783)
Víztömörség	• 3 bar
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid záró képesség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• E tűzveszélyességi osztály, normál módon gyúlékony • E(fl) az EN 13501-1 szerint
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat opcionálisan StoCryl RB-vel
Színspektrum	• világosszürke
Feldolgozás	• Airless szórás, glettelés
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 1., 2. és 8. sz. helyreállítási elv, az 1.3, 2.2. és 8.2. eljárás szerint • OS 5b/OS-DI rendszer a Rili SIB irányelv szerint • szigetelőhabarcsként épületszerkezetek vízszigetelésére DIN 18533 és DIN 18535 szerint • WHG/LAU Általános Építésfelügyeleti Engedély (abZ)



Rendszerleírás StoConcrete Protect Elastic FB

Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Simító glettelés	StoCrete FB
Bevonat	StoCrete FB


StoConcrete Protect V 700

Akrilát bevonatrendszer betonszerkezetek védelmére, vízlepergető

Rendszerelőnyök

- az eső és páralecsapódás utáni gyors száradás érdekében, bionikus elv alapján
- kiváló CO₂-záróképeség
- jó időjárás- és öregedésállóság
- ellenáll a sópermetnek és a mikroorganizmusoknak

1 Alapozás
2 Lezárás




1 Alapfelület
2 Alapozó, hidrofobizáló impregnálószert vagy finomhabarcs
3 Bevonat

Áttekintés StoConcrete Protect V 700

Alkalmazás	• betonszerkezetek védelmére • betonszerkezetek esztétikus kialakításához • függőleges és ferde felületekre • kültéri és parkolóházi alkalmazás
Alapfelület	• beton, vasbeton és finomhabarcs • meglévő bevonatok
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős lúgállóság (EN 13580) • magas UV-állóság (DIN EN ISO 4892-3) • erős fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂-Tömörség	• jó széndioxid záró képesség , sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap (ENV 1.2 minőségi szint) DGNB tanúsítás szerint
Színspektrum	• fehér • a RAL K5 classic és a StoColor rendszer szerint színeztető • selyemmatt, G2 osztály
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, airless szórás
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 1., 2. és 8. sz. helyreállítási elv, az 1.3, 2.2. és 8.2. eljárás szerint • OS 4 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint



Rendszerleírás StoConcrete Protect V 700

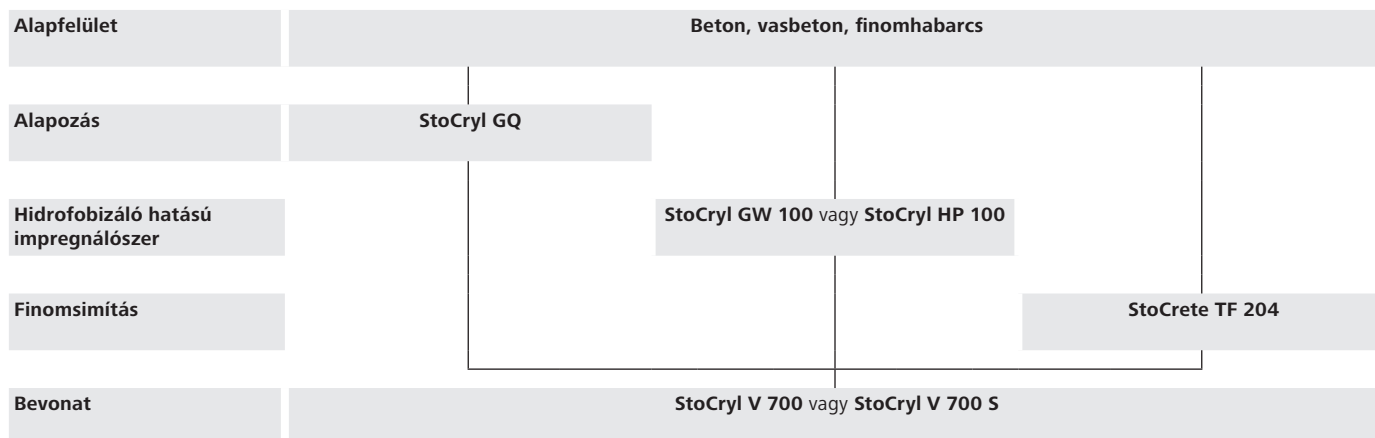


StoConcrete Protect Resist 250

EP bevonatrendszer, kézi felhordás vagy gépi szórás, saválló

Rendszerelőnyök

- nagy mechanikai és vegyi ellenállás
- számos hosszú távú referencia
- jó CO₂-záróképeség
- alkalmas EN 1992-1-1 szerinti XA1, XA3 expozíciós osztályú vegyi terhelésnek kitett betonszerkezetek védelmére
- nagyfokú szulfátállóság
- nagyfokú ellenállás kénsavas víznek



1 Alapozás
2 Lezárás


1 Finomsimítás
2 Alapozás
3 Lezárás

Áttekintés StoConcrete Protect Resist 250

Alkalmazás	• szennyvíztisztítók betonszerkezeteinek védelmére • mechanikai és vegyi terhelésnek kitett betonfelületek bevonata
Alapfelület	• beton • cementesztrich • egyéb (egyedi vizsgálat alapján)
Tartósság	• folyadékzáró
Mechanikai ellenállóképesség	• erős mechanikai ellenállóképesség
Vegyi ellenállóképesség	• erős vegyi ellenállóképesség számos vegyi anyaggal szemben
Páraáteresztés	• III. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid záró képesség , sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• normál gyúlékonyság (EN 13501-1 szerint)
Fenntarthatóság	• sto fenntarthatósági adatlap
Színspektrum	• kb. RAL 7032 • kb. RAL 7032 (kavicsszürke)
Feldolgozás	• simítóval és hengerrel vagy Airless Szóróberendezéssel
Tisztítás/ karbantartás	• jó tisztíthatóság a StoCretec Ápolási útmutató szerint
Engedélyek/ szabványok	• A termék megfelel az EN 1504-2 szabványnak



Rendszerleírás StoConcrete Protect Resist SP 250

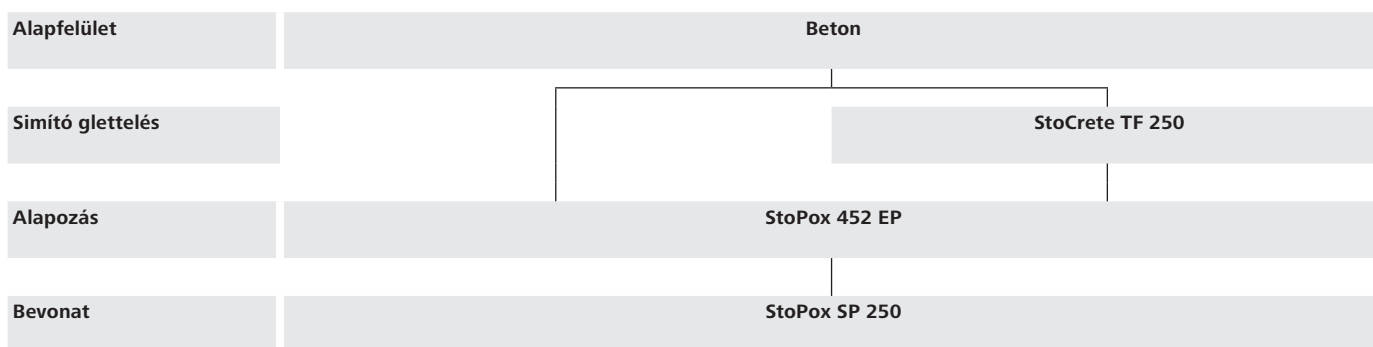

StoConcrete Protect Hydrophobic

Szilán-hidrofóbizálórendszer betonszerkezetek védelmére

Rendszerelőnyök

- csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását
- szabályozza a nedvességháztartást
- növeli az elektromos ellenállást
- bevált anyagtechnológia

Áttekintés StoConcrete Protect Hydrophobic

Alkalmazás	• betonszerkezetek védelmére • függőleges és ferde felületekre • kültérben
Alapfelület	• beton, vasbeton és finomhabarcs
Tartósság	• alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580) • erős lúgállóság (EN 13580) • erős fagy-/olvasztósó-állóság (EN 13581)
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Behatolási mélység	• StoCryl HG 200: 30 mm; II-es osztály (EN 1504-2) • StoCryl HC 100: 11 mm; II-es osztály (EN 1504-2) • StoCryl HP 100: I-es osztály (EN 1504-2) • StoCryl GW 100: I-es osztály (EN 1504-2)
Feldolgozás	• StoCryl HG 200: airless szórás • StoCryl HC 100: mázolás, hengerlés, airless szórás • StoCryl HP 100: mázolás, airless szórás • StoCryl GW 100: mázolás, airless szórás
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • OS 1 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint





Rendszerleírás StoConcrete Protect Hydrophobic

**Hidrofobizáló hatású
impregnálószer**

StoCryl HC 100 vagy StoCryl HP 100 vagy StoCryl HG 200 vagy StoCryl GW 100



Rendszer- elemek

306 Alapozók

307 Finomhabarcsok

310 Bevonatok

314 Hidrofobizáló hatású impregnálószerek





Alapozások áttekintése

Termék	Tulajdonságok				Feldolgozás			
	Kötőanyag bázis	Behatoló képes-ség mm-ben	Fokozott tapadás	Nedvszívó képesség csökkentése	Függőleges	Vízszintes	Ferde	Fej felett
StoCryl GQ	Akrilát, oldószermentes		■ ■	■	■ ■			■ ■
StoCryl GW 200	Akrilát, vizes bázisú	■	■ ■	■	■			■

■ ■ Kiváló
■ Jó

StoCryl GQ

Alapozó, kvarccal töltött



Alkalmazás

alapozóként betonra és meglévő bevonatokra

Tulajdonságok

vizes bázisú, a jó tapadókötés érdekében kvarccal töltött, nagyon jó tapadókötés a meglévő bevonatokhoz

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

0,2 - 0,3 kg/m² alapozóként

Megjelenés

fehér

Feldolgozás



00859-001

StoCryl GQ

20 kg Vödör/480 kg Raklap

StoCryl GW 200

Alapozó, szilárdító hatású



Alkalmazás

alapozóként meglévő teherbíró régi bevonatokra, illetve krétásodó bevonatokra, Bevonattal ellátva betonszerkezetek (beton és vasbeton) felületvédelmi-rendszer alkotója

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz, nagyon jó tapadás teherbíró régi bevonatokra, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok, vizes bázisú

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

0,2 l/m² alapozóként

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



00879-002

StoCryl GW 200

20 l Kanna/480 l Raklap

StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

0,3 - 0,6 kg/m² alapozóként, az aljzattól függően

Megjelenés

transzparens

Feldolgozás



alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettval

14062/026

StoPox 452 EP Szett

23 kg Szett

14062/027

StoPox 452 EP Szett

4 kg Szett

14062/028

StoPox 452 EP Szett

10 kg Szett



Finomglettek áttekintése

Termék	Tulajdonságok	Feldolgozás					
	Kötőanyag	Függőleges	Ferde	Fej felett	Lokális	Felületen	Rétegvastagság mm-ben
StoCrete FS	Akrilát, vizes bázisú	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■	0 - 4
StoCryl SP	Akrilát, vizes bázisú	■ ■	■	■	■ ■	■	0 - 1
StoCryl ZB	Akrilát, vizes bázisú	■ ■	■	■	■	■ ■	0 - 1
StoCryl Z 110	Akrilát, vizes bázisú	■ ■		■	■	■ ■	0 - 1
StoPox WB 50	Epoxigyanta, vizes bázisú	■ ■	■	■	■	■ ■	0 - 4

■ ■ Kiváló
■ Jó

StoCrete FM

Finomhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, jó feldolgozhatóság

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,8 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00734-002

StoCrete FM

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete FS

Bevonat, cementtel módosított, vízszigetelő, polimer komponens



Alkalmazás

spatulyamassza, beton épületelemek (pl. virágvályúk) szigeteléséhez

Tulajdonságok

rugalmas, jó tapadás, víznyomásálló, gyökérálló, rothadásálló, nagyon jó állékonyág függőleges és lejtős felületeken

Tudnivalók

gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

3,0 - 4,0 kg/m²

Feldolgozás



összekeverve CEM I 32.5 cementtel, keverési arány 1:1 súlyrész

01763-001

StoCrete FS

18 kg Vödör/432 kg Raklap

StoCrete KM

Finomhabarcs kozmetikai helyreállításhoz, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság max. 2 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához, kisebb sérülések javításához (10 mm rétegvastagságig), egyedi megjelenésű strukturáláshoz

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, jó feldolgozhatóság, jól strukturálható

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,7 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00429-001

StoCrete KM

25 kg Zsák/900 kg Raklap



StoCrete TF 200

Finomhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00413-001

StoCrete TF 200

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TF 204

Finomhabarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 1-3 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kis rugalmassági modulus

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahullás nélkül)

Feldolgozás



04973-001

StoCrete TF 204

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCrete TF 250

Finomhabarcs, szulfátálló, polimerrel módosított, cementkötésű, rétegvastagság: 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához, erősen agresszív hatású vizekhez, pl. a szennyvízgazdálkodásban, szennyvíztisztító létesítményeknél

Tulajdonságok

polimer-módosított, cementkötésű betonjavító (RM), nagyon jó tapadás beton aljzathoz, jól alkalmazható fej feletti munkavégzés során, nagyon jó állékonyosság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kénsavval, ammónium- és szulfáttartalmú vizeknek ellenáll, XA3 expozíciós osztály EN 206-1:2001-07 szerint

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahullás nélkül)

Feldolgozás



00460-001

StoCrete TF 250

25 kg Zsák/900 kg Raklap

StoCryl SP

Akril spatulyamassza



Alkalmazás

simítómasszaként betonszerkezetek (beton és vasbeton) felületi egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, pórusainak kitöltésére, közbenso bevonatként nem krétásodó, teherbíró régi bevonatokon

Tulajdonságok

kiváló tapadás az aljzatra, nagyon jó állékonyosság, nagyon jó bedolgozhatóság, gyorsan átdolgozható, vizes bázisú

Tudnivalók

vízszintes felületekre nem alkalmazható, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)

2,0 kg/m² 1 mm rétegvastagsághoz

Feldolgozás



00898-006

StoCryl SP

25 kg Vödör/600 kg Raklap



StoCryl ZB

Közbenső bevonat



Alkalmazás

közbenső bevonatként, betonra, felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére és üregek kitöltéséhez, közbenső bevonatként nem krétásodó, teherbíró régi bevonatokon

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás az alapfelülethez és az arra felvitt záróbevonatokhoz, nagyon jó póruszárás, kis diffúziós ellenállású, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,9 - 1,1 kg/m ² közbenső bevonatként
Megjelenés	szürke
Feldolgozás	

01656-001

StoCryl ZB

20 kg Vödör/480 kg Raklap

StoCryl Z 110

Közbenső bevonat, struktúráló



Alkalmazás

strukturálható bevonatként (beton és vasbeton) betonszerkezetek kis egyenetlenségek egalizálásához, teherbíró régi bevonatok átvonásához

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás az aljzathoz, strukturálható, kis diffúziós ellenállású, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, záróbevonatként is használható

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,4 kg/m ² közbenső bevonatként
Megjelenés	fehér
Feldolgozás	

01721-001

StoCryl Z 110 fehér

25 kg Vödör/600 kg Raklap

01721-003

StoCryl Z 110 színezett

25 kg Vödör/600 kg Raklap

StoPox WB 50

EP simítóhabarcs (közbenső bevonat), vizes bázisú, rétegvastagság 0-4 mm



Alkalmazás

felületgletteléshez és kiegyenlítő glettelésként beton tartószerkezetek védelméhez és helyreállításához, lokális, 4-10 mm rétegvastagságú újraprofilozáshoz kb. 1 súlyszázalék StoDivers ST hozzáadással, lokális, 10-20 mm rétegvastagságú újraprofilozáshoz kb. 1,25 súlyszázalék StoDivers ST és kb. 25 súlyszázalék 0,3-0,8 mm-es StoQuarz hozzáadással, falakra bel- és kültérben

Tulajdonságok

epoxigyanta kötésű simítóhabarcs (PC), nagyon jó mechanikai ellenálló képesség, nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó állékonyosság, nagyon jó póruszárás, nagyon jó bedolgozhatóság, gyors kötés már alacsony, $\geq +10$ °C hőmérsékleten, vizes bázisú, bevonat a EN 1504-2 szerint

Anyagszükséglet (kb.)	2,2 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	fehér
Feldolgozás	

00535/005

StoPox WB 50 Szett

25 kg Szett



Bevonatok áttekintése

Termék	Tulajdonságok				Alkalmazási terület			Jellemző
	Kötőanyag	Karbonátosodást gátló	Repedés-áthidaló	Vegyszerálló	Függőleges	Ferde	Fej felett	Nagy színválaszték
StoCrete FB	PCC*	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	
StoCryl EF	Akrilát, vizes bázisú	■ ■	■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl RB	Akrilát, vizes bázisú	■ ■	■ ■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 100	Akrilát, vizes bázisú	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 200	Akrilát, vizes bázisú	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 400	Akrilát, vizes bázisú	■ ■			■ ■	■	■	■
StoCryl V 450	Akrilát, vizes bázisú				■ ■	■	■	■
StoCryl V 500	Akrilát, vizes bázisú				■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 700	Akrilát, vizes bázisú	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 700 S	Akrilát, vizes bázisú	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoPox SP 250	Epoxigyanta	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Kétféle színben
StoPox TU 100	Epoxigyanta, vizes bázisú	■ ■		■	■ ■	■	■	■

■ ■ Kiváló
■ Jó

StoCrete FB

Repedésáthidaló, ásványi alapú bevonat



Alkalmazás

repedésáthidaló bevonat repedés által veszélyeztetett (beton és vasbeton) szerkezetek védelmére, természetes vízbázist szennyező folyadékok tárolásra, töltésre és kezelésre szolgáló létesítményekben történő használatra, szigetelőhabarcs épületszerkezetek vízszigeteléséhez

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű bevonat, statikusan és dinamikus repedésáthidaló, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), 3 bar-ig víztömör, nagyon jó ellenálló képesség üzemanyagokkal, fűtőolajjal, belsőégésű motorok, gépjárművek és hajtóművek használt és nem használt olajaival, valamint transzformátor- és szigetelőolajokkal szemben, feldolgozás: simítóval, airless szóróval

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, hátoldali nedvességtérhelésnek kitett felületekhez egyedi vizsgálatot követően

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 4,0 kg/m ² bevonatként			
Szín	szürke			
Feldolgozás				
00419/004	StoCrete FB Szett			
	40 kg Szett			



StoCryl EF

Bevonat, rugalmas



Alkalmazás

rugalmas bevonat repedés által veszélyeztetett betonra, bevonatként meglévő repedésáthidaló bevonatokra

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

02233-001	StoCryl EF fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
02233-005	StoCryl EF színezett	15 l Vödör/360 l Raklap

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,4 l/m ² bevonatként (2 réteg)
Megjelenés	fehér RAL színekártya
Feldolgozás	

StoCryl RB

Repedésáthidaló bevonat



Alkalmazás

repedésáthidaló bevonat repedés által veszélyeztetett (beton és vasbeton) szerkezetek védelmére és azok színes kialakítására

Tulajdonságok

statikusan és dinamikusan repedésáthidaló, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

00430-001	StoCryl RB fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
00430-012	StoCryl RB színezett	15 l Vödör/360 l Raklap

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 0,8 l/m ² bevonatként
Megjelenés	fehér RAL színekártya
Feldolgozás	

StoCryl V 100

Bevonat, selyemfényű



Alkalmazás

merev bevonatként (beton és vasbeton) szerkezetek védelmére és azok színes kialakítására

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, jó behatolási képesség, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, lakási célokhoz hasonlóan használt helyiségekhez nem használható

01729-001	StoCryl V 100 fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
01729-020	StoCryl V 100 színezett	15 l Vödör/360 l Raklap

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,4 l/m ² bevonatként (2 réteg)
Megjelenés	közepes fényű (G2) az EN 1062-1 szerint fehér RAL színekártya
Feldolgozás	



StoCryl V 200

Bevonat, matt



Alkalmazás

merev bevonat betonszerkezetek védelmére és színes kialakítására

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó behatolási képesség, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre nem alkalmas, lakási célokhoz hasonlóan használt helyiségekhez nem használható

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,4 l/m ² bevonatként (2 réteg)
Megjelenés	matt (G3) az EN 1062-1 szerint fehér RAL színkártya
Feldolgozás	  

01725-001	StoCryl V 200 fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
01725-011	StoCryl V 200 színezett	15 l Vödör/360 l Raklap

StoCryl V 500

Bevonat, matt



Alkalmazás

merev bevonat (beton és vasbeton) szerkezetek felújító festéséhez, alap megoldási lehetőség, különösebb védelmi funkció nélkül

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, nagyon jó tapadás, nagyon jó páraáteresztő képesség (S_d -érték párára $< 4 \text{ m}$), vízzel hígítható

Tudnivalók

vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,4 - 0,5 l/m ² bevonatként (2 réteg)
Megjelenés	matt (G3) az EN 1062-1 szerint fehér RAL színkártya
Feldolgozás	  

01825-001	StoCryl V 500 fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
01825-003	StoCryl V 500 színezett	15 l Vödör/360 l Raklap

StoCryl V 700

Bevonat, bionikus funkcionális



Alkalmazás

időjárásnak közvetlenül kitett, bionikus funkcionális bevonat speciálisan beton tartószerkezetekhez, beton tartószerkezetek védelméhez és színes kialakításához

Tulajdonságok

eső és páralecsapódás utáni gyors száradás a bionikus elvnek köszönhetően, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), nagyon kicsi töltőanyag-törés, nagyon magas fehértségi fok, nagy színválaszték és színtabilitás, biocid filmvédelem nélkül

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, vízterhelésnek kitett vízszintes felületekre nem alkalmas, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,24 - 0,30 l/m ² bevonatként (2 réteg)
Megjelenés	matt (G3) az EN 1062-1 szerint
Szín	fehér 
Feldolgozás	  

01757-008	StoCryl V 700 fehér	15 l Vödör/360 l Raklap
01757-007	StoCryl V 700 színezett	15 l Vödör/360 l Raklap



StoPox SP 250

Epoxigyanta bevonat, állékony



Alkalmazás

beltéri használatra, időjárásnak közvetlenül kitett felületekre, feldolgozás: vízszintesen, függőlegesen, fej felett, betonra

Tulajdonságok

ellenáll a kénsavnak: XWW1, XWW2 és XWW3 expozíciós osztály a DIN 19573:2016-03 szerint, ellenáll a biogén kénsavnak: XWW4 expozíciós osztály a DIN 19573:2016-03 szerint, nagy állékonyosság, feldolgozás: hengerrel, simítóval, airless szóróval

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, fagyvédett beltérben (EN 13578:2004-03) való használat esetén a rendszerfelépítmények ellenállnak a hátsó átnedvesedésnek.

09740/003	StoPox SP 250 (vörösbarna) Szett	15 kg Szett
09740/004	StoPox SP 250 (szürke) Szett	15 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,6 - 0,8 kg/m ² rétegenkénti bevonatként, az alapfelülettől függően
Megjelenés	fényes
Szín	szürke, vörösbarna
Feldolgozás	 spatulyával

StoPox TU 100

EP bevonat, vizes bázisú



Alkalmazás

merev, mechanikailag rendkívül ellenálló bevonat betonszerkezetek védelmére, rendszeres, intenzív tisztításnak kitett betonfelületekhez, színes bevonatként alagutak belső felületeire, közvetlen napfénytől védett beltéri felületek bevonataként, bevonatként az EN 1504-2 szerint, EN 1504-2 szerinti 1.3, 2.2, 8.2 sz. javítási eljárásokra, felületvédelmi rendszerek bevonati anyaga, bevonat permetszerű és fröccsenő vízterhelésnek kitett felületekre, Anti Graffiti System 1 (AGS 1) a ZTV-ING, TL/TP AGS Beton előírásai szerint

Tulajdonságok

káros anyagok behatolásával szembeni védelem, szabályozza a beton nedvességháztartását, növeli az elektromos ellenállást, nagy mechanikai ellenállóképesség, nagyon jó tapadás, jó széndioxid-záróság (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), epoxigyanta bázisú bevonat, alacsony szennyeződési hajlam, könnyen tisztítható, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, fényességi érték a DIN EN ISO 2813 szerint (mérési szög: 60°): 40 - 60, nedves dörzsállóság: 1. osztály a DIN EN ISO 13300 szerint, tisztíthatósági jellemző érték: 0 a DIN EN ISO 13300 szerint, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

08584/001	StoPox TU 100 Szett színezett	20 kg Szett
-----------	-------------------------------	-------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,5 kg/m ²
Szín	fehér, a RAL színekártya szerint színezhető
Feldolgozás	

StoPur WV 60

PUR bevonat, vizes bázisú



Alkalmazás

merev, UV-álló, mechanikailag rendkívül ellenálló bevonatként a beton védelmére, bevonat a EN 1504-2 szerint, EN 1504-2 szerinti 1.3, 2.2, 8.2 sz. javítási eljárásokra, felületvédelmi rendszerek bevonati anyaga, bevonat permetszerű és fröccsenő vízterhelésnek kitett felületekre, OS 4 (OS C) felületvédelmi rendszer, DIN V 18026 szerint, Anti Graffiti System 1 (AGS 1) a ZTV-ING, TL/TP AGS Beton előírásai szerint

Tulajdonságok

nagyfokú UV-állóság, káros anyagok behatolásával szembeni védelem, szabályozza a beton nedvességháztartását, növeli az elektromos ellenállást, nagy mechanikai ellenállóképesség, nagyon jó tapadás, jó széndioxid-diffúziós ellenállás (sd -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páraáteresztő képesség (S_d -érték párára < 4 m), alacsony szennyeződési hajlam, könnyen tisztítható, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, vizes bázisú

00043/002	StoPur WV 60 Szett	16,5 kg Szett
-----------	--------------------	---------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 kg/m ² bevonatként
Szín	fehér
Feldolgozás	



Hidrofobizáló impregnálások áttekintése

Termék	Tulajdonságok						Alkalmazási terület			
	Kötőanyag bázis	Behatolási képesség mm-ben	Fokozott tapadás	Nedvszívó képesség csökkentése	A vízben oldott káros anyagok felvételének csökkentése	Fokozott fagy és olvasztósó állóság	Függőleges	Vízszintes	Ferde	Fej felett
StoCryl GW 100	Szilán, vizes bázisú	< 10 mm	■ ■	□	■	□	■ ■		■	■
StoCryl HC 100	Szilán, vizes bázisú	> 10 mm	□	■	■	■	■ ■		■	■ ■
StoCryl HP 100	Szilán, oldószer tartalmú	< 10 mm	■ ■	□	□	□	■		■	■
StoCryl HP 150	Szilán, oldószer tartalmú	> 10 mm		■			■			
StoCryl HG 200	Szilán, vizes bázisú	> 10 mm	□	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

- ■ Kiváló
 ■ Jó
 □ Korlátozottan

StoCryl GW 100

Impregnálószér, hidrofobizáló hatású



Alkalmazás

hidrofobizáló hatású impregnálószér betonszerkezetek védelmére, az EU építési termék rendelet szerint (EU CPR)

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó behatolási képesség, nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz, vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,04 - 0,05 l/m ² koncentrátum, hidrofobizálószerként/alapozóként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	  hígítás vízzel, 1:4 súlyarányban

00874-016	StoCryl GW 100	3 l Kanna/450 l Raklap
------------------	----------------	------------------------

StoCryl HC 100

Impregnálószér, hidrofobizáló hatású, pasztaszerű



Alkalmazás

Hidrofobizáló hatású impregnálószér/alapozó (beton és vasbeton) betonszerkezetek védelmére

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó behatolóképesség, nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz, kloridfelvétel csökkentése, elnyújtott kontaktidő, 80% szilán hatóanyag-tartalom

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,4 kg/m ² hidrofobizáló hatású hidrofobizálószerként
Feldolgozás	  

01636-001	StoCryl HC 100	25 kg Vödör/300 kg Raklap
------------------	----------------	---------------------------



StoCryl HG 200

Impregnálószér, hidrofobizáló hatású, gél állagú



Alkalmazás

mélyhidrofobizáló impregnálószér, beton- és vasbetonszerkezetek védelmére, kloridok okozta korrózió megelőző védelemként

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, nagyon nagy behatolási mélység, nagyfokú hidrofobizáló hatás a beton teljes felületi rétegében, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, magas hatóanyag-tartalmú, hosszantartó hatás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre csak egyedi vizsgálatot követően, hidrofobizáló hatású impregnálószér (II-es osztály)

Anyagszükséglet (kb.)	675 ml/m ² hidrofobizáló hatású hidrofobizálószerként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	

01806-004

StoCryl HG 200

20 l Vödör/320 l Raklap

StoCryl HP 100

Impregnálószér, hidrofobizáló hatású



Alkalmazás

hidrofobizáló hatású impregnálószér, betonszerkezetek védelmére

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó behatolási képesség, nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő bevonatokhoz, oldószertartalmú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,25 l/m ² hidrofobizáló hatású hidrofobizálószerként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 

01641-001

StoCryl HP 100

10 l Kanna/500 l Raklap

StoCryl HP 150

Impregnálószér, hidrofobizáló hatású



Alkalmazás

hidrofobizáló hatású impregnálószér nagy felületi vízzáróságú aljzatok, valamint különleges alapfelületek, pl. klinker, mosott beton, ásványi alapú fugák és falazat védelméhez

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó behatolási képesség, oldószertartalmú

Tudnivalók

az olyan alapfelületeknél, mint pl. a klinker, próbafelületet kell készíteni, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 l/m ² hidrofobizáló hatású hidrofobizálószerként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 

01731-006

StoCryl HP 150

10 l Kanna/500 l Raklap



Vízszigetelés

318 Vízszigetelő rendszerek



StoWaterproof Mineral Elastic FB

Vízszigetelő rendszer, cementkötésű, akriláttal módosított, repedésáthidaló, megnövelt ellenállóképességgel

Rendszerelőnyök

- szigetelőhabarcsként épületszerkezetek vízszigetelésére DIN 18533 és DIN 18535 szerint
- kiváló statikus és dinamikus repedésáthidaló képesség
- jó időjárás- és öregedésállóság
- ellenáll a sópermetnek
- bevált anyagtechnológia



Áttekintés StoWaterproof Mineral Elastic FB

Alkalmazás	• repedés által veszélyeztetett betonszerkezetek védelmére • függőleges, ferde és vízszintes felületekre • felületkiegyenlítéshez, valamint üregek és pórusok lezárásához • kültérben és nem tartózkodásra használatos beltéri helyiségekbe
Alapfelület	• beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783) • I. osztály: sd-érték < 5 m (DIN EN ISO 7783-1)
Víztömörség	• 3 bar
CO₂ Tömörség	• jó széndioxid záró képesség, sd-érték > 50 m DIN EN 1062-2 szerint
Tűzvédelmi osztály	• E tűzveszélyességi osztály, normál gyúlékonyság • E(fl) az EN 13501-1 szerint
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
Kialakítási lehetőségek	• bevonat opcionálisan StoCryl RB-vel
Színspektrum	• világosszürke
Feldolgozás	• Airless-szórás • glettelés
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 1., 2. és 8. sz. helyreállítási elv, az 1.3., 2.2. és 8.2. eljárás szerint • OS 5b/OS-DI rendszer a Rili SIB irányelv szerint • szigetelőhabarcsként épületszerkezetek vízszigetelésére DIN 18533 és DIN 18535 szerint • (abZ) WHG/LAU sz. Általános Építésfelügyeleti Engedély



Rendszerleírás StoWaterproof Mineral Elastic FB

Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Simító glettelés	StoCrete FB
Tömítőszalag	StoSeal Klebedichtband, öntapadó fugaszalag
Vízszigetelés	StoCrete FB

StoWaterproof Traffic Liquid BA 2000


PUR vízszigetelő rendszer bitumenes védőrétegek alatt, repedésáthidaló

Rendszerelőnyök

- vízszigetelés a ZTV-ING, 7. rész, 3. szakasza szerint
- kiváló dinamikus repedésáthidaló képesség
- erős tapadás az öntött aszfalthoz

Áttekintés StoWaterproof Traffic Liquid BA 2000

Alkalmazás	• repedés által veszélyeztetett betonszerkezetek védelmére • függőleges, ferde és vízszintes felületekre
Alapfelület	• beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs
Feldolgozás	• 2K gépi szórással
Tudnivalók	• minősített rendszerfelépítés, független vizsgálószervezet felügyeletével
Engedélyek/ szabványok	• TL/TP BEL-B 3

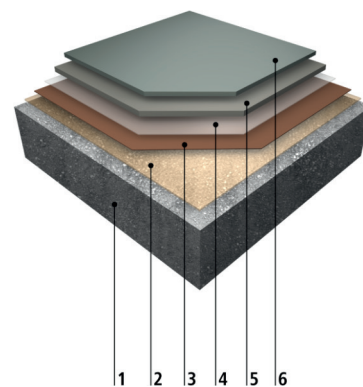

- 1 Beton alapfelület
- 2 Alapozás
- 3 Kiegyenlítés
- 4 Tapadóhíd
- 5 Vízszigetelés
- 6 Kötőréteg



Rendszerleírás StoWaterproof Traffic Liquid BA 2000

Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs, StoPox Mörtel standfest (PC habarcs)
Alapozás	StoPox BV 100
Adalékkeverék	StoZuschlag KS
Tapadásközvetítő	StoPur VS 70
Vízszigetelés	StoPur BA 2000
Kötőréteg	StoPur VBS 2000



Rendszer- elemek

324 Alapozók

325 Vízzigetelések



Alapozók

StoPox 452 EP

EP alapozó, nedves aljzatokra



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatok kapilláris- és pórustömítése, alapozóként nem ásványi alapfelületekre, pl. nemesacél övekre és teherbíró epoxigyanta bevonatokra, alapozóként balkonokon

Tulajdonságok

nagyon jól tapad ásványi és rozsdamentes acél alapfelületeken, légtelenítő adalékokat tartalmaz

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

14062/026	StoPox 452 EP Szett	23 kg Szett
14062/027	StoPox 452 EP Szett	4 kg Szett
14062/028	StoPox 452 EP Szett	10 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,6 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal

StoPox BV 100

EP alapozó/EP póruszáró bevonat



Alkalmazás

alapozóként, póruszáró bevonatként vagy simító glettelésként betonra, hegeszthető bitumenes lemezek és PUR szigetelések alá

Tulajdonságok

nagyon jó kötés az aljzattal és a rákerülő szigeteléssel, magas hőállóság a bitumenes szigetelőlemezek alkalmazásakor, frissbetonhoz jól alkalmazható, beállított viszkozitás, a betonaljzatba való optimális beszívódás érdekében, kiváló korai vízállóság, karbamátképződés-mentes

04930/006	StoPox BV 100 Szett	30 kg Szett
04930/005	StoPox BV 100 Szett	30 kg Szett
04930/003	StoPox BV 100 Szett, 4 hordó	727,7 kg Szett

Anyagszükséglet (kb.)	0,3 - 0,5 kg/m ² alapozóként 0,5 - 0,8 kg/m ² fedőbevonatként 0,5 - 0,8 kg/m ² /mm simító glettelésként
Megjelenés	sárga, hőterhelés hatására narancs színre vált vörösesbarna, termikus igénybevétel hatására színváltozás nélkül
Feldolgozás	

Kötőréteg, tapadásközvetítő

StoPur VBS 2000

Kötőréteg a StoPur BA 2000 és az öntöttaszfalt között



Alkalmazás

kötőréteg a StoPur BA 2000 szigetelőréteg és az öntöttaszfalt védőréteg között

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás

14091-001	StoPur VBS 2000	20 kg Vödör/360 kg Raklap
-----------	-----------------	---------------------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,15 kg/m ² kötőréteggént
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	

StoPur VS 70

PUR tapadóhíd StoPur BA 2000 termékhez



Alkalmazás

tapadóhíd az alapozás/fedőbevonat/simító glettelés és StoPur BA 2000 között

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás

Tudnivalók

tapadó alapozó kemény műanyagokhoz, mint pl. PVC vagy ABS

14084-005	StoPur VS 70 szintelen	20 kg Vödör/360 kg Raklap
-----------	------------------------	---------------------------

Anyagszükséglet (kb.)	0,1 kg/m ² tapadóhíd
Szín	transzparens
Feldolgozás	

Híd alapozások és szigetelések áttekintése

Termék	Tulajdonságok	Megoldás		
	Kötőanyag	Fokozott tapadás	Glettelés	Tartós szigetelés
StoPox BV 100	Epoxigyanta	■ ■	■ ■	
StoPox BV 200	Epoxigyanta	■ ■	■ ■	
StoPur BA 2000	Szórt szigetelés			■ ■

■ ■ Kiváló
■ Jó

Simító glettelés

StoCrete FB

Repedésáthidaló, ásványi alapú bevonat



Alkalmazás

repedésáthidaló bevonat repedés által veszélyeztetett (beton és vasbeton) szerkezetek védelmére, természetes vízbázist szennyező folyadékok tárolásra, töltésre és kezelésre szolgáló létesítményekben történő használatra, szigetelőhabarcs épületszerkezetek vízszigeteléséhez

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű bevonat, statikusan és dinamikus repedésáthidaló, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), 3 bar-ig víztömör, nagyon jó ellenálló képesség üzemanyagokkal, fűtőolajjal, belsőégésű motorok, gépjárművek és hajtóművek használt és nem használt olajaival, valamint transzformátor- és szigetelőolajokkal szemben, feldolgozás: simítóval, airless szórópisztollyal

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, hátoldali nedvességterhelésnek kitett felületekhez egyedi vizsgálatot követően

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 4,0 kg/m ² bevonatként
Szín	szürke
Feldolgozás	

00419/011	StoCrete FB Szett	40 kg Szett
-----------	-------------------	-------------

Szigetelés

StoCrete FB

Repedésáthidaló, ásványi alapú bevonat



Alkalmazás

repedésáthidaló bevonat repedés által veszélyeztetett (beton és vasbeton) szerkezetek védelmére, természetes vízbázist szennyező folyadékok tárolásra, töltésre és kezelésre szolgáló létesítményekben történő használatra, szigetelőhabarcs épületszerkezetek vízszigeteléséhez

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű bevonat, statikusan és dinamikus repedésáthidaló, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páradiffúzió-képesség (S_d -érték $H_2O < 4$ m), 3 bar-ig víztömör, nagyon jó ellenálló képesség üzemanyagokkal, fűtőolajjal, belsőégésű motorok, gépjárművek és hajtóművek használt és nem használt olajaival, valamint transzformátor- és szigetelőolajokkal szemben, feldolgozás: simítóval, airless szórópisztollyal

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, hátoldali nedvességterhelésnek kitett felületekhez egyedi vizsgálatot követően

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 - 4,0 kg/m ² bevonatként
Szín	szürke
Feldolgozás	

00419/011	StoCrete FB Szett	40 kg Szett
-----------	-------------------	-------------



Bitumenes hordozórétegek

StoPur BA 2000

PUR szórt szigetelés



Alkalmazás

szigetelőréteg bitumenes védőrétegek alatt, gyalogos és gépjármű terhelésnek kitett beton felületekre

Tulajdonságok

tartósan rugalmas, repedésáthidaló, nagyon jó tapadás az alapozáshoz és a rákerülő védőréteghez, nagyon jó hőállóság, rövid reakcióidő

Anyagszükséglet (kb.)	2,0 kg/m ² vízszigeteléseként
Szín	szürke
Feldolgozás	2-komponenses szóróberendezéssel melegen szórható

14100/001	StoPur BA 2000 Szett	358 kg Szett
-----------	----------------------	--------------

StoPur BA HM 41

PUR javítómassza



Alkalmazás

javítóanyag StoPur BA 2000 szigetelőrétegen keletkezett sérülések és mintavételi helyek javításához

Tulajdonságok

tartósan rugalmas, repedésáthidaló, nagyon jó tapadás az alapozáshoz és a rákerülő védőréteghez

Anyagszükséglet (kb.)	1,2 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	szürke
Feldolgozás	  

14102/005	StoPur BA HM 41 Szett	10 kg Szett
-----------	-----------------------	-------------

StoPur BA M

PUR folyékony fólia, kézzel bedolgozható



Alkalmazás

szigetelőréteg bitumenes védőrétegek alatt, gyalogos és gépjármű terhelésnek kitett beton felületekre

Tulajdonságok

tartósan rugalmas, repedésáthidaló, nagyon jó tapadás az alapozáshoz és a rákerülő védőréteghez

Anyagszükséglet (kb.)	1,4 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	szürke
Feldolgozás	  

14303/002	StoPur BA M Kombi	9 kg Kombi/252 kg Raklap
-----------	-------------------	--------------------------

Kiegészítő termékek

Sto Zuschlag KS

Adalékanyag-keverék simító gletteléshez



Alkalmazás

speciális adalék kiegyenlítő gletteléshez

Szín	fekete
------	--------

14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg Zsák/1050 kg Raklap
-----------	-----------------	---------------------------



Repedés injektálás

328 Repedésinjektáló rendszerek



StoConcrete Inject IHS


EP injektálórendszer repedések erőátadó kötésére

Rendszerelőnyök

- nagy behatolási mélység az alacsony viszkozitásnak köszönhetően
- nagy húzószilárdság
- injektálócsonkok széles választéka

Áttekintés StoConcrete Inject IHS

Alkalmazás	▪ száraz repedések lezárására, tömítésére és erőátadó kötésére
Alapfelület	▪ beton és vasbeton
Feldolgozás	▪ repedések átitatása és injektálása
Engedélyek/ szabványok	▪ EN 1504-5 betoninjektálás ▪ BAST-listás

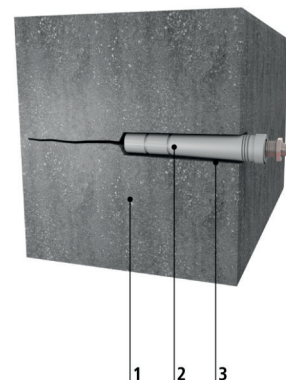

1 Alapfelület
2 Injektáló csonk
3 Ragasztók



Rendszerleírás StoConcrete Inject IHS

Alapfelület	Beton, vasbeton
Injektáló csomk	StoJet K 300 vagy StoJet P 106 vagy StoJet P 110 vagy StoJet P 113 vagy StoJet P 210 vagy StoJet P 214
Ragasztás	StoJet PUK
Injektálóyanta	StoJet IHS vagy StoJet IHS 93

StoConcrete Inject PIH 200


PUR injektáló rendszer a repedések rugalmas zárására

Rendszerelőnyök

- nagyfokú rugalmasság
- nagy behatolási mélység az alacsony viszkozitásnak köszönhetően
- felhasználóbarát térfogatalapú keverési arány 1 : 1
- dinamikus terhelésnek kitett épületelemekhez is használható
- injektálócsonkok széles választéka

Áttekintés StoConcrete Inject PIH 200

Alkalmazás	• száraz, nedves és vízvezető repedések lezárására, tömítésére és rugalmas zárására
Alapfelület	• beton és vasbeton
Tartósság	• Összeférhetőség betonnal EN 12637-1 • Korlátozott nyújthatóságú injektáló termékek tapadási és nyúlási képessége EN 12618-1
Víztömörség	• vízzáróság az EN 14068 szerint
Feldolgozás	• repedések átitatása és injektálása
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-5 betoninjektálás • BAST-listás

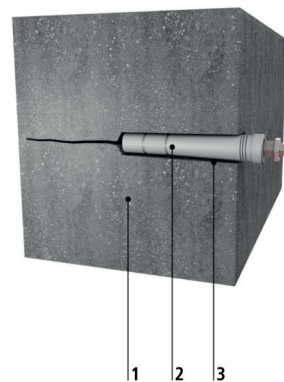

1 Alapfelület
2 Injektáló csontk
3 Ragasztó



Rendszerleírás StoConcrete Inject PIH 200

Alapfelület	Beton, vasbeton
Injektáló csomk	StoJet K 300 vagy StoJet P 106 vagy StoJet P 110 vagy StoJet P 113 vagy StoJet P 210 vagy StoJet P 214
Ragasztás	StoJet PUK
Injektálógyanta	StoJet PU VH 200 vagy StoJet PIH 200

StoConcrete Inject PIH NV


PUR injektálórendszer a tömlős injektáláshoz

Rendszerelőnyök

- nagyfokú rugalmasság
- nagy behatolási mélység az alacsony viszkozitásnak köszönhetően
- hosszú feldolgozhatósági idő
- dinamikus terhelésnek kitett épületelemekhez is használható
- injektálócsonkok széles választéka

Áttekintés StoConcrete Inject PIH NV

Alkalmazás	• száraz, nedves és vízvezető repedések lezárására, tömítésére és rugalmas zárására • tömlős injektálásra alkalmas
Alapfelület	• beton és vasbeton
Feldolgozás	• repedések átitatása és injektálása • tömlős injektálás
Engedélyek/ szabványok	• EN 1504-5 betoninjektálás

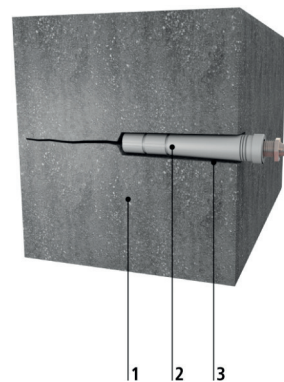

- 1 Alapfelület
2 Injektáló csonk
3 Ragasztó



Rendszerleírás StoConcrete Inject PIH NV

Alapfelület	Beton és vasbeton
Injektáló csomk	StoJet K 300 vagy StoJet P 106 vagy StoJet P 110 vagy StoJet P 113 vagy StoJet P 210 vagy StoJet P 214
Ragasztás	StoJet PUK
Injektálógyanta	StoJet PU VH 200 vagy StoJet PIH NV

StoConcrete Inject ZL


CEM injektálórendszer repedések erőzáró kitöltésére erőátadó kötésre

Rendszerelőnyök

- állandó térfogat
- nagy behatolási mélység az alacsony viszkozitásnak köszönhetően

Áttekintés StoConcrete Inject ZL

Alkalmazás	• száraz és nedves repedések lezárására, kitöltésére és erőátadó kötésére • üregek kitöltésére • porózus szerkezetű beton nyomószilárdságának növelése
Alapfelület	• beton és vasbeton
Rugalmassági modulus	• 24 GPa
Feldolgozás	• repedések és üregek injektálása kisnyomású eljárással

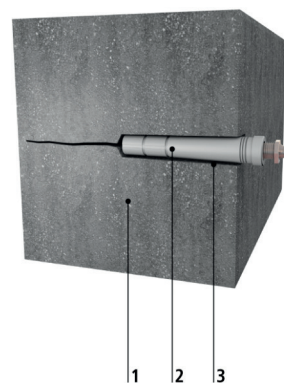

- 1 Alapfelület
2 Injektáló csont
3 Ragasztó



Rendszerleírás StoConcrete Inject ZL

Alapfelület	Beton és vasbeton
Injektáló csonk	StoJet P 413
Ragasztás	StoJet PUK
Repedéskitöltő anyag	StoCrete ZL



Rendszer- elemek


338 Injektálógyanták

339 Repedéskitöltő anyagok

339 Injektáló csonkok

341 Ragasztók

341 Tisztítószer

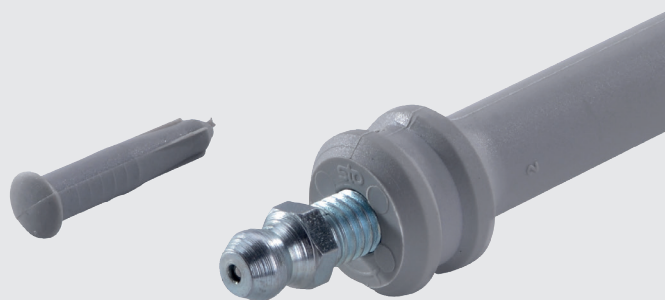



StoJet IHS

EP injektálógyanta, gyors kötési



Alkalmazás

száraz repedések lezárására, tömítésére és erőátadó kötése


Tulajdonságok

nagy behatolási mélység, nagy húzószilárdság, alacsony viszkozitás

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-5:2012 szabvány előírásainak, nem alkalmazható nedves repedésekhez és táguló kötés létrehozására

Feldolgozás



injektáláshoz 1 vagy 2 komponenses rendszerű berendezés használható

14160/010	StoJet IHS Szett	10 kg Szett
14160/007	StoJet IHS Kombi	9 kg Kombi/9 kg Karton
14160/009	StoJet IHS Szett	23 kg Szett

StoJet IHS 93

EP injektálógyanta



Alkalmazás

száraz repedések lezárására, tömítésére és erőátadó kötése, felülethez közeli, száraz repedések tömítésére


Tulajdonságok

nagy behatolási mélység, nagy húzószilárdság, alacsony viszkozitás

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-5:2012 szabvány előírásainak, nem alkalmazható nedves repedésekhez és táguló kötés létrehozására

Feldolgozás



injektáláshoz 1 vagy 2 komponenses rendszerű berendezés használható

14300/002	StoJet IHS 93 Kombi	9 kg Kombi/216 kg Raklap
-----------	---------------------	--------------------------

StoJet PIH 200

PUR injektálógyanta



Alkalmazás

betonban lévő repedések lezárására, tömítésére és rugalmas zárására, repedéstágasság: $\geq 0,1$ mm, a repedés nedvességi állapota az EN 1504-5 szerint: száraz, nedves vagy vizes, EN 1504-5 szerinti, vizet vezető repedésekhez StoJet PU VH 200-zal kombinálva használható, falba, mennyezetbe és padlóba bel- és kültéren, repedéskitöltő anyag az EN 1504-5 szerint, repedéskitöltő anyag az DIN V 18028 szerint

Tulajdonságok

nagy behatolási mélység, alacsony viszkozitás, kiváló nyújthatóság, keverési arány 1 : 1 térfogatrész, BAST-listás

09380/004	StoJet PIH 200 Kombi	9 kg Kombi/162 kg Raklap
09380/002	StoJet PIH 200 Szett	20 kg Szett



StoJet PIH NV

PUR injektálógyanta, alacsony viszkozitású




Alkalmazás

tömítő injektáláshoz, betonban lévő repedések lezárására, tömítésére és rugalmas zárására, repedéstágasság: $\geq 0,1$ mm, a repedés nedvességi állapota az EN 1504-5 szerint: száraz, nedves vagy vizes, EN 1504-5 szerinti, vizet vezető repedésekhez StoJet PU VH 200-zal kombinálva használható

Tulajdonságok

hosszú feldolgozhatósági idő, alacsony viszkozitás, nagy behatolási mélység, kiváló nyújthatóság, StoDivers EBQ hozzáadásával a kötést opcionálisan felgyorsítható

Feldolgozás



injektáláshoz 1 vagy 2 komponenses rendszerű berendezés használható

14322/005	StoJet PIH NV Kombi	9 kg Kombi/216 kg Raklap
14322/002	StoJet PIH NV Szett	10 kg Szett

StoJet PU VH 200

SPUR injektálógyanta, gyorsan habosodó



Alkalmazás

előinjektáláshoz a vízbefolyások megakadályozására, betonban lévő üregekbe és repedésekbe

Tulajdonságok

gyorsan habosodó, víz hatására köt, keverési arány 1 : 1 térfogatrész

Tudnivalók

a StoCretec rendszer alkotóeleme a DIN V 18028 szerint, repedések lezárására, tömítésére és rugalmas áthidalására utólagos injektálás szükséges StoJet PIH 200 injektálógyantával

Feldolgozás

09382/003	StoJet PU VH 200 Kombi	9 kg Kombi/162 kg Raklap
09382/001	StoJet PU VH 200 Szett	20 kg Szett

Repedéskitöltő anyagok

StoCrete ZL

Cementnyv repedések és üregek kitöltésére




Alkalmazás

betonban lévő száraz és nedves repedések és üregek lezárására, kitöltésére és tömítésére alkalmas, porózus szerkezetű beton nyomószilárdságának növelésére

Tulajdonságok

nagy behatolási mélység, állandó térfogat, alacsony viszkozitás

Feldolgozás



injektálás alacsony nyomású eljárással

01596-002	StoCrete ZL Komp. A	10 l Kanna/600 l Raklap
01597-003	StoCrete ZL Komp. B	20 kg Zsák/720 kg Raklap

Injektáló csomók

StoJet K 300

Ragasztható injektálócsonk EP és PUR injektálógyantákhoz



Alkalmazás

betöltőcsonk repedések erőátadó és nyúlóképes injektálására a magas-, mély- és közlekedéscsatornában, száraz repedésekhez, vékony épületelemekhez, sűrűn vasalt épületelemekhez, feszített beton esetén

01407-001	StoJet K 300	50 db Szelence/300 db Karton
-----------	--------------	------------------------------



StoJet P 106

Beüthető injektálócsanak, 6 mm, EP és PUR injektálógyantához



Alkalmazás

univerzálisan alkalmazható betöltőcsanakok repedések erőátadó és tágulásra képes injektálására a magas-, mély- és közlekedés-építésben, száraz és nedves repedések esetén az EN 1504-5 szerint

01400-001

StoJet P 106

100 db Szelence/600 db
Karton

StoJet P 110

Beüthető injektálócsanak, 10 mm, EP és PUR injektálógyantához



Alkalmazás

univerzálisan alkalmazható betöltőcsanakok repedések erőátadó és tágulásra képes injektálására a magas-, mély- és közlekedés-építésben, száraz és nedves repedések esetén az EN 1504-5 szerint

01401-001

StoJet P 110

100 db Szelence/600 db
Karton

StoJet P 113

Beüthető injektálócsanak, 13 mm, EP és PUR injektálógyantához



Alkalmazás

univerzálisan alkalmazható betöltőcsanakok repedések erőátadó és tágulásra képes injektálására a magas-, mély- és közlekedés-építésben, száraz és nedves repedések esetén az EN 1504-5 szerint

01402-001

StoJet P 113

100 db Szelence/14400 db
Raklap

StoJet P 210

Ütvefúrható injektálócsanak, 10 mm, EP és PUR injektálógyantához



Alkalmazás

betöltőcsanak repedések erőátadó és nyúlóképes injektálására a magas-, mély- és közlekedésépítésben, száraz, nedves és vizet vezető repedésekhez, EN 1504-5 szerint

01404-001

StoJet P 210

100 db Szelence/600 db
Karton

StoJet P 214

Fúrható injektálócsanak, 13 mm, EP és PUR injektálógyantához



Alkalmazás

betöltőcsanak repedések erőátadó és nyúlóképes injektálására a magas-, mély- és közlekedésépítésben, száraz, nedves és vizet vezető repedésekhez, EN 1504-5 szerint

14224-001

StoJet P 214

75 db Karton/10200 db Raklap

StoJet P 413

Beüthető injektálócsomók, 13 mm, ásványi injektálóanyagokhoz

Alkalmazás

Betöltőcsomók repedések erőátadó és kitöltő injektálására a magas-, mély- és közlekedés-építésben



01489-001	StoJet P 413	100 db Szelence/14400 db Raklap
-----------	--------------	---------------------------------

Ragasztók

StoJet PUK

Repedéstömítő spatulamassza és ragasztó, rugalmas



Alkalmazás

ragasztható injektáló csomók felragasztásához, repedések tömítéséhez

Tulajdonságok

jó tapadás az alapfelületen, nagyon jó állékonyosság függőleges felületeken, elasztikus, az injektálási munkák befejezése után könnyen eltávolítható

Anyagszükséglet (kb.)

0,7 - 1,3 kg/m repedés hossz

Feldolgozás



14164/002	StoJet PUK Kombi	9 kg Kombi/9 kg Karton
-----------	------------------	------------------------

Tisztítószerek

StoJet NR

Injektálóberendezések használat utáni tisztítószere



Alkalmazás

az injektáló berendezés befejező tisztításához és védelmére

14324-001	StoJet NR	10 kg Vödör/450 kg Raklap
-----------	-----------	---------------------------



Fugatömítés

344 Fugázó rendszerek



Katolikus plébániatemplom, Gundelsheim, DE

StoSeal Mastic F 505


MS hibrid hézag-tömítő rendszer, tartósan rugalmas, időjárásálló

Rendszerelőnyök


- fugatömítő anyag az EN 15651-1 szerint
- tartósan rugalmas
- átfesthető

Áttekintés StoSeal Mastic F 505

Alkalmazás	• Fugatömítő anyag • rugalmas ragasztóanyag a StoSeal D 100 fugatömítő szalaghoz • rugalmas ragasztóanyag sarokprofilokhoz és dekorprofilokhoz
Alapfelület	• beton, cementesztich, StoCrete PCC habarcs, EP és PUR bevonatok
Tartósság	• teljesíti a EN 15651-1
Időjárásállóság	• EN 15651-1
Tűzvédelmi osztály	• E tűzvesélyességi osztály, normál gyúlékonyságú
További tulajdonságok	• StoSeal F 355: megengedett mozgás 20% • StoSeal F 505: megengedett mozgás 25%
Kialakítási lehetőségek	• átfesthető
Színspektrum	• korlátozott színválaszték
Feldolgozás	• fugázás
Engedélyek/ szabványok	• EN 15651-1

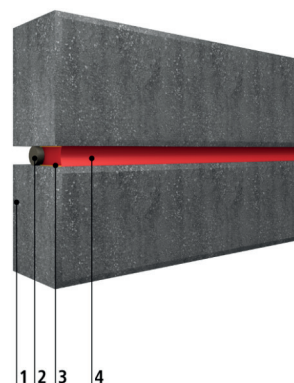

- 1 2 3 4
- 1 Beton alapfelület
2 Hinterfüllprofil
3 Alapozó
4 Fugatömítő anyag

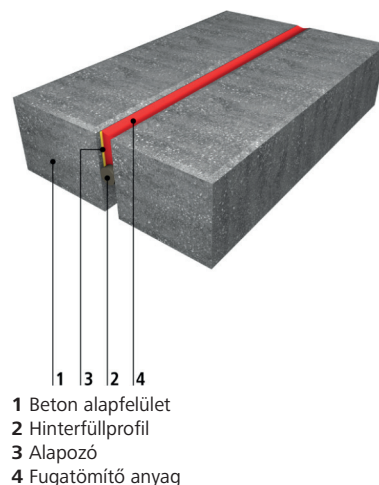

- 1 3 2 4
- 1 Beton alapfelület
2 Hinterfüllprofil
3 Alapozó
4 Fugatömítő anyag



Rendszerleírás StoSeal Mastic F 505

Alapfelület	Beton, cementesztrich, StoCrete PCC habarcs, EP és PUR bevonatok
Alapozás	StoSeal P 305 vagy StoSeal P 505
Háttérkitöltés	Sto-Hinterfüllprofil
Fugatömítő anyag	StoSeal F 355 vagy StoSeal F 505

StoSeal Tape D 100


Hézagtömítő rendszer, tartósan rugalmas,
időjárásálló, átfesthető

Rendszerelőnyök

- tartósan rugalmas
- átfesthető

Áttekintés StoSeal Tape D 100

Alkalmazás	▪ fugatömítő szalag homlokzati fugákhoz
Alapfelület	▪ homlokzatok
Mechanikai ellenállóképesség	▪ szakítószilárdság > 6 MPa ▪ szakadási ellenállás > 6000 N/mm
Kialakítási lehetőségek	▪ átfesthető
Színspektrum	▪ világosszürke
Feldolgozás	▪ ragasztás ▪ forrólevegős hegesztési kötések

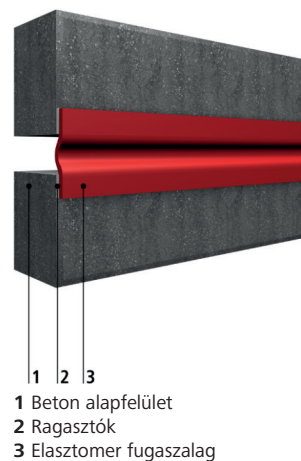



Rendszerleírás StoSeal Tape D 100

Alapfelület	Homlokzatok
Ragasztás	StoSeal F 505 vagy StoPox SK 100 vagy StoPox SK 41
Fugaszalag	StoSeal D 100



Rendszer- elemek

350 Alapozók

350 Tömítő anyagok

351 Tömítő szalagok

351 Tömítő profilok

351 Ragasztók





StoSeal P 305

Alapozó StoSeal F 355 és StoSeal F 505 fugatömitő masszához



Alkalmazás

az erőátadó és tartós kötés biztosítására a fugatömitő anyag és a fuga éle között

Tulajdonságok

jól tapad az aljzathoz

Tudnivalók

PUR bevonatokhoz és nem nedvszívó aljzatokhoz

Feldolgozás



01828-004

StoSeal P 305

1 db Szelece

StoSeal P 505

Alapozó StoSeal F 355 és StoSeal F 505 fugatömitő masszához



Alkalmazás

az erőátadó és tartós kötés biztosítására a fugatömitő anyag és a fuga éle között

Tulajdonságok

jól tapad az aljzathoz

Tudnivalók

EP bevonatokhoz és nedvszívó aljzatokhoz pl. betonhoz

Formátum

a doboz tartalma 1 liter

Feldolgozás



01829-004

StoSeal P 505

1 db Szelece

Fugatömitő anyagok és szalagok áttekintése

Termék	Tulajdonságok			
	Dilatációs hézag	Csatlakozó fuga Munkahézag	Fal	Padló
StoSeal F 505	■	■ ■	■ ■	
StoSeal F 355	■	■ ■	■	■ ■
StoSeal D 100	■ ■	■	■ ■	

■ ■ Kiváló

■ Jó

StoSeal F 355

Fugatömitő massa padlókhöz és falakhoz, tixotróp



Alkalmazás

gyalogosan és járművel igénybe vehető felületi hézagok tömítéséhez, hézagok tömítéshez és szigeteléséhez raktárcsarnokok, árusító területek, balkonok és függőfolyosók, fedett sétányok felületein, mechanikai terhelésnek kitett falfelület-hézagok tömítéséhez

Tulajdonságok

nagyon elasztikus, gyalogosan és járművel igénybe vehető, optimális állékonyosság, jó mechanikai és vegyi ellenálló képesség, nagy ragasztóerő, a levegő nedvességére keményedik

Szín

szürke

Feldolgozás



megfelelő kartuspréssel

01823-001

StoSeal F 355 szürke 600 ml kartus

12 db Karton



StoSeal F 505

Homlokzati fugázómassza, állékony



Alkalmazás

homlokzati fugák, ablak- és ajtócsatlakozások vízszigetelésére, homorú profilok ragasztására

Tulajdonságok

nagyon elasztikus, optimális állékonyság, nagy ragasztóerő, a levegő nedvességére keményedik

Tudnivalók

magasépítésben használt fugatömítő szalagok ragasztására is alkalmas, a termék megfelel az EN 15651-1 szabvány előírásainak

Szín	szürke, fehér
Feldolgozás	 megfelelő kartusprésszel

01817-001	StoSeal F 505 szürke 310 ml kartus	1 db Patron
01817-002	StoSeal F 505 szürke 600 ml kartus	12 db Karton
01812-001	StoSeal F 505 fehér 310 ml kartus	1 db Patron
01812-002	StoSeal F 505 fehér 600 ml kartus	12 db Karton

Tömítőszalagok

StoSeal D 100

Elasztomer fugaszalag, 1,0 mm vastag



Alkalmazás

fugák és repedések tömítéséhez

Tulajdonságok

nagy mozgások felvételére képes, átfesthető

Anyagszükséglet (kb.)	1,00 m/m fugatömítő szalag
Formátum	tekercshossz: 20 m szélesség: 100, 150, 200, 250, 300, 500 mm
Szín	világosszürke

03055-001	StoSeal D 100 szélesség: 100 mm	20 m Tekercs
03055-002	StoSeal D 100 szélesség: 150 mm	20 m Tekercs
03055-003	StoSeal D 100 szélesség: 200 mm	20 m Tekercs

Tömítőprofilok

Sto-Hinterfüllprofil

Zártcellás kör keresztmetszetű polietilén háttérkitöltő profil, hézagok és rések tömítésére



Alkalmazás

fugák háttérkitöltéséhez, amelyeket azután tömítőanyaggal kell kitölteni, hézag-tömítő anyagok három oldalon történő tapadásának megakadályozására

Tulajdonságok

víztaaszító, elasztikus

Anyagszükséglet (kb.)	1,00 m/m
Formátum	kör keresztmetsztű profil

00530-004	Sto-Hinterfüllprofil 1 cm	1,0 m/100 m Karton
00530-005	Sto-Hinterfüllprofil 1,5 cm	1,0 m/100 m Karton
00530-006	Sto-Hinterfüllprofil 2 cm	1,0 m/50 m Karton
00530-007	Sto-Hinterfüllprofil 3 cm	1,0 m/25 m Karton
00530-008	Sto-Hinterfüllprofil 4 cm	1,0 m/135 m Karton
00530-009	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm	100 m Karton/1000 m Raklap

Ragasztók

StoPox SK 41

EP ragasztó



Alkalmazás

CFK kompozit anyagok ragasztása betonszerkezetre, acél erősítő elemek ragasztása betonra, beton ragasztása betonhoz

Tulajdonságok

nagyon erős kötést biztosít az alapfelület és a ragasztandó anyagok között, nagy nyomószilárdság, nagy húzószilárdság, nagyon nagy tapadási szilárdság, nagyon jó állékonyság, oldószermentes

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-4 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	1,75 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Feldolgozás	

14173/013	StoPox SK 41 Szett	5 kg Szett
------------------	--------------------	------------



StoPox SK 100

EP ragasztóhabarcs



Alkalmazás

ragasztó StoSeal D 100 fugatömítő szalaghoz, nagy stabilitású simítóhabarcs szórési egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, pórusok és üregek kiegyenlítéséhez

Tulajdonságok

optimális állékonyosság

Anyagszükséglet (kb.)

1,2 - 1,8 kg/m /StoSeal D 100 folyóméter

Feldolgozás



01474/007

StoPox SK 100 Szett

15 kg Szett

StoSeal F 505

Homlokzati fugázómassza, állékony



Alkalmazás

homlokzati fugák, ablak- és ajtócsatlakozások vízszigetelésére, homorú profilok ragasztására

Tulajdonságok

nagyon elasztikus, optimális állékonyosság, nagy ragasztóerő, a levegő nedvességére keményedik

Tudnivalók

magasépítésben használt fugatömítő szalagok ragasztására is alkalmas, a termék megfelel az EN 15651-1 szabvány előírásainak

Szín

szürke, fehér

Feldolgozás



megfelelő kartuspréssel

01817-001

StoSeal F 505 szürke 310 ml kartus 12db/kartus

1 db Patron

01817-002

StoSeal F 505 szürke 600 ml kartus 12 db / kartus

12 db Karton

01812-001

StoSeal F 505 fehér 310 ml kartus

1 db Patron

01812-002

StoSeal F 505 fehér 600 ml kartus

12 db Karton



Alagút

354 Alagút rendszerek



Scheibengipfeltunnel Reutlingen, DE
Fotó: Isabell Munck, Leinfelden-Echterdingen, DE

StoConcrete Protect Prime TU 100

EP bevonatrendszer alagutak belső falának védelmére, megnövelt ellenállóképességgel

Rendszerelőnyök

- csekély szennyeződési hajlam
- nagyon jó tisztíthatóság tisztítószeres hozzáadása nélkül is
- nagy mechanikai ellenállóképesség
- optimalizált fényvisszaverési tényező és fényesség
- nagyon jó ellenállóképesség lúgokkal, szénhidrogénekkel és üzemanyagokkal szemben



1 Beton alapfelület
2 Finomhabarcs
3 Bevonat

Áttekintés StoConcrete Protect Prime TU 100

Alkalmazás	• alagút belső falának védelmére és színes kialakítására • függőleges és ferde felületekre • felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére, valamint üregek és pórusok kitöltésére
Alapfelület	• beton és vasbeton
Tartósság	• ellenáll olvasztósó-terheléssel kombinált fagy- és olvadás okozta váltakozó igénybevételnek EN 13687-1 • alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580)
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (hőingadozás általi igénybevétel) EN 13687-2
Mechanikai ellenállóképesség	• kopásállóság az EN ISO 5470-1 szerint
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529) • I. osztály, 1, 10. és 11. vizsgálati csoport
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• széndioxid-diffúziós ellenállás az EN 1062-6 szabvány szerint
Vezetőképesség	• elektromos ellenállás növelése, EN 1504-9 szabvány 8. elv, 8.2. eljárás
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Tapadó-húzószilárdság	• tapadószilárdság EN 1542
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
További tulajdonságok	• csökkentett szennyeződési hajlam • optimalizált tisztíthatóság
Kialakítási lehetőségek	• UV-sugárzás esetén opcionális StoPur WV 60 bevonat
Színspektrum	• fehér • igény szerint színezhető
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, szórás
Tisztítás/állagmegóvás	• az EN 11998 szerint csak vízzel bevizsgálva, tisztíthatósági osztály: 0
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 8. sz. helyreállítási elv a 8.2. sz. eljárás szerint • EN 11998 bevonatok nedves dörzsoléssel szembeni ellenálló képességének és tisztíthatóságának meghatározása • BAST-listás • OS 4 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint



Rendszerleírás StoConcrete Protect Prime TU 100

Alapfelület	Beton, vasbeton
Finom simítás	StoCrete TF 204 vagy StoCrete TF 200
Bevonat	StoPox TU 100
Fedőlezárás (opcionális UV terhelés esetén)	StoPur WV 60

StoConcrete Protect Classic TU 100

EP bevonatrendszer alagutak falának védelmére

Rendszerelőnyök

- csekély szennyeződési hajlam
- nagyon jó tisztíthatóság tisztítószeres hozzáadása nélkül is
- nagy mechanikai ellenállóképesség
- optimalizált fényvisszaverési tényező és fényesség
- nagyon jó ellenállóképesség lúgokkal, szénhidrogénekkel és üzemanyagokkal szemben



1 Beton alapfelület
2 Alapozás
3 Bevonat

Áttekintés StoConcrete Protect Classic TU 100

Alkalmazás	• alagutak belső falának védelmére és színes kialakítására • függőleges és ferde felületekre
Alapfelület	• beton és vasbeton
Tartósság	• ellenáll olvasztósó-terheléssel kombinált fagy- és olvadás okozta váltakozó igénybevételnek EN 13687-1 • alacsony kapillaris vízfelvétel (EN 13580)
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (hőingadozás általi igénybevétel) EN 13687-2
Mechanikai ellenállóképesség	• kopásállóság az EN ISO 5470-1 szerint
Vegyszerállóság	• ellenállóképesség erős vegyi terheléssel szemben, EN 13529, I. osztály, 1, 10. és 11. vizsgálati csoport
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• széndioxid-diffúziós ellenállás az EN 1062-6 szabvány szerint
Vezetőképesség	• elektromos ellenállás növelése, EN 1504-9 szabvány 8. elv, 8.2. eljárás
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
Kialakítási lehetőségek	• UV-sugárzás esetén opcionális StoPur WV 60 bevonat
Színspektrum	• fehér • igény szerint színezhető
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, szórás
Tisztítás/állagmegóvás	• az EN 11998 szerint csak vízzel bevizsgálva, tisztíthatósági osztály: 0
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 8. sz. helyreállítási elv a 8.2. sz. eljárás szerint • EN 11998 bevonatok nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képességének és tisztíthatóságának meghatározása • BAST-listás • OS 2 felületvédelmi rendszer a DIN V 18026: 2006-06 szerint



Rendszerleírás StoConcrete Protect Classic TU 100

Alapfelület	Beton, vasbeton
Hidrofobizáló hatású impregnálószer	StoCryl GW 100 vagy StoCryl HC 100 vagy StoCryl HG 200
Bevonat	StoPox TU 100
Fedőlezárás (opcionális UV terhelés esetén)	StoPur WV 60

StoConcrete Protect Reno TU 100

EP bevonatrendszer alagutak belső héjazatának védelmére, alagútbevonatok felújítására

Rendszerelőnyök

- csekély szennyeződési hajlam
- nagyon jó tisztíthatóság tisztítószeres hozzáadása nélkül is
- nagy mechanikai ellenállóképesség
- optimalizált fényvisszaverési tényező és fényesség
- nagyon jó ellenállóképesség lúgokkal, szénhidrogénekkel és üzemanyagokkal szemben



- 1 Beton alapfelület
2 Lokális újraprofilozás (opcionális)
3 Alapozás
4 Finomhabarcs (opcionális)
5 Bevonat

Áttekintés StoConcrete Protect Reno TU 100

Alkalmazás	• belső falának védelmére és színes kialakítására • függőleges és ferde felületekre • felületkiegyenlítéshez, valamint üregek és pórusok lezárásához • teherbíró meglévő bevonatok (epoxigyanta) átdolgozására
Alapfelület	• meglévő bevonat (epoxigyanta)
Tartósság	• ellenáll olvasztósó-terheléssel kombinált fagy- és olvadás okozta váltakozó igénybevételnek EN 13687-1 • alacsony kapilláris vízfelvétel (EN 13580)
Időjárásállóság	• jó időjárásállóság (hőingadozás általi igénybevétel) EN 13687-2
Mechanikai ellenállóképesség	• kopásállóság az EN ISO 5470-1 szerint
Vegyszerállóság	• ellenáll erős vegyi igénybevételeknek (EN 13529) • I. osztály, 1, 10. és 11. vizsgálati csoport
Páraáteresztés	• kiváló páraáteresztő képesség - I. osztály (EN ISO 7783)
CO₂ Tömörség	• széndioxid-diffúziós ellenállás az EN 1062-6 szabvány szerint
Vezetőképesség	• elektromos ellenállás növelése, EN 1504-9 szabvány 8. elv, 8.2. eljárás
Tűzvédelmi osztály	• tűzvédelmi osztályozás EN 13501-1 szerint
Tapadó-húzószilárdság	• tapadószilárdság EN 1542
Fenntarthatóság	• fenntarthatósági adatlap a DGNB és a LEED tanúsítás szerint
További tulajdonságok	• csökkentett szennyeződési hajlam • optimalizált tisztíthatóság
Kialakítási lehetőségek	• UV-sugárzás esetén opcionális StoPur WV 60 bevonat
Színspektrum	• fehér • igény szerint színezhető
Feldolgozás	• mázolás, hengerlés, szórás
Tisztítás/állagmegóvás	• az EN 11998 szerint csak vízzel bevizsgálva, tisztíthatósági osztály: 0
Engedélyek/szabványok	• EN 1504-2 beton felületvédelmi rendszerek • EN 1504-9, 8. sz. helyreállítási elv a 8.2. sz. eljárás szerint • EN 11998 bevonatok nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képességének és tisztíthatóságának meghatározása



Rendszerleírás StoConcrete Protect Reno TU 100

Alapfelület	Régi bevonat (epoxigyanta)
Újraprofilozás (opcionális)	StoPox WB 50
Alapozás (opcionális)	StoPox WG 100
Kiegyenlítő glettelés (opcionális)	StoPox WB 50
Bevonat	StoPox TU 100
Fedőlezárás (opcionális UV terhelés esetén)	StoPur WV 60



Rendszer- elemek

362 Impregnálószerek

363 Alapozók

363 Finomhabarcsok

364 Bevonatok

364 Fedőbevonatok



Scheibengipfeltunnel Reutlingen, DE
Fotó: Isabell Munck, Leinfelden-Echterdingen, DE



StoCryl GW 100

Impregnálószér, hidrofóbizáló hatású



Alkalmazás


hidrofóbizáló hatású impregnálószér betonszerkezetek védelmére, az EU építési termék rendelet szerint (EU CPR)

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, jó behatolási képesség, nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz, vízzel hígítható

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,04 - 0,05 l/m ² koncentrátum, hidrofóbizálószerként/alapozóként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	 hígítás vízzel, 1:4 súlyarányban

00874-016

StoCryl GW 100

3 l Kanna/450 l Raklap

StoCryl HC 100

Impregnálószér, hidrofóbizáló hatású, pasztaszerű



Alkalmazás

Hidrofóbizáló hatású impregnálószér/alapozó (beton és vasbeton) tartószerkezetek védelmére

Tulajdonságok

csökkenti a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, nagyon jó behatolóképesség, nagyon jó tapadás az aljzathoz és az utána következő közbenső-, ill. záróbevonathoz, kloridfelvétel csökkentése, elnyújtott kontaktidő, 80% szilán hatóanyag-tartalom

Tudnivalók

gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 - 0,4 kg/m ² hidrofóbizáló hatású hidrofóbizálószerként
Feldolgozás	

01636-001

StoCryl HC 100

25 kg Vödör/300 kg Raklap

StoCryl HG 200

Impregnálószér, hidrofóbizáló hatású, gél állagú



Alkalmazás

mélyhidrofóbizáló impregnálószér, beton- és vasbetonszerkezetek védelmére, kloridok okozta korrózió megelőző védelemként

Tulajdonságok

megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, nagyon nagy behatolási mélység, nagyfokú hidrofóbizáló hatás a beton teljes felületi rétegében, szabályozza a nedvességháztartást, növeli az elektromos ellenállást, magas hatóanyag-tartalmú, hosszantartó hatás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel igénybe vehető felületekre csak egyedi vizsgálatot követően, hidrofóbizáló hatású impregnálószér (II-es osztály)

Anyagszükséglet (kb.)	675 ml/m ² hidrofóbizáló hatású hidrofóbizálószerként
Megjelenés	transzparens
Feldolgozás	

01806-004

StoCryl HG 200

20 l Vödör/320 l Raklap



Alapozók

StoPox WG 100

EP alapozó, vizes bázisú, alacsony emissziójú



Alkalmazás

beltéri és kültéri használatra, padlófelületekre, cementkötésű aljzatokra, mint pl. beton- vagy esztrich felületekre, magnezit- és kalciumsulfát esztrichekre, ápolozásként vizes bázisú StoPox-bevonatok alá, tapadásjavító nem szívóképes, sima felületű ásványi aljzatokra, tapadásjavító EP-/PUR-gyanta alapú régi bevonatokra (próba felület készítése javasolt), a minősített StoCretec OS 8.5 felületvédelmi rendszer kopórétege

Tulajdonságok

nagyon jó tapadás ásványi aljzatokra, nagyon jó tapadásjavító régi bevonatokra, páraáteresztő, gyorsan köt szobahőmérsékleten, kivitelezéskor kvarchomokkal tölthető, VOC-alacsony emissziójú

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-2 szabvány előírásainak, a termék megfelel az EN 13813 szabvány előírásainak

Anyagszükséglet (kb.)	0,30 - 0,50 kg/m ² alapozóként, az aljzattól függően
Megjelenés	világos szürke, fehérés árnyalatú
Feldolgozás	 alapozóként: gumi lehúzóval és hengerrel, töltött gyantaként: fogazott glettvassal és tuskéhengerrel

00562/001	StoPox WG 100 Szett	12 kg Szett
00562/003	StoPox WG 100 Szett	30 kg Szett

Finomhabarcsok

StoCrete TF 200

Finom simító habarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 2-5 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	1,9 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Feldolgozás	

00413-001	StoCrete TF 200	25 kg Zsák/900 kg Raklap
------------------	-----------------	--------------------------

StoPox WB 50

EP simítóhabarcs (közbenső bevonat), vizes bázisú, rétegvastagság 0-4 mm



Alkalmazás

felületgletteléshez és kiegyenlítő glettelésként beton tartószerkezetek védelméhez és helyreállításához, lokális, 4-10 mm rétegvastagságú újraprofilozáshoz kb. 1 súlyszázalék StoDivers ST hozzáadásával, lokális, 10-20 mm rétegvastagságú újraprofilozáshoz kb. 1,25 súlyszázalék StoDivers ST és kb. 25 súlyszázalék 0,3-0,8 mm-es StoQuarz hozzáadásával, falakra bel- és kültérben

Tulajdonságok

epoxigyanta kötésű simítóhabarcs (PC), nagyon jó mechanikai ellenálló képesség, nagyon jó tapadás beton aljzathoz, nagyon jó állóképesség, nagyon jó póruszárás, nagyon jó bedolgozhatóság, gyors kötés már alacsony, $\geq +10$ °C hőmérsékleten, vizes bázisú, bevonat a EN 1504-2 szerint

Anyagszükséglet (kb.)	2,2 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz
Szín	fehér
Feldolgozás	

00535/005	StoPox WB 50 Szett	25 kg Szett
------------------	--------------------	-------------

StoCrete TF 204

Finom simító habarcs, műanyaggal módosított, cementkötésű, rétegvastagság 1-3 mm



Alkalmazás

póruszáró- és kiegyenlítő glettelésként, betonszerkezetek védelméhez és helyreállításához

Tulajdonságok

polimerekkel javított, cementkötésű finomhabarcs (PCC / RM), nagyon jó tapadás beton vagy betonhelyreállító rendszeren, nagyon jó bedolgozhatóság, erős védőhatás fagy és olvasztósó általi igénybevétel esetén, kis rugalmassági modulus

Tudnivalók

a termék megfelel az EN 1504-3 szabvány előírásainak, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	1,9 kg/m ² 1 mm rétegvastagsághoz (visszahúzás nélkül)
Feldolgozás	
04973-001	StoCrete TF 204
	25 kg Zsák/900 kg Raklap

Bevonatok

StoPox TU 100

EP bevonat, vizes bázisú



Alkalmazás

merev, mechanikailag rendkívül ellenálló bevonat betonszerkezetek védelmére, rendszeres, intenzív tisztításnak kitett betonfelületekhez, színes bevonatként alagutak belső felületeire, közvetlen napfénytől védett beltéri felületek bevonataként, bevonatként az EN 1504-2 szerint, EN 1504-2 szerinti 1.3, 2.2, 8.2 sz. javítási eljárásokra, felületvédelmi rendszerek bevonati anyaga, bevonat permetszerű és fröccsenő vízterhelésnek kitett felületekre, Anti Graffiti System 1 (AGS 1) a ZTV-ING, TL/TP AGS Beton előírásai szerint

Tulajdonságok

káros anyagok behatolásával szembeni védelem, szabályozza a beton nedvességháztartását, növeli az elektromos ellenállást, nagy mechanikai ellenállóképesség, nagyon jó tapadás, jó tömörség széndioxiddal szemben (S_d -érték: $CO_2 > 50$ m), epoxigyanta bázisú bevonat, alacsony szennyeződési hajlam, könnyen tisztítható, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, fényességi érték a DIN EN ISO 2813 szerint (mérési szög: 60°): 40 - 60, nedves dörzsállóság: 1. osztály a DIN EN ISO 13300 szerint, tisztíthatósági jellemző érték: 0 a DIN EN ISO 13300 szerint, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas

Anyagszükséglet (kb.)	0,5 kg/m ²
Szín	fehér, a RAL színkártya szerint színeztető
Feldolgozás	
08584/001	StoPox TU 100 Szett színezett
	20 kg Szett

Fedőbevonatok

StoPur WV 60

PUR bevonat, vizes bázisú



Alkalmazás

merev, UV-álló, mechanikailag rendkívül ellenálló bevonatként a beton védelmére, bevonat a EN 1504-2 szerint, EN 1504-2 szerinti 1.3, 2.2, 8.2 sz. javítási eljárásokra, felületvédelmi rendszerek bevonati anyaga, bevonat permetszerű és fröccsenő vízterhelésnek kitett felületekre, OS 4 (OS C) felületvédelmi rendszer, DIN V 18026 szerint, Anti Graffiti System 1 (AGS 1) a ZTV-ING, TL/TP AGS Beton előírásai szerint

Tulajdonságok

nagyfokú UV-állóság, káros anyagok behatolásával szembeni védelem, szabályozza a beton nedvességháztartását, növeli az elektromos ellenállást, nagy mechanikai ellenállóképesség, nagyon jó tapadás, jó széndioxid-diffúziós ellenállás (sd -érték: $CO_2 > 50$ m), jó páraáteresztő képesség (S_d -érték párára < 4 m), alacsony szennyeződési hajlam, könnyen tisztítható, megakadályozza a víz és a vízben oldott káros anyagok behatolását, gyalogosan és járművel járható felületekre nem alkalmas, vizes bázisú

Anyagszükséglet (kb.)	0,2 kg/m ² bevonatként
Szín	fehér
Feldolgozás	
00043/002	StoPur WV 60 Szett
	16,5 kg Szett



Szerszámok és gépek

366 Szerszámok és gépek





Sto-Großflächenwalze Nylon RS13, nylon széles festőhenger

Lakkozó henger, poliamid vázzal, erős nylon borítással, oldószerálló, rövid szálú



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: rozsdagátló festékhez, olajfestékhez, epoxi festékhez, kétkomponensű festékhez, alkidgyanta festékhez és poliuretán lakkhoz, vastag lazúrokhoz jól használható

Tulajdonságok


oldószerálló, erős szövésű nylon palást, jó festékfelvétel, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 500/72 mm szálhossz: 13 mm
Szín	fehér/kék

17802-001	Sto-Großflächenwalze Nylon RS13 500 mm, Széles henger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Lackierwalze Nylon RS13 lakkozó henger

Henger, nagyon strapabíró poliamid vázzal, erős különleges struktúrájú mikroszálalás nylon borítással, oldószerálló



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: rozsdagátló festékhez, olajfestékhez, epoxi festékhez, kétkomponensű festékhez, alkidgyanta festékhez és poliuretán lakkhoz

Tulajdonságok

oldószerálló, erős szövésű nylon palást, jó festékfelvétel, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 250/72 mm szálhossz: 13 mm
Szín	fehér/kék

08278-004	Sto-Lackierwalze Nylon RS13, 250 mm sörte 13 mm, Lakkozó henger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Großflächenwalze Nylon RS8, nylon széles festőhenger

Lakkozó henger, poliamid vázzal, erős nylon borítással, oldószerálló, rövid szálú



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: rozsdagátló festékhez, olajfestékhez, epoxi festékhez, kétkomponensű festékhez, alkidgyanta festékhez és poliuretán lakkhoz, vastag lazúrokhoz jól használható

Tulajdonságok

szálhossz 8 mm, oldószerálló, erős szövésű nylon palást, jó festékfelvétel, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 500/60 mm szálhossz: 8 mm
Szín	fehér/kék

17802-003	Sto-Großflächenwalze Nylon RS8 500 mm Flor 18 mm	1 db/10 db Karton
------------------	--	-------------------

Sto-Lackierwalze Nylon RS8 lakkozó henger

Henger, nagyon strapabíró poliamid vázzal, erős különleges struktúrájú mikroszálalás nylon borítással, oldószerálló



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: rozsdagátló festékhez, olajfestékhez, epoxi festékhez, kétkomponensű festékhez, alkidgyanta festékhez és poliuretán lakkhoz

Tulajdonságok

szálhossz 8 mm, oldószerálló, erős szövésű nylon palást, jó festékfelvétel, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	méret/ø: 180/60 mm, 250/60 mm szálhossz: 8 mm
Szín	fehér/kék

08278-005	Sto-Lackierwalze Nylon RS8, 180 mm sörte 8 mm, Lakkozó henger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

08278-006	Sto-Lackierwalze Nylon RS8, 250 mm sörte 8 mm, Lakkozó henger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8, nylon radiátorhenger 8mm

Henger, nagyon strapabíró poliamid vázzal, erős különleges struktúrájú mikroszálalás nylon borítással, oldószerálló



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: rozsdagátló festékhez, olajfestékhez, epoxi festékhez, kétkomponensű festékhez, alkidgyanta festékhez és poliuretán lakkhoz

Tulajdonságok

szálhossz 8 mm, oldószerálló, erős szövésű nylon palást, jó festékfelvétel, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 100/31 mm szálhossz: 8 mm
Szín	fehér/kék

08279-005	Sto-Heizkörperwalze Nylon RS8, 100 mm sörte 8 mm, Radiátor henger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Großflächenwalze Microfaser, mikroszálás széles festőhenger

Henger, szőszmentes, oldószerálló mikroszálás struktúrával



Alkalmazás

Vékony- és vastagbevonatok felhordásához nagyon jól használható, vízes bázisú lakkokhoz, impregnálószerekhez és mélyalapozó anyagok felhordásához

Tulajdonságok

nem párnázott, szőszmentes, oldószerálló, különleges mikroszálás struktúrájának köszönhetően a henger saját súlya 6-szorosának megfelelő festék felvételére képes, nagyon jó festékfelvétel, minimális fröccsenést biztosít, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 500/64 mm szálhossz: 8 mm
Szín	fehér

17802-005	Sto-Großflächenwalze Microfaser 500 mm, 8 mm mikroszálás széles festőhenger	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Microfaserwalze mikroszálás festőhenger

Henger, különösen strapabíró, oldószerálló



Alkalmazás

kiválóan alkalmas a következőkhöz: minden általános alapozóhoz, lazúrhoz, rozsdavédő festékekhez, epoxi festékekhez, kétkomponensű festékekhez, alkidgyanta festékekhez és poliuretán lakkhoz

Tulajdonságok

nem párnázott, szőszmentes, oldószerálló, mikroszálás, különleges mikroszálás struktúrájának köszönhetően a henger saját súlya 6-szorosának megfelelő festék felvételére képes, nagyon jó festékfelvétel, minimális fröccsenést biztosít, nem filcesedik, könnyen tisztítható

Formátum	szélesség/ø: 250/64 mm szálhossz: 8 mm
Szín	fehér

17803-003	Sto-Mikroszálás henger 250 mm, Szálhossz 8 mm	1 db/10 db Karton
------------------	---	-------------------

Sto-Verstellbügel állítható kengyel

Stabil, fokozatmentesen állítható kengyel nagy hengerekhez, fényesre horganyzott acélból



Alkalmazás

nagy felületre alkalmas hengerekhez

Tulajdonságok

30 és 61 cm között fokozatmentesen állítható, stabil, fényes horganyzott célból, M8-as menetes tartóval

Formátum	szélesség: 300 - 610 mm
Szín	ezüst/sárga

17802-007	Sto-Verstellbügel, állítható keret nagy hengerekhez, horgany	1 db
------------------	--	------

Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel légtelenítő henger

Polipropilén tűskéhenger



Alkalmazás

poliészter bevonatok, poliuretán bevonatok és epoxigyanta bevonatok légzárványainak megszüntetéséhez

Tulajdonságok

polipropilén, fém fogóval és kengyellel

Formátum	szélesség: 500 mm tüskehossz: 12 mm
Szín	ezüst/fehér

17406-003	Sto-Entlüftungswalze Duo-Bügel 500 mm, tűske hossz 12 mm	1 db
------------------	--	------

Sto-Entlüftungswalze Profi légtelenítő henger

Kiváló minőségű henger polipropilénből



Alkalmazás

poliészter bevonatok, poliuretán bevonatok és epoxigyanta bevonatok légzárványainak megszüntetéséhez

Tulajdonságok

polipropilén, fém fogóval és kengyellel

Formátum	szélesség: 250 mm tüskehossz: 21 mm
Szín	ezüst/fehér

17406-005	Sto-Entlüftungswalze Profi 250 mm, tűske hossz 21 mm	1 db
------------------	--	------



Sto-Entlüftungswalze Standard, légtelenítő henger

Polipropilén tüskéhenger



Alkalmazás

poliészter bevonatok, poliuretán bevonatok és epoxigyanta bevonatok légzárványainak megszüntetéséhez

Tulajdonságok

polipropilén, fém fogóval és kengyellel

Formátum	szélesség: 250 mm tüskehossz: 12 mm
Szín	ezüst/fehér

17406-001	Sto-Entlüftungswalze Standard 250 mm, Tüske hossz 12 mm	1 db
------------------	---	------

Sto-Schlingenwalze, hurkos henger

Kiváló minőségű henger légtelenítéshez



Alkalmazás

Bevonatok légtelenítéséhez

Tulajdonságok

normál fogóhoz alkalmas forgóház

Formátum	szélesség: 250 mm Hurokméret: 4 mm
Szín	kék

17406-007	Sto-Schlingenwalze 250 mm	1 db/10 db Karton
------------------	---------------------------	-------------------

Sto-Rakel kaparó fogazott gumilehúzóhoz

Sto lehúzó (gumi nélkül)



Tulajdonságok

alumíniumból

Tudnivalók

szállítási terjedelem: fogazott gumi nélkül

Formátum	szélesség: 580 mm nyél-ø: 28 mm Fogazás: fogazás nélkül, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
Szín	ezüst

17401-001	Sto-Rakel Hosszúság: 580 mm, nyél csatlakozás átmérő 28 mm	1 db
17401-002	Gumi lehúzó, fogazás nélkül	1 db
17401-003	Fogazott gumi Sto-Rakelhez, 2 mm-es fogazás	1 db
17401-004	Fogazott gumi Sto-Rakelhez, 4 mm-es fogazás	1 db
17401-006	Fogazott gumi Sto-Rakelhez, 6 mm-es fogazás	1 db
17401-008	Fogazott gumi Sto-Rakelhez, 8 mm-es fogazás	1 db

Sto-Stehrakel, simítólepké

Sto fogazott rákel



Tulajdonságok

lehúzó spatulya, fogazott lécs befogó éllel

Tudnivalók

szállítási terjedelem: fogazott lécs nélkül

Formátum	szélesség: 560 mm
Szín	ezüst

17403-001	Sto-Stehrakel Szélessége 560 mm, Fogazott rákel	1 db
------------------	---	------

Sto-Stieltülle nyélcsatlakozó

Nyéltartó, könnyűfém



Alkalmazás

Sto-Flächenspachtel 08290-015, 08290-016, 08290-002 és 08290-021 felületsimítóhoz használható

Tulajdonságok

könnyűfémből, Kompletten, rögzítő csavarokkal

Formátum	ø 25 mm
Szín	ezüst

08289-007	Sto-Stieltülle 25 mm, fogantyú tartó	1 db
------------------	--------------------------------------	------



Sto-Stiftrakel csapos simítólap

Esztrich rákel, állítható magasságú lehúzó




Tulajdonságok
alumíniumból

Formátum	szélesség: 580 mm nyél- $\varnothing$: 28 mm
Szín	ezüst

17402-001	Sto-Stiftrakel 580 mm, nyél csatlakozás átmérő 28 mm	1 db
------------------	--	------

Sto-Zahnleistenkelle, simító glettvas befogó éllel

Fogazott-léces simítókanál edzett, rozsdamentes rugószalag-acélból, felhegesztett rozsdamentes rögzítőléccel



Alkalmazás
Glettelési, simítási munkákhoz

Tulajdonságok
0,6 mm vastag, rozsdamentes speciális acélból, felhegesztett rozsdamentes rögzítőléccel, könnyűfém megtámasztóval és kerek fanyéllel, fogazott léccel

Formátum	szélesség: 100 mm hossz: 280 mm
Szín	ezüst

08255-001	Sto-Zahnleistenkelle 280 x 100 mm, Fogazott glettvas	1 db
------------------	--	------

Sto-Zahnleiten fogazott él

Fogazott léccel, edzett rugóacélból



Alkalmazás
simítókanalakhoz és rákelekhez, ha a Sto-Zahnleitenkelle termékkel együtt használják

Tulajdonságok
0,5 mm vastag, edzett rugóacélból

Formátum	szélesség: 25 mm hossz: 280 mm fogazás: A2, A3, B1, C1, C2, S1, S2, S3, S4, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Szín	szürke

08373-023	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret A3	1 db/12 db Karton
08373-024	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret S1	1 db/12 db Karton
08373-025	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret S2	1 db/12 db Karton
08373-026	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret S3	1 db/12 db Karton
08373-008	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret 7	1 db/12 db Karton
08373-018	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret 25	1 db/12 db Karton
08373-019	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret 48	1 db/12 db Karton
08373-020	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret 92	1 db/12 db Karton
08373-021	Sto-Fogazott léccel, 280 x 25 mm, Fog típus/méret 95	1 db/12 db Karton

Sto-Gummischieber Profi szivacs-gumi-lehúzó

Duplán hajtott szivacs-gumi lehúzó, nagyon stabil fém befogóval, cseppterelővel



Alkalmazás
beszört és egyenetlen felületek alapozásához és fedőbevonat felhordásához

Tulajdonságok
hátsó oldala stabil, horganyzott acéllemezről, erősített nyéltartó, természetes kaucsuk gumi, acéllemez befogó elöl és hátul felhajlítva, hogy megakadályozza a folyadékok fröccsenését, fehér változat: a gumikopás szempontjából kritikus felületekre, nyéltartó menet nélkül a befogáshoz, nyél nélkül, szükséges átmérő: 24 mm

Formátum	szélesség: 550 mm
Szín	piros, fehér

17400-005	Sto-Gummischieber Profi barna 600 mm, Szivacs-gumi lehúzó fém	1 db
17400-001	Sto-Gummischieber Profi fekete 600 mm	1 db

Sto-Gummischieber Standard gumi simító

Szimpla szivacs-gumi lehúzó, stabil fém befogóval



Alkalmazás
alapozók és vékony glettretegek felhordásához

Tulajdonságok
gumi lehúzó cserélhető keménygumi ajakkal, nagyon stabil fém hátlemez, nyéltartó, nyél nélkül, szükséges átmérő: 28 mm

Formátum	szélesség: 600 mm
Szín	fekete

17400-003	Sto-Gummischieber Standard fekete 600 mm	1 db
------------------	--	------



Sto-Gummischieber Basic gumi simító

Duplán hajtott szivacs-gumi lehúzó szintetikus anyagból



Alkalmazás

alapozók felhordásához

Tulajdonságok

duplán hajtott, szintetikus: mikrocellás hab, fém hátlap, nyéltartó menet nélkül a befogáshoz, nyél nélkül, szükséges átmérő: 24 mm

Formátum	szélesség: 600 mm
Szín	fekete

17400-002	Sto-Gummischieber Basic fekete 600 mm	1 db
------------------	---------------------------------------	------

Sto-Nagelsohle szöges cipő

Szögescipő, oldószerálló talp, cserélhető, kicsavarható acélszegekkel



Alkalmazás

friss, önterülő bevonatokban történő munkavégzéshez

Tulajdonságok

oldószerálló talp műanyagból, cserélhető acélszegekkel, tépőzáras rögzítő pánttal, tartalék tépőzáras rögzítő pánt

Formátum	méret: 48 szőghossz: 30 mm, hegyes
Szín	fekete

17404-004	Sto-Nagelsohle szöggestalp hevederekkel	0,5 Pár db
------------------	---	------------

Sto-Trichterpistole, tölcseres szórópisztoly

Vakolatok, valamint pasztaszerű mennyezet- és falburkolatok feldolgozása



Tulajdonságok

a levegő-bevezetés elzárható és szabályozható

Tudnivalók

szállítási terjedelem: fúvókák: 4, 6, 8, 10 mm, tartály: 7 l

18854-001	Sto-Trichterpistole, szórópisztoly komplett	1 db Karton
18854-002	Pótfúvóka (dűzni) Trichterpistole 4 mm	1 db
18854-003	Pótfúvóka (dűzni) Trichterpistole 6 mm	1 db
18854-004	Pótfúvóka (dűzni) Trichterpistole 8 mm	1 db
18854-005	Pótfúvóka (dűzni) Trichterpistole 10 mm	1 db

Sto-Terrazzo-Effect Pistole

Kreatív homlokzatok kialakítása



Tulajdonságok

a levegő-bevezetés elzárható és szabályozható

Tudnivalók

szállítási terjedelem: levegő finomszabályozó szelep, speciális fúvóka, fúvókatű és 5 literes tartály

18876-002	Sto-Terrazzo Effect Pistole Sto-Terrazzo szórásához	1 db Karton
------------------	---	-------------

Tárgymutató

StoChips 1 mm.....	187, 242	StoCryl Z 110.....	309	StoJet P 210.....	340
StoChips 3 mm.....	188, 243	StoCryl Z 110 színezett.....	309	StoJet P 214.....	340
StoChips arany.....	187, 242	StoDivers EV 100.....	249	StoJet P 413.....	341
StoConcrete Grout.....	274	StoDivers LB 100.....	45, 116, 143	StoJet PIH 200.....	338
StoConcrete Inject IHS.....	328	StoDivers P 105.....	57, 249	StoJet PIH NV.....	339
StoConcrete Inject PIH 200.....	330	StoDivers P 110.....	121, 122, 249	StoJet PU VH 200.....	339
StoConcrete Inject PIH NV.....	332	StoDivers P 120.....	57, 250	StoPma BC 100.....	179
StoConcrete Inject ZL.....	334	StoDivers V 300.....	237	StoPma BC 200.....	178, 183
StoConcrete Protect Classic TU 100.....	356	StoDivers V 310.....	237	StoPma CS 100.....	53, 209, 217
StoConcrete Protect Elastic FB.....	296	StoFloor Balcony Elastic EB 200.....	220	StoPma CS 200.....	180
StoConcrete Protect Elastic RB.....	294	StoFloor Balcony Flexible EA.....	224	StoPma CS 500.....	181
StoConcrete Protect Hydrophobic.....	302	StoFloor Balcony Flexible EB 400.....	222	StoPma DL 300.....	239
StoConcrete Protect Prime TU 100.....	354	StoFloor Balcony Paint BF 200.....	228	StoPma DL 300, transzparens.....	241
StoConcrete Protect Reno TU 100.....	358	StoFloor Balcony Paint BF 700.....	230	StoPma DV 500.....	91
StoConcrete Protect Resist 250.....	300	StoFloor Balcony Rapid DL 300.....	232	StoPma EB 300.....	238
StoConcrete Protect V.....	292	StoFloor Balcony Waterproof DL 300.....	226	StoPma EZ 300.....	237
StoConcrete Protect V 700.....	298	StoFloor Cleanroom BB OS.....	126	StoPma GH 100.....	174
StoConcrete Repair Classic GM.....	258	StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100.....	136	StoPma GH 105.....	174
StoConcrete Repair Classic TG.....	262	StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 110.....	138	StoPma GH 300.....	236
StoConcrete Repair Light LM.....	266	StoFloor Cleanroom KU 601.....	128	StoPma GH 500.....	84
StoConcrete Repair Prime RM F.....	256	StoFloor Cleanroom KU 611.....	130	StoPma KAT 300.....	94, 190, 242
StoConcrete Repair Prime SM.....	254	StoFloor Cleanroom WB 100.....	132	StoPma RZ 500.....	88
StoConcrete Repair Prime TG 203.....	260	StoFloor Cleanroom WB 110.....	134	StoPma TC 100.....	182
StoConcrete Repair Resist.....	264	StoFloor Comfort BF 700.....	198	StoPma TC 200.....	183
StoConcrete Screed Light LE.....	272	StoFloor Comfort Elastic BB 100.....	192	StoPox 452 EP.....	41, 115, 175
StoConcrete Screed Prime TG.....	268	StoFloor Comfort Elastic CL 125.....	194	StoPox 452 EP.....	236, 306, 324
StoConcrete Screed Resist.....	270	StoFloor Comfort VM 640.....	196	StoPox 590 EP.....	47, 88
StoCrete BE Haft brücke.....	288	StoFloor ESD Elastic IB 510.....	110	StoPox AC 100.....	59
StoCrete BE Mörtel grob.....	284	StoFloor ESD KU 411.....	98	StoPox BB OS.....	48, 89, 92
StoCrete EH 200.....	47, 179	StoFloor ESD KU 611.....	104	StoPox BB OS.....	144, 178, 206
StoCrete FB Szett.....	310, 325	StoFloor ESD KU 614.....	108	StoPox BV 100.....	324
StoCrete PU 105.....	174	StoFloor ESD WB 110.....	100	StoPox CS 100.....	53, 209, 217
StoCrete PU 205.....	178	StoFloor ESD WB 113.....	106	StoPox DV 100.....	53, 92, 183
StoCrete PU 255.....	180	StoFloor ESD WL 113.....	102	StoPox DV 502.....	92
StoCrete PU 285.....	179	StoFloor Food BB OS.....	156	StoPox FBS LF.....	41, 175
StoCrete PU 290.....	182	StoFloor Food Elastic IB 500.....	154	StoPox GH 205.....	42, 115, 142
StoCrete RM F.....	279	StoFloor Food KU 601.....	150	StoPox GH 205 S.....	42
StoCrete SM P.....	280	StoFloor Food PU 205.....	158	StoPox GH 406.....	203
StoCrete TF 200.....	284, 308, 363	StoFloor Food PU 205 SR.....	160	StoPox GH 500.....	85, 203
StoCrete TF 204.....	284, 308, 364	StoFloor Food PU 255.....	162	StoPox GH 500 S.....	42, 85, 175
StoCrete TF 250.....	284, 308	StoFloor Food Pma BC 100.....	170	StoPox GH 502.....	85
StoCrete TG 104.....	285	StoFloor Food Pma BC 200.....	164	StoPox GH 530.....	43, 85, 115
StoCrete TG 108.....	285	StoFloor Food Pma CS 200.....	166	StoPox GH 530.....	142, 176, 203
StoCrete TG 114.....	285	StoFloor Food Pma CS 500.....	168	StoPox GH 531.....	86
StoCrete TG 118.....	286	StoFloor Food WL 100.....	152	StoPox GH 532.....	86
StoCrete TG 154.....	282, 286	StoFloor Industry BB OS.....	10	StoPox HVP O.....	43, 116, 176
StoCrete TG 202.....	281	StoFloor Industry EH 200.....	26	StoPox IHS PK.....	289
StoCrete TG 203.....	281	StoFloor Industry Elastic IB 500.....	12	StoPox KSH t hix.....	288
StoCrete TG 204.....	281	StoFloor Industry Elastic WHG Deck 100.....	18	StoPox KU 401.....	53
StoCrete TG 252.....	283	StoFloor Industry Elastic WHG Deck 105.....	22	StoPox KU 411.....	120
StoCrete TG 254.....	283	StoFloor Industry Elastic WHG Deck 110.....	20	StoPox KU 601.....	48, 145, 181
StoCrete TH 200.....	288	StoFloor Industry Elastic WHG Deck 115.....	24	StoPox KU 611.....	49, 118, 145
StoCrete TH 250.....	288	StoFloor Industry KU 401.....	34	StoPox KU 614.....	118
StoCrete TK szürke.....	287	StoFloor Industry KU 601.....	14	StoPox MH 100.....	49, 181
StoCrete TK világosszürke.....	287	StoFloor Industry VM 640.....	28	StoPox Mörtel standfest.....	282
StoCrete TV 304.....	286	StoFloor Industry WB 100.....	16	StoPox SK 100.....	352
StoCrete TV 308.....	286	StoFloor Industry WHG BF 700.....	36	StoPox SK 41.....	351
StoCrete VM 630.....	47	StoFloor Industry WL 100.....	30	StoPox SP 250.....	313
StoCrete VM 640.....	47, 205	StoFloor Industry WHG Deck 110.....	32	StoPox TEP MultiTop.....	89
StoCryl BF 200.....	236, 238	StoFloor Traffic BB OS.....	68	StoPox TU 100.....	313, 364
StoCryl BF 700.....	205, 216, 238	StoFloor Traffic DV 100.....	72	StoPox WB 100.....	49, 146
StoCryl BF 700 Metal lic.....	206, 216	StoFloor Traffic DV 502.....	74	StoPox WB 110.....	50, 119, 146
StoCryl BF 750.....	208, 216	StoFloor Traffic Elastic 590 EP.....	66	StoPox WB 113.....	119
StoCryl EF színezett.....	311	StoFloor Traffic Elastic BA 2000.....	78	StoPox WB 50.....	309, 363
StoCryl EH 100.....	40, 174	StoFloor Traffic Elastic EZ 500.....	64	StoPox WG 100.....	43, 86, 116
StoCryl GW 100.....	314, 362	StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase.....	80	StoPox WG 100.....	142, 176, 204, 363
StoCryl GW 200.....	306	StoFloor Traffic Elastic TEP MultiTop.....	62	StoPox WG 100 színezett.....	44, 87, 143
StoCryl HC 100.....	314, 362	StoFloor Traffic RZ 500.....	76	StoPox WG 100 színezett.....	177, 204
StoCryl HG 200.....	315, 362	StoFloor Traffic WL 100.....	70	StoPox WHG Deck 100.....	50, 146
StoCryl HP 100.....	315	StoJet IHS 93.....	338	StoPox WHG Deck 105.....	50
StoCryl HP 150.....	315	StoJet IHS Szett.....	338	StoPox WHG Deck 110.....	51, 147
StoCryl RB színezett.....	311	StoJet K 300.....	339	StoPox WHG Deck 115.....	51
StoCryl V 100.....	311	StoJet P 106.....	340	StoPox WHG Grund 100.....	44, 143
StoCryl V 100 színezett.....	311	StoJet P 110.....	340	StoPox WHG Grund 105.....	44
StoCryl V 200.....	312	StoJet P 113.....	340	StoPox WHG Leit 110.....	46, 144
StoCryl V 500.....	312			StoPox WL 100.....	54, 93, 147
StoCryl V 700.....	312				

StoPox WL 100.....	177, 184, 206, 209
StoPox WL 100, transzparens.....	54, 184, 210
StoPox WL 110.....	117, 144
StoPox WL 113.....	120, 147
StoPox WL 118.....	117, 144
StoPox WL 150, transzparens.....	55, 184, 210
StoPox WL 200.....	55, 184
StoPur AC MultiCoat	89
StoPur AL 125	212
StoPur AP 100.....	87
StoPur AP 70.....	87
StoPur BA 2000.....	90, 326
StoPur BA HM 41	326
StoPur BA M	326
StoPur BB 100.....	207
StoPur CL 125	207
StoPur DL 520.....	241
StoPur DV 505	93
StoPur DV 506	93
StoPur DV 508	93
StoPur EA szintelen	241
StoPur EB 200	240
StoPur EB 400	240
StoPur EB 700	240
StoPur EZ 500	90
StoPur EZ 502	90
StoPur IB 500	45, 51, 116, 177, 182
StoPur IB 510	52, 119
StoPur PM MultiBase	90
StoPur SL 125	212
StoPur TC 100, transzparens	185
StoPur VBS 2000.....	324
StoPur VR 100.....	241
StoPur VS 70	87, 324
StoPur WV 100, transzparens	56, 185, 210
StoPur WV 150	55, 185, 210
StoPur WV 150, transzparens	55, 185, 211
StoPur WV 152	56, 211
StoPur WV 152, transzparens	56, 211
StoPur WV 200	56, 186
StoPur WV 200, transzparens	57, 186
StoPur WV 202	57, 211
StoPur WV 202, transzparens	57, 212
StoPur WV 210	121
StoPur WV 60	313, 364
StoQuarz 0,1 mm	247
StoQuarz 0,1-0,2 mm	58, 121, 148
StoQuarz 0,1-0,2 mm	188, 248
StoQuarz 0,1-0,3 mm	247
StoQuarz 0,1-0,5 mm	58, 94, 122
StoQuarz 0,1-0,5 mm	148, 188, 243, 248
StoQuarz 0,3-0,8 mm	58, 94, 122
StoQuarz 0,3-0,8 mm	88, 243, 248
StoQuarz 0,4-0,8 mm	247, 371
StoQuarz 0,6-1,2 mm	58, 94, 122
StoQuarz 0,6-1,2 mm	188, 248
StoQuarz 0,7-1,2 mm	247
StoQuarz AS 300.....	94, 189, 241
StoQuarz Conduct fekete, vezetéképes.....	122
StoSeal D 100.....	351
StoSeal F 355	350
StoSeal F 505	351, 352
StoSeal Mastic F 505	344
StoSeal P 305	350
StoSeal P 505	350
StoSeal Tape D 100	346, 347
StoWaterproof Mineral Elastic FB.....	318
StoWaterproof Traffic Liquid BA 2000	320



StoCretec

Tudatosan építeni.

Sto Építőanyag Kft.

Központi iroda és raktár:

2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 17.
Telefon: +36 24 510 210
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitvatartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kirendeltség

7629 Pécs,
Névtelen u. 1.
Telefon +36 72 525 315
E-mail: pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitvatartás:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online árlista:
www.stocretec.hu